

# **DEVEA** Conseil







Votre interlocuteur : Dominique POLI

+33 (0)6 30 100 100 dominique.poli@deveaconseil.com



**RELATIONS** 



**SOLUTIONS** 



RECHERCHE PRODUITS



STOCK



SAV



# NOS PARTENAIRES










































































Les logos, visuels et marques présents dans ce catalogue sont la propriété de leur détenteur respectif. Les photos contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. DEVEA Conseil se réserve le droit de modifier ses produits sans en altérer les fonctionnalités.

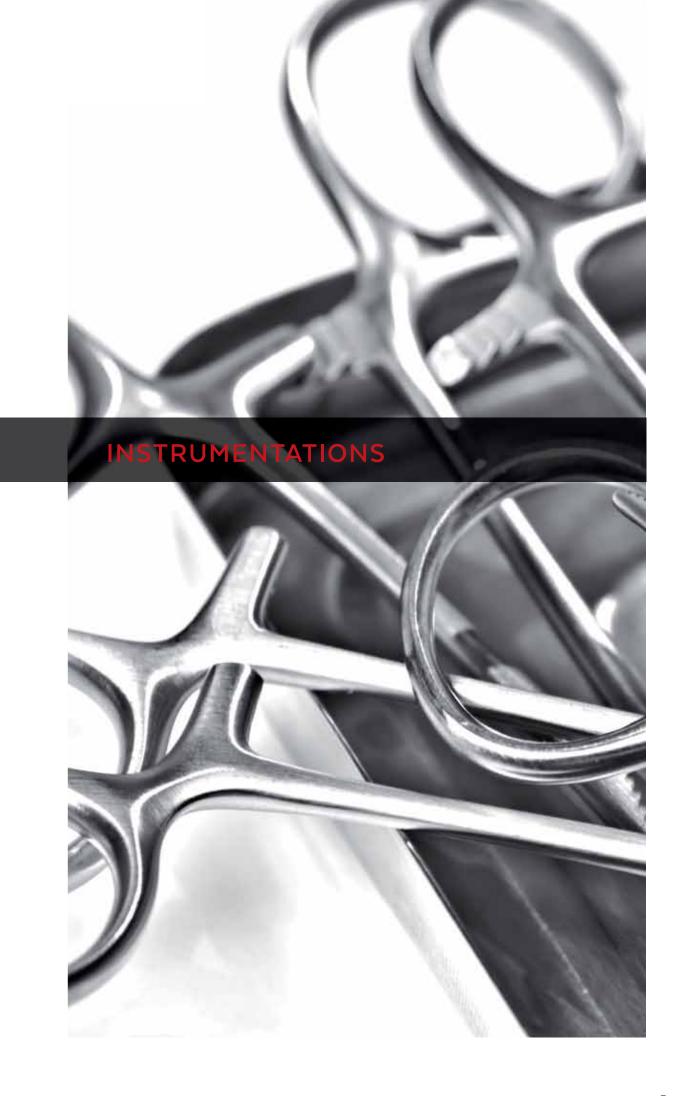



#### **CISEAUX MOUSSE**



























**CISEAUX IRIDECTOMIE** 

DROITS





# CISEAUX COUTURIÈRE

DROITS





**CISEAUX LISTER CROIX ROUGE** 

DROITS







#### **CISEAUX POINTUS**







# PINCES KOCHER, À GRIFFES

DROITS / COURBES DISPOSITIF MEDICAL DEVICE



# PINCES ROCHESTER-PÉAN KOCHER, SANS GRIFFES

DROITS / COURBES OF OFFICIAL OFFICE OF OFFICE OFFIC







### PINCES PÉAN-MURPHY







### PINCES À PANSEMENTS «LONGUETTE»









#### PINCES HALSTEAD







### PINCES MICRO HALSTEAD







# DROITS / COURBES OF DISPOSITIF MEDICAL DEVICE





PINCES CRILE

PINCES HARTMANN















PINCES BACKHAUSS





PINCE JAYLE







PINCE SCHAEDEL





### PINCE CRABE















### PINCE POZZI-PALMER



PINCES À PANSEMENTS



PINCES MUSEUX



**BOUGIES HÉGAR** 







CISEAUX SIMS MOUSSE







### PINCES MICHEL







Pour poser les agrafes 15 cm



Pour ôter les agrafes 14 cm



Double usage 13 cm

# AIGUILLES REVERDIN

















PORTE-AIGUILLE **DOYEN** 







PORTE-AIGUILLE CRILE-WODD







PORTE-AIGUILLE OLSEN-HÉGAR







PORTE-AIGUILLE **GILLIES** 







PORTE-AIGUILLE **MATHIEU** 







**PINCE** COUPE-BAGUE







Coupe les matériaux, traditionnellement utilisés en bijouterie (or, argent, laiton, cuivre), d'une épaisseur jusqu'à 2.5 mm

ABAISSE-LANGUE







**ANSE BILLAU** 





AIMANT + ANSE







### ÉCARTEURS FARABEUF







**ANNEAUX** 









#### **ANSE SNELLEN**









# **MARTEAU À RÉFLEXES**

#### BABINSKY

- Manche avec pointe sur la vis
- Tête dévissable 2 positions
- Longueur 25 cm

 Réf. ID0660B
 25 cm, Bleu

 Réf. ID0660N
 25 cm, Noir

 Réf. ID0660R
 25 cm, Rouge

 Réf. ID0660V
 25 cm, Vert

Réf. ID0660G 25 cm, Métal ■

#### **VERNON**

Réf. ID06601 Enfant, 20 cm

#### **TAYLOR**

Réf. IM30400 Enfant, 20 cm

#### **BUCK AVEC AIGUILLE ET PINCEAU**

Réf. ID06620 Enfant, 20 cm







# **BOÎTE POUR PETITE CHIRURGIE**

Composée de

IC09411 Ciseaux Iridectomie, droits, 11,5 cm IC11414 Ciseaux Mousses, droits, 14 cm ID05403 Manche Bistouri n°3 IP02014 Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm IP21414 Pince Péan Murphy, 14 cm IP26014 Pince Dissection, A/G, 14 cm IP26214 Pince Dissection, S/G, 14 cm IP26410 Pince à Echardes, 10 cm IP29414 Porte-aiguille Mayo-Hégar, 14cm IS09414 Stylet Porte-coton, 14 cm

**Réf. IB0I006C** En boîte inox 18 x 8 x 4 cm **Réf. IA05601** En boîte aluminium 18 x 9 x 3 cm







#### **TROUSSE DISSECTION**

Trousse vinyle, composée de : IP26410, Pince à échardes, 10cm IP26214, Pince Dissection, S/G, 14 cm IS02414, Sonde Cannelée, 14 cm ID07601, Aiguille à manche pour disséquer, 14 cm ID08601, Aiguille Lancéolée pour disséquer, 14 cm IC05414, Ciseaux Dauphin, droits, 14 cm IC09411 Ciseaux Iridectomie, droits, 11,5 cm ID05404, Manche Bistouri n°4

**Réf. IT01600** Complète **Réf. IT01601** Vide









#### **MIROIRS DENTAIRES**

**Réf. IM03201** n°1, dia. 12 mm à **Réf. IM03210** n°10, dia. 30 mm (10 tailles possibles. Nous consulter)

Réf. IM03200 Manche pour miroir laryngien ou dentaire





### **SONDES RHEIN**

 Réf. IDSOND01
 N°1

 Réf. IDSOND19
 N°19

 Réf. IDSOND23
 N°23

(Existe également en n°2, 6, 8, 9, 16 et 17)









### SYNDESMOTOMES CHOMPRET

Réf. IDSYNDD1 Droit
Réf. IDSYNDC2 Courbe
Réf. IDSYNDF3 Faucille
Réf. IDSYNDS4 Dent de sagesse







Droit



# **CISEAUX À GENCIVES**



### **CISEAUX GOLDMAN-FOX**



# **CISEAUX LISSES À COURONNES**



# **CISEAUX À COURONNES UNIVERSELS**

Réf. IDCXUC10 Crantés, 10 cm









# **BOITES DE COMPOSITION HOLTEX**



I - GÉN	IÉRALE	IB0I116	Boîte Basiotribe	IB0l320	Boîte pour Thyroïde
		IB01117	Boîte Accouchement Episiotomie	IB0l321	Boîte pour Amygdales
		IB01118			Boîte pour Goître
					Boîte Intubation Adulte
		,			Boîte Intubation Enfant
-			3	IB01360	Boîte pour Trachéotomie +
					Canules
				_	Boîte pour Mastoïdite
		IB0I125	Boîte de forceps	-	Boîte pour Tympanoplastie
		Urologie			Set Adenoïdectomie
IBOIOII		IB0I140	Boîte Chirurgie Urinaire	IBUI364	Boîte pour Amygdales
IBOIn12	3	IB0I141	Boîte Urologie	IDOIs/=	Végétations (Adulte)
		IB0I142	Boîte Chirurgie Vésicule	1801365	Boîte pour Amygdales
		IB0I143	Boîte Chirurgie Foie-Vessie	IDOIo//	Végétations (Enfant)
	Basses	IB0I144	Boîte à Cystectomie		Boîte pour le Larynx
IB0l020		IB0I145	Boîte Chirurgie du Rein		Boîte pour le Sinus
IB0l021		Divers		-	Boîte de Rhinoplastie
IB0l022	Boîte Laparatomie	IB0I150	Boîte Mammectomie		Boîte pour Cloison Nasale Boîte de Set Polipectomie Nasal
IB0l023	Boîte pour Abdomen		Mastectomie		Boîte Cadwell-Luc
IB0l024	Boîte pour Estomac	IB0I151	Boîte Biopsie Utérine	10013/3	(Sinus ouverture dans le palais)
IB0l025	Boîte pour Appendicite - Hernie	IB0I170	Boîte pour Prolapsus Rectal	IBOI27/	Boîte à paracentèse
IB01026	Boîte Ecarteurs Abdominaux	,			Boîte pour chirurgie des oreilles
IB0l027	Boîte Chirurgie Biliaire et	111 12	OCCEUV NEUDOLOGIE		Boîte pour fracture du nez
	Digestive		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Boîte pour ponction des sinus
		V	ASCULAIRE	10013//	Boile pour ponetion des sinds
		Osseux		V 00	
-		IB0I201	Boîte Chirurgie Osseuse	V - UP	HTALMOLOGIE
		IB0l202		IB01401	Boîte Examen Ophtalmologique
		IB01203	Boîte Petite Orthopédie	IB01402	Boîte Cathérisme Voies
		IB0l204	Boîte pour Poser les Broches		Lacrymales
		IB01206	Boîte pour Fémur	IB01403	Boîte à Cataracte
IBUIU5U		IB01207	Boîte pour le Coude	IB01413	Boîte à Cataracte Congénitale
IDOI0E1		IB01208	Boîte pour Humérus	IB01404	Boîte pour Glaucome
-		IB01209	Boîte pour Arthrotomie du	IB01405	Boîte pour Paupières-Trichiasis
-			Genou	IB01406	Boîte à Corps Etrangers
1001000					Boîte Décollement de la Rétine
IROIn61					Boîte à Vitrectomie
IDOIOOI					Boîte à Chalazions
IBOIn62					Boîte à Enucléation
		IB0l214	Boîte Traumatologie	IB01411	Boîte à Strabisme
IBOIn63	Boîte netite Chirurgie du Cou				D A: D: 1
IB01063	Boîte petite Chirurgie du Cou Thyroïde	IB0I215	Boîte pour Chirurgie de la	IB0I412	Boîte Pterygion
	Thyroïde		Jambe		Boîte à Corps Etrangers
IB0I064	Thyroïde Boîte Plastie Main	IB0I216	Jambe Boîte chirurgie Epaule-Bankart	IB0I412 IB0I414	Boîte à Corps Etrangers Magnétiques
IB0I064 IB0I065	Thyroïde Boîte Plastie Main Boîte pour Traumatologie	IB0l216 IB0l217	Jambe Boîte chirurgie Epaule-Bankart Boîte pour retrait de broches	IB0I412 IB0I414 IB0I415	Boîte à Corps Etrangers Magnétiques Boîte Chirurgie de Base Oculaire
IB0I064	Thyroïde Boîte Plastie Main	IB0I216 IB0I217 IB0I221	Jambe Boîte chirurgie Epaule-Bankart Boîte pour retrait de broches Boîte pour Plâtre	IBOI412 IBOI414 IBOI415 IBOI416	Boîte à Corps Etrangers Magnétiques Boîte Chirurgie de Base Oculaire Boîte pour Kératotomie Radiaire
IB0I064 IB0I065 IB0I066	Thyroïde Boîte Plastie Main Boîte pour Traumatologie Boîte pour Intestin Boîte à Dénudation	IBOI216 IBOI217 IBOI221 IBOI222	Jambe Boîte chirurgie Epaule-Bankart Boîte pour retrait de broches Boîte pour Plâtre Boîte pour le Ménisque	IBOI412 IBOI414 IBOI415 IBOI416 IBOI417	Boîte à Corps Etrangers Magnétiques Boîte Chirurgie de Base Oculaire Boîte pour Kératotomie Radiaire Boîte pour Kératoplastie
IBOI064 IBOI065 IBOI066 IBOI070 IBOI071	Thyroïde Boîte Plastie Main Boîte pour Traumatologie Boîte pour Intestin Boîte à Dénudation Boîte pour Greffe de Peau	IB0I216 IB0I217 IB0I221	Jambe Boîte chirurgie Epaule-Bankart Boîte pour retrait de broches Boîte pour Plâtre Boîte pour le Ménisque Boîte pour Chirurgie de la	IBOI412 IBOI414 IBOI415 IBOI416 IBOI417 IBOI418	Boîte à Corps Etrangers Magnétiques Boîte Chirurgie de Base Oculaire Boîte pour Kératotomie Radiaire Boîte pour Kératoplastie Boîte pour Trabéculectomie
IB01064 IB01065 IB01066 IB01070	Thyroïde Boîte Plastie Main Boîte pour Traumatologie Boîte pour Intestin Boîte à Dénudation	IBOl216 IBOl217 IBOl221 IBOl222 IBOl224	Jambe Boîte chirurgie Epaule-Bankart Boîte pour retrait de broches Boîte pour Plâtre Boîte pour le Ménisque Boîte pour Chirurgie de la Hanche	IBOI412 IBOI414 IBOI415 IBOI416 IBOI417	Boîte à Corps Etrangers Magnétiques Boîte Chirurgie de Base Oculaire Boîte pour Kératotomie Radiaire Boîte pour Kératoplastie Boîte pour Trabéculectomie Boîte à Dacrylo - Rhino -
IB01064 IB01065 IB01066 IB01070 IB01071 IB01072	Thyroïde Boîte Plastie Main Boîte pour Traumatologie Boîte pour Intestin Boîte à Dénudation Boîte pour Greffe de Peau	IBOI216 IBOI217 IBOI221 IBOI222 IBOI2224	Jambe Boîte chirurgie Epaule-Bankart Boîte pour retrait de broches Boîte pour Plâtre Boîte pour le Ménisque Boîte pour Chirurgie de la Hanche	IBOI412 IBOI414 IBOI415 IBOI416 IBOI417 IBOI418	Boîte à Corps Etrangers Magnétiques Boîte Chirurgie de Base Oculaire Boîte pour Kératotomie Radiaire Boîte pour Kératoplastie Boîte pour Trabéculectomie
	IBO1001 IBO1002 IBO1003 IBO1004 IBO1005 IBO10060 IBO1011 IBO1012 IBO1013 IBO1014 IBO1020 IBO1021 IBO1021 IBO1022 IBO1023 IBO1024 IBO1025 IBO1026 IBO1027 IBO1028 IBO1029 IBO1030 IBO1051 IBO1051 IBO1060	IBO1002Boîte à PansementsIBO1003Boîte Urgence SoinsIBO1004Boîte pour Abcès SutureIBO1005Boîte pour InfirmierIBO1006CBoîte pour Petite ChirurgieIBO1007Boîte Chirurgie d'UrgenceIBO1010Boîte Chirurgie GénéraleIBO1011Boîte Grand Nécessaire ChirurgieIBO1012Boîte Chirurgie MineureIBO1013Boîte Chirurgie pour EnfantIBO1014Boîte Chirurgie pour VoiesIBO1020Boîte Chirurgie Parties MollesIBO1021Boîte GastrectomieIBO1022Boîte LaparatomieIBO1023Boîte pour AbdomenIBO1024Boîte pour EstomacIBO1025Boîte pour Appendicite - HernieIBO1026Boîte Ecarteurs AbdominauxIBO1027Boîte Chirurgie Biliaire etDigestiveBoîte AppendicectomieIBO1028Boîte AppendicectomieIBO1030Boîte ThoraxcotomieIBO1035Boîte ThoraxcotomieIBO1036Boîte Chirurgie PulmonaireIBO1040Boîte Chirurgie PulmonaireIBO1051Boîte Fissure Anale - HémorroïdesIBO1052Boîte Chirurgie Mains et TendonsIBO1063Boîte Chirurgie PlastiqueMaxilo-facialeBoîte Chirurgie fine et plastiqueIBO1061Boîte Chirurgie fine et plastique	IBOI001 Boîte à Compresses IBOI002 Boîte à Pansements IBOI003 Boîte Urgence Soins IBOI004 Boîte pour Abcès Suture IBOI005 Boîte pour Petite Chirurgie IBOI006 Boîte pour Petite Chirurgie IBOI007 Boîte Chirurgie Générale IBOI011 Boîte Grand Nécessaire Chirurgie IBOI012 Boîte Chirurgie Mineure IBOI013 Boîte Chirurgie pour Enfant IBOI014 Boîte Chirurgie pour Voies Basses IBOI020 Boîte Chirurgie Parties Molles IBOI021 Boîte Gastrectomie IBOI022 Boîte Laparatomie IBOI023 Boîte pour Abdomen IBOI024 Boîte pour Abdomen IBOI025 Boîte pour Abdomen IBOI026 Boîte Ecarteurs Abdominaux IBOI027 Boîte Pour Appendicite - Hernie IBOI028 Boîte Chirurgie Biliaire et Digestive IBOI029 Boîte Chirurgie Pullmonaire IBOI030 Boîte Thoraxcotomie IBOI030 Boîte Thoraxcotomie IBOI040 Boîte Pour Amputation IBOI051 Boîte Phimosis IBOI052 Boîte Chirurgie Plastique Maxilo-faciale IBOI062 Boîte Chirurgie Plastique Maxilo-faciale IBOI062 Boîte Chirurgie Plastique Maxilo-faciale IBOI062 Boîte chirurgie fine et plastique IBOI021 Boîte Chirurgie fine et plastique IBOI021 IBOI021 IBOI021 IBOI021 IBOI021 IBOI021 IBOI021 IBOI0211 IBOI021 IBOI0211 IBOI021 IBOI0211 IBOI0211 IBOI0214 IBOI0211 IBOI0211 IBOI0211 IBOI0214 IBOI0214 IBOI0211 IBOI0211 IBOI0211 IBOI0211 IBOI0211 IBOI0211 IBOI0211 IBOI0211 IBOI0214 IBOI0214 IBOI0214 IBOI0214 IBOI0214 IBOI0211 IBOI0211 IBOI0214 IBOI0214 IBOI0211 IBOI0214 IBOI0211 IBOI0214 IBOI0214 IBOI0214 IBOI0214 IBOI0214 IBOI0214 IBOI0211 IBOI0214 IBOI02211 IBOI0214 IBOI02214 IBOI02214 IBOI0222 IBOI0224 IBOI	BO1001   Boîte à Compresses   BO1002   Boîte à Pansements   BO1003   Boîte Direction et Enlèvement   DIU   Bo1004   Boîte pour Abcès Suture   BO1005   Boîte pour Infirmier   BO1006   Boîte pour Petite Chirurgie   BO1007   Boîte Chirurgie d'Urgence   BO1007   Boîte Chirurgie Générale   BO1010   Boîte Chirurgie Générale   BO1011   Boîte Chirurgie Générale   BO1012   Boîte Chirurgie Mineure   BO1013   Boîte Chirurgie pour Enfant   BO1014   Boîte Chirurgie pour Enfant   BO1014   Boîte Chirurgie pour Enfant   BO1021   Boîte Chirurgie pour Voies   Basses   BO1020   Boîte Chirurgie Parties Molles   BO1021   Boîte Gastrectomie   BO1022   Boîte Laparatomie   BO1024   Boîte pour Abdomen   BO1025   Boîte pour Abdomen   BO1025   Boîte Chirurgie Biliaire et Digestive   Boîte Chirurgie Biliaire et Digestive   Boîte Appendicectomie   BO1025   Boîte Appendicectomie   BO1026   Boîte Appendicectomie   BO1026   Boîte Appendicectomie   BO1025   Boîte Appendicectomie   BO1026   Boîte Autopsie Simple   Boîte Phimosis   Boîte Chirurgie Plastique   Boîte Chirurgie Flastique   Boîte Chirurgie Flastiq	B01001   Boîte à Compresses   B01022   B01022   B01022   B01023   B01023

# OBSTÉTRIQUE, UROLOGIQUE, VÉSICALE

Gynécolo	gie
IB0I100	Boîte Accouchement Simple

IDOIIOO	Donce Accountment Simple
IB0l102	Boîte de Curetage
IB0I103	Boîte Examen Vaginal
IB0I104	Boîte Césarienne
IB0I105	Boîte Accouchement Complète
IB0I106	Boîte à Périnée
IB0I107	Boîte Urgence Gynécologique
IB0I108	Boîte Hystérectomie
IB0I109	Boîte Forceps de Tarnier
IB0I110	Boîte 30 bougies de Hégar
IB0I111	Boîte Curetage et Aspiration IVG
IB0I112	Boîte Episiotomie
IB0I113	Boîte DIU pour pose du Stérilet
IBOI114	Boîte Cerclage du Col Utérin
IB0I115	Boîte Exploration Vaginale

Neurolog	ie
IB01205	Boîte pour Rachis
IB01220	Boîte Neuro-Chirurgie
	(Laminectomie)
IB01210	Boîte pour Sciatique
IB01225	Boîte Chirurgie du Crâne
IB01226	Boîte Trépanation
IB01227	Boîte Hypophyse
IB01228	Boîte Cloward Cervical
IB01229	Boîte Hernie Discale
Vasculair	re

V	
Vasculair	re .
IB01235	Boîte Cardio-Vasculaire
IB01236	Boîte pour Varices
IB01237	Boîte pour Embolectomie
IB01238	Boîte Chirurgie Vasculaire de
	base

### IV - O.R.L.

IB0I301	Boîte Complète pour ORL.
IB01302	Boîte Urgence ORL.

B0l321	Boîte pour Amygdales
B0l322	Boîte pour Goître
B0l350	Boîte İntubation Adulte
B0l351	Boîte Intubation Enfant
B0I360	Boîte pour Trachéotomie +
	Canules
B0I361	Boîte pour Mastoïdite
B0l362	Boîte pour Tympanoplastie
B0l363	Set Adenoïdectomie
B0l364	Boîte pour Amygdales
	Végétations (Adulte)
B0l365	Boîte pour Amygdales
	Végétations (Enfant)
B01366	Boîte pour le Larynx
B0l367	Boîte pour le Sinus
B0I368	Boîte de Rhinoplastie
B0l369	Boîte pour Cloison Nasale
B0l370	Boîte de Set Polipectomie Nasal
B0l373	Boîte Cadwell-Luc
	(Sinus ouverture dans le palais)
B0l374	Boîte à paracentèse
B0l375	Boîte pour chirurgie des oreilles
B0l376	Boîte pour fracture du nez
B0l377	Boîte pour ponction des sinus
3	

1601401	Boile Examen Ophilalmologique
IB01402	Boîte Cathérisme Voies
	Lacrymales
IB01403	Boîte à Cataracte
IB01413	Boîte à Cataracte Congénitale
IB01404	Boîte pour Glaucome
IB01405	Boîte pour Paupières-Trichiasis
IB01406	Boîte à Corps Etrangers
IB01407	Boîte Décollement de la Rétine
IB01408	Boîte à Vitrectomie
IB01409	Boîte à Chalazions
IB0I410	Boîte à Enucléation
IB01411	Boîte à Strabisme
IB01412	Boîte Pterygion
IB01414	Boîte à Corps Etrangers
	Magnétiques
IB01415	Boîte Chirurgie de Base Oculaire
IB01416	Boîte pour Kératotomie Radiaire
IB01417	Boîte pour Kératoplastie
IB01418	Boîte pour Trabéculectomie
IB01419	Boîte à Dacrylo - Rhino -
	Cystotomie
IB01420	Boîte pour Implantation du
	Cristallin Artificiel

### **VI - DENTAIRE**

IB0I501 IB0I502	Boîte pour Dentiste Boîte pour Chirurgie Dentaire Adulte
IB0I503	Boîte pour Chirurgie Dentaire Enfant

# VII - VÉTÉRINAIRE

IB0I600	Boîte Autopsie pour grands
	Animaux
IB0I601	Boîte Autopsie pour petits
	Animaux



### **BOITES DE COMPOSITION FAZZINI**



#### GENERAL SURGERY / CHIRURGIE GÉNÉRALE

SET100 Abdominal retractor set / Boîte écarteurs	: abdominaux	′
--	--------------	---

SET101 Abdominal surgery set / Boîte pour abdomen

SET102 Alternate abdominal surgery set / Boîte chirurgie parties molles

SET103 Amputation surgery set / Boîte pour amputation

SET104 Appendectomy and hernia surgery set / Boîte pour appendicite-hernie

SET105 Appendicectomy set / Boîte appendicectomie

SET106 Autopsy surgery set / Boîte à autopsie simple

SET107 Basic surgery set (MSF) / Boîte chirurgie de base

SET108 Child surgery set / Boîte pour chirurgie de l'enfant

SET109 Circumcision set / Boîte pour circoncision

SET110 Complete minor surgery set / Boîte pour chirurgie mineure

SET111 Digestive and biliar surgical set / Boîte pour chirurgie biliaire et digestive

SET112 Dressing set / Boîte à pansement

SET113 Emergency surgery set / Boîte urgence soins

SET114 Emergency treatment set / Boîte urgence soins

SET115 Gastro surgery set / Boîte pour estomac

SET116 Gastrointestinal surgery set / Boîte gastrectomie

SET117 Hand and tendon surgery set / Boîte chirurgie mains et tendons

SET118 Hernia set / Boîte pour chirurgie de la hernie

SET119 Incision and drainage abcess set / Boîte pour abcès-sutures

SET120 Instrument surgical toilet set / Boîte à compresses

SET121 Intestinal set / Boîte pour intestin

SET122 Laparatomy surgery set / Boîte laparotomie

SET123 Lung surgery set / Boîte chirurgie pulmonaire

SET124 Major basic surgery set / Boîte grand nécessaire pour chirurgie

SET125 Micro-surgery set / Boîte pour micro-chirurgie

SET126 Nurse's instrument set / Boîte pour infirmier

SET127 Plastic and facial surgery set / Boîte chirurgie plastique maxilo-faciale

SET128 Prostatectomy surgery set / Boîte pour chirurgie de la prostate

SET129 Stitch removal microsurgical set / Boîte à dénudation

SET130 Thoractomy surgery set / Boîte pour chirurgie du thorax

SET131 Trauma surgery set / Boîte pour traumatologie

SET132 Wound treatment set / Boîte à pansements

#### BONES / OSSEUSES

SET300 Bone surgery set / Boîte chirurgie osseuse

SET301 Plaster set / Boîte pour plâtre

SET302 Traumatology surgery set / Boîte traumatologie

#### E.N.T. / O.R.L.

SET500 Adult intubation set / Boîte intubation adulte

SET501 Burr hole surgery set / Boîte pour larynx

SET502 Complete ENT surgery set / Boîte complète pour ORL

SET503 Emergency ENT surgery set / Boîte urgence ORL

SET504 Tonsillectomy surgery set / Boîte pour amygdales

SET505 Tracheostomy + cannulas surgery set Boîte pour trachéotomie + canules

#### VASCULAR / VASCULAIRE

SET400 Vascular surgery set / Boîte pour chirurgie vasculaire



### **BOITES DE COMPOSITION FAZZINI**



#### GYNECOLOGY AND UROLOGY / GYNÉCOLOGIE ET UROLOGIE

SET200 Caesarean section surgery set / Boîte césarienne

SET201 Complete normal delivery set / Boîte accouchement complète

SET202 Delivery set / Boîte accouchement

SET203 Dilation & Curetage set / Boîte de curetage

SET204 Emergency gynecology set / Boîte urgence gynécologique

SET205 Episiotomy repair set / Boîte de reparation de l'épisiotomie

SET206 Episiotomy set / Boîte épisiotomie

SET207 Gall bladder surgery set / Boîte pour chirurgie de la vésicule

SET208 Hegar dilatation set / Bougies simples de Hégar, Boîte de 30

SET209 Hysterectomy surgery set / Boîte pour hystérectomie

SET210 IUD (sterilet) implantation and removing surgical set / Boîte insertion et enlèvement DIU

SET211 IUD (sterilet) implantation surgical set / Boîte pour pose de stérilet

SET212 IUD (sterilet) removing surgical set / Boîte d'enlèvement de D.I.U.

SET213 Normal basic delivery set / Boîte accouchement simple

SET214 Normal delivery and episiotomy repair set / Boîte accouchement-épisiotomie

SET215 Obstetrical craniotomy set / Boîte de cranioclastie obstétricale

SET216 Obstetrical forceps set / Boîte de forceps

SET217 Perineal plastic surgery set / Boîte à périnée

SET218 Tarnier obstetrical forceps / Boîte forceps de Tarnier

SET219 Urology surgery set / Boîte de chirurgie pour urologie

SET220 Uterine biopsy set / Boîte biopsie utérine

SET221 Vaginal closure-Circlage set / Boîte cerclage du col utérin

SET222 Vaginal examination set / Boîte examen vaginal

SET223 Vaginal exploration set / Boîte exploration vaginale

SET224 Vaginal fistula set / Boîte pour fistules vaginales

#### OPHTALMOLOGY / OPHTALMOLOGIE

SET600 Basic eye surgery set / Boîte chirurgie de base oculaire

SET601 Foreign body removal set / Boîte à corps etrangers

#### DENTAL / DENTAIRE

SET700 Adult dental surgery forceps / Boîte pour dentiste

SET701 Dental instrument set / Boîte pour chirurgie dentaire adulte





### Instrumentation



### Présentoir instrumentation

Le présentoir SPENGLER peut accueillir plus de 150 pièces d'instrumentation SPENGLER.

Présentoir d'instrumentation mis à votre disposition sur demande.

#### Dimensions du présentoir :

Hauteur totale: 164,5 cm

Dimensions du socle : L 48 x P 48 cm Dimensions de la tour : L 30 x P 30 cm

Sur roulettes Ø 50mm.





### 1 Présentoir instrumentation

Nous consulter



#### Boites de composition

Sur demande





### **CONSIGNES GÉNÉRALES**

- La préparation et la stérilisation des dispositifs médicaux ne doivent être effectuées que par du personnel dûment formé à ces techniques
- Nettoyer, désinfecter et stériliser les produits neufs avant leur première utilisation
- Nettoyer, désinfecter et stériliser les produits aussi rapidement que possible après leur utilisation
- Éliminer les produits usés, corrodés, déformés, poreux ou présentant des endommagements quelconques

# **NETTOYAGE, DÉSINFECTION**

- Respecter scrupuleusement le dosage, le temps d'application et les températures conseillés pour la désinfection et le nettoyage
- Éviter les surcharges dans les machines à laver et les appareils à ultrasons en veillant à placer les produits sans risques de zones d'ombres
- Ne jamais utiliser de brosses ou d'éponges métalliques pour le nettoyage manuel
- Rincer minutieusement après le lavage en utilisant de l'eau déminéralisée dans la mesure du possible
- Sécher les produits avec soin après le rinçage

### **STÉRILISATION**

- Ne pas oublier que la stérilisation n'est pas en mesure de remplacer les traitements préliminaires tels que le nettoyage et la désinfection. Elle en constitue néanmoins le complément indispensable.
- Le procédé de stérilisation recommandé est l'autoclave, ou chaleur humide :

Température : 134°CPression : 2 barsDurée : 18 minutes

• Laisser refroidir les produits stérilisés ainsi, avant tout usage

# DANS TOUS LES CAS ET AVANT TOUT, RESPECTER LES CONSIGNES RÉGLEMENTAIRES ET CELLES DU FABRICANT RELATIVES À LA STÉRILISATION ET À L'UTILISATION DES AUTOCLAVES.

### LIMITE D'UTILISATION

 La stérilisation à la chaleur humide présente de gros avantages, notamment en termes de facilité de mise en œuvre. Cependant, après de multiples traitements, ce mode de stérilisation peut affecter certains instruments, notamment ceux qui comportent des lames tranchantes dont le fil peut s'émousser. Il est donc recommandé de vérifier soigneusement l'état des instruments avant de les exposer à une stérilisation supplémentaire.



# **BOÎTES**

 Réf. Al18084
 180 x 80 x 40 mm

 Réf. Al20103
 200 x 100 x 30 mm

 Réf. Al25105
 250 x 100 x 50 mm

 Réf. AD20106
 250 x 100 x 50 mm

 Réf. AD25105
 250 X 120 X 60 mm

 Réf. Al28146
 280 x 140 x 60 mm

 Réf. Al30126
 300 x 120 x 60 mm

 Réf. Al35158
 350 x 180 x 80 mm

 Réf. Al42188
 400 x 200 x 90 mm

 Réf. Al50201
 500 x 200 x 120 mm







 Réf. Al17112
 170 x 110 x 25 mm

 Réf. Al20122
 200 x 130 x 25 mm

 Réf. Al22142
 220 x 150 x 30 mm

 Réf. Al28153
 280 x 180 x 30 mm

 Réf. Al30212
 300 x 210 x 40 mm

 Réf. Al37252
 350 x 260 x 40 mm





### **HARICOTS**

**Réf. Al16124** 160 x 85 x 35 mm **Réf. Al20124** 210 x 115 x 40 mm **Réf. Al12544** 250 x 135 x 40 mm **Réf. Al28124** 300 x 140 x 45 mm







#### **CUPULES**

Réf. Al15040 ø 40 mm 30 ml à bec **Réf. Al15060** ø 60 mm 60 ml à bec **Réf. Al15080** ø 80 mm 165 ml à bec **Réf. Al15100** ø 100 mm 310 ml à bec **Réf. Al15120** ø 120 mm 500 ml à bec **Réf. Al15160** ø 160 mm 1,2 l. à bec Réf. Al15200 ø 200 mm 1,5 l. à bec **Réf. Al15220** ø 260 mm 1,8 l. à bec **Réf. Al15240** ø 240 mm 3 l. à bec **Réf. Al15260** ø 260 mm 3,5 l. à bec Réf. Al99060 ø 60 mm 70 ml sans bec Réf. Al99080 ø 80 mm 180 ml sans bec Réf. Al99100 ø 100 mm 300 ml sans bec **Réf. Al99120** ø 120 mm 550 ml sans bec **Réf. Al99160** ø 160 mm 1,15 l. sans bec









### **CUVETTES**









### **BASSINS DE LIT**

• Poids maxi supporté : 90 kg

Réf. Al14832Bassin de lit pantoufle sans couvercle 420 x 290 mmRéf. Al13729Bassin de lit rond 370 x 290 mm

Réf. Al14831 Couvercle inox pour bassin de lit pantoufle









### **TAMBOUR**

**Réf. Al40100** Ø 150 x h 100 mm











# **PORTE-PINCES**

**Réf. Al11723** Porte-pince à servir  $\emptyset$  50 x h 200 mm avec couvercle Porte-pince à servir Ø 50 x h 200 mm Porte-pince Kocher Ø 25 x h 140 mm Réf. Al11623

Réf. Al11615 **Réf. Al11611** Porte-thermomètre Ø 30 x h 100 mm







# **BOÎTE À COTON**

**Réf. Al01114** Ø 110 x h 140 mm









### **BASSIN SANS COUVERCLE**

- Stérilisation à froid Lavage température maxi. 80°C
- 1000 ml

Réf. AP02605

#### Couvercle pour bassin

• Stérilisation à froid

Réf. AP02604







# **SEAU HYGIÉNIQUE**

- Stérilisation à froid
- Dimensions 26 x 29,5 cm

Réf. AP16802





### **BOCAL PLASTIQUE**

- Avec couvercle
- Capacité 2 l
- Graduation 0,1 l
- Stérilisation à froid

#### Réf. AP04603





### **URINAL HOMME**

• Stérilisation à froid

#### Réf. AP18601





### **URINAL FEMME**

• Stérilisation à froid

#### Réf. AP18605





### **URINAL UNISEXE**


- Bouchon étanche et graduation jusqu'à 800 ml Utilisable par une femme ou un homme
- Embout spécifique pour les femmes

#### Réf. HWURIN01







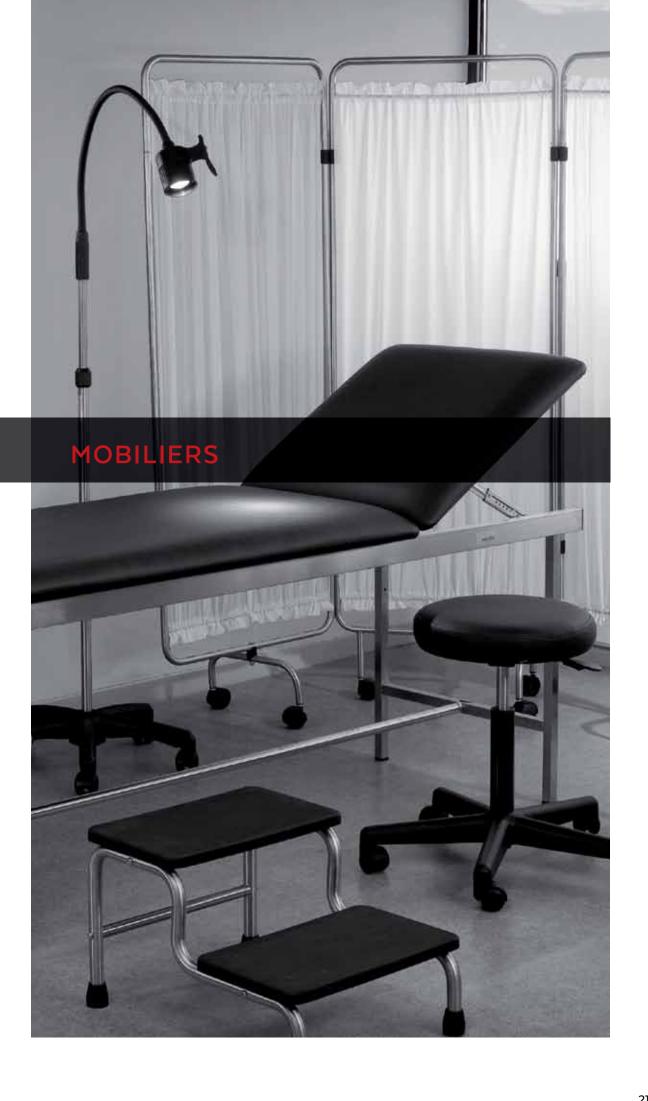





C110092

W 85cm L 200cm H 50cm CAP. 150 Kg

Frame made of epoxy-coated steel. Bed ends with vertical bars. Rigid mesh mattress platform. Adjustable backrest by rack. Four legs with #100 mm casters, two of which with brakes. Knock down construction.

#### LIT MÉDICAL - 2 SECTIONS

Bôti métallique, revêtement époxy. Tête et pied de lit à barreaux verticaux. Relève-buste réglable par crémaillère. Fourni avec 4 roues ø 100 mm, 2 avec frein. Sommier en treillis métallique. Structure démontable.

OPTIONAL

With castors, ø 50 mm / Avec roues, ø 50 mm

With castors, ø 125 mm / Avec roues, ø 125 mm

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

C110090 Without backrest and castors

Sans roues et relève-buste With backrest, without castors Avec relève-buste, sans roues C110091

C110100

W 85m L 185cm H 35cm CAP. 150 Kg

GB FOLDABLE BED

Foldable bed. Easy assembling without tools. Including mattress. Epoxy coated steel frame, steel wire mesh mattress platform. Adjustable backrest 45°. Mattress holders, IV pole with plastic hooks with fixation clamp.

#### **E** LIT MÉDICAL PLIANT

Structure en acier laqué époxy. Sommier en treillis métallique. Relève-buste réglable à 45°. Montage sans outils. Livré avec dispositif de retenue du matelas et tige portesérum de lit 4 crochets (plastique) adaptable. (matelas non inclus).



C110120

W 85cm L 200cm H 50cm CAP. 150 Kg

Frame made of epoxy-coated steel. Chrome plated bed ends Laminated plastic panels. Rigid mesh mattress platform. Four legs with ø 100 mm. casters, two of which with brakes. Knock down construction.

#### F LIT MEDICAL - 4 SECTIONS

Bâti métallique, revêtement époxy. Tête et pied de lit à panneaux laminés. Sommier en treillis métallique. Relève-buste et relève-jambes réglables par manivelles. Structure démontable.

With castors, ø 50 mm / Avec roues, ø 50 mm

With castors, ø 125 mm / Avec roues, ø 125 mm

C110101

W 85m L 185cm H 45cm CAP. 150 Kg

#### GB FOLDABLE BED

Foldable bed. Easy assembling without tools. Including mattress. Epoxy coated steel frame, steel wire mesh mattress platform. Adjustable backrest 45°. Mattress holders, IV pole with plastic hooks with fixation clamp.

#### F LIT MÉDICAL PLIANT

Structure en acier laqué époxy. Sommier en treillis métallique. Relève-buste réglable à 45°. Montage sans outils. Livré avec dispositif de retenue du matelas et tige portesérum de lit 4 crochets (plastique) adaptable. (matelas non inclus)









01.101.00

W 92cm L 205cm H 50cm CAP. 150 Kg

ROUES 4 x Ø125 mm, 2 avec frein OTHER CONFIGURATIONS / AUTRES CONFIGURATIONS

#### GB BED WITH BACKREST

Raising backrest adjustable by means of a cranck with all welded enamelled main frame made of rectangular section steel tube. Removable chrome plated bed ends fitted with 10 mm. laminated plastic panels. Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in two sections. The bed is mounted on four 125 mm. castors, two w/brakes. Bumpers at all four corners. Knock down construction.

#### **F** LIT HOSPITALIER - 2 SECTIONS

Bâti métallique soudé en tube d'acier carré, revêtement époxy. Tête et pied de lit en tube chromé avec panneaux laminés 10 mm démontables. Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy. Relèvebuste réglable par manivelle. Fourni avec 4 roues ø125 mm avec freinage indépendant (deux roues). Galets pare-chocs aux angles. Structure démontable.



Adjustable backrest by means of a rack device / Relève-buste réglable par crémaillère.



Adjustable backrest by means of gas pump / Relève-buste réglable par pompe à gaz.



01.103.00 Adjustable backrest by means of an electric motor 24V D.C. / Relève-buste réglable par moteur électrique 24V D.C



01.300.00

W 92cm L 205cm H 50cm CAP. 150 Kg

OTHER CONFIGURATIONS / AUTRES CONFIGURATIONS

CASTORS 4 x Ø125 mm, 2 w/brakes **ROUES** 4 x Ø125 mm, 2 avec frein

GB FOUR SECTIONS BED

Four sections fowler bed, frame mode of rectangular section steel tube. Adjustable backrest and leg-section by means of two independent crancks with retractable handles. Adjustable foot section by means of a rack device. Removable chrome plated bed ends fitted with 10 mm. laminated plastic panels. Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in four sections. The bed is mounted on four 125 mm. castors, two w/brakes. Bumpers at all four corners. Knock down construction.

#### **F** LIT HOSPITALIER - 4 SECTIONS

Lit hospitalier en quatre sections, bâti métallique soudé en tube d'acier carré, revêtement époxy. Relève-buste et relève- jambes réglables par deux manivelles indépendantes et poignée extractible. Section des pieds réglable par systéme à crémaillère. Tête et pied du lit en tube chromé à panneaux laminés démontables 10 mm. Sommier à quatre sections, en treillis métallique soudé, revêtement époxy. Roulettes 125 mm, deux avec freins. Pare-chocs aux angles. Structure démontable.



Backrest and leg section adjustable by means of two gas pumps. Foot section adjustable by means of a rack device. / Relève-buste et relève-jambes réglables par deux pompes à gaz. Plicature des pieds réglable par crémaillère.



01.302.00

Backrest and leg section adjustable by means of two electric motors 24V D.C. Foot section by means of a rack device/ Relève-buste et relève- jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Plicature des pieds réglable par





GB FOUR SECTIONS BED WITH VARIABLE HEIGHT

Four sections fowler bed, with all welded enamelled main frame made of rectangular section steel tube. Removable chrome plated bed ends fitted with 10 mm. laminated plastic panels. Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in four sections. Adjustable back-rest and leg-section by means of two independent crancks with retractable handle. Varjable height adjustable by hydraulic pump. Bumpers at all four corners. Mounted on 4 ø125mm castors, two with brakes. Knock down construction.

LIT HOSPITALIER - 4 SECTIONS / HAUTEUR VARIABLE

Bâti métallique soudé en tube d'acier carré, revêtement époxy. Tête et pied de lit en tube chromé avec panneaux laminés 10 mm démontables. Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy. Relève-buste et relève-jambes réglables par deux manivelles. Plicature réglable par crémaillère. Hauteur variable par vérin hydraulique à pédale. Fourni avec 4 roues ø 125 mm avec freinage indépendant (deux roues). Galets pare-chois aux anglés. Structure démontable.



OLJOUTHI Backrest and leg section adjustable by means of two gas pumps. Variable height adjustable by hydraulic pump / Relève-buste et relève-jambes réglables par deux vérins à gaz. Hauteur variable par vérin hydraulique.



01 302 VH

U1.3U2.YM
Backrest and leg section adjustable by means of two electric motors 24V D.C. Foot section by means of a rack device Variable height adjustable by hydraulic pump / Relève-buste ef relève-jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Plicature réglable par crémaillère. Hauteur variable par vérin hydraulique.



01.303.VH - electric variable height / hauteur variable électrique

Backrest and leg section adjustable by means of two electric motors 24V D.C. Foot section by means of a rack device / Relève-buste et relève-jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Plicature réglable par crémaillère.



01.300.TRGVH

W 92cm L 215cm H 50/75cm CAP. 150 Kg

OTHER CONFIGURATIONS / AUTRES CONFIGURATIONS

CASTORS 4 x Ø125 mm, 2 w/brakes **ROUES** 4 x Ø125 mm, 2 avec frein

GB 4 SECTIONS BED WITH VARIABLE HEIGHT AND TR/RTR

Four sections fowler bed, with all welded enamelled main frame made of rectangular section steel tube. Removable chrome plated bed ends fitted with 10 mm. Iaminated plastic panels. Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in four sections. Adjustable back-rest and leg-section by means of two independent crancks with retractable handle. Variable height adjustable by hydraulic pump. Bumpers at all four corners. Trendelenburg -10 and +15 antitrendelenburg adjustable by means of a gas pump. Knock down construction.

LIT HOSPITALIER - 4 SECTIONS / HAUTEUR VARIABLE ET TRENDELENBURG

Bâti métallique soudé en tube d'acier carré, revêtement époxy. Tête et pied de lit en tube chromé avec panneaux laminés 10 mm démontables. Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy. Relève-buste et relève-jambes réglables par deux manivelles. Plicature réglable par crémaillère. Hauteur variable par vérin hydraulique à pédale. Positions Trendelenburg (+10°) et Anti-Trendelenburg (-1,5°) réglables par vérin à gaz. Freinage indépendant (deux roues). Galets pare-chocs aux angles. Structure démontable.



01.301. INOVITA Backrest and leg section adjustable by means of two gas pumps. Variable height adjustable by hydraulic pump / Relève-buste et relève- jambes reglables par deux vérins à gaz. Hauteur variable par vérin hydraulique.



01.302.TRGVH

OT. JOZ. TAVYTI Backrest and leg section adjustable by means of two electric motors 24V D.C. Foot section by means of a rack device Variable height adjustable by hydraulic pump / Relève-buste ef relève- jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Plicature réglable par crémaillère. Hauteur variable par vérin hydraulique.



01.303.TRGVH - electric variable height / hauteur variable électrique

Backrest and leg section adjustable by means of two electric motors 24V D.C. Foot section by means of a rack device / Relève-buste et relève-jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Plicature réglable par crémaillère.





01.5008 W 105cm L 233cm H 53/71cm CAP. 250 Kg

ICU MULTI-FUNCTIONS MEDICAL BED

Material: steel framework, top class ABS & PP plastic. Electrical operated bed supplied with easily operated 10.2" touchscreen at the foot board display all the bed posture figures. All function controlled with Linak Power Device(Actuator), 220V AC, 50HZ (110V on request). Equipped with battery backup. Four easy lifting guardrails (2 on each side), which are safe and reliable, and can be fixed upward and downward. Easy to operate built-in control panel on both sides of guard rails. High quality ABS engineering plastic head panel and foot panel. 150mm diam. noiseless castors with simultaneous braking system. Supplied with IV pole mount bracket at 4 corners of the bed frame Standard accessory: I.V. pole.

LIT HOSPITALIER POUR SOINS INTENSIFS
Réglages électriques via interface LCD 10,2" intuitive. Equipé d'une batterie de secours. Quatre barrières latérales (2 de chaque côté) avec commandes intégrées. Plan de couchage, tête et pied de lit sont en plastique ABS haute qualité. 4 roues silencieuses (ø150 mm) avec système de freinage centralisé. La tige porte-sérum peut-être montée sur les deux côtés du lit.





#### TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Power supply / Alimentation 220 V/.
Battery / Batterie Lead
Working fime / Autonomie 24 h
Charging fime / Temps de charge 15-16 f
Power consumption / Puissance absorbée 130 W
Back section / Relève-buste 0465°
Leg section / Plicature 040°
Trendelenburg & Rev. / Prodivedéctive 0-10° 220V/50Hz Lead 24 h 15-16 h





### ON DEMAND / À LA DEMANDE

01.5007 Function of weight scale and weight data management. Fonction de pèse et gestion des données.





C120040

W 60cm L 190cm H 58/82cm CAP. 150 Kg

Deadynamic semi-automatic pedal-controlled stretcher, designed for a rapid and safe transfer of critical patients, for their transportation from the emergency room to the ward and from the ward to the various diagnostic room. The stretcher has a total brake system that perfectly anchors it to the ground, and the stretcher can turn into a functional operating table for emergency surgery or day-hospital operations. Stretcher's height can be adjusted from 58 cm. minimum to 82 cm. maximum. Moreover, the TR 5°/RTR 15°. positions can be accomplished very rapidly. The stretcher has two folding side-rails and an adjustable I.V.-pole. The stretcher is also equipped with an oxygen-tank holder, located under the headrest, and a wide tray, that if needed, can be equipped with steel baskets. The easy of maneuver and rapidity of movement are guaranteed by four swiveling 150 mm castors and by a central directional wheel. The stretcher is supplied with flame retardant mattress, density 30 kg/m3 with washable and waterproof cover. Dimensions cm 180x50x10h.

#### CIVIÈRE D'URGENCE

Conçue pour transporter rapidement et en toute sécurité les patients les plus gravement atteints des urgences vers Conque pour transporter rapadement et en toute securite les patients les plus gravement atteints des urgences vers les services de destination. Son frein centralisé à pédale et son chassis en acier lui assure une excellente stabilité permettant de l'utiliser comme table d'opération dans le cadre d'interventions d'urgence ou en hôpital de jour. Hauteur variable, et positions Trendelenburg / Anti-Trendelenburg, par vérins hydrauliques à commandes au pied. La ci-vière est munie : de barrières latérales rabattables, d'une tige porte-sérum téléscopique amovible, d'un porte-bouteille d'oxygène et d'un grand espace où il est possible d'adapter des paniers de rangement en acier. La maniabilité est assurée par quatre roues pivotantes et une cinquième roue centrale directionnelle. Le chariot brancard est fourni avec son matelas autoextinguible, recouvert d'une housse lavable et imperméable.

#### TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Back section / Relève-buste Back section / Section dos Leg section / Section jambes Castors / Roues Mattress / Matelas Mattress density / Densité matelas 0-50° 75 cm 115 cm ø 150 mm 180 x 55 x 10 cm 30 kg/m3

#### ACCESSORIES / ACCESSOIRES



C120040/PM Monitor support Support moniteur











# Skiff 3

CHARIOT BRANCARD











■ (RE)DÉCOUVREZ NOTRE BEST-SELLER, UN BRANCARD FIABLE LÉGER, ÉPROUVÉ ET AMÉLIORÉ DEPUIS PLUS DE 20 ANS.



# Caractéristiques

Largeur hors tout (base 620 mm) : 740 mm Longueur hors tout : 2030 mm

Hauteur variable : 620 à 980 mm

Largeur de couchage : 520/620/720/820 mm

Longueur de couchage : 1900 mm

# Charge maximale: 215 kg

Repose buste : 0° à 90°

Roues : Ø200 mm à blocage centralisé

Ep. de la sellerie : 80 mm





C120050

W 55cm L 180cm H 80cm CAP. 150 Kg

#### GB PATIENT TROLLEY FIXED TOP

Made of chrome plated steel tube, fixed top upholstered and covered with washable plastic material flame retardant. I.V. stand and side rails. Mounted on 4 casters 100 mm two with brakes. Knock down construction.

#### CHARIOT BRANCARD - PLAN DE COUCHAGE FIXE

Bôti métallique, plan de couchage fixe avec matelas fixe en tissu vinyle lavable et traité antifeu. Quatre roues ø100 mm, dont deux avec frein indépendant. Fourni avec tige porte-sérum et barrières latérales. Structure démontable.

#### ACCESSORIES / ACCESSOIRES

01.1220.00 Steel basket / Panier de rangement 01.1221.00 Oxygen bottle holder / Porte-bouteille d'oxygène

02.631.00 I.V. stand / Tige porte-sérum

### C120051

W 55cm L 180cm H 80cm CAP. 150 Kg

#### GB PATIENT TROLLEY REMOVABLE TOP

Manufactured from chrome plated steel tube, removable top upholstered and covered with washable plastic material flame retardant. I.V. stand and side rails. Mounted on 4 casters 100 mm two with brakes. Knock down construction.

CHARIOT BRANCARD - PLAN DE COUCHAGE AMOVIBLE
Bâti métallique, revêtement chromé. Motelas fixe en tissu vinyle lavable et traité anti-feu.
Quatre roues ø 1,00 mm, dont deux avec frein indépendant. Fourni avec tige porte-sérum et barrières latérales. Structure démontable.

#### ACCESSORIES / ACCESSOIRES

01.1220.00 Steel basket / Panier de rangement

01.1221.00 Oxygen bottlé holder / Porte-bouteille d'oxygène

02.631.00 I.V. stand / Tige porte-sérum



Made of epoxy-painted hubular steel., fixed top upholstered and covered with washable plastic material flame retardant. I.V. stand and side rails. Mounted on 4 casters 125 mm two with brakes. Knock down construction.

CHARIOT BRANCARD - PLAN DE COUCHAGE FIXE
Bâti métallique, revêtement époxy. Matelas fixe en tissu vinyle lavable et traité anti-feu. Quatre roues Ø125 mm, dont deux avec frein indépendant. Fourni avec tige porte-sérum et barrières latérales. Structure démontable.

#### ACCESSORIES / ACCESSOIRES

01.1220.00 Steel basket / Panier de rangement

01.1221.00 Oxygen bottle holder / Porte-bouteille d'oxygène

02.631.00 I.V. stand / Tige porte-sérum





01.750.00

W 100cm L 65cm H 100cm CAP. 50 Kg

Made of epoxy-painted tubular steel tube, steel mesh platform. Drop down side rails with safety catches. Mounted on four Ø 100 mm. casters two with brakes. Knock down construction.

Structure en tube d'acier revêtement époxy. Sommier en treillis métallique rigide. Barrières coulissantes avec dispositif de sécurité. Quatre roues ø 100 mm, dont deux avec frein indépendant. Structure démontable.

AVAILABLE CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS DISPONIBLES

 $\begin{array}{c} 01.750.00\ 100x65x100\ (H)\ cm\\ 01.760.00\ 130x65x100\ (H)\ cm\\ 01.770.00\ 150x65x100\ (H)\ cm \end{array}$ 



01.751.00

W 100cm L 65cm H 100cm CAP. 50 Kg

### GB (HILD (OT

Made of epoxy-pointed tubular steel. Steel mesh platform. TR/RTR positions adjustable by hand cranck. Drop down side rails with safety catches. Mounted on four Ø 100 mm. casters two with brakes. Knock down construction.

Structure en tube d'acier revêtement époxy. Sommier en treillis métal-lique rigide. Positions Trendelenburg et Anti-Trendelenburg réglables par manivelle. Barrières coulissantes avec dispositif de sécurité. Quatre roues ø 100 mm, dont deux avec frein indépendant. Structure démontable.

AVAILABLE CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS DISPONIBLES

01.751.00 100x65x100 (H) cm 01.761.00 130x65x100 (H) cm 01.771.00 150x65x100 (H) cm



01.800.10

W 47cm L 80cm H 82cm CAP. 50 Kg

Trolley made of stainless steel tube mounted on four casters Ø 60 mm. Crib made of plexiglas, with aeration holes and with position TR/RTR.

Mattress not included.

#### **F** BERCEAU COQUE

Structure en tube d'acier inoxidable, coque en plexiglas transparent avec orifices d'aréation. Positions Trendelenburg / Anti-Trendelenburg. Monté sur roulettes Ø 60 mm. Matelas non inclus.

ON REQUEST / SUR DEMANDE

Shelf / Étagère Mattress / Matelas

AVAILABLE CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Trolley made of chrome plated Structure en tube d'acier chromé



01.801.00

W 47cm L 80cm H 82cm CAP. 50 Kg

Trolley made of epoxy pointed steel tube mounted on four casters Ø 60 mm. Crib made of plexiglas, with aeration holes and with position TR/RTR. Mattress not included.

#### F BERCEAU COQUE

Structure en tube d'acier carré revêtement époxy, coque en plexiglas transparent avec orifices d'aréation. Positions Trendelenburg / Anti-Trendelenburg. Monté sur roulettes Ø 60 mm. Matelas non inclus.

ON REQUEST / SUR DEMANDE

Shelf / Étagère Mattress / Matelas





GB BEDSIDE LOCKER

Made of painted sheet steel with one drawer. The top shelf is in plastic material. Internal metal shelf with perforated base for a better ventilation. Sliding table. Towel holder. Supplied with rubber feet and 4 castors diam. 50mm

#### F TABLE DE CHEVET

Ratic de traiter de la Batteria avec base perforée pour une meilleure aération. Plateau supérieur en plastique. Un tiroir. Une tablette escamotable. Une porte avec étagère métallique. Porte-serviette. Fourni avec pieds en caoutchouc et 4 roulettes diam. 50mm.



GB BEDSIDE LOCKER

Made of pointed steel plate with one drawer. Door and drawer's front panel are in laminated plastic. The top shelf is in plastics. Internal metal shelf with perforated base for a better ventilation.

#### F TABLE DE CHEVET

Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération. Plateau supérieur en plastique. Porte et façade tiroir en plastique laminé. Un tiroir. Une tablette escamotable. Une porte avec étagère métallique.



GB BEDSIDE LOCKER

Bedside lacker complete with pull-out drawer on rail made of sheet-steel. Internal metal shelf with perforated base for a better ventilation 50mm castors 4 castors two with brake, 1 set of spare keys. Knock down construction.

#### F TABLE DE CHEVET

Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération. Plateau supérieur en plastique. Un tiroir vérouillable par clé. Une porte avec étagère métallique. Porteserviette. Quatre roues ø50mm dont deux avec frein indépendant. Structure démontable.



**GB** BEDSIDE LOCKER WITH OVERBED TABLE

Made of sheet steel with one drawer. Internal metal shelf with perforated base for a better ventilation. Sliding table. Towel holder. Washable plastic overbed table. Four 55 mm. castors.

COMBINÉ TABLE DE CHEVET / TABLE DE LIT

Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération. Plateau supérieur en plastique. Un tiroir. Une tablette escamotable. Une porte avec étagère métallique. Porte-serviette. Table de lit en plastique lavable. Quatre roues ø55mm.



C130111.01

W 100cm L 60cm H 90/117cm

AVAILABLE CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS DISPONIBLES

■GEN BILATERAL BEDSIDE LOCKER WITH OVERBED TABLE
Bilateral bedside table made of steel plate, with drawer. With external bottle holder
at the patient's side, bilateral drawer, doors opening on both sides and service
stand, sliding and height adjustable. Four 55 mm swivel casters with bumpers.

© COMBINÉ TABLE DE CHEVET DOUBLE FACE / TABLE DE LIT Bâti en tôle d'acier. Plateau supérieur en plastique lavable. Niches porte-bouteilles. 2 tiroirs et 2 portes. Table de lit sur tige téléscopique. Quatre roues pivotantes ø55mm avec galets pare-chocs. C130111 white / blanc C130111.01 blue / bleu





01.6265

**W** 85cm **L** 53cm **H** 101cm

GB PROCEDURE CART

Medicine trolley made of aluminum-alloy, ABS plastic and stainless steel. 6 layers of drawers which can be pulled out from both sides, self-locked when dosed. Totally 50 compartments Card slot holder at the front of every compartment It is supplied with: 2 waste bins, 1 transparent file box, 1 sliding table and 1 hanging device supplied with 5 hooks. Mounted on 4 castors diam. 10 cm,

F CHARIOT À MÉDICAMENTS

Chariot de médicament en alliage d'aluminium, plastique ABS et acier inoxydable. 6 niveaux de firoirs qui peuvent être ouvert de chaque côté avec auto-verrouillage. 50 compartiments. Porte-cartes à l'avant de chaque compartiment. Il est fourni avec: 2 poubelles, 1 boîte transparent pour dossiers, 1 table coulissante et 1 dispositif de suspension fourni avec 5 crochets. Monté sur 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.



01.6275

W 85cm L 54cm H 101cm

EMERGENCY CARTS WITH OXYGEN BOTTLE HOLDER
Emergency trolley made of aluminum-alloy, ABS plastic and stainless steel. Supplied with CPR board, oxygen cylinder holder, power device and needle disposable bottle. It has 5 layers of drawers,
stainless steel top, 2 waste bins, 1 transparent file box, 1 sliding table, 1 monitor/defibrillator
holder and 1 l.V. pole. Mounted on 4 castors diam. 10 cm, 2 with brakes.

Charlot D'URGENCE
Chariot d'urgence en alliage d'aluminium, plastique ABS et acier inoxydable. Livré avec un plan
amovible pour massage cardiaque, porte-bouteille d'oxygène, bande de puissance et une
bouteille pour aiguilles jetables. Il est fourni avec 5 niveaux de firoirs, 1 plateau en acier inoxydable, 2 poubelles, 1 boîte transparent pour dossiers, 1 table coulissante, 1 porte-moniteur et 1 tige
porte-sérum. Monté sur 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.









01.6178

W 76cm L 58cm H 100cm

GB RECORD HOLDER

Record holder trolley made of ABS material. It includes 42 pcs of file holders. It is supplied with 1 drawer for storage, 2 sliding boards easy to pull out and it, stainless steel handle and central control locking device. Mounted on 4 castors diam. 10 cm, 2 with brakes.

F CHARIOT PORTE-DOSSIERS

Chariot porte-dossier rédisé en matériel ABS. Il comprend 42 emplacements numérotés pour dossiers médicaux. Il est fourni avec 1 tiroir de rangement, 2 tablettes coulissantes, 1 dispositif de verrouillage et 1 poignée en acier inoxydable. Monté sur 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.



ACCESSORIES / ACCESSOIRES PAGE 37

01.6190

W 80cm L 62cm H 100cm

MULTIPURPOSE CART
Multifunction card with: 4 drawers in epoxy painted steel, 1 ABS extending table, 1 ABS 10 liters waste bin,
1 agrey ABS catheter and probe holder The self-bearing monocoque body is made of steel sheet coated with antimould epoxy powders. The left compartment features four trays with metal rim. Drawers are mode of steel,
with anti-mould epoxy powder coating, and are equipped with: central locking system, silent sliding system on
metal tracks and rollers, end stoppers. 3 drawers mm. 615 x 470 x 147 H, 1 drawer mm. 615 x 470 x 223
H The tabletop is made of technopolymers and has no sharp edges for an easy use during cleaning and disinfecting, Push handle in stainless steel, fully integrated in the trame. 4 casters, 2 with brake, Ø 125mm (onfi-static
on demand), non-marking, anti-thread, mounted on swiveling bearings, 4 PVC non-marking bumpers.

F CHARIOT MULTIFONCTION

HARIOI MOLITIONE ION

Bâti et tiroirs en acier laqué epoxy anti-moisissures. Plan de travail en technopolymères sans arêtes pour en faciliter le nettoyage et la désinfection. Poignée en acier inox parfaitement intégrée à la structure. En facade : montés sur glissères métalliques a billes silencieuses dotées de butees de fin de course, 3 tiroirs 615x470x147 mm (h) et 1 tiroir 615x470x223 mm (h). Fermeture centralisée à dé. Côté droit : 1 tablette ABS escamotable, 1 poubelle 10L en ABS, 1 portecathéter/ sondes en ABS. Côté gauche : 4 espaces avec galerie fil métallique. 4 roues pivotantes 61 25mm, anti-traces et ne s'effilochant pas (antistatiques sur demande), dont 2 avec frein indépendant. Galets pare-chocs PVC anti-traces aux angles.





01.6190.01 Stainless Steel cart / Chariot en acier inox







# Caractéristiques

Largeur hors tout : 640 mm Longueur hors tout : 1100 mm

Assise hauteur : 550 mm Largeur d'assise : 490 mm Roues avant : Ø150mm Roues arrière : Ø200mm

Ep. de la sellerie : 50mm

Charge maximale: 200 kg







# Caractéristiques

Largeur hors tout

avec accoudoirs : 930 mm Longueur hors tout : 1780 mm

Largeur d'assise : 580 mm

Relève buste : 0 à 85° Relève jambes : 0 à 40°

Roues: Ø 100 mm à l'avant

Ep. de la sellerie : 120 mm

Charge maximale: 200 kg





GET FOLDABLE WHEEL CHAIR
Chrome ploted tube frame. Seat and backrest in reinforced nylon. Removable armrest. Foldable and adjustable footrest. Pneumatic wheels.

FAUTEUIL ROULANT PLIANT
Châssis en tube d'acier chromé. Siège et dossier en toile nylon, avec poche arrière. Accoudoirs amovibles, repose-pieds escamotables. Roues pneumatiques.

-60	cm	60	55	cm	20	-65	cm
	cm	46		cm	65	1	cm
	cm	88	Δ	Kg	100	å	Kg



FOLDABLE WHEEL CHAIR
Chromed steel frame, flip-up armrest, detachable footrest, solid castors, quick release pneumatic rear wheels, drop back handle.

FAUTEUIL ROULANT PLIANT
Châssis en tube d'acier chromé. Siège et dossier en toile nylon, avec poche arrière. Accoudoirs amovibles, repose-pieds escamotables. Roues pneumatiques.

-60	cm	61,5	20	cm	15	-	55	cm	40
	cm	46		cm	64			cm	51
	cm	94		Kg	100		å	Kg	15,8

### GR951

40 50

17,5

IGES HEAVY DUTY WHEELCHAIR FOR OBESE Powder coating steel frame, 56 cm seat width, flip-up armrest, detachable footrest, rubber foam castors, pneumatic mag wheels.

FAUTEUIL ROUIANT POUR OBÈSES Châssis en tube d'acier epoxy. Siège et dossier en toile nylon. Accoudoirs amovibles, repose-pieds escamotables. Roues arrière pneumatiques et roues avant pleines.

-60	cm	60	<b>₽</b>	cm	20	-6-5	cm	4
	cm	56		cm	71	<b>!</b>	cm	5
	cm	94		Kg	125	å	Kg	22,







Quick release button for rear

Bouton de déverrouillage rapide pour roulettes arrière











02.359.10 Gynecological couch / Divan gynecologique

02.825.01 Ward screen 3 panels / Paravent 3 panneaux

02.903.00 Stool / Tabouret 02.041.00 X-Ray film viewer / Négatoscope

02.743.00 Examination lamp / Lampe d'examen

02.851.00 Mounting step / Marchepied

C130303 Cabinet / Armoire médicale 02.863.01 Trolley / Gueridon de soins

02.690.00 Infusion pump stand / Pied à sérum avec support pompe à perfusion 02.843.00 Soiled linen trolley / Chariot pour linge sale



# DOCTOR OFFICE TYPE 2 / CABINET MEDICAL TYPE 2

02.358.10 Examination couch / Divan d'examen

02.851.01 Mounting step / Marchepied

02.825.00 Ward screen 3 panels / Paravent 3 panneaux

02.271.00 Cabinet / Armoire médicale

02.903.00 Stool / Tabouret

02.6026 Trolley / Gueridon de soins 02.080.00 X-Ray film viewer / Négatoscope 02.694.61 I.V. stand / Pied à sérum

02.738.00 Examination lamp / Lampe d'examen

Illuminated optotype / Échelle d'acuité visuelle OTT001





02.2857.00

W 80cm L 180cm H 60/90cm CAP. 150 Kg

assation mattress, epoxy coated steel square tube with anti-rust treatment. Foam mattress with high density covered with PU leather, hygienic and durable. Foot section mounted on silent rails sliding under the main frame. Adjustment of backrest by ratchet. Variable height adjustable by a hydraulic pump from 60 to 90 cm. New fixing damp for leg holders. They can be adjustable in height and width and it is possible to adjust even the distance for main frame by a sturdy sliding tube. Leg holder tube has hexagonal shape to grant great stability, resistance and sturdiness. Large stainless steel sliding tray for liquid collection under the seat. Trendelenburg position with 2 rack for more comfortable, easy and safe delivering. Supplied with padded leg holders. All sections are designed to avoid injuries due to improper use or emergency situation. Knockdown and sturdy construction.

### F LIT D'ACCOUCHEMENT

Structure en tube carrie d'acier époxy traité antirouille. 3 sections. Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir PU, hygiénique et durable. Jambière escamatable sous le châssis principal par glissières silencieuses et avec matelas amovible. Relève-buste à crémaillère. Hauteur variable par pompe hydraulique. Position de Trendelenburg (0-15). Grande avecté en acier inox coulissant sous le siège pour collecte des liquides. Fourni avec appui-jambes avec nouvelles brides de fixation (ils peuvent être réglables en hauteur et en largeur, et il est aussi possible d'ajuster la distance du codre principal de la table par un système coulissant très robuste. Le tube pour le porte jambe a une forme hexagonale pour accorder une grande stabilité, résistance et solidité). Structure démontable.







### GB MANUAL HYDRAULIC SURGICAL TABLE

MANOAL THORACT SOURCE HABLE

MANOAL THORACT SOURCE HABLE

MANOAL OPERATOR HABLE

MANAGE SOURCE HABLE

MANAGE HABLE

MANAGE HABLE

MANAGE HABLE

MANAGE SOURCE HABLE

MANAGE HABLE

MANAG

TABLE D'OPERATION MANUELLE HYDRAULIQUE
Répond à toutes les éxigences liées à la chirurgie thoracique, abdominale, gynécologique/obstétrique, ophthalmologique/ORL, rectale et orthopédique. Fabriquée en matériaux de haute qualité et selon des technologies de précision. Ergonomique, les commandes principales, placées au niveau de la têtière, contrôlent tous les mouvements de la table (Trendelenburg, Trendelenburg inversé, élévation du buste, inclinaison laterale). Base et accessoires sont en acier inox, faciles à nettoyer et anti-rouille. Sûre, les mouvements de la colonne centrale anti-bascule sont réglables par système hydraulique.



# STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES STANDARD Anaesthesia screen / Ecran d'anesthésie Shoulder support / Support épaule Arm support / Support bras Body support / Support latéral Leg support / Support jambe 2 pcs





02.480.01

GB MAYO TABLE Stainless steel construction, variable height, 4 castors.

TABLE DE MAYO
En acier inoxydable. Hauteur réglable. Piètement mobile

W 45cm L 67,5cm H 80/115cm

TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Max loading / Charge max 40 kg
Swivel casters / Roulettes 50 mm



02.481.00

MAYO TABLE Stainless steel construction, variable height, 4 castors.

TABLE DE MAYO En acier inoxydable. Hauteur réglable. Piètement mobile avec roulettes. **W** 45cm **L** 67,5cm **H** 80/115cm

TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Max loading / Charge max 40 kg
Swivel casters / Roulettes 50 mm



02.482.00

Stainless steel construction, with a foot control hydraulic pump, 4 castors.

TABLE DE MAYO
En acier inoxydable. Hauteur réglable par vérin hydraulique,
commande au pied. Piètement mobile avec 4 roulettes.

**W** 45cm **L** 67,5cm **H** 90/125cm

TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Max loading / Charge max 60 kg
Swivel casters / Roulettes 50 mm



02.485.00

ISE MAYO TABLE Stainless steel construction, with a foot control hydraulic pump, 4 castors.

TABLE DE MAYO
En acier inoxydable. Hauteur réglable par vérin hydraulique, commande au pied. Piètement mobile avec 4 roulettes.

**W** 45cm **L** 67,5cm **H** 90/125cm

Max loading / Charge max 60 kg Swivel casters / Roulettes 50 mm





### 02.866.01

GB INSTRUMENT TROLLEY Manufactured in stainless steel 18/10. Shelves with upstands on four sides. Push handle. Mounted on ø 80 mm. casters.

GUERIDON DE SOINS Structure en acier inox 18/10. Deux plateaux à bords relevés. Poignée. Monté sur roulettes ø80 mm. Structure démontable.

**W** 40cm **L** 60cm **H** 80cm

OTHER AVAILABLE CONFIGURATIONS AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES

02.867.01 70 x 50 x 80 H (cm)

02.868.01 90 x 60 x 80 H (cm)



02.869.01

W 50cm L 70cm H 80cm

 $\begin{array}{ll} \textbf{ISGIII} & \textbf{INSTRUMENT TROLLEY} \\ \textbf{Manufactured in stainless steel 18/10. Shelves with upstands on four sides. Push handle. Mounted on <math>\emptyset$  80 mm. casters. Knock down construction \\ \end{array}

Structure en acier inox 18/10. Plateaux à bords relevés. Poignée. Monté sur roulettes ø80 mm. Structure démontable.



### 02.863.01

GB DRESSING TROLLEY

Complete with: stainless steel bottle rack, rectangular waste bin, s.s.bowl ø 32 cm. Mounted on ø80 mm castors. Knock down

Structure en acier inox 18/10. Plateaux à bords relevés. Poignée. Porteflacons en inox, poubelle en inox, et 1 cuvette inox ø32 cm. Monté sur roulettes ø80 mm. Structure démontable.

W 60cm L 90cm H 80cm

OTHER AVAILABLE CONFIGURATIONS AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES

02.863.02 70 x 50 x 80 H (cm)



### 02.1050.01

GB TROLLEY

Complete with: drawer and s.s. bowl 18/10 ø 32 cm.

GUERIDON DE SOINS
Structure en acier inox 18/10. Plateaux à bords relevés. Poignée.
Tiroir et ] cuvette inox 632 cm. Monté sur roulettes ø80 mm. Structure démontable.

**W** 50cm **L** 70cm **H** 80cm

OTHER AVAILABLE CONFIGURATIONS AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES

02.1050.01 1 Drawer / Tiroir

02.1051.01 2 Drawers / Tiroirs





02.250.00

**W** 53cm **L** 36cm **H** 139cm

GB INSTRUMENT CABINET

Constructed from enamelled sheet steel. Lockable glass door with glass panels on both sides. 3 adjustable inox shelves. Knock down

ARMOIRE MEDICALE - 1 PORTE Structure en acier émaillé blanc. Porte vitrée avec serrure. 3 étagères amovibles en inox. Structure démontable.



02.271.00

W 75cm L 38cm H 164cm

GB INSTRUMENT CABINET

Upper section with two gloss panels on both sides, lock and flot key and two adjustable inox shelves. Lower section with two sheet steel locking doors and removable sheet steel shelf. Knock down construction.

F ARMOIRE MEDICALE - 4 PORTES

Structure en acier émaillé blanc. Deux parties. Haut: 2 portes vitrées avec serrures. 2 étagères amovibles en inox. Bas: 2 portes pleines avec 1 serrure. 1 étagère amovible en inox. Structure démontable.



02.260.00

GB INSTRUMENT CABINET

Constructed from enamelled sheet steel with four sliding glass doors, complete with lock and flat key and 4 adjustable s.s shelves. Knock down construction

ARMOIRE MEDICALE - 4 PORTES Structure en acier émaillé blanc. Deux parties. 4 portes vitrées coulissantes avec serrures. 4 étagères amovibles en inox. Structure

02.280.00

INSTRUMENT CABINET Upper part: 2 sliding glass doors Lower part: 2 hinged steel doors

ARMOIRE MEDICALE Partie supérieure: 2 portes coulissantes en verre Partie inférieure: 2 portes à charnières



02.270.00

W 75cm L 38cm H 164cm

GB INSTRUMENT CABINET

Constructed from enamelled sheet steel. Two lockable glass doors. 3 adjustable inox shelves. Knock down construction.

ARMOIRE MEDICALE - 2 PORTES
Structure en acier émaillé blanc. 2 portes vitrées avec serrures. 3 étagères amovibles en inox. Structure démontable.



C130302

W 80cm L 40cm H 180cm

GB INSTRUMENT CABINET

2 lockable glass doors with key, 4 adjustable shelves, 4 stainless steel adjustable feet.

ARMOIRE MEDICALE - 2 PORTES

Structure en acier émaillé. Portes vitrées verrouillées avec clé, 4 étagères réglables, 4 pieds réglables en acier inox.



C130303

W 80cm L 40cm H 180cm

**COBINET**Cabinet medicine, 2 lockable steel doors with key, 4 adjustable shelves, 4 stainless steel adjustable feet, inner lockable medicines compartment.

ARMOIRE MEDICALE - 2 PORTES Structure en acier émaillé. 2 portes avec serrure. 4 étagères réglables. Compartiment pour médicaments dangereux avec verrouillage. 4 pieds réglables en acier inox.





02.826.00

GB WARD SCREEN

Chrome-plated steel tubular frame, plastic washable and flame retardant curtains. Mounted on 50mm casters. Knock

PARAVENT
Tube d'acier chromé. Rideaux en plastique anti-feu et lavables. Mobile sur roulettes. Structure démontable.

W 200cm L 42cm H 167cm OTHER CONFIGURATIONS

02.824.00 2 panels/ 2 panneaux 100x42x167 H. cm

AUTRES CONFIGURATIONS

02.825.00 3 panels / 3 panneaux 150x42x167 H. cm



02.826.01

WARD SCREEN
Epoxy painted steel tube, plastic washable and flame retardant curtains. Mounted on 50 mm casters. Knock down

Tube d'ader revêtement époxy. Rideaux en plastique anti-feu et lavables. Mobile sur roulettes ø50 mm. Structure démontable.

W 232cm L 50cm H 180cm

OTHER CONFIGURATIONS AUTRES CONFIGURATIONS

02.824.01 2 panels/2 panneaux 116x50x180 H. cm

02.825.01 3 panels / 3 panneaux 172x50x180 H. cm



02.826.05

GB WARD SCREEN

Stainless steel tubular frame, plastic washable and flame retardant curtains. Mounted on 50mm casters. Knock down construction.

Tube d'acier inoxydable. Rideaux en plastique anti-feu et lavables. Mobile sur roulettes. Structure démontable.

W 42cm L 200cm H 167cm

OTHER CONFIGURATIONS AUTRES CONFIGURATIONS

02.824.05 2 panels/ 2 panneaux 100x42x167 H. cm

02.825.05 3 panels / 3 panneaux 150x42x167 H. cm



02.823.00

**L** 200cm **H** 160cm

TELESCOPIC WARD SCREEN
Alluminium tubular frame, mode of washable and flame retardant fabric.

PARAVENT TELESCOPIQUE MURAL Tube d'aluminium. Panneaux en tissu anti-feu et lavables.







### **LAMPES LEDs**



# NOUVEAU PRODUIT

Option interrupteur-double intensité



Watts	17 W comparable à 90 W halogène
Kelvins	4500° K
Lumens	1440 lm
Longévité des LED	50 000 heures minimum
Indice rendu de couleur (IRC)	95
Fixations possibles	1 lesté, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Longueur de câble	3 mètres
Isolation	Classe II
Couleurs disponibles	0
Tête de lampes cotes	160 x 133 mm
Base de lampe cote	69 x 69 x 115 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm

F	RÉFÉRENCES	
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 700 mm	LED17650	LED17650-ISC
Flexible 700 mm Option double intensité	LED17650DI	LED17650DI-ISC

Dist	ance	Lux	Diamètre éc <b>l</b> airé
30 cm	$\triangle$	60 000	5 cm
50 cm	$\Rightarrow$	45 000	10 cm
100 cm		15 000	20 cm





### Option Interrupteur variateur





**HEPTA** 

Watts	7 W comparable à 50 W halogène
Kelvins	4500° K
Lumens	900 lm
Longévité des LED	50 000 heures minimum
Indice rendu de couleur (IRC)	95
Fixations possibles	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Longueur de câble	3 mètres
Isolation	Classe II
Couleurs disponibles	0 •
Tête de lampes cotes	110 x 100 mm
Base de lampe cote	69 x 69 x 115 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm

	RÉFÉR	ENCES	
	Interrupteur classique	Variateur	Interrupteur sans contact
Flexible 650 mm	LED07651	LED07651V	LED07651-ISC
Flexible 1000 mm	LED071001	LED071001V	LED071001-ISC

Dis	tance	Lux	Diamètre éc <b>l</b> airé
30 cm	$\triangle$	53 000	8 cm
50 cm	$\bowtie$	30 000	10 cm
100 cm		9500	20 cm





# **LAMPES LEDs**

# **CARLA**

# NOUVEAU PRODUIT

En version "bras long" (1230 mm)





Watts	4,2 W comparable à 20 W halogène
Kelvins	4500° K
Lumens	360 lm
Longévité des LED	50 000 heures minimum
Indice rendu de couleur (IRC)	95
Fixations possibles	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Longueur de câble	3 mètres
Isolation	Classe II
Couleurs disponibles	0
Tête de lampes cotes	60 x 95 mm
Base de lampe cotes	69 x 69 x 60 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 650 mm	LEDB0650	LEDB0650-ISC
Flexible 1000 mm	LEDB0900	LEDB0900-ISC
Bras 1230 mm	LEDB1200	LEDB1200-ISC

Dist	tance	Lux	Diamètre éc <b>l</b> airé
30 cm	$\triangle$	9600	20 cm
50 cm	$\bowtie$	4000	25 cm
100 cm		1000	50 cm









Watts	8,4 W (2 x 4,2 W) comparable à 40 W halogène
Kelvins	4500° K
Lumens	720 lm
Longévité des LED	50 000 heures minimum
Indice rendu de couleur (IRC)	95
Fixations possibles	1 lesté, 3, 4, 5 , 6, 7, 10, 11, 12
Longueur de câble	3 mètres
Isolation	Classe II
Couleurs disponibles	0
Tête de lampes cotes	60 x 95 mm
Base de lampe cote	69 x 69 x 115 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm

RÉFÉRENCES	
Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
LEDBI122	LEDBI122-ISC

04	
RoHS	<b>)</b> (€)(₹)(₽)(□

Dis	tance	Lux	Diamètre éc <b>l</b> airé
30 cm	$\triangle$	9600	20 cm
50 cm	$\bowtie$	4000	25 cm
100 cm		1000	50 cm
Valeurs pour chaque tête			



# LAMPES HALOGÈNES

# **DIANA**

# NOUVEAU PRODUIT



Watts	50 W
Kelvins	3000° K
Lumens	1000 lm
Longévité des ampoules	5000 heures minimum
Indice rendu de couleur (IRC)	100
Fixations possibles	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Longueur de câble	3 mètres
Isolation	Classe II
Couleurs disponibles	0 •
Tête de lampes cotes	110 x 100 mm
Base de lampe cote	69 x 69 x 115 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm

RÉFÉRENCES			
Interrupteur Interrupteur classique sans contact			
Flexible 650 mm	BOR50651	BOR50651-ISC	
Flexible 1000 mm	BOR51001	BOR51001-ISC	

Dist	tance	Lux	Diamètre éc <b>l</b> airé
30 cm	$\triangle$	55 000	5 cm
50 cm	$\bowtie$	31 000	7 cm
100 cm		15 000	17 cm











20 W
3000° K
400 lm
5000 heures minimum
100
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
3 mètres
Classe II
0
$70 \times 70 \text{ mm}$
69 x 69 x 115 mm
54,5 mm

RÉFÉRENCES			
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact	
Flexible 650 mm	HTI00651	HTI00651-ISC	
Flexible 1000 mm	HTI01001	HTI01001-ISC	

Dis	tance	Lux	Diamètre éc <b>l</b> airé
30 cm	$\triangle$	50 000	5 cm
50 cm	$\bowtie$	23 000	10 cm
100 cm		6000	20 cm





### LAMPES INFRAROUGES











### L'INFRAROUGE

Grâce à un procédé naturel et sans danger, les lampes infrarouges, ou lampes chauffantes, sont utilisées en kinésithérapie, ostéopathie, centres de massages pour améliorer la récupération après l'effort, intensifier la circulation sanguine, lutter contre la douleur et éliminer les toxines.

Watts	250 W
Longueur d'onde	1200 nm
Longévité des ampoules IR (E27)	5000 heures minimum
Fixations possibles	1 lesté, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Longueur de câble	4 mètres
Isolation	Classe I
Couleurs disponibles	0
Tête de lampes cotes	260 mm
Base de lampe cote	69 x 69 x 115 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54.5 mm

RÉFÉRENCES			
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact	Interrupteur minuteur
Flexible 860 mm	IRT250860	IRT250860-ISC	IRT250860MI

Sur pied télescopique lesté (1)



### **FIXATIONS**

### 1 - PIED ROULANT TÉLESCOPIQUE

Acier laqué époxy, diamètre au sol de 53 cm



### 2 - PIED ROULANT TÉLESCOPIQUE

Tube acier laqué époxy. Base plastique, diamètre au sol de 56 cm



### 3 - ÉTAU SIMPLE

Aluminium laqué



#### 4 - ÉTAU POUR RAILS MÉDICAUX

Aluminium anodisé



### 5 - ÉTAU UNIVERSEL

Aluminium anodisé, Pour rails médicaux, tubes et bords de table



### **MURALES**

### 6 - ÉQUERRE MURALE

Aluminium laqué époxy




### 7 - BRAS MURAL ARTICULÉ

Aluminium laqué époxy





# COMPARATIF LED / HALOGÈNE

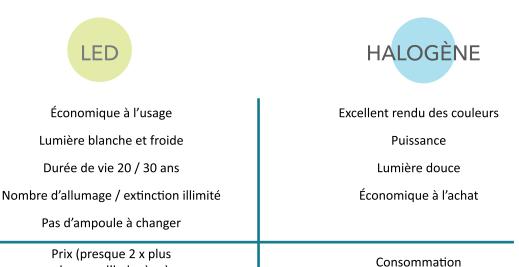

### LA PLUS PUISSANTE, LA PLUS CHÈRE



### **BELLA**

Lampe LED (17 W ≈ 90 W halogène) Parfaite pour de la petite chirurgie et les soins intensifs, les dermatologues, les urgences. Double intensité en option. (p.7)

cher que l'halogène) Rendu des couleurs perfectible

### LA MOINS CHÈRE

Dégagement de chaleur



### TINA

Lampe halogène 20 Watts Teinte chaude Pour généralistes et examens Meilleur compromis qualité-puissance-prix (p.17)

#### LA PLUS POLYVALENTE LED



### **HEPTA**

Lampe LED (7 Watts ≈ 50 Watts halogène) Polyvalence : généralistes, dermato logues, gynécologues... Maniabilité (poignée ergonomique) Variateur en option. (p.8)

### LA PLUS POLYVALENTE HALOGÈNE



### DIANA

Halogène 50 Watts
Polyvalence: généralistes,
dermatologues, gynécologues...
Très puissante
Maniabilité grâce à la
poignée ergonomique.
(p.16)










### **AUTOTESTS**

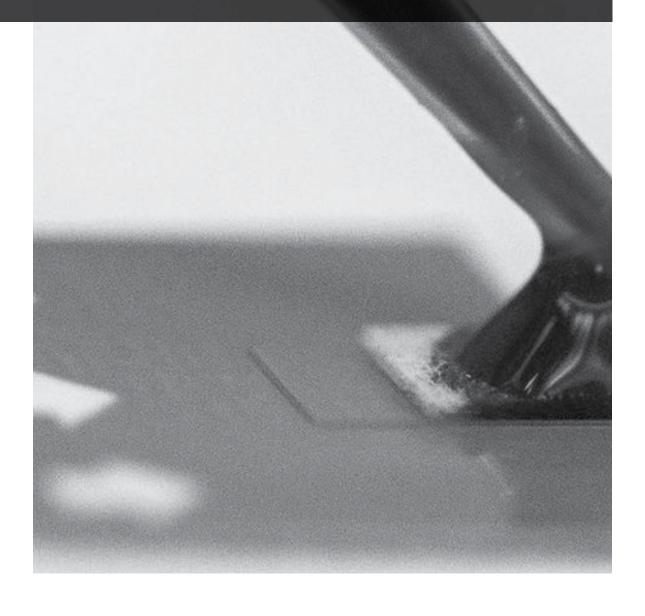



### **ACCU CHEK - LECTEUR de GLYCEMIE**



- · Identification des glycémies pré et post-prandiales et autres évènements (sport, stress, menstruations...)
- · Moyennes des glycémies pré et post-prandiales
- · Rappel des glycémies post-prandiales (1 h ou 2 h après le repas)
- Une prise en main facile grâce à son design ergonomique, son grand écran pour lire facilement les mesures de glycémie et son grip anti-dérapant pour un meilleur confort
- · Date et heure préréglées en usine
- · Mesure de la glycémie en 5 secondes avec 0,6 µL
- · 500 mémoires
- Moyennes sur les 7, 14, 30 et 90 derniers jours
- · 4 sonneries de rappel programmables
- · Alerte de risque d'hypoglycémie
- · Contrôle automatique du volume de sang
- · Reconnaissance automatique de l'échantillon (sanguin ou solution de contrôle)

### KIT DE CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE

 Composé de : 1 lecteur de glycémie, 50 bandelettes sans code, une solution de contrôle et 10 lancettes

#### Réf. EEGLUCo

**Réf. EEGLUC02** Bandelettes pour glucomètre, lot de 50 pièces

Réf. EEGLUC03 Solution de contrôle pour glucomètre

**Réf. EEGLUC04** Stylo auto-piqueur

Réf. EEGLUC05 Lancettes ultra fines, 0.36 mm, lot de 100 pièces








pplication facile grâce à l'effet

capillaire

### GLUCOMÈTRES POUR CONTRÔLE QUOTIDIEN DU DIABÈTE

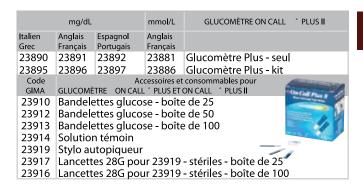



### LANCETTES ET STYLO PIQUEUR



• 23919 STYLO AUTOPIQUEUR

23916

23917

Stylo autopiqueur en plastique, réutilisable. Pointe réglable pour un ajustement précis de la pénétration de la lancette.

23917 LANCETTES GIMA - 28G - stériles - boîte de 25
 23916 LANCETTES GIMA - 28G - stériles - boîte de 100
 Les lancettes peuvent être utilisées avec le code
 23919 et la plupart des stylos piqueurs sur le marché.

Boîte multingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, AR.





### **TEST SENSORIEL**

### • 31278 THERMO FEEL

Outil utile pour diagnostiquer la neuropathie des patients diabétiques. Ses deux côtés (l'un en acier inox et l'autre en plastique) sont alternativement mis en contact avec la peau du pied du patient. La perception par le patient des sensations de chaud ou froid permet un premier diagnostic du diabète.





### **ÉVALUATEUR SENSORIEL**



sensoriel
Stylet monofi lament en plastique rétractable
avec 3 rechanges. Indique la diminution
et la réapparition de la sensibilité tactile
(test sensoriel). Évalue les niveaux de
perception sensorielle et les modifi cations du
comportement neurologique. Étalonné à 10 g.
Dimensions: 13x2,5 cm + monofilament de 4 cm

• 31282 STYLET MONOFILAMENT - évaluateur

• 31281 KIT DE 3 MONOFILAMENTS - rechange





### MULTICARE «IN» - AUTOTEST DES FACTEURS DE RISQUE

- 23965 KIT MULTICARE «IN» manuel en italien
- 23966 KIT MULTICARE «IN» manuel en anglais
- 23967 KIT MULTICARE «IN» manuel sur CD multilingue

\*Comprend 11 langues: GB, IT, FR, ES, GR, PT, PL, SL, HU, TR, DE

Nouvelle approche pour l'autotest périodique des facteurs de risque - cholestérol, triglycérides et glucose. Le seul appareil à biocapteur absorbant réflectométrique et électrochimique. Multicare «IN» est fourni dans une boîte en carton avec 1 sac en nylon, 10 bandelettes glucose, 1 stylo piqueur, 10 lancettes, 1 guide rapide et 1 manuel.

Boîte en 7 langues (IT, GB, FR, ES, GR, PT, PL).





### BANDELETTES CHOLESTÉROL, TRIGLYCÉRIDES, GLUCOSE POUR MULTICARE

Boîte	Boîte	Boîte	BANDELETTES ET SOLUTIONS TÉMOIN
de 5	de 25	de 50	POUR MULTICARE (23948, 23950)
-	23955	23956	Bandelettes glucose + 1 puce
23957	23958	-	Bandelettes cholestérol + 1 puce
23959	23960	-	Bandelettes triglycérides + 1 puce
23961 Solution témoin glucose (3 *x2,5 ml)		Solution témoin glucose (3 *x2,5 ml)	
23962 Solution témoin cholestérol (2x2,5 ml)			
23963 Solution témoin triglycérides (2x2,5 ml)			
* Nii a a la		la a code	

Chaque boîte de bandelettes est équipée d'une puce avec code pour une détection plus sûre





Niveaux bas, normal, haut

### LECTEUR DE CHOLESTÉROL MISSION + TEST COMPLET DES LIPIDES

23932 LECTEUR DE CHOLESTÉROL MISSION Fournit des résultats fi ables et de haute qualité pour un test complet des lipides en 45 secondes. Dispositif 3 en 1 pour test complet des lipides pour Cholestérol Total (CHOL), Haute Densité des Lipoprotéines (HDL) et Triglycérides (TRIG) Inclut également tests calculés : Basse Densité des Lipoprotéines (LDL), rapport CHOL/HDL et Évaluation des Risques Cardiaques



Code GIMA	ACCESSOIRES ET RECHANGES	Commande minimum		
23933	3 en 1 test lipides + tubes capillaires 35 ml	boîte de 25		
23934	Test cholestérol total + tubes capillaires 10 ml	boîte de 25		
24024	Tubes de transfert capillaire en plastique 10 ml	boîte de 50		
23917	Lancettes GIMA 28G	boîte de 25		
23916	Lancettes GIMA 28G	boîte de 100		
23919	Lancette automatique - méthode AST	-		
23929	Imprimante Mission *	-		
33250	Rouleau papier thermique 57 mm x 25 m	boîte de 5		
*Inclut 1 rd	Inclut 1 rouleau de papier, câble, adaptateur			

### ANALYSEUR D'URINE ANALYTICON ET BANDELETTES URINAIRES

• 24049 ANALYSEUR URILYZER \* 100 PRO - avec imprimante Urilyzer \* 100 PRO est un petit lecteur de bandelettes urinaires aux nombreuses caractéristiques. L'interface intuitive facilite la saisie de données et permet d'insérer manuellement la couleur et la turbidité à partir d'une liste prédéfinie ou avec une observation supplémentaire. L'utilisateur dispose d'un niveau élevé de personnalisation, de tests et d'options de rapports. La base de données intelligente est dotée de filtres multiples. À utiliser avec les bandelettes urinaires 24062 et 24063 uniquement.







### ANALYSEUR D'URINE ET BANDELETTES URINAIRES GIMA

#### • 24046 ANALYSEUR D'URINE GIMA

L'analyseur d'urine Gima est un instrument de haute précision et de haute technologie pour inspecter cliniquement les urines. Facile et rapide à utiliser, il fournit des réultats exacts et une bonne répétabilité.

### Caractéristiques:

- haute luminance et LED blanc, longue durée et bonne stabilité
- large écran LCD
- interface facile
- surveillance du procès entier d'analyse et signal sonore
- fonction de transmission des données. Application:
- contrôle de santé
- maladies chroniques, en particulier pour les contrôles de long terme des patients néphrotiques
- convenable pour l'utilisation à domicile
- dispositif portatif, pratique pour les médecins ambulants



24071 BANDELETTES

11 PARAMÈTRES - boîte avec 5 sachets de 3 bandes

24072 BANDELETTES

11 PARAMÈTRES -

tube de 50 bandes



Compartiment à papier

pour placer la bandelette à tester



### ANALYSEUR PORTABLE MULTI-PARAMÈTRES






LUX is a portable device useful for the screening of 6 analytes involved in common pathologies as diabetes, metabolic syndrome and anaemia.






Hypercholesterolemia is a silent killer since cardiovascular diseases are the first reason for death in high income countries. LUX is able to measure the lipid panel by means of a single prick. Moreover there are two different ratios calculated by LUX: total cholesterol/HDL ratio and LDL/HDL ratio, linked to the cardiovascular risk. In addition, the glucose measurement allows a complete screening for metabolic syndrome. The software to download data is available.

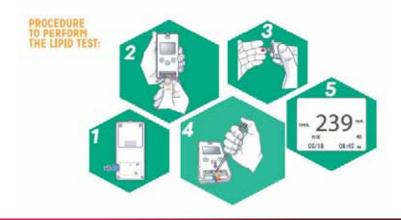



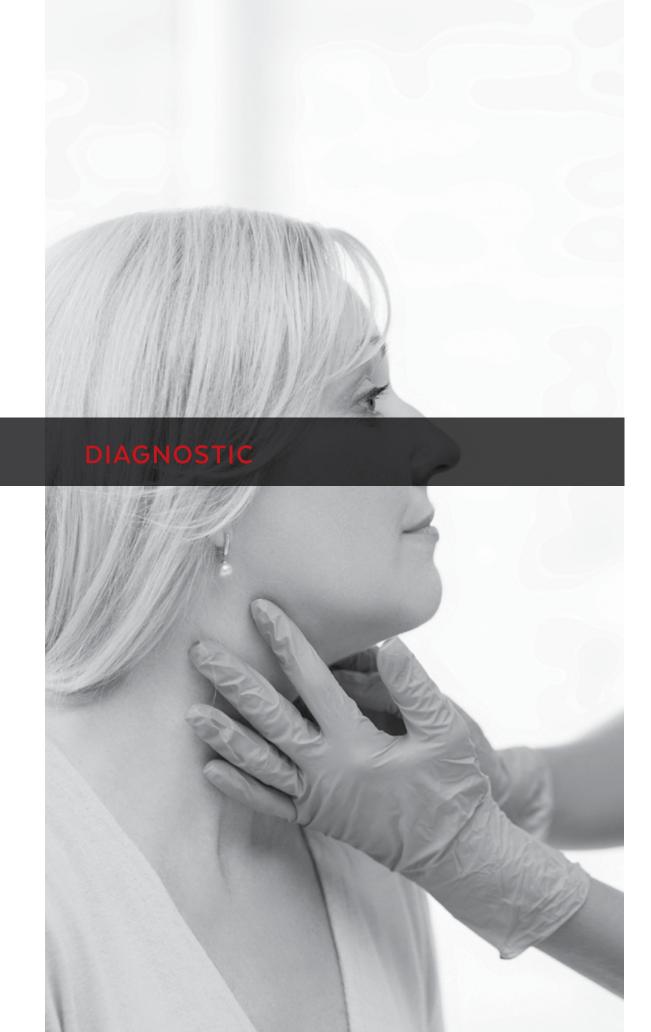





### **CONSULTO**

- Pavillon simple Adulte (dia.45mm)
- Bague anti-froid de la même couleur que le tube
- Lyre incorporée à la tubulure
- Livré avec : 1 paire d'embouts auriculaires rigides, 1 paire d'embouts auriculaires souples, 1 membrane de rechange en coffret plastique
- Livré en boîte cartonnée rigide avec mousse intérieure de protection

 Réf. DS7060N
 noir

 Réf. DS7060R
 rouge

 Réf. DS7060B
 bleu

 Réf. DS7060V
 vert









### **TYPE RAPPAPORT**

- Stéthoscope complet utilisable de 5 façons différentes, grâce aux 3 pavillons cloches et aux 2 diaphragmes fournis
- Finition mat
- Livré avec : 1 pavillon avec grand et petit diaphragme, 1 lyre chromée avec embouts auriculaires en plastique blanc taille medium, 1 tube en caoutchouc résistant avec clip métal, 1 pavillon cloche interchangeable taille adulte, 1 pavillon cloche interchangeable taille medium, 1 pavillon cloche interchangeable taille nourrisson, 2 paires d'embouts auriculaires de tailles et formes différentes, 2 diaphragmes de rechange en plastique transparent (grand et petit), sachet plastique pour les accessoires







### Stéthoscopes



### Laubry®

Le célèbre cardiophone.

Simple pavillon lourd (107 g) en laiton massif à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy, lyre orientée et embouts souples vissés. Idéal pour la prise de tension et l'auscultation générale.



### Laubry® Clinic®





Stéthoscope décontaminable par immersion.

Simple pavillon en laiton massif élégant et robuste. Il est muni d'un système d'obturation des embouts auriculaires pour une parfaite étanchéité. Compatible avec la plupart des solutions de désinfection. Il équipe les kits d'isolement septique et aide à lutter contre les contaminations croisées.



### 3 Type Rappaport

5 en 1 : conçu pour tous les types d'auscultation.

Pavillons amovibles (système à vis). Double tubulure courte permettant une transmission et une restitution acoustique fidèle et uniforme.

Inclus: 1 grande membrane, 1 petite membrane, 1 pavillon adulte, 1 pavillon moyen, 1 pavillon petit enfant et nourrisson.



### Pulse<sup>®</sup>

Pour la prise de tension au quotidien.

Récepteur simple pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy. Embouts souples vissés assortis à la tubulure en PVC. Lyre orientée avec ressort intégré.



### Dual Pulse®

Pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

Récepteur double pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy. Embouts souples vissés assortis à la couleur de la tubulure. Lyre orientée avec ressort intégré.





COLORIS TUBULURE	RÉFÉRENCE
Noir	507 300
Marine	507 302
Rouge	507 308





COLORIS TUBULURE	RÉFÉRENCE
Noir	507 500
Azur	507 521
Marine	507 522
Rouge	507 530
Tubulures nacrées	
Gris alizé	507 524
Rose bougainvillier	507 523
Vert lagon	507 528





### Stéthoscopes



### Cardio Prestige®

Stéthoscope "4 en 1" pour les plus exigeants.

Ce stéthoscope offre une sensibilité acoustique d'exception.Double pavillon en acier inox. Petit pavillon pouvant être équipé au choix d'un pavillon cloche (adulte ou en fant) ou d'un pavillon avec membrane. Membranes mul tifréquences. Tubulure courte à double conduit. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés. Livré avec 2 pavillons cloche (grand et petit) et 2 pavillons avec membrane.



### Cardio Sonic®

Design et haute performance acoustique.

Récepteur en Zamac chromé, sa forme profilée est idéale pour une prise en main confortable. Membrane multifréquence. Tubulure courte à double conduit. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés.



### Pediasonic

Pour l'auscultation générale en pédiatrie.

Récepteur simple pavillon en alliage de zinc chromé. Membrane multifréquence. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés. Bague anti-froid.



### Magister®

Pour l'auscultation polyvalente.

Double pavillon adulte en acier inox. Membrane multifréquence. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés. Sa prise en main idéale et ses performances le destinent à l'auscultation générale et spécialisée.



### Magister® Pédiatrique

Pour l'auscultation pédiatrique.

Double pavillon pédiatrique en acier inox. Membrane multifréquence. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés. Pour le confort des plus petits, il est équipé d'une bague anti-froid.






### 4 Magister® adulte

COLORIS TUBULURE	RÉFÉRENCE
Noir	507 200
Marine	507 202
Rouge	507 201
Orange	507 208
Tubulures nacrées	
Gris alizé	507 204
Rose bougainvillier	507 205
Vert lagon	507 209







COLORIS TUBULURE	RÉFÉRENCE
Noir	505 810
Marine	505 812
Rouge	505 813
Vert	505 816



### 3 Stéthocolor® Double pavillon

COLORIS TUBULURE	RÉFÉRENCE
Noir	505 860
Marine	505 862
Rouge	505 863
Vert	505 866

### **Doppler Fœtal et Vasculaire**



### 4 Doppler de poche

couleur lcd

Pour l'examen du foetus et des vaisseaux sanguins et IPS

Choisissez les sondes adaptées à votre utilisation. Large écran LCD couleurs affichant la fréquence cardiaque, la jauge de batterie, la puissance de l'onde de pouls, la fréquence de la sonde. Livré avec 2 piles LR6 AA. Sondes coudées ergonomiques pour une meilleure prise en main.



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Doppler fœtal et vasculaire	743 301
(vendu sans sonde)	743 301







### 5 Sondes pour doppler

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Sonde fœtale 2 MHz	743 310
B Sonde vasculaire et IPS 5 MHz	743 311
Sonde cardiaque et vasculaire 8 Mhz	743 312





### 08.346.00

#### GB ABS PALM TYPE SPHYGMOMANOMETER

Antishock ABS case manometer Ø 60 mm. Range 0-300 mm. Accuracy +/- 3 mm. Manometer with NON STOP PIN . Easy left-hand or right-hand operation. Adult velcro cuff with metal ring. Standard model in vinyl case.

TENSIOMÈTRE MANOPOIRE ABS
Bague de protection du cadran en caoutchouc Tensiomètre en plastique ABS antichocs. Cadran de Ø 60 mm.
Graduation de O à 300 mm Hg. Précision +/- 3 mm Hg. Manomètre sans butée de zéro. Utilisation facile pour droitiers et gauchers. Livré en trousse vinyle avec 1 brassard adulte à fermeture velcro.



### 08.347.00

Antishock ABS case manometer Ø 60 mm. Double tube inflating system. Range 0-300 mm. Accuracy +/- 3 mm. Manometer with NON STOP PIN. Easy left-hand or right-hand operation. Adult velcro cuff with metal ring.

### TENSIOMÈTRE MANOPOIRE ABS

Bague de profection du cadran en caoutchouc Tensiomètre en plastique ABS antichocs. Cadran de Ø 60 mm. Système de gonflage à régulateur de pression 2 tubes. Graduation de 0 à 300 mm Hg. Précision +/- 3 mm Hg. Manomètre sans butée de zéro. Utilisation facile pour droitiers et gauchers. Livré en trousse vinyle avec 1 brassard adulte à fermeture velcro.



SPHYGMOMANOMÈTRE ANÉROÏDE SANS LATEX
Sphygmomanomètre anéroïde ABS antichors 1 tube. Cadran Ø 65 mm. Graduation de 0 à 300 mm Hg.
Précision +/- 3 mm Hg. Munie d'une vanne de précision et d'une grande poire. Livré en trousse avec un brassard adulte en nylon lavable à fermeture velcro.





ICEDI ABS PALM TYPE SPHYGMOMANOMETER
Manometer Ø 60 mm. Single tube inflating system.Range 0-300 mm. Accuracy +/- 3 mm. Manometer with NON STOP PIN. Easy left-hand or right-hand operation. Adult velcro cuff with metal ring. Standard model in vinyl case.

### TENSIOMÈTRE MANOPOIRE ABS

Système de gonflage à régulateur de pression 1 tube. Cadran Ø 60 mm. Graduation de 0 à 300 mm Hg. Précision +/- 3 mm Hg. Manomètre sans butée de zéro. Utilisation facile pour droitiers et gauchers. Livré en pochette vinyle avec 1 brassard adulte à fermeture velcro.

### 08.336.00

### GB PEDIATRIC ANEROID SPHYGMOMANOMETER Manometer, range 0-300 mm. Accuracy +/-3 mm. Newborn and child velcro cuff. Standard model in vinyl zipper case.

FINANCIA SPHYGMOMANOMÈTRE ANÉROÏDE PÉDIATRIQUE Graduation de 0 à 300 mm Hg. Précision +/-3 mm Hg. Brassard pour nouveau-né et enfant à fermeture velcro. Livré en pochette vinyle.







FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1907

### PRODUITS RÉSERVÉS À LA VENTE À L'EXPORT







Le plus populaire des tensiomètres en milieu hospitalier. Disponible avec fermeture velcro ou sangles. 2 couleurs, 3 tailles. Livré dans une boîte en carton (sacoche en option).





Tensiomètre + stéthoscope.

Le kit tensiométrie parfait pour les hôpitaux.

Composé d'un tensiomètre manobrassard et d'un stéthos cope simple pavillon. Livré en trousse nylon.

### 3 Lian® Scenic S



Le tensiomètre de poche idéal pour infirmières et étudiants en médecine, à un prix abordable. Avec un grand cadran en ABS.

Fermeture velcro (raccord rapide métal à vis).

### Kit tensiométrie Lian® Scenic S



Tensiomètre et stéthoscope.

Le kit tensiométrie idéal pour infirmières et étudiants, incluant un tensiomètre manopoire et un stéthoscope double pavillon.



### 1 Vaquez-Laubry® Hôpital

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fei	rmeture ve	elcro:	
M Adulte	Coton	Gris	518 511
S Enfant/petit adulte	Coton	Gris	518 521
Livré avec brassard à fermeture à sangles :			
M Adulte	Coton	Marine	518 612



### 4 Kit de tensiométrie Lian® Scenic S

TAILLE BRASSARD	CONTENU	RÉF.
M Adulte	Lian® Scenic S® + Stethocolor®	620 321
S Enfant/petit adulte	Lian® Scenic S® + Stethocolor®	620 322





FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1907

### Tensiomètres Manobrassards



### Vaquez-Laubry® Classic



Synthèse du modernisme et de la tradition.

Le plus célèbre des Vaquez-Laubry \*. Disponible en version sangles ou velcro, en 3 coloris et 3 tailles. Brassard en polycoton avec support de manomètre en cuir pleine fleur. Poire grand volume. Livré en trousse nylon.



### Vaquez-Laubry® Nano





Léger et robuste, il répond aux exigences les plus élevées. Grand cadran en ABS léger et résistant aux chocs conformément à la norme ISO 81060-1. Brassard en nylon Oxford indéformable avec support de manomètre en croûte de cuir. Poire grand volume. Livré en trousse nylon.



### 3 Vaquez-Laubry® Clinic®





Conçu pour lutter contre les infections nosocomiales.

Son manomètre clipsé sur le brassard s'enlève aisément pour permettre la décontamination du brassard par immersion dans la plupart des solutions de désinfection du marché. Grand cadran en ABS résistant aux chocs, poire grand volume. 3 tailles de brassards disponibles. Livré en trousse nylon.

### Kit Clinic® version Manobrassard



### Kit de tension Clinic®





Décontaminable par immersion.

Le parfait kit d'isolement septique pour lutter efficacement contre les infections nosocomiales et les contaminations croisées. Composé d'un tensiomètre manobrassard et d'un stéthoscope décontaminable par immersion à froid.



### 1 Vaquez-Laubry® Classic

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fe			
L Large adulte	Coton	Marine	518 002
		Gris	518 011
M Adulte	Coton	Marine	518 012
		Rouge	518 013
S Enfant/petit adulte	Coton	Gris	518 022
Livré avec brassard à fermeture à sangles :			
AA Adaba	C-4	Marine	518 112
M Adulte Co	Coton	Rouge	518 113





DÉSIGNATION	RÉF.
Tensiomètre Vaquez-Laubry® Clinic® adulte + stéthoscope Laubry Clinic®	514 901









DEPUIS 1907

### Tensiomètre Grand Cadran



Grand cadran Ø 167 mm.

Mesure lisible sous tous les angles. Poire grand volume et panier porte brassard. Tube spiralé extensible à 3 mètres, brassard nylon avec raccord rapide.



Grand cadran Ø 167 mm avec brassard décontaminable.

Boîtier en métal indéformable et anti-corrosion, mesures lisibles sous tous les angles et à distance. Tube spiralé extensible à 3 mètres avec brassard Clinic® décontaminable par immersion, raccords rapides CPC et clamp.







1	Maxi+2®

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à ferr	meture ve	lcro:	
L M S Multibrassard	Nylon	Gris	522 330
M Adulte	Nylon	Gris	522 001

### Accessoires Maxi+2®



Support de bureau et socle à roulettes

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
A Support bureau	523 066
B Socle à roulettes	525 315





TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à ferr	neture vel	cro:	
L M S Multibrassard	Clinic ®	Jaune	522 602
M Adulte	Clinic ®	Jaune	522 601





FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1907

### Kit tensiomètre + stéthoscope





Décontaminable par immersion.

Ce kit trouve sa place dans les kits d'isolement et dans les trousses des professionnels les plus exigeants en matière de lutte contre les infections nosocomiales et les contaminations croisées. Stéthoscope et brassard sont compatibles avec la plupart des solutions de désinfection.

### Tensiomètres Manopoires







Léger et robuste, il allie le style et les performances.

Boîtier en ABS léger et résistant aux chocs. Lecture des mesures facilitée par son grand cadran. Brassards noirs en nylon Oxford très résistant avec raccord rapide en métal à vis. Poire ergonomique et robinet en laiton avec capuchon en ABS. Livré en trousse nylon.










Encore plus efficace et performant en version Clinic®.

Dans cette version, Lian® Nano conjugue l'ergonomie grâce à sa légèreté et sa prise en main facile et l'efficacité avec son brassard Clinic®, décontaminable par immersion. Idéal pour les isolements septiques ou pour lutter contre les contaminations croisées. Livré en trousse nylon.

### Kit Rescue

\*Ambulanciers\*







Le kit Rescue est livré dans une mallette de rangement fine et rigide en ABS (28 x 23 x 8 cm).


Le tensiomètre est doté d'un cadran phosphorescent pour une meilleure lisibilité en cas de faible éclairage.

Contient 5 brassards nylon orange et raccords métal à vis :  $(XL), Large\,Adulte\,(L), Adulte\,(M), Enfant\,(S)\,et\,Nourrisson$ (XS).



1 Kit de tension Clinic®

Tensiomètre Lian® Nano Clinic® adulte
+ stéthoscope Laubry Clinic® 514 900

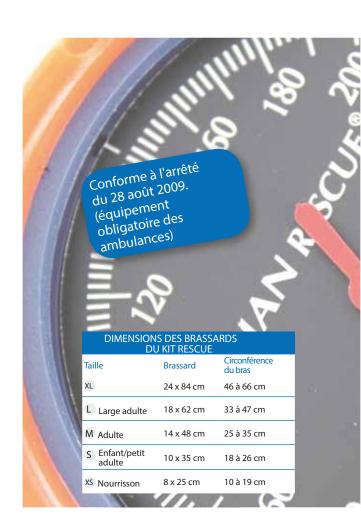









### 2 Lian<sup>®</sup> Nano

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.	
Livré avec brassard à fermeture velcro :				
L M S Multibrassard	Nylon Oxford	Noir	513 260-	
XL	Nylon Oxford	Noir	513 201	
L Large adulte	Nylon	Noir	513 200	
M Adulte	Nylon	Noir	513 210	
C	Nylon	Noir	513 220	
S Enfant/petit adulte	Coton	Motifs	513 229	
XS Petit enfant	Coton	Motifs	513 239	
XXS Nourrisson	Coton	Motifs	513 249	

### 3 Lian<sup>®</sup> Nano Clinic<sup>®</sup>

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF
Livré avec brassard à fer			11211
L M S Multibrassard	Clinic ®	Jaune	513 270
L Large adulte	Clinic ®	Jaune	513 250
M Adulte	Clinic ®	Jaune	513 251
S Enfant/petit adulte	Clinic ®	Jaune	513 252









### 4 Kit tensiométrie Rescue

DÉSIGNATION	RÉF.
Kit tensiométrie Rescue (mallette, manopoire, 5 brassards)	514 400







TAILLE BRASSARD	CONTENU	RÉF.
M Adulte	Vaquez-Laubry® Hopital + Pulse® noir	518 751
S Enfant/petit adulte	Vaquez-Laubry® Hopital + Pulse® noir	518 752



### 3 Lian<sup>®</sup> Scenic S

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à feri	meture ve	elcro:	
L M S Multibrassard	Nylon	Gris	620 340
L Large adulte	Nylon	Gris	620 330
M Adulte	Nylon	Gris	620 331
S Enfant/petit adulte	Nylon	Gris	620 332



# Brassards pour tensiomètres anéroïdes























9 Brassards pour kit tensiométrie Rescue

_				- 1-
TA	VILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Liv	ré avec poche ca	outchou	c:	
L	Large adulte	Coton - Velcro	Marine	330 002
			Gris	330 011
Μ	M Adulte	Coton - Velcro	Marine	330 012
			Rouge	330 013
S	Enfant	Coton - Velcro	Gris	330 021

TA	ILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
L	Large adulte	Clinic® - Velcro	_ Jaune	338 000
М	Adulte	Clinic® - Velcro	_ Jaune	338 010
S	Enfant	Clinic® - Velcro	_ Jaune	338 020
Testé avec les produits :				

Lot de 3 brassards Clinic® (L, M, S) avec raccords et clamp	Clinic®	Jaune	337 849
L Large adulte	Clinic®	Jaune	337 841
M Adulte	Clinic®	Jaune	337 843
S Enfant	Clinic®	Jaune	337 845
xs Petit enfant	Clinic®	Jaune	337 846
Testé avec les pro			KAPHARM*

RÉF.	TAILLE BRASSARI	DIMENSION	COULEUR	RÉF.
	Livré avec poch	e TPU :		
37 849	Lot de 5 brassa (XL, L, M, S,		Orange	336 000
37 841	XL	24 x 84 cm	Orange	336 090
37 843	L Large adult	<sub>e</sub> 18 x 62 cm	Orange	336 00
	M Adulte	14 x 48 cm	Orange	336 010
7 845	S Enfant	10 x 35 cm	Orange	336 020
7 846	xs Petit enfant	8 x 25 cm	Orange	





### Tensiomètres électroniques au poignet

### Autotensio®

Pour l'automesure occasionnelle.

Simplicité d'utilisation.

- Rapide et silencieux,
- 120 mémoires horodatées,
- Affichage à cristaux liquides numériques,
- Entièrement automatique,
- Brassard de couleur violette,
- Circonférence du poignet 13,5 21 cm (5,3 8,5 inch). Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement.





Pour l'automesure régulière.

- Affichage à cristaux liquides numériques,
- écran rétro-éclairé,
- Détecteur d'arythmie,
- Entièrement automatique,
- 2 x 60 mémoires horodatées.
- 3 calculs de moyennes disponibles.
- Brassard de couleur bleue,
- Circonférence du poignet 13,5 21 cm (5,3 8,5 inch). Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement.

### **Tensiomètres électroniques** au bras



### 3 Autotensio®



Pour l'automesure occasionnelle.

- Affichage à cristaux liquides numériques,
- Détecteur d'arythmie,
- Indicateur de décharge des piles,
- 2 x 60 mémoires horodatées,
- Brassard de couleur violette,
- Circonférence du bras 22-36 cm taille M.

Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport. Adaptateur secteur en option.





Pour un suivi thérapeutique régulier.

- écran géant rétro-éclairé,
- Indicateur tricolore de risque OMS,
- Affichage à cristaux liquides numériques,
- 2 x 60 mémoires horodatées,
- Détecteur d'arythmie.
- Suivi de la moyenne des valeurs matinales disponibles.
- Brassard de couleur bleue,
- Circonférence du bras 22-36 cm taille M.

Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport. Adaptateur secteur en option.









DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tensiomètre au poignet Autotensio®	SPG 340-
Présentoir de 6 tensiomètres au poignet Autotensio®	SPG 340P-



Précision et élégance pour ce tensiomètre entièrement automatique





DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tensiomètre au bras Tensonic®	527 500
Présentoir de 6 tensiomètres au bras Tensonic®	527 500P







Complet avec son détecteur d'arythmie





DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tensiomètre au poignet Tensonic®	527 522
Présentoir de 6 tensiomètres au poignet Tensonic®	527 522P







DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tensiomètre au bras Autotensio®	SPG 440-
Présentoir de 6 tensiomètres au bras Autotensio®	SPG 440P





### TENSIOMÈTRE AU BRAS OMRON **SEMI-AUTOMATIQUE M1 PLUS**

- Tensiomètre semi-automatique avec brassard Adulte (22 à 32 cm)
- Grand écran
- Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole et Pouls
- Détection des pulsations irrégulières et indication du résultat s'il est fiable
- 21 mémoires avec indication de la date et de l'heure de la prise de tension • Moyenne des 3 dernières mesures
- Indication d'une tension hors des normes acceptables
- Livré avec un étui de rangement
- 4 piles AA incluses
- Dispositif médical validé cliniquement

#### Réf. DOM1+













### TENSIOMÈTRE AU BRAS M2 OMRON

#### Le tensiomètre brassard validé cliniquement à un prix compétitif

- Tensiomètre électronique au bras avec brassard pour diamètre de bras de 22 à 32 cm
- Détection des pulsations irrégulières : avec indication du résultat uniquement s'il est fiable
- Large écran affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls
- Système « Intellisense »
- Indicateur du niveau d'hypertension (barre visuelle sur l'écran)
- 30 mémoires
- Dispositif médical validé cliniquement (IP)
- Livré avec une boîte de rangement et un jeu de piles AA

Réf. DOM2V2\_C Carton de 10 pcs













### TENSIOMÈTRE AU BRAS M3 COMFORT OMRON

### Pour un suivi fiable et une utilisation essentiellement à domicile

- Brassard préformé 22-42 cm avec technologie exclusive Intelliwrap : capteur à 360 ° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard\*
- Valeur moyenne des 3 mesures
- Indicateur d'hypertension en couleur (LED)
- Détection des pulsations irrégulières
- Indicateur d'installation correcte avec voyant à LED
- · Détection de mouvement
- 60 mémoires pour 2 utilisateurs

### Réf. DOM<sub>3</sub>C

Réf. DOM3C C Carton de 10 pièces













### | Nouveauté |





### TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS8 OMRON

Pour une prise de tension précise en totale discrétion et des résultats consultables où que vous soyez

- Affichage des valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
- Technologie Intellisense
- Brassard souple
- Guide de positionnement correct du brassard
- Détection du rythme cardiaque irrégulier
- Indicateur de niveau de pression artérielle
- Capteur de positionnement avancé à LED
- Mesure silencieuse
- Détecteur de mouvement
- L'appareil calcule et affiche les moyennes hebdomadaires des mesures réalisées le matin et le soir sur 8 semaines pour chaque utilisateur
- 100 mémoires pour chacun des 2 utilisateurs
- Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm
- Dispositif médical validé cliniquement
- Livré avec une boite rigide de rangement

Réf. DORS8 RS8

Réf. DORS8\_C RS8, carton de 10 pcs

Réf. DORS8VP RS8 avec NFC pad

Réf. DORS8VP\_C RS8 avec NFC pad, carton de 10 pcs











### / Connexion sans contact à un PC /



### TENSIOMÈTRE AU BRAS 907 OMRON

#### Spécialement étudié pour une utilisation dans les cabinets médicaux ou les centres hospitaliers

- Simple et confortable d'utilisation grâce à son écran large, affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls, il représente une véritable alternative aux appareils traditionnels
- Conjugue 3 modes de fonctionnement programmables :
  - oscillométrique en automatique avec une mesure unique,
- oscillométrique en automatique avec un programme de 3 mesures,
- auscultatoire en mode manuel avec stéthoscope et décompression automatique
- Plage de mesure de la tension artérielle de 0 à 299 mmHg
- Pouls de 30 à 199 pulsations par minute
- Technologie « Intellisense »
- Produit adaptable en position murale avec socle (option) ou rail (option) ou mobile pied à roulettes (option)
- Fonctionne sur batterie ou secteur avec un transformateur livrés avec le tensiomètre
- Mode contrôle de l'étalonnage
- Dispositif médical validé cliniquement
- Fourni avec un brassard adulte (22 à 32 cm)

### Réf. D0907











#### Pied mobile

- Piètement 5 branches avec 5 roues dont 2 avec frein Tige métallique réglable de 70 cm à 120 cm
- Panier métallique range-brassard

Réf. DSSTAND Version tige inox

### Support mural

- Panier métallique range-brassard
- Plaque de fixation murale
- Vis de fixation et outil pour montage

#### Réf. DOWALLMOUNT

### Support mural pour rail

- Panier métallique range-brassard
- Plaque de fixation murale avec bride de fixation pour rail
- Vis de fixation et outil pour montage

#### **Réf. DOPOLEMOUNT**

### La référence pour le monde hospitalier |



D0907 sur DSSTAND





### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

18.5 Lumen Lighting / Eclairage Magnication 3 x

Bulb / Ampoule Specied Model & 107 2,5V, 0,7A,Ø =4,8mm

Batteries / Batteries 2 AA Alkaline Batteries Temperature / Température 10°c ~ 35°c



### 680000

### GB OTOSCOPE

Compact packet otoscope. Direct illumination. Enhanced Xenon Halogen Technology with 100% more light compared to conventional bulbs. Easy to maintain, flexible. Viewing window with 3x magnification and optimized casing surface for razor-sharp images and minimal reflection. Swivelling viewing window built into instrument. Useful for instrumentation, firm grip. Integrated on/off switch. Supplied with ear specula reusable: 2x 2,4 - 3 - 4 - 5 mm

To Scot a compact avec lumière halogène directe 100% d'efficacité lumineuse comparé à une ampoule standard). Fenêtre d'observation dotée d'un grossissement 3x. La surface optimisée du boîtier permet d'obtenir des images plus nettes et plus précises avec un minimum de reflets. Clip de fixation avec interrupteur intégré. Bonne prise en main de l'instrument. Est antidérapant et résistant aux chocs. Livré en trousse de plastique noir.



### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lighting / Edairage 18.5 Lumen

Bulb / Ampoule Specied Model & 106 2,5V, 0,7A,Ø

=4.8mm

Batteries / Batteries 2 AA Alkaline Batteries



### 680100

### GB OPHTHALMOSCOPE

Compact pocket polithalmoscope with fixation star aperture. Enhanced Xenon Hologen Technology with 100% more light compared with conventional bulbs. The optics produce clear images of the whole area under examination and minimize the reflections. 5 different apertures. A full-function instrument ind. fixation star. Grey filter for light-sensitive patients. Range of lenses: 18 lenses from -20 D to +20 D. (+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D — 1 2 3 4 6 8

### OPTHALMOSCOPE

Or Inflationscope avec diaghtragme doté d'une étoile de fixation et filtre gris. La technologie Xénon halogène produit 100% de lumière en plus comparée à une ampoule classique. La fenêtre d'observation offre des images nettes avec un minimum de reflets. Plage de correction : disque de 18 lentilles de 200 à + 200 (+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D — 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D). Processus d'examen facile, l'ophtalmoscopie est possible sans dilatation des pupilles. Clip de fixation avec interrupteur intégré. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche.





### LARYNGOSCOPE MC-INTOSH

MC-INTOSH LARINGOSCOPE
Manufactured from AISI 304 stainless steel matt type. Handles and blades are interchangeable.

LARYNGOSCOPE MC-INTOSH Fabrique en acier inox AISI 304 type mat. Les manches et lames sont interchangeables.

### ORDER CODE

MC-INTOSH I	LARYNGOSCOPE S	ET	MC-INTOSH	LARYNGOSCOPE F	IBRE-OPTIC SET
100024	Set $w/3$ s.s.	blades size 0-1-2	100035	Set w/3 s.s.	blades size 1-2-3, with case.
100025	Set $w/3$ s.s.	blades size 1-2-3	100036	Set $w/3$ s.s.	blades size 0-1-2, with case.
100026		blades size 1-2-3-4			blades size 1-2-3-4, with case.
100027	Set $w/4$ s.s.	blades size 0-1-2-3	100038	Set w/4 s.s.	blades size 0-1-2-3, with case.



### LARYNGOSCOPE MILLER

MILLER LARINGOSCOPIO
Manufactured from AISI 304 stainless steel matt type. Handles and blades are interchangeable.

LARYNGOSCOPE MILLER Fabrique en acier inox AISI 304 type mat. Les manches et lames sont interchangeables.

### ORDER CODE

MILLER LARYNGOSCOPE SET 100022 Set w/3 s.s. blades size 0-1-2 with case 100023 Set w/3 s.s. blades size 1-2-3 with case

MILLER LARYNGOSCOPE FIBER-OPTIC SET 100070 Set w/2 s.s. blades size 00 - 1, with case. 100071 Set w/3 s.s. blades size 00 - 0 - 1, with case. 100072 Set w/3 s.s. blades size 00 - 1 - 3, with case. 100073 Set w/3 s.s. blades size 0 - 1 - 2, with case.





FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1907

## **Holters tensionnels (MAPA)**



### Oscar 2™

Moniteur ambulatoire de la pression artérielle.

Léger et compact. Surveillance et enregistrement des données de pression artérielle du patient. Exportation et traitement des données recueillies sur PC. 4 tailles de brassards Orbit™ disponibles.

### Livré avec :

- 2 brassards Orbit® (adulte et adulte plus),
- câble de liaison PC USB,
- housse de protection,
- ceinture et bandoulière.





DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Avec logiciel (nécessaire pour la lecture des résultats)	230 200
Sans logiciel	230 210

### Options sur demande

# **Holters tensionnels (MAPA)**



### Bravo™

Une valeur ajoutée dans la technologie de tension artérielle ambulatoire.

Le Bravo™ est un système oscillométrique non invasif de monitoring de la tension artérielle capable de mesurer les tensions systoliques et diastoliques des patients adultes

Avec ce modèle fabriqué par SUNTECH vous effectuerez une surveillance de 24 h de la pression artérielle avec 3 périodes réglables (jour, nuit et spéciale) grâce à seulement 2 piles alcaline ou rechargeables.

Sa pompe silencieuse et sa large gamme de brassards vous permettront d'apporter le plus grand confort à vos patients. De plus, la reconnaissance automatique de la taille du brassard vous facilitera le paramétrage avant l'examen.

Le Bravo™ enregistre vos données grâce au logiciel AccuWin Pro™ inclus dans le pack.

Convivial et facile à utiliser, sous environnement Windows®, ce logiciel assure une flexibilité maximum pour la configuration, l'analyse, l'interprétation et le compte-rendu des mesures de MAPA.

### Livré avec :

- 2 brassards : adulte et adulte plus
- 1 sacoche, 1 ceinture et 1 bandoulière
- 1 câble de liaison PC
- 2 piles alcaline AA LR6
- 1 logiciel AccuWin Pro<sup>™</sup> pour PC sur CD (en option)





DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Bravo™ avec logiciel	552 501
Bravo™ sans logiciel	552 500



### ECO TEMP BASIC OMRON

- Prise de mesure rapide (en 10 secondes par voie rectale)
- La température peut être prise par voie rectale, orale ou axillaire
- Mémoire de la dernière mesure
- Résistant à l'eau
- S'éteint automatiquement
- Signal de fin de mesure

### Réf. DOECOTEMPB









### ECO TEMP SMART OMRON

- Prise de mesure rapide (en 10 secondes par voie rectale)
- Mémoire de la dernière mesure
- La température peut être prise par voie rectale, orale ou axillaire
- Résistant à l'eau
- S'éteint automatiquement
- Signal de fin de mesure

### Réf. DOEXCOTEMPS











### FLEX TEMP SMART OMRON

- Prise de mesure rapide (en 10 secondes par voie rectale)
- Embout flexible pour une prise de mesure confortable
- Mémoire de la dernière mesure
- La température peut être prise par voie rectale, orale ou axillaire
- Résistant à l'eau
- S'éteint automatiquement
- Signal de fin de mesure

### Réf. DOFLEXTEMPS









# THERMOMÈTRE DIGITAL PRO MAGNIEN



- Sonde rigide en inox
- Matériaux de haute qualité et fiables
- Plage de mesure 32.0°C à 43.9°c
- Alarme en cas de fièvre
- Plus de 2000 mesures

### Réf. HNTHER09

















DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Tamana 10	Bleu	SP1620
Tempo 10	Violet	SP1622
Présentoir de 12 thermomètres Tempo 10	(x6) & (x6)	SP1620P



# Tempo 10 Flex

DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
T 10 Fl	Vert	SP1643
Tempo 10 Flex	Violet	SP1642
Présentoir de 12 thermomètres Tempo 10 Flex	(x6) & (x6)	SP1640P











FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1907

### Thermomètre auriculaire

# 1 Tempo Duo

Le thermomètre infrarouge.

Ce nouveau type de thermomètre électronique permet une prise de température par le biais de rayons infrarouges, sous la forme de 2 mesures : frontale et auriculaire.

- 10 mémoires
- Voyant lumineux
- Affichage rétro-éclairé en mode frontal 3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge.
- Livré avec 2 piles LR03 (AAA)

## Thermomètre sans contact

# Tempo Easy

Le thermomètre multifonctions.

Ce nouveau type de thermomètre électronique 3 en 1 permet une prise de température par le biais de rayons infrarouge et sans aucun contact.

- Plus d'hygiène comme il s'agit d'un thermomètre sans contact direct avec la peau (distance : 3-5 cm)
- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambient
- Une température obtenue rapidement avec alarme sonore (>38°C)
- 32 mémoires
- 2 coloris disponibles
- Livré avec 2 piles LR06 (AA)



Thermomètre auriculaire et frontal





( ) 0459 Classe IIa

# 1 Tempo Duo

DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Tempo Duo	Bleu	SP3101
Présentoir de 6 thermomètres Tempo Duo	(x6)	SP3100P

Le thermomètre multi-fonctions



# **2** Tempo Easy

DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Томом о Голи	Bleu	SP3051
Tempo Easy	Vert	SP3053
Présentoir de 6 thermomètres Tempo Easy	(x3) & (x3)	SP3050P



### THERMOMÈTRE INFRAROUGE OMRON **GT 720**

### Pour une mesure immédiate et précise sans contact

- Indication de la température immédiate en 1 seconde
- Utilisation hygiènique sans contact et sans consommable
- Permet de mesurer la température corporelle, l'air ambiant et les liquides
- Distance de prise de mesure : 1 à 3 cm.
- Thermomètre infrarouge sans contact.
- Modèle 3 en 1 (mesure corporelle, mesure de surface, air ambiant)
- Prise de température en 1 seconde
- Écran rétro-éclairé. C°/F°
- 25 mémoires
- · S'éteint automatiquement
- Choix de l'affichage de la température en degré Celsius ou Fahrenheit

### Réf. DOGT720











# THERMOMÈTRE AURICULAIRE BRHUN **IRT 3020**

### Un thermomètre auriculaire compact et rapide pour toute la famille

- Mesure précise en seulement 1 seconde
- Mise en mémoire de la dernière température prise
- Un bip confirme que la mesure est terminée
- Un écran LCD facile à lire
- Température en Celsius (34- 42.2° C) ou en Fahrenheit (93.2- 108° F)
- Modèle compact très maniable
- Arrêt automatique au bout de 60 secondes
- Testé cliniquement- précision professionnelle
- Livré avec 11 protections de sondes et 1 pile lithium 3v

### Réf. DMIRT3020











# THERMOMÈTRE AURICULAIRE BRHUN **ÉLECTRONIQUE IRT6020**

### Une prise de température très précise et rapide!

Le ThermoScan IRT 6020 de Braun est un thermomètre auriculaire infrarouge équipé d'un embout préchauffé. Il mesure la chaleur infrarouge émise par le tympan puis la convertit en une indication de température très précise.

L'embout de la sonde est préchauffé afin d'éviter tout écart de température et de sensation de froid. Il contribue ainsi à une plus grande précision de résultats pour chaque mesure. Ejectez la couvre-sonde jetable en appuyant simplement sur le bouton.

- En cas de mauvais positionnement du ThermoScan 6020 dans l'oreille, un voyant lumineux apparaît et l'appareil émet des bips sonores.
- La température s'affiche en quelques secondes sur l'écran LCD rétro-éclairé.
- Mémoire : dernière mesure.
- Thermomètre ThermoScan IRT 6020 livré avec :
- 2 piles 1,5 Volts AA,
- capuchon de protection,
- 21 embouts jetables,
- mode d'emploi.

### Réf. DMIRT6020







# THERMOMÈTRE AURICULAIRE PRO 6000

- Thermomètre à infrarouge tympanique avec protections de sonde jetables
- Durée de mesure : 2-3 secondes
- La technologie ExacTemp contribue à la fiabilité et à l'exactitude de la mesure en détectant la stabilité de positionnement de la sonde pendant la mesure

  • Plage de température affichée : 20,0 °C à 42,2 °C (68 °F à 108 °F)

  • Température de fonctionnement : 10,0 °C à 40,0 °C (50 °F à 104 °F)

  • Précision : ±0,2 °C (±0,4 °F) pour la plage 35,0 à 42,0 °C (95 à 107,6 °F)

  • Type d'affichage : Écran à cristaux liquides rétroéclairé, quatre chiffres plus des icônes spécifiques

- Mise en veille automatique : Environ 10 secondes après la dernière mesure
- Embases disponibles : Émbase courte (contenant 20 protections de sonde) ou embase longue (contenant 40 protections de sonde)
- Autres fonctions : Chronomètre, boutons de rappel de la dernière mesure et changement de graduation C/F
- Alimentation : 2 piles AA 1,5 V (alcalines) ou batterie rechargeable
- Dimensions : 152 mm × 44 mm × 33 mm (6" × 1,7" × 1,3")

Réf. DWPR06K01 ThermoScan Pro6000 (petit socle)

Réf. DWPR06K03 ThermoScan Pro6000 (petit socle) + Chargeur

| Nouveauté |



Réf. DWPR06K02 Protections ThermoScan Pro6000 (bte de 800 pcs)







### THERMOMÈTRE AURICULAIRE RI-THERMO® N (ii) Riester **PROFESSIONNEL**

### ri-thermo® N professionnel a été développé pour une lecture aisée et efficace de la température dans les hopitaux et cliniques

- Grâce à sa technologie infrarouge innovante, ri-thermo® N permet une mesure facile en quelques secondes de la température corporelle chez les enfants et les adultes (en prise auriculaire), mais aussi une mesure de la température des surfaces, des locaux et de l'eau du bain.
- Les valeurs mesurées dans une gamme comprise entre 0 et 100 °C sont affichées en degré Celsius (ou en Fahrenheit). Son écran LCD large facilite la lecture des valeurs, même dans l'obscurité.
- Affiche jusqu'à 12 températures sauvegardées. Les courbes de température peuvent ensuite être tracées et des valeurs peuvent être comparées les unes avec les autres, ce qui permet une surveillance des patients encore plus attentive.
- Signaux acoustiques utiles à la fin de la mesure et en cas de fièvre
- Commutateur automatique pour économiser l'énergie
- Boîte de conservation hygiénique (avec embout de sonde)
- Validation clinique
- Fourni avec une pile CR 2032

**Réf. DRRITH10** ri-thermo® N professionnel en boîte en plastique avec 100 embouts de sonde







Réf. DRRITH06 Couvre-sondes pour ri-thermo® N professionnel, boîte de 100 pièces Réf. DRRITH07 Couvre-sondes pour ri-thermo® N professionnel, boîte de 1000 pièces







# 02.040.00/02.080.00

Wall model. Constructed from enamelled sheet steel. Fluorescent cold light. Unbreakable white monochromatic diffuser with supporting device.

Modèle mural. Acier émaillé. Lumière froide fluorescente. Diffuseur blanc monochromatique incassable.

### AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Without light regulator Sans régulateur de lumière 02.040.00 40 x 43 cm 02.080.00 80 x 43 cm 02.120.00 120 x 43 cm 02.160.00 160 x 43 cm

With light regulator Avec régulateur de lumière 02.040.10 40 x 43 cm 02.080.10 80 x 43 cm 02.120.10 120 x 43 cm



02.045.00

**W** 41,5cm **L** 27,5cm **H** 13cm

Table model. Constructed from enamelled sheet steel. Fluorescent cold light. Unbreakable white monochromatic diffuser with supporting device.

NEGATOSCOPE Modèle de table. Acier émaillé. Lumière froide fluorescente. Diffuseur blanc monochromatique incassable.











# Station de diagnostic "spot"



### **Pro VS Check®**



En utilisant la technologie SunTech de mesure de la pression artérielle, le Pro VS Check® est la seule station de diagnostic évolutive de ce type.

Conçue pour être facilement utilisée et adaptée dans tous les services de soins, la conception modulaire de cet appareil vous permet d'ajouter des modules d'oxymétrie de pouls et de thermométrie adaptés aux besoins de vos patients.

### **FIABILITÉ**

Le mode manuel de mesure de la pression artérielle permet la lecture et la vérification des mesures en temps réel, sans retirer le brassard du patient.

### **PRÉCISION**

Le mode de mesure moyenne de la pression artérielle personnalisable vous garantit des mesures précises et cohérentes.

### CONNECTIVITÉ

Transfert de données utilisant des protocoles IHE avec connexion réseau via un port Ethernet intégré ou, en option, en WIFI.

### **FLEXIBILITÉ**

La conception modulaire permet d'ajouter des modules température et SpO<sub>2</sub> en option.

### SIMPLICITÉ

Interface utilisateur intuitive avec écran LCD.





# 1 Pro VS Check® module PNI

avec brassard nylon adulte

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Module PNI Pro VS Check®	551 400
Module PNI Pro VS Check® avec socle à roulettes	551 411





# Pro VS Check® module PNI + SpO<sub>2</sub> + Température infrarouge

avec brassard nylon adulte

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Modules Pro VS Check® PNI + SpO <sub>2</sub> Nellcor Compatible + Temp infrarouge	551 407
Modules Pro VS Check® PNI + SpO <sub>2</sub> Nellcor Compatible + Temp infrarouge avec socle à roulettes	551 445











# 2 Pro VS Check® module PNI + SpO<sub>2</sub>

avec brassard nylon adulte

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Modules Pro VS Check® PNI + SpO <sub>2</sub> Nellcor Compatible	551 405
Module PNI Pro VS Check* + SpO <sub>2</sub> Nellcor Comp avec socle à roulettes	551 422



# Pro VS Check® module PNI + SpO<sub>2</sub> + Température Covidien Filac 3000

avec brassard nylon adulte

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Modules Pro VS Check® PNI + SpO <sub>2</sub> Nellcor Compatible + Temp Covidien Filac 3000	551 406
Modules Pro VS Check* PNI + SpO <sub>2</sub> Nellcor Compatible + Temp Covidien Filac 3000 avec socle à roulettes	551 443



# **Accessoires pour Pro VS Check\***

١	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCI
	Module SpO <sub>2</sub> Nellcor Compatible Pro VS Check®	551 401
	Module Temperature Covidien Filac 3000 pour Pro VS Check®	551 403
	Module Temperature Infrarouge Sans Contact pour Pro VS Check®	551 404

### BRASSARDS

MODULES

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
	Brassard nylon Suntech enfant (vert) 12- 19cm raccord Philips (x5)	231 011
	Brassard nylon Suntech petit ad (turquoise) 17-25cm raccord Philips (x5)	231 014
	Brassard nylon Suntech adulte (bleu roy) 23-33cm raccord Philips (x5)	231 015
	Brassard nylon Suntech large adulte (bordeaux) 31-40cm raccord Philips (x5)	231 017
	Brassard nylon Suntech cuissard (marron) 38-50cm raccord Philips (x5)	231 019

### **ACCESSOIRES**

DESIGNATION	REFERENCE
Cable mini USB / USB pour Pro VS Check®	551 460
Socle à roulettes pour Pro VS Check®	551 514
Platine pour imprimante Pro VS Check®	551 451
Imprimante thermique pour Pro VS Check®	551 452
Scanner à code barre pour Pro VS Check®	551 454
Dongle wifi usb pour Pro VS Check®	551 455





# Moniteur de pression artérielle d'épreuve d'effort



### 1 Tango® M2

Le moniteur automatique Tango® M2 de Suntech Medical® est doté de la technologie DKA développée tout spécialement pour l'épreuve d'effort cardiaque.

Avec des algorithmes propriétaires avancés, le modèle Tango® M2 est le seul produit existant sur le marché de la mesure de la pression artérielle tolérante aux mouvements.

Les mesures prises sont automatiques, fiables et précises et permet un gain de temps considérable comparé à la prise de mesures manuelle.

Le Tango® M2 peut aussi mesurer la pression artérielle et la SpO2 automatisées à votre système ECG, créant ainsi une unité complète de test de diagnostic cardiaque.

### Caractéristiques et avantages

- Une intégration optimale : L'automatisation avec votre système ECG réduit le risque d'erreurs de transcription.
- Le mode "pression artérielle" sans effort permet d'effectuer des mesures de la pression artérielle pendant la préparation et la récupération du patient sans signal ECG.
- Le mode "Stat" permet d'effectuer plusieurs mesures automatisées répétées à intervalles brefs pour des situations critiques d'urgence.
- LCD couleur : Facilité d'utilisation accrue avec un nouvel écran LCD couleur de 7 pouces.
- Le Tango® M2 enregistre et récupère jusqu'à un historique de 300 mesures de PA via le port USB.











DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Moniteur Tango® M2 sans ECG	230 700
Moniteur Tango® M2 avec ECG	230 701

### **Brassards & accessoires** Tango<sup>®</sup> M2



### **BRASSARDS**

DÉSIGNATION	RÉF.
Brassard petit adulte Orbit-K (circonférence de bras 18-27 cm)	230 720
Brassard adulte Orbit-K (circonférence de bras 25-35 cm)	230 721
Brassard adulte plus Orbit-K (circonférence de bras 27-40 cm)	230 722
Brassard large adulte Orbit-K (circonférence de bras 32-44 cm)	230 723
Brassard petit adulte Orbit-K avec microphone	230 724
Brassard adulte Orbit-K avec microphone	230 725
Brassard adulte plus Orbit-K avec microphone	230 726
Brassard large adulte Orbit-K avec microphone	230 727

### ACCESSOIRES

ACCESSOIRES			
DÉSIGNATION	RÉF.		
Kit de maintenance préventive (Câble liaison 4,5 m & 2 brassards adulte plus et large adulte Orbit-K avec microphone)	230 712		
Câble liaison brassard (air-microphone) 4,5 m (pour Tango® M2 seulement)	230 717		
Pince avec vis pour socle ou rail	230 740		
Cable ECG interface GE	230 742		





### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Alternate current / Alimentation 100V-250V, 50/60Hz Battery Type / Type de batterie Rated Voltage / Tension Li-ion 14.4V, 1.6Ah (material) (V - Ah) Working Time / Autonomie
Charging Time / Temps de charge
Builtin / Imprimante intégrée
Paper dimension / Papier
Resolution / Résolution
I (1) Time / Time I (1) about/env. 4 h 6.5 hrs Yes/Oui (hours) (hours) (Yes/No) 50mm x 20 m 192x64 (mm) (pixel) (Colour/B&W) B&W / N&B 3,8" LCD Type / Type LCD LLU lype / lype LLU
Display dimensions / Dimensions écran
Interpretation / Interprétation (Y
Available languages / Langues disponibles
PC ECG software / Logiciel PC ECG
Password protection / Mot de passe (Y
USB OUTPUT / Port RS 232 (Y
Memory / Mémories 3,8" Yes/Oui ITA/ENG/FR/SPA/PORT Option Yes/Oui Yes/Oui Yes/Oui (Yes/No) (Yes/No) (Yes/No) (Yes/No) Memory / Mémoire 150 ECG

### STANDARD ACCESSORIES / ACCESSSOIRES STANDARD

W 31cm L 27cm H 7,5cm

12 Lead ECG Patient Cable / Câble patient Earthing Cable / Câble de mise à la terre	
Mains Cable / Câble d'alimentation	
Paper Roll / Rouleau de papier	
Chest Electodes / Electrodes précordigles	
Limb Electrodes / Electrodes périphériques	



Qty 1 Qty 1 Qty 1 Qty 1 Qty 4

### ECG 100 A

IGGI SINGLE CHANNEL ELECTROCARDIOGRAPH
High resolution LCD screen, 12 leads ECG simultaneous acquisition, Built-in high-resolution thermal printer, Anti-defibrillation, Complete digital filtering, Resisting baseline drift, Automatic baseline adjustment, Automatic ECG measurement and interpretation, Auto/manual work mode, Veterinary detection (option).

ELECTROCARDIOGRAPHE ECG - 1 PISTE ECG de repos compact. Ecran LCD. Acquisition simultanée des 12 dérivations. Imprimante thermique haute résolution intégrée. Protection contre défibrillateur. Filtre numérique complet, évitant la dérive de la ligne de base et interférences. Ajustement automatique de la ligne de base, amplification et transfert automatique de dérivation. Mesure et interprétation automatique de l'ECG. Sélection du mode de travail : auto/manuel. Détection vétérinaire (Option).



### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Alternate current / Alimentation	V , Hz	100V-250V, 50/60Hz
Battery Type / Type de batterie	(material)	Li-ion
Rated Voltagé / Tension	(V - Ah)	14.4V,1.6Ah
Vorking Time / Autonomie	(hours)	about/env. 4 h
Charging Time' / Temps de charge	(hours)	6.5 hrs
charging Time / Temps de charge Built-in / Imprimante intégrée	(Yes/No)	Yes/Oui
'aper dimension / Papier		80mm x 20 m
Resolution / Résólution	(pixel)	320x240
.CD_Type_/ Type_LCD	(Colour/B&W)	B&W / N&B 3,8"
CD Type / Type LCD Display dimensions / Dimensions écran		3,8"
nternretation / Internrétation	(Yes/No)	Yes/Oui
lvailable languages / Langues disponibl	es	ITA/ENG/FR/SPA/PORT
PC ECG software / Logiciel PC ECG		Option
assword protection / Mot de passe	(Yes/No)	Yes/Qui
wailable languages / Langues disponible C ECG software / Logiciel PC ECG Password protection / Mot de passe ISB OUTPUT / Port USB IS 232 OUTPUT / Port RS 232	(Yes/No)	Yes/Uui
RS 232 OUTPUL / Port RS 232	(Yes/No)	Yes/Oui
Nemory / Mémóire		150 ECG

### STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES STANDARD



THREE CHANNELS ELECTROCARDIOGRAPH
High resolution LD screen, vivid waveform display, 12 Leads ECG simultaneous acquisition, Built-in high-resolution thermal printer, Built-in rechargeable
Li-ion battery, AC/DC power supply, Anti-defibrillation, Complete digital filtering, Resisting baseline driff, Automatic baseline adjustment, Automatic ECG
measurement and interpretation, Large patient data storage: 150ECGs, USB for data transfer to PC, Three printing formats (Auto, Manual and Rhythm)
selectable, 1/2/3 channel ECG waveform and rhythm leads record out, Lead status diagram display.

### ELECTROCARDIOGRAPHE ECG - 3 PISTES

ECG de repos compact. Ecran LCD haute résolution. Imprimante thermique intégrée. Acquisition simultanée des 12 dérivations. Batterie Li-ion recharge-able. Protection contre les interférences du défibrillateur. Filtre numérique complet, évitant la dérive de la base et interférences. Ajustement automatique de la ligne de base, amplification et transfert automatique de dérivation. Mesure et interprétation automatiques de l'ECG. Sélection du mode de travail : Auto/Manuel/Rythme.







### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Rated Voltage / Tension Working Time / Autonomie Charging Time / Temps de charge	(Yes/No) (mm) (pixel) (Colour/B&W)	100V-250V, 50/60Hz Li-ion 14.4V,1.6Ah 4h 6.5h Yes/Oui 110×440mm-20m/Z-Folder 320x240 B&W / N&B 5,7" Yes/Oui Yes/Oui Yes/Oui Yes/Oui Yes/Oui Yes/Oui Yes/Oui 300ECG

### STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES STANDARD

12 Lead ECG Patient Cable / Câble patient	Qtv 1
Earthina Cable / Câble de mise à la terre	Qtv 1
Mains Cable / Cable d'alimentation	Qtv 1
Paper Roll / Rouleau de papier	Qtv 1
Cl . El . / El I	
Chest Electodes / Electrodes précordiales	Qtv 6
citosi Elociodos / Elocitodos procordidos	
Limb Electrodes / Electrodes périphériques	Otv 4

### ECG 600 A

W 31cm L 30cm H 9cm

GB SIX CHANNELS ELECTROCARDIOGRAPH

5.7 inch high-resolution. CD screen (resolution: 320 x 240), Support 6x2, 3x4 and Rhythm leads display on screen, Lead status map to show ECG leads conductivity, Anti-defibrillation, 12-lead simultaneous acquisition, amplification and recording, 122 kinds of arrhythmia analysis, 300 ECGs internal memory, Data transmission to PC via Ethernet or RS232 port, USB disk to input & output ECG data Built-in rechargeable Lithium battery, at least 2 hours working time, Alphanumenic keyboard with back light, Leads status map. COMMUNICATIONS PORTS ECG Cable - PC — USB — SD card - NET. RECORD 110mm width folding and rolled paper support / Rich print format 6x2,6-6x2+1R, 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R / Automatic measurement and interpretation / Manual/Auto/Rhythm modes selectable / Interpretation - Average Template waveform / Rhythm Recording - Single lead or three leads selectable / 12 leads ECG waveform - Rich print formats to meet different needs.

ELECTROCARDIOGRAPHE ECG - 6 PISTES
ECG de repos compact. Grand écran LCD haute résolution. Acquisition simultanée des 12 dérivations. Imprimante thermique haute résolution intégrée. Clavier alphanumérique avec rétroéclairage. Batterie Li-ion rechargeable. Lead Status Diagram Map: assistance au positionnement des électrodes. Protection contre défibrillateur. 122 types d'analyse des arythmies. Mesure et interprétation automatique de l'ECG. Sélection du mode de travail : Auto/Manuel/
Rythme. Support pour papier largeur 110 mm en rouleau ou pliage accordéon. Vaste gamme de formats d'impression : 6x2, 6-6x2+1R, 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R.



### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Alternate current / Alimentation Battery Type / Type de batterie Rated Voltage / Tension Working Time / Autonomie Charging Time / Temps de charge Built-in / Imprimante intégrée Paper dimension / Papier	V , Hz (material) (V - Ah) (hours) (hours) (Yes/No) (mm)	100V-250V, 50/60Hz Lifon 14.4V,2.2Ah 4.5h 6.5 h Yes/Oui 210mm×295mm 100P/Z-Folded/Pliage-Z
Roll / Rouleau Resolution / Résolution LCD Type / Type LCD Display dimensions / Dimensions écro Interpretation / Interprétation Available languages / Langues dispor	(Colour/B&W)	216mm x 30m 800 x 600 Colour/Couleur 8,4" Yes/Oui ITA/ENG/FR/SPA/PORT
Available Infludies's California (PC ECG Software / Logiciel PC ECG Password protection / Mot de passe USB OUTPUT / Port USB RS 232 OUTPUT / Port RS 232 Memory / Mémoire	(Yes/No) (Yes/No)	Option Yes/Oui Yes/Oui Yes/Oui 300 ECG

### STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES STANDARD

12 Lead ECG Patient Cable / Câble patient Earthing Cable / Câble de mise à la terre Mains Cable / Câble d'alimentation Paper Roll / Rouleau de papier Chest Electodes / Electrodes précordiales Limb Electrodes / Electrodes périphériques	Qty 1 Qty 1 Qty 1 Qty 1 Qty 6 Qty 4
/ /	4.7

ECG 1200 A

W 41cm L 31,6cm H 13,4cm

WELVE CHANNELS ELECTROCARDIOGRAPH
8.4" Color TFT LCD display, touch screen operation - Alphanumeric Keyboard, 216/210mm adjustable thermal printer - printing preview - On-screen diagnosis, with interpretation - 300 Digital ECG Records, editable analysis report - Calibration printing system - USB printer connection, for A4. PAPER PRINTING

Communications ports ECG Cable - PC — USB2 - USB — External device IN/OUT port - NET

210mm width folding and rolled paper support, rich print format 12x1-6x2+1R, / 3x4, 3x4+3R - Intelligent Calibration Recording System - Cabrera Leads can improve the determination of infarction artery fatalness evolution - Classific gain; chest leads and limb / leads waveform can setup gain independence, easy for diagnose.

EECTROCARDIOGRAPHE ECG - 12 PISTES
ECG de repos. Ecran couleur tactile LCD TFT 8.4". Clavier alphanumérique. Imprimante thermique intégrée. Affichage avant impression. Diagnostic et analyse à l'écran. Mémoire : 300 ECG. Possibilité d'édition du rapport d'analyses. Connexion USB pour imprimante. Filtre numérique complet, évitant la dérive de la lique de base et interférences. Détection et enregistrement automatique de l'arythmie (122 types d'analyse). Support pour papier en rouleau, pliage accordéon et format A4. Vaste gamme de formats d'impression : 12x1-6x2+1R, 3x4, 3x4+3R.





### PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES

Product Size/Dimensions: 344.5mm x 291 mm x 165mm Net Weight/Poids net: 5.5kg

### STANDARD CONFIGURATION / CONFIGURATION STANDARD

12-lead ECG/ECG 12 dérivations, RESP, Dual-Temp, SPO<sub>2</sub>, NIBP/PNI, Reserved EtCO<sub>2</sub> interface/ Technologie de détection avancée SpO<sub>2</sub>, Thermal printer/Imprimante

### OPTIONAL / OPTIONS

15 inch touch screen, Dual-IBP, EtCO<sub>2</sub> module, AG, ICG, C.O., qCON, Nellcor SPO<sub>2</sub>, advanced SPO<sub>2</sub> technology. Écran tactile 15", double IBP, module EtCO2, , AG, ICG, C.O., gCON, Nellcor SPO2, technologie de détection avancée Sp02

### STANDARD ACCESSORIES/ACCESSORIES STANDARD

12pin 12-lead Clip Connector ECG Cable Câble connecteur ECG 12 pin — 5 brins	1
Electrodes (Adult) / Electrodes adultes	1 pack/jeu
12PIND TO DB9F Digital Sp02 Extension Cable Rallonge de câble SP02 12 pins/DB9	1
ADU Reusable Digital Finger Clip SpO2 Sensor(DB9F) Clip de doigt SpO2 réutilisable	1
2P Skin Adult TEMP Probe (10K)/ Capteur TEMP	1
Adult NIBP Cuff / Brassard NIPB adulte	1
Adult NIBP Tube (white) 2M / Câble PNI adulte	1
Power Cord / Câble d'alimentation	1
Ground Cable / Rez de câble	1
User Manual / Mode d'emploi	1

### GB INTENSIVE CARE UNIT PATIENT MONITOR

PMS 8000 C is the new generation of intensive care patient monitor especially designed for ICU/ CCU/ Operation room and trauma care. Equipped with 12.1" LED touch screen, SD card port, USB port, handle, multiple mounting solutions, IPX1 level waterproof cabinet design & sturdy housing to withstand rough handling. Fulfills the hardware requirements for intensive care monitoring in multiple environments.

Over 16 kinds of arrhythmia analysis and alarm event review, hypoxemia report recording, Review and print 200 alarm events of arrhythmia and 2,000 groups of NIBP data; 120hrs trend graph review.

PMS 8000 C uses Cardio lecTM ECG technology, world leading SP02 technology, high precision AcuTecTM hypertension monitoring technology as standard configuration.

Incorporates the world's best medical technology for Sp02 , ICG, EtCO2 , Anesthesia Gas Monitoring like advanced SP02 technology, Nellor, Respirations, assessed as Medis. Provides medical professionals with powerful monitoring options and functionality to match the demands of a wide range of care in any hospital environment.

### MONITEUR PARAMETRIQUE D'URGENCE / SOINS INTENSIFS

Mouvelle griefration de moniteurs paramétriques portables adaptés aux soins intensifs, unités coronaires, blocs opératoires ou traumatologie. Ce moniteur possède un boîtier robuste et étanche de niveau IPX1 avec écran tactile LED de 12.1" LED, port de carte SD et port USB. Il permet aussi un montage modulaire et remplit parfaitement les conditions nécessaires à une utilisation dans des environnements variés. Plus de 16 modes d'analyse de l'arythmie, historique des évènements d'alarmes, enregistrement des rapports d'hypoxémie, historique et impression de 200 alarmes d'évènements et liste de 2000 groupes de PNI (pression non-invasive) Rappel de 120 heures de fendances graphiques. Le moniteur offre en standard les technologies de pointe Sp02, CardioTecTM ECG, ICG, AcuTecTM pour la surveillance de l'hypertension. Le moniteur utilise des technologies parmi les plus performantes comme advanced SP02 technology, Nellcor, Respirance, Phasein & Medis-pour mesurer la Sp02, IICG et l'EFC02 et assurer le monitorage du gaz anesthésique. Il propose aux professionnels de santé des fonctionnalités et des options leur permettant de répondre à différents types de soins dans de nombreuses unités.



4,000mAH Li-ion battery, over 4hrs working period / Pile li-ion 4000 mah — durée 4 heures













### PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES

Product Size/Dimensions: 300mm x 267 mm x 132mm Net Weight/Poids net: 3.8kg

### STANDARD CONFIGURATION / CONFIGURATION STANDARD

5-lead ECG / ECG 5 dérivations, RESP, Temp, SPO<sub>2</sub>, NIBP/ PNI, PR, Thermal printer/Imprimante thermique.

### OPTIONAL / OPTIONS

Dual-IBP, EfCO2 module, Nellcor SPO2, advanced SPO2 technológy

Double IBP, module EtCO2, Nellcor SPO2, technologie de détection ávancée SpO2

### STANDARD ACCESSORIES/ACCESSORIES STANDARD

Skin Adult TEMP Probe (10K) / Capteur TEMP adulte Adult Reusable Digital Sp02 Sensor / Capteur Sp02 Reusable Adult Cuff (25-35cm) / Brassard adulte Adult NIBP Tube (black) 2M / Câble PNI adulte 5-lead Clip Connector ECG Cable (ADU)/Câble ECG 3 brins MSB Electrodes for Adult / Électrodes adulte 1pack/jeu Power Cord / Câble d'alimentation Ground Cable / Rez de câble User Manual / Mode d'emploi

### GB MULTI-PARAMETER PATIENT MONITOR

PMS800D Superior guality 6 parameter monitor designed to be stable and durable with strong anti-interference characteristic.

Standard Parameter: ECG/HR, RESP, Sp02, PR, NIBP, TEMP; 12.1 "TFT LCD.
Cardio TM ECG Monitoring Technology allows 16 kinds of arrhythmia analysis, ST segment analysis, and improved accuracy of ECG signal measurement.

Diox TM Digital Sp02 Technology enables accurate measurement under weak perfusion and finger trembling situation.

Aculec TM Blood Measuring Technology and the study of hemodynamic features of high-risk patients to guarantee precise BP measurement.

Multi-language operation system. Built-in high capacity battery with over 2hrs stand-by time.
Compatible with Central Monitoring System (CMS), support wireless and wired connection with CMS. USB, power failure data autosave. USB software upgrade online. NIBP dust cover.

LE PMS800D est un moniteur 6 paramètres d'une grande fiabilité très bien protégé contre les interférences. Paramètres standards : ECG/HR, RESP, Sp02, PR, PNI, TEMP, 12.1 "TFT LCD. La technologie CardioTec TM ECG Monitoring permet 16 modes d'arythmie différentes, l'analyse du segment ST et une plus grande précision de la mesure du signal ECG. Diox TM Digital Sp02 Technology permet une mesure précise sous faible perfusion et dans les cas de tremblements du doigt. Le moniteur utilise l'Acutec TM Blood Measuring Technology et le suivi hémodynamique afin de garantir des mesures précises dans le cas de patients à haut risque. Le système est multilingue et possède une batterie d'une autonomie de plus de 2 heures. Il permet une connexion filaire ou sans-fil à la centrale de monitoring et offre un stockage de données sur support USD. Il permet la protection des données lors de coupures d'alimentation. Connectivité : port USB (pour mise à jour logiciel). Il possède une prise spéciale PNI (pression non-invasive) avec écran anti-poussière.



3 Level audio/visual alarm / 3 niveaux d'alarme sonore / visuelle



Build-in handle Poignée intégrée



Indipendent right side NIBP button Bouton PNI indépendant (côté droit)









# Design ergonomique

### Conçu pour la mobilité, soyez toujours au rendez-vous

- Un écran LCD 15" à haute résolution et un angle de vue important
- Un clavier PC standard et entrée facile
- Deux emplacements réservés pour les sondes et une meilleure protection pour ces dernières
- Une batterie construite en lithium rechargeable supportant une heure continue de numérisation
- Périphériques abondantes : DICOM 3.0, VGA, sortie vidéo, USB, S-Vidéo; pédales etc.

# Des fonctions facile à utliser

Lè \$2 est doté des meilleures fonctions dans les différents domaines qui ne sont autres que les modes d'imagerie complètes, la performance 2D exceptionnelle, le débit sanguin, la technologie de l'imagerie 3D et 4D.

### Modes d'imagerie complète

B /2B/4B/M/ Steer M(optionnel)/Couleur/DPI/PW/ CW (optionnel)

### Technologie avancée de l'image

- L'imagerie harmonique tissulaire
- Réduction des résidus avec le μ-Scan (optionnel)
- L'imagerie statique
- L'imagerie panoramique (optionnel)
- L'imagerie trapézoïdale (optionnel)
- La 3D à portée de main (optionnel)
- L'imagerie 4D (optionnel)





### Large gamme d'application clinique

- Applications générales: Abdomen, Obstétrique, Gynécologie, les parties molles, les muscles-squelettiques, rhumatologie, vasculaire, urologie, cardiologie
- Post-mesure et des logiciels de calcul
- Rapport professionnel des différents examens



### Multiples transducteurs

Convexe, Linéaire, Endovaginale, Endocavitaire, Micro-convexe, Intra-opératoire, Phased array, 4D volumique








### **Applications:**

# Cardiovasculaire Obstétrique / Gynécologique Anesthésie / Urgences / Locomoteur

- Ecran plat Led 17"
- DD de 500GB
- Logiciel DICOM
- Station de gestion d'images intégrée
- Tous les modes Doppler inclus
- Connectiques USB
- Réseau

### Option Sondes:

- Sonde abdominale 3CA (2-6 Mhz)
- Sonde linéaire / vasculaire haute fréquence (5-16 Mhz)
- Sonde transcranienne polyvalente (échographie du coeur possible)







# Design fin et ultra-compact



- Panneau de contrôle et de gestion du système principal
- Le nouveau design des boutons en silicone rétroéclairés et le clavier universel permettent d'améliorer l'expérience utilisateur de façon notoire

### Batterie intégrée

La solution d'alimentatior continue intelligente autorise jusqu'à 2h30 d'examen en continu sans source de courant





F-36.00

W 19cm L 30cm H 16cm

GB SUCTION PUMP

Portable suction machine for minor surgery, post-tracheotomy and home use. Anti-shock case, light, easy to carry and keep clean. Supplied with 1 lt. jar sterilizable, with overflow yalve. Complete with suction regulator, vacuum gauge, disposable

ASPIRATEUR DE MUCOSITES

Aspirateur pour chirurgie mineures et post-trachéotomie. Idéal pour soins post-opératoires à domicile. Boîtier en ABS antichoc, léger et facile à nettoyer. Livré avec bocal stérilisable de 1 litre et valve de reflux. Régulateur d'aspiration avec vacuomètre, filtre à usage unique et jeu de tubulure.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Motor / Moteur Weight / Poids Power supply / Alimentation	Maintenance-free Oil free piston pum 2,6 kg 230V/50Hz (0,520A) 230V/60Hz (0,520A) 110V/60Hz (0,520A)
Power consumption / Puissance absorbée Suction power / Débit Max vacuum / Vide maximum Operating cycle / Cycle d'opération Noisiness / Niveau sonore	120 W 38 I/min 0,80 bar - 600 mmHg / -80 kPa 30min ON / 30 min OFF 62,5 dB

### AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Jar / Bocal	230V 50Hz	17,000
1 x 1 L 1 x 2 L	code F-36.00 F-36/2.00	4
1 x 1 L 1 x 2 L	230V 60Hz F-36.10 F-36/2.10	•
1 x 1 L 1 x 2 L	110V 60Hz F-36.11 F-36/2.11	



W 48cm L 46cm H 42cm



GB SUCTION PUMP

Mobile suction machine for professional use, with powerful double piston motor. ABS anti-shock case. Four antistatic castors, two of which with brakes. Vacuum gauge for the control of vacuum. Vacuum regulation. Two jars, 2 lt. capacity made of Makrolon autoclavable. Each jar with double security valve. Indipendent use of each jar. Supplied with disposable filter and set of tubes.

ASPIRATEUR DE MUCOSITES

As institut de Mocositus.

As institut de Mocosi

### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Operating cycle / Cycle d'opération 60min ON / 30 min OFF Noisiness / Niveau sonore 61,2 dB
---

### AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

AVAILABLE CONTIDURATIONS / CONTIDURATIONS DIST	UNIDLES		
Jar / Bocaux	230V 50-60Hz	1	
2 x 2 lt. 2 x 2 lt. with footswitch / avec pédale 2 x 4 lt. 2 x 4 lt. with footswitch / avec pédale	code F-60 F-60/F F-60/4 F-60/F4	code F-60.20 F-60/F.20 F-60/4.20 F-60/F4.20	
APPLICATIONS			

Operating theatre, general surgery / Bloc opératoire, chirurgie générale







# SUCTION PUMP ON CASTORS

SUCTION PUMP ON CASTORS
Portable suction machine for different applications with powerful piston motor. Mounted on metallic base with 4 castors, two of which with brakes.

ASPIRATEUR DE MUCOSITES SUR CHARIOT
Aspirateur pour différentes applications. Chariot en acier avec 4 roulettes, dont 2 avec freins.

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Jar / Bocaux 1 x 1 L 1 x 2 L 2 x 1 L 2 x 2 L	230V - 50/60Hz Code F-30.05 F-30.25 F-30.45 F-30.65	110V - 60Hz Code F-30.07 F-30.27 F-30.47 F-30.67	
Jar / Bocaux 1 x 1 L 1 x 2 L 2 x 1 L 2 x 2 L	230V - 50/60 Hz Code F-31.05 F-31.25 F-31.45 F-31.65	110V - 60 Hz Code F-31.07 F-31.27 F-31.47 F-31.67	
Jar / Bocaux 1 x 1 L 2 x 1 L 2 x 2 L 2 x 4 L	230V - 50/60Hz Code F-35.05 F-35.45 F-35.65 F-35.95	110V - 60Hz Code F-35. 06 F-35. 46 F-35. 66 F-35. 97	

SUCTION PUMP ASPIRATEUR	CODE CODE	SIZE DIMENSIONS	WEIGHT POIDS	POWER SUPPLY ALIMENTATION	POWER CONSUMPTION PUISSANCE ABSORBEE	SUCTION POWER DEBIT	MAX VACUUM VIDE MAX	BATTERY DURATION AUTONOMIE BATTERIE
10	F-18.00	300X190X160(H)mm	2,5Kg	230V/50-60Hz (0,552A) 110V/60Hz (0,52A)	127 W	26 l/min	0,75 bar - 563 mmHg / -75 kPa	
	F-18B	300X190X160(H)mm	3,7Kg	230V/50-60Hz 12Vcc	12V 18W - 230V 180W	26 l/min	0,75 bar - 563 mmHg / -75 kPa	40 min
30	F-36.00	300X190X160(H)mm	2,5Kg	230V/50-60Hz (0,520A) 110V/60Hz (1,27A)	120 W	38 l/min	0,80 bar - 600 mmHg / -80 kPa	
	F-30.00	450X150X280(H)mm	4,2Kg	230V/50-60Hz (0,205A)	47 W	46 l/min	0,80 bar - 600 mmHg / -80 kPa	·
	F-31.00	450X150X280(H)mm	5,5Kg	230V/50-60Hz 12 Vcc (1,50A)	12V 18W - 230V 180W	40 l/min	0,75 bar - 563 mmHg / -75 kPa	60 min
	F-35.00	450X150X280(H)mm	4,5Kg	230V/50-60Hz (0,260A)	60 W	70 l/min	0,80 bar - 600 mmHg / -80 kPa	
	F-20.00	370X220X250(H)mm	2,6Kg	230V/50-60Hz (0,552A)	127 W	23 l/min	0,75 bar - 563 mmHg / -75 kPa	
THE STATE OF THE S	F-40.00	370X220X250(H)mm	2,6Kg	230V/50-60Hz (0,520A) 110V/60Hz (1,27A)	120 W	32 l/min	0,80 bar - 600 mmHg / -80 kPa	





### DIATROM® 80/120/160

DIATROM® 80-120-160 ELECTROSURGICAL UNIT - MONO/BIPOLAR LIGHT SURGERY
DIATROM® is a radiosurgical unit which is suitable to microcoagulative operations as well as to light and medium monopolar and bipolar coagulators. DIATROM® by means of the selection of the unit's performance allows CUT, BLEND, COAG FORCED, COAG SOFT, BIPOLAR with special adaptor. The digital reading of the supplied power makes the applications safe and highly reliable. DIATROM® allows a highly professional surgery thanks to the ergonomic and safety solutions normally like and expenses of the control surgical room. In fact the neutral electrode connection is continuously monitored and the presence of the controls of the performance and of the delivery of the power placed on the handpiece, they allows the making of the operations without turning away the surgeon attention from the operating theatre.

BISTOURI ÉLECTRIQUE DIATROM® 80-120-160

Le DIATROM® est un histouri électrique monopolaire / bipolaire conçu pour les interventions de microcoagulation, de petite et moyenne chirurgie. Son panneau de commande permet de sélectionner simplement la fonction désirée: coupe pure (CUT), coupe coagulée (BLEND), coagulation superficielle (COAG FOCED), coagulation profonde (COAG FOFT) et coagulation bipolaire (BIPOLAR) au moyen d'un adaptateur. L'affichage numérique de la puissance délivrée rend les actes sûrs et reproductibles. Le DIATROM® permet une chirurgie professionnelle par la stabilité de ses performances et ses systèmes de sécurité. La connexion de l'électrode neutre de référence est constamment contrôlée. La possibilité de commuter les fonctions et de commander l'alimentation de puissance par le porte-électrodes permet de procéder aux interventions chirumirales sans distraire l'attention du chama opératoire. aux interventions chirurgicales sans distraire l'attention du champ opératoire.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TECHNICIE STECHTOMONS / STECHT				
DIATROM CODE Frequency / Fréquence Max power / Puissance max	BLEND FORCED COAG SOFT COAG RIPOLAR	80 CODE 10100.10 NEW 600 kHz 80 W - 250 Ohm 60 W - 200 Ohm 50 W - 150 Ohm 40 W - 100 Ohm 30 W - 100 Ohm	120 CODE 10100.20 NEW 600 kHz 120 W - 250 Ohm 90 W - 200 Ohm 80 W - 150 Ohm 60 W - 100 Ohm 40 W - 100 Ohm	160 CODE 10100.30 NEW 600 kHz 160 W - 250 Ohm 120 W - 200 Ohm 100 W - 150 Ohm 80 W - 100 Ohm 60 W - 100 Ohm
Patient circuit / Électrode neut Power supply / Tension d'alim Power max absorption Puissance maximum absorbée	re entation	F 115-230Vca / 50-60Hz 230 VA	F 115-230Vca / 50-60Hz 300 VA	F 115-230Vca / 50-60Hz 350 VA
Size / Dimensions Weight / Poids Conform to the directive / Con Safety class / Classe de sécuri		254 x 288 x 104 (h) 5 kg 93/42/CEE II b I CF	254 x 288 x 104 (h) 5 kg. 93/42/CEE II b I CF	254 x 288 x 104 (h) 5 kg 93/42/CEE II b I CF

QTY



COMPACT, ERGONOMIC AND EASY TO USE COMPACT, ERGONOMIQUE ET SIMPLE D'UTILISATION







### APPLICATIONS

Dentistry / dermatology / first-aid surgery / micro coagulation / veterinary / otorhinolaryngology / gynaecology

Odontologie / dermatologie / oto-rhino-laryngologie / gynécologie / vétérinaire / microcoagulation / soins d'urgence

### STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORES STANDARDS

00100.03 Power supply cord, 2 m / Câble d'alimentation 2 m Reusable sterile handpiece / Porte-électrodes monopolaire stérile Cable for neutral electrode / Câble de connexion électrode F4243 00404.08 5365 Small neutral plate / Plaque de référence 00304.00 Water proof pedal switch / Pédale interrupteur étanche 00500.00 10 Assorted tips / Kit de 10 électrodes assorties MA280 User's manual / Notice d'emploi







### DIATROM® 300/400

DIATROM® 300 - 400 ELECTROSURGICAL UNIT - MONO/BIPOLAR SURGERY
Twin operative activity: two output channels for monopolar cutting / two independent setting and output channels for the most frequent monopolar coagulation. Spray coagulation available by hand switch or foot switch. Wide bipolar features: bipolar cutting current with selectable bleeding control / slow blend cutting current. Separately activable automatic start and automatic stop coagulation. Surgeon and patient total safety: acceptability of contact impedance between patient body and return electrode continuously watched by skinplate electronic control (SPEC). Excessive power delivery time warned. H.F. leakage currents continuously monitored. Mains voltage variations automatically compensated before to start the delivery of H.F. power extention driver and interlock signals: drived output connection to external argon plasma unitanal smoke evacuator unit automatic self diagnosis. Automatic diagnostic control of the actual complete functionality of the electronic unit and the connected accessories and coded report of forthe failures speedy coagulation also said fulgurate or forced coagulation.

BISTOURI ÉLECTRIQUE DIATROM® 300 - 400

Double activite operatoire : double sortie pour coupe monopolaire. Double sortie avec réglages indépendants de la coagulation monopolaire. La coagulation spray est actionnable par le manche portre-électrodes ou la pédale de commande. Des caractéristiques bipolaires etendues: coupe bipolaire avec contrôle du saignement. Courant de coupe blend lent. Activation séparée du marche-arrêt automatique de la coagulation. Sécurité totale du patient et du chirurgien : contrôle continu du bon contact patient / plaque neutre. Avertissement en cas de durée excessive de l'émission hf. Suivi continu du courant de dispersion hf. Les variations de tension d'alimentation sont compensées automatiquement avant que ne commence l'émission hf. Extensions et témoins de connexion : sorties pour connexions pilotées à l'unité argon-plasma et à l'aspirateur de fumées. Contrôle diagnostique automatique de la condition opérationnelle complète de l'unité électronique.





### STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES STANDARDS

00100.01 Power supply cord 5m/Câble d'alimentation 5m 755VL Disposable handle with switches/Porte-électrodes à usage unique avec commande

F4243 Reusable handpiece with finger switches/Porte-électrodes réutilisable avec commande 152-110 Short blade electrode /Electrode courte lame 152-15 Long blade electrode /Electrode longue lame

152-120 Short blade electrodé/Électrode courte lame

152-150 Ball electrode/Electrode à boule

00404.08 Cable for disp. plate/Câble pour plaque à usage unique F7920 Splitted disposable plates/Ejectrode neutre divisée à usage unique

F7520 Electrode cleaning sponge/Éponge pour nettoyer les électrodes 00301.04 Double water-proof foot-switch / Double pédale étanche

### APPLICATIONS


Casualty / general surgery / pediatric surgery / plastic surgery / thorax surgery / vascular surgery / dermatology / endoscopy / gastroenterology / gynaecology / neurosurgery / orthopedics / otorhinolaryngology / pneumology / urology / veterinary

Chirurgie en ambulatoire / chirurgie générale / chirurgie pédiatrique / chirurgie plastique / chirurgie thoracique / chirurgie vasculaire / dermatologie / endoscopie / gastroentérologie / gynécologie / neurochirurgie / orthopédie / oto-thino-laryngologie / pneumologie / urologie / vétérinaire

### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DIATROM CODE Frequency / Fréquence Many output pouver proposelor pure		300 CODE 10300.00 NEW 425 kHz / 525 kHz	400 CODE 10400.00 NEW 425 kHz / 525 kHz
Max. output power monopolar pure Puissance max. coupe pure monopolaire	CUT CUT 80%	300 W - 300 Ohm 250 W - 300 Ohm	400 W - 300 Ohm 300 W - 300 Ohm
Max. output power monopolar cut-coag Puissance max. coupe-coag monopolaire		200 W - 300 Ohm	250 W - 300 Ohm 200 W - 300 Ohm
Maximum output power monopolar cut Puissance max. coupe monopolaire	ENHANCED	200 W - 500 Ohm	250 W - 500 Ohm
Max. output power monopolar cut-coag Puissance max. coupe-coag monopolaire	BLEND SPEEDY DEEP	200 W - 300 Ohm 100 W - 500 Ohm 100 W - 200 Ohm	250 W - 300 Ohm 120 W - 500 Ohm 120 W - 200 Ohm
Max. output power monopolar coag Puissance max. coagulation monopolaire	SPRAY SPRAY ARGO	70 W - 200 Ohm N 70 W - 200 Ohm	100 W - 200 Ohm 100 W - 200 Ohm
Max. output power monopolar cut-coag Puissance max. coupe-coag monopolaire	CUT CUT 80% CUT 60%	95 W - 150 Ohm 95 W - 150 Ohm 95 W - 150 Ohm	95 W - 150 Ohm 95 W - 150 Ohm 95 W - 150 Ohm
Maximum output power bipolar cut-coag Puissance max. coupe-coag bipolaire	CUT 40% BLEND	60 W - 150 Ohm 90 W - 150 Ohm	60 W - 150 Ohm 90 W - 150 Ohm
Maximum output power bipolar cut-coag Puissance max. coupe-coag bipolaire Patient circuit / Electrode neutre	COAG	70 W - 100 Ohm	700 W - 100 Ohm
Power supply / Tension d'alimentation Power max absorption / Puissance maximu	ım ahsarháa	115-230Vca / 50-60Hz 300 VA	115-230Vca / 50-60Hz 350 VA
Size / Dimensions Weight / Poids	JIII dusoluoo	370 x 320 x 144 mm (h)	
Conform to the directive / Conforme à Safety class / Classe de sécurité		93/42/CEE II b I CF	93/42/CEE II b I CF



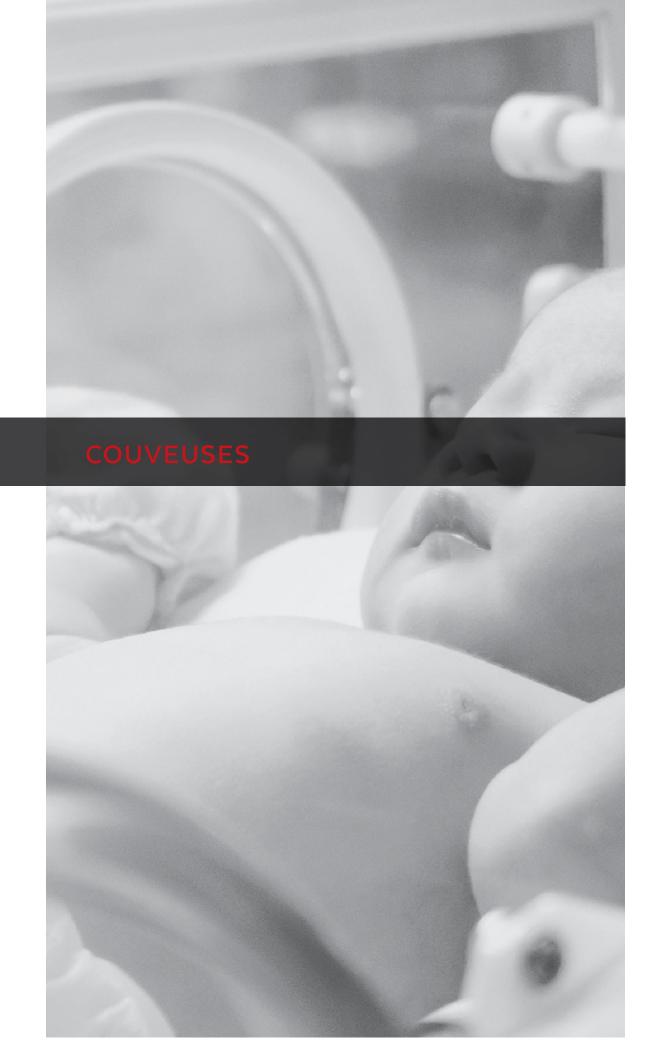





### BB-100

BABY INCUSALOR

Microprocessor based servo controlled temperature system / Control mode: Air mode / Humidity is adjustable in two grades / Set temperature, air temperature, heating power are displayed separately by LED / Self - testing function, various failure alarms by audible and visual /-37 "Ctemperature set function / Tirple protection for over temperature with separate cut off device, more safety system / The inclination of infant bed is adjustable / Single wall hood, 4 operating windows and 2 iris ports / RS232 connector.

Standard configuration: Main body (including the transparent hood, control system, infant bed, water trough), I.V. pole, mattress, support bracket, castors, RS232 connector.

INCUBATEUR FERME NEONATAL

Température contrôlée par microprocesseur / Mode de contrôle: air / 2 niveaux réglables de l'humidité / Affichages LED séparé de la température à l'air et puissance de chauffage / Auto-diagnostic de fonctionnement, diverses alarmes sonores et visuelles de défaillance / Réglage de la température à plus de 37 °C / Tiple protection en cas de surchauffe avec dispositif de coupure séparé / Plan de couchage inclinable / Cloche simple paroi, 4 hublots de manipulation et 2 hublots à diaphragme / Port RSZ32. Configuration standard: Corps principal (y compris le capot transparent, système de contrôle, lit bébé, conduite eau), Porte sérum, matelas, console de support, roulettes, connecteur RSZ32.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Power Supply / Alimentation
Power input / Puissance
Internal bed filt angle / Inclinaison du lit
Mattress size / Dimensions du matelas
Trough capacity / Capacité eau
Air filter / Filtre à air de 110/220V a.c. 50/60Hz 420 VA ±10 ° 65x37 c m 1200 ml 0.5µm Air temperature control range / Plage de réglage de température de l'air 25~38°C

Environmental operating conditions / Conditions de fonctionnement de l'environnement: Temperature / Temperature 20°C  $\div$  30°C Relative humidity / Humidité relative 30%  $\div$ 75% RH Flow air speed / Vitesse d'écoulement de l'air < 0.3 m/s





Microprocessor based servo controlled temperature system / Three modes: pre-warm, manual and automatic / Set temperature and skin temperature display separately / Anti-explosion micro crystal quartz for radiation source / Self - testing function, various failure alarms by audible and visual / APGAR timer to record therapy time / Convenient X-ray cassette tray under infant mattress / Heater head can be adjusted ±90°horizontally / Inclination of infant bed is adjustable / LED observe light angle is adjustable / Transparent protector can be folded down, with two infusion seals / RS232 connector. Standard configuration: main body (including the radiant source, control system, infant bed, bracket), X-ray cassette , observe light , I.V.pole, skin temperature sensor, tray, mattress, transparent protector, castors, drawers. Optional Parts: Big infant bed; LED phototherapy unit; Air / oxygen blender; Gel mattress; oxygen supply system; flow meter; 0-150mm Hg suction pump; Infant resuscitation unit; Electronic height adjustment function; Air count down timer.

Table RADIANTE CHAUFFANTE NEUNALAL
Température contrôlée par microprocesseur / Trois modes: pré-chauffage, manuel et automatique / Réglage et affichage de la température de la peau séparés / Source de rayonnement en cristal de quartz antifiexplosion / Auto-diagnostic de fonctionnement, diverses alarmes sonores et visuelles de défaillance / minuterie AFGAR d'enregistrement du temps de traitement / Tiroir pour cassette raysons-X sous le plan de couchage / Tête de chauffage réglable de ± 90 ° horizontalement / Plan de couchage inclinable / Protections transparentes rabattables / Lampe d'observation LED orientable et réglable / Port RS232. Configuration standard: corps principal (y compris la source de rayonnement, système de contrôle, lit d'enfant, support), cassette radiagraphique, lumière d'observation, porte serum, capteur température de peau, plateau, matelas, barrières de protection, roulettes, tiroirs. Options: grand lit de bébé; unité de photothérapie LED; mélangeur air - oxygène; matelas Gel; système alimentation d'oxygène; débitmètre; pompe d'aspiration 0-150mm Hg; unité de réanimation infantile; fonction électronique de réglage de la hauteur; minuteur compte à rebours.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Power Supply / Alimentation Power input / Puissance Internal bed tilt angle / Angle d'inclinaison lit Skin Temperature control range / Contrôle température	110/220V a.c. 60/50Hz 1000 VA ±10 ° 32°C~38°C
Skin temperature control accuracy / Précision de régulation de la température de peau	≤0.5°C
Skin temperature sensor accuracy / Précision des capteurs température de peau	±0.3°C
Mattress temperature uniformity / Uniformité de la température du matelas Warmup firne / Temps de pré-chauffage Heater head horizontal / Tête de chauffage	<2.0°C ≤45min ±90°
Distance from heater to mattress / Distance entre le chauffage et le matelas Mattress size / Dimensions du matelas APGAR timer range /	80cm 67cm x 54cm
Minuterie APGAR d'enregistrement du temps de traitement	≤24h





### **BL-50**

### GB INFANT PHOTOTHERAPY UNIT

Main functions: Five blue fluorescent light tubes as phototherapy radiant source Equal light distribution High intensity

The angle of head and height are adjustable Timer for total using time and each treatment time Steel support pole, Lockable wheels

LAMPE DE PHOTOTHÉRAPIE NEONATALE

Source radiante constituée de 5 tubes de lumière bleue. Répartition homogène de la lumière. Haute intensité. L'angle de tête et hauteur réglables. Minuterie de temps intérmédiaire et total. Colonne de support en acier, roues avec frein.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Power Supply / Alimentation
Power input / Puissance
Angle of phototherapy head / Rotation de la tête
Wave length (blue light) / Longueur d'onde (lumière bleue)
Total irradiance for blirublin / Flux lumineux:
Hotal tradiance for blirublin / Flux lumineux: Height adjust range / Piètément à hauteur réglable Time accuracy / Temps Integral time range / Plage horaires :

110/220V a.c. 60/50Hz 120'VA ± 90° 400nm~550nm 1300µW/cm2 1300~1600mm 1min/12h 0h~9999h 59min

ENVIRONMENTAL OPERATING CONDITIONS CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

Temperature / Température Relative humidity / Humidité relative 10% ~85% HR Ambient temperature / Température ambiante -10°C ~ +55°C

### BL-50 LED

LED light is also available / Lumière LED disponible



The Baby Warming System is very safe and easy to use. All parts are of the highest quality to ensure a long and troublefree lifetime. Correctly used it will ensure optimal warming of your baby.

The Baby Warmer is designed to keep premature, near term or newborn babies perfectly warm and is well researched.

As a result babies are proven to leave the incubator earlier, relax, sleep better and grow optimally.

The soft warm Water Mattress and the Baby Nests provide similar warming and cosiness as with skin to skin Kangaroo care.

The BabyWarmer could result in an earlier discharge from hospital and so reduce treatment costs.

The BabyWarmer is easy and safe to use and very well liked by the baby, parents and hospital staff.

Ce système de réchauffement du bébé est fiable et facile à utiliser. Equipement de qualité, il est conçu pour durer. Correctement utilisé il assurera le réchauffement optimal de votre bébé.

• Le baby warmer est conçu pour garder les prématurés et les nouveau-nés parfaitement au chaud.

Son utilisation permet aux bébés de sortir de couveuse plus tôt. Ils sont plus détendus, ont un meilleur sommeil et grandissent de façon optimale.

• Le BabyWarmer peut participer à la réduction du temps d'hospitalisation et ainsi réduire les coûts de traitement.

Le BabyWarmer est très apprécié par le bébé, les parents et le personnel hospitalier.

### THE SYSTEM CONSISTS OF:



BW3-020
Control Unit wed design with easy to read display. The new BodyWarmer offers you 3 under body warming methods using the same Control Unit and Heating Pod. 1. The coft warm Water Mollands 2. A warmed soft special Gel Motthers, 3. A warmed for section of the control of the control of the control of the control of 1958 Sixth Servar for checking, the baby's temperature. Can stand alone, be hung with its land eo pole mounted. Powered by 100–240 V Mc or 12–24 V DV. (Wedful 1, Sk. (Dismerlet 4 on, Height 2) cm. Average power consumption 15W.

1 unité de contille 6W97-400 van nouveau design et nouvel écrant, le Bob-Warmer vous permet de choice entre 3 différentes méthodes de réchauffement en urificant la même unité des contiles des la même élément dourflant frantales d'oux, proteirs geloption) ou marbles mous (politon). Systèmes de sécunié. Vous pouvez connecter un captera standard VSI pour contrôle in température activaté du bélé (politon). L'unité de contille paut être thése par se produire ou sur un support indépendant. Almentation: 101-240 W.C. ou 12-24 V DC Poids 1,5 kg, e 14 on, 21 cm (H). Consommation electrique moyenne 15W.



4. Power indication, LED / Témoin lumineux

5. ON/OFF button / Bouton marche / arrêt 6. Navigation Pad, with second keyboard lock button / Pavé de navigation avec seconde touche de verrouillage

7. Alarm silence button / Touche alarme silencieuse 8. Alarm indication LED / Voyants d'alarme LED

9. Temperature monitor Low alarm limit button / Alarme basse

10. Temperature monitor High alarm limit button / Alarme haute



BW3-Q03
HEAVING PILL (or Voltage 24 V DC, 50 W, water fight and easy to dean. It has no potentially homeful magnetic or electrical fields—a unique feature. Four integrated secrois, continuously months system performance and temperatures, reagint 56 m, Withen 2-5 m incheeses. The continuously months of the continuousl

à nettoyer. Ne génère pas de champs magnétiques ou électriques — un av unique. Quatre capteurs intégrés monitorent en continu la performance du système et la température du matelas. 58x25 cm, épaisseur. 2 mm



this is the most commonly used Water Mattress. When filled to on the mattress it contains about 4–4,5 litres of water. Length:

1 matelas d'eau (BW-50-003) standard. 4,5 litres. 60x27 cm (Lxl).



One bottle Anti Algoe Recommended to be used with the Water Mattresses as clinically progress to prevent algoe and bacteria forming inside the Water Mattress, it will keep the yaster clean for one year. To be added each time water stammed or topped up.

I flacon d'anti-algues. Comme prouvé diniquement il doit être versé dans les matelas d'eau pour éviter le développement d'algues et bactéries. La qualité de l'egu sera conservée durant un an. A rapouter à chaque remplacement d'eau.







# **GESTION DES DÉCHETS MÉDICAUX**

# SOLUTIONS COMPACTES POUR LA GESTION DES DÉCHETS SUR SITE :

3 capacités différentes pour transformer tous les déchets à risque infectieux en déchets municipaux.



\*avec une densité de déchets de 1 L = 0,1 kg

### TRAITEMENT PAR MICRO-ONDES, UNE TECHNOLOGIE EFFICACE



Inactivation microbienne 8log10



Élévation efficace de la température jusqu'à 110 °C pendant 20 minutes pour obtenir une décontamination complète



Pas de montée en pression pendant le processus Pas de risque d'irradiation



Adapté à tout type de déchets médicaux (aiguilles, verre, solides, liquides...) Pas de ségrégation



Pas de consommation d'eau Pas de générateur de vapeur **Pas d'effluent liquide** 



Simplicité de maintenance Équipement basé sur les technologies mécaniques

Sterilwave® a été enregistré et approuvé par les Ministères de la Santé et de l'Environnement en France (Norme NFX30-503) ainsi qu'en Europe, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique.

La spécificité de Sterilwave® est liée à sa technologie micro-ondes innovante et à son haut niveau d'efficacité de désinfection, respectant à la fois l'environnement et les procédés de sécurité.



# UN PROCÉDÉ AUTOMATIQUE DE 30 MINUTES DANS UNE SEULE ET MÊME CUVE




20°C

40 °C

70 °C





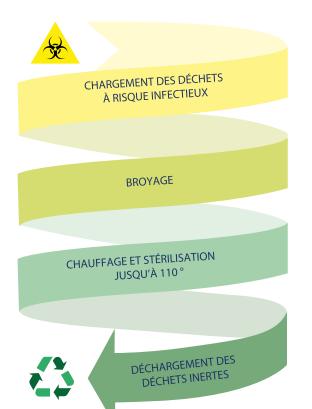

Pas de ségrégation

Broyage par lames rotatives pour rendre les déchets méconnaissables

Traitement par micro-ondes sans montée en pression

Traçabilité totale

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES







CARACTÉRISTIQUES	100	250	440
Capacité de déchets	200 L/h Jusqu'à 20 kg/h*	500 L/h Jusqu'à 50 kg/h*	880 L/h Jusqu'à 70 kg/h*
Capacité de la cuve	100 L	250 L	440 L
Durée moyenne du cycle	30 minutes	30 minutes	32 à 35 minutes
Dimensions (LxIxP)	1 x 1 x 1 m	1,6 x 1,1 x 1,5 m	2 x 1,1 x 2 m
Poids	700 kg	1200 kg	1400 kg
Espace de travail recommandé	8 m² Hauteur sous plafond : 2 m	10-12 m² Hauteur sous plafond : 2,2 m	15-20 m² Hauteur sous plafond : 3 m (3,85 m avec option chargement automatique)
Électricité		400 V/ triphasé, 63A	
Technologie	Broyage par des lames rotatives et chauffage par micro-ondes		

### DONNÉES DE FONCTIONNEMENT

Inactivation microbienne	Spores jusqu'à dlog l'O Virus jusqu'à dlog l'O Repond aux exigences de la STAATT Conforme à la norme NFX30-503
Réduction de volume	Jusqu'à 80 %
Réduction de poids	Jusqu'à 25 %
Déchets finaux	Non reconnaisables, inertes, secs, stables
Méthode de chargement	Manuel ou automatique (option)
Suivi du procédé	Traçabilité totale

\*avec une densité de déchets de 1 L = 0,1k



### ANDEC 12 L ET 25 L 'hospidex

- Caisse en carton ondulé double face (kraft PEBD)
- Epaisseur moyenne : 2,7 mm
- Haute résistance à l'humidité
- Fond automatique
- Deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé et anti-coupe doigt
- Instructions de montage sur le carton
- Sachet interne jaune en PEBD 60 microns rabattable sur la périphérie
- Collage périphérique interne du sachet, au niveau de la limite de remplissage
- Lien de fermeture du sachet solidaire du carton
- Fermeture provisoire et définitive
- Limite de remplissage sur le carton visible lors de toutes les étapes d'utilisation
- Conforme ADR, NFX30-507 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006
- Usage interdit pour les déchets perforants et liquides non conditionnés
- Paquet de 10 unités, à plat

- Capacité utile : 12 l
- Masse brute maximale : 4 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 385 x 200 x 200 mm
- Poids unitaire: 0,225 kg

Réf. FHANDECO1 Carton Andec 12 l, lot de 10 pièces

### 25 l

- Capacité utile : 25 l
- Masse brute maximale : 6 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 378 x 265 x 265 mm
- Poids unitaire : 0,36 kg

Réf. FHANDEC02 Carton Andec 25 l, lot de 10 pièces



### **ANDAP 50 L**

### 'hospidex

- Caisse en carton ondulé double face (Kraft vierge)
- Epaisseur moyenne : 2,9 mm
- Haute résistance à l'humidité
- Fond automatique
- Deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé et anti-coupe doigt
- Instructions de montage sur le carton
- Sachet interne jaune en PEBD 60 microns rabattable sur la périphérie
- Collage périphérique interne du sachet, au niveau de la limite de remplissage
- Lien de fermeture du sachet solidaire du carton
- Fermeture provisoire et définitive
- Limite de remplissage sur le carton visible lors de toutes les étapes d'utilisation
- Conforme ADR, NFX30-507 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006
- Usage interdit pour les déchets perforants et liquides non conditionnés
- Origine du produit : France
- Capacité utile : 47 l
- Masse brute maximale : 12,5 kg
   Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 435 x 401 x 296 mm
- Poids unitaire : 0,61 kg
- Paquet de 10 unités, à plat

Réf. FHANDAP01 Carton Andap 50 l, lot de 10 pièces





### HOSPI 50 L 'hospidex

- Caisse en carton ondulé double face (épaisseur moyenne : 2,9mm)
- Haute résistance à l'humidité
- Fond automatique
- Deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé et anti-coupe doigt
- Instructions de montage sur le carton
- Sachet interne jaune en PEBD 60 microns rabattable sur la périphérie
- Collage périphérique interne du sachet, au niveau de la limite de remplissage
   Lien de fermeture du sachet solidaire du carton
- Fermeture provisoire et définitive
- Limite de remplissage sur le carton visible lors de toutes les étapes d'utilisation
- Conforme ADR, NFX30-507 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006
- Usage interdit pour les déchets perforants et liquides non conditionnés
- Origine du produit : France
- Capacité utile : 47 l
- Masse brute maximale : 13 kg
   Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 580 x 295 x 295 mm
- Poids unitaire : 0,6 kg
- Paquet de 10 unités, à plat

Réf. FHHOSPI01 Carton Hospi 50l, lot de 5 pièces



# **RÉCUPÉRATEUR D'AIGUILLES**

- Dimensions : 11 x 8 x 3 cm
- Capacité 170 ml

Réf. CERECU01



### BASES ET SUPPORTS DE FIXATION POUR COLLECTEURS D'AIGUILLES

FHSHAR12 Base adhésive reposionnable pour Sharpsafe 1 l, lot de 5 p  $\textbf{FHSHAR14} \quad \text{Base adhésive reposionnable pour Sharpsafe 4 l à 7 l, lot de 5 p}$ FHSHAR15 Base adhésive reposionnable pour Sharpsafe 9 l à13 l, lot de 5 p FHSHAR17 Plateau rigide double alvéole pour Sharpsafe 1 l / 2 l / 3 l, lot de 5 p FHSHAR18 Plateau rigide triple alvéole pour Sharpsafe 1 l / 2 l / 3 l, lot de 5 p



# **COLLECTEURS D'AIGUILLES** (Sharpsafe

- Fermeture à double position : provisoire et définitive
- Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir
- Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
- Munie d'une poignée pour le transport
- Utilisable de façon mono manuelle
- Autoclavage validé à 134°C pendant 18 minutes (suivant NFX30-500) sur conteneur vide et ouvert
- Conforme ADR, BS7320, NFX30-500 et titulaire de la Marque NF302

### 0,2 L -POUR PATIENT EN AUTOTRAITEMENT (DIABÉTIQUE) OU INFIRMIÈRE-

- Boîte monobloc jaune à couvercle translucide en Polypropylène
- Capacité utile : 0,16 l
- Dimension de l'ouverture C : 25 x 20 mm
- Dimensions (HxLxl) : 146 x 79 x 37 mm
- Poids : 0,055 kg

Réf. FHSHAR28 0.2 l ouverture déconnexion stand. & aig. de stylo, lot de 100

### 0,3 L -POUR INFIRMIÈRE-

- Boîte monobloc jaune à couvercle translucide en Polypropylène
- Capacité utile : 0,25 l
- Dimension de l'ouverture C : 40 x 30 mm
- Dimensions (HxLxl) : 130 x 105 x 50 mm
- Poids: 0.064 kg

Réf. FHSHAR29 0.3 l ouverture large & déconnexion standard, lot de 100

### 0,45 L -POUR INFIRMIÈRE-

- Boîte monobloc jaune à couvercle translucide en Polypropylène
- Capacité utile : 0.35 l
- Dimension de l'ouverture C : 40 x 30 mm
- Dimensions (HxLxl) : 169 x 103 x 50 mm
- Poids : 0,088 kg

Réf. FHSHAR30 0.45 l ouverture large & déconnexion standard, lot de 100

### 0,6 L -POUR INFIRMIÈRE-

- Boîte monobloc jaune à couvercle translucide en Polypropylène
- Capacité utile : 0,47 l
- Dimension de l'ouverture C : 40 x 30 mm
- Dimensions (HxLxl) : 221 x 106 x 54 mm
- Poids : 0,110 kg

Réf. FHSHAR31 0.6 l ouverture complète, carton de 100

### 1 L -POUR CABINET MÉDICAL-

- Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide)
- Capacité utile : 0,8 l
- Dimension de l'ouverture large : 55 x 35 mm
- Dimensions couvercle monté (HxLxl) : 180 x 108 x 90 mm
- Poids: 0,126 kg

Réf. FHSHAR32 1 l, carton de 100

### 2 L -POUR CABINET MÉDICAL-

- Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide)
- Capacité utile : 1.6 l
- Dimension de l'ouverture : 55 x 50 mm
- Dimensions couvercle monté (HxLxl) : 178 x 195 x 120 mm

Réf. FHSHAR33 2 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

### **3 L -POUR CABINET MÉDICAL-**

- Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide)
- Capacité utile : 2.2 l
- Dimension de l'ouverture : 55 x 50 mm
- Dimensions couvercle monté (HxLxl) : 205 x 197 x 120 mm
- Poids: 0,255 kg

Réf. FHSHAR34 3 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

### 4 L -POUR CABINET MÉDICAL-

- Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide)
- Capacité utile : 3 l
- Dimension de l'ouverture : 55 x 50 mm
   Dimensions couvercle monté (HxLxl) : 245 x 175 x 175 mm
- Poids: 0.31 ka

Réf. FHSHAR35 4 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

### 7 L -POUR LABORATOIRE/HÔPITAL-

- Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide)
- Capacité utile : 5,6 l
- Dimension de l'ouverture : 55 x 50 mm
- Dimensions couvercle monté (HxLxl) : 380 x 175 x 175 mm
- Poids : 0,43 kg

Réf. FHSHAR36 7 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

### 9 L -POUR LABORATOIRE/HÔPITAL-

- Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide)
- Capacité utile : 6.9 l
- Dimension de l'ouverture : 210 x 60 mm
- Dimensions couvercle monté (HxLxl) : 291 x 292 x 195 mm
- Poids: 0.615 kg

Réf. FHSHAR37 9 l, carton de 20

### 13 L -POUR LABORATOIRE/HÔPITAL-

- Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide)
- Capacité utile : 9,9l
- Dimension de l'ouverture : 210 x 60 mm
- Dimensions couvercle monté (HxLxl) : 353 x 292 x 195 mm
- Poids : 0.70 kg

Réf. FHSHAR38 13 l, carton de 20





















 $0.2 \, I$ 

0.31

0,45 I

0.61

11

21

31

41





### **CASPIENNE**

- Blouse mixte
- SergéCol tailleur
- Manches kimono courtes
- 3 poches
- Fermeture sur le devant par boutonnage pression
- 65% polyester, 35% coton

### Coloris blanc

Réf. WCAS0790 Taille 0 Réf. WCAS0791 Taille 1 Réf. WCAS0792 Taille 2 Réf. WCAS0793 Taille 3 Réf. WCAS0794 Taille 4 Réf. WCAS0795 Taille 5









### **EGEE**

- Marinière femme
- Sergé
- Col goutte d'eau
- Manches kimono courtes
- 3 poches
- 65% polyester, 35% coton

### Coloris blanc

Réf. WEGE0790 Taille 0 Réf. WEGE0791 Taille 1 Réf. WEGE0792 Taille 2 Réf. WEGE0793 Taille 3 Réf. WEGE0794 Taille 4 Réf. WEGE0795 Taille 5









### **SARGASSE**

- Blouse mixte
- Manches longues • Col tailleur
- Sergé
- 3 poches Fermeture sur le devant par boutonnage pression
- 65% polyester, 35% coton

### Coloris blanc

Réf. WSAR0790 Taille 0 Réf. WSAR0791 Taille 1 Réf. WSAR0792 Taille 2 Réf. WSAR0793 Taille 3 Réf. WSAR0794 Taille 4 Réf. WSAR0795 Taille 5











### **MEDITERRANNEE**

- Tunique femme
- Sergé
- Encolure ronde
- Manches kimono courtes
- 3 poches

• Fermeture décalée sur le devant par boutonnage pression

• 65% polyester, 35% coton

### Coloris blanc

Réf. WMED0700 Taille 00 Réf. WMED0790 Taille 0 Réf. WMED0791 Taille 1 Réf. WMED0792 Taille 2 Réf. WMED0793 Taille 3 Réf. WMED0794 Taille 4 Réf. WMED0795 Taille 5









EQUIVALENCES DE TAILLE	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
	00	0	1	2	3	4	5	6	7



#### **CORAIL**

- Tunique homme
- Sergé
- Manches courtes
- 3 poches
- Fermeture sur le devant par boutonnage pression
- 65% polyester, 35% coton

#### Coloris blanc

Réf. WCOR0790 Taille 0 Réf. WCOR0791 Taille 1 Réf. WCOR0792 Taille 2 Réf. WCOR0793 Taille 3 Réf. WCOR0794 Taille 4 Réf. WCOR0795 Taille 5 Réf. WCOR0796 Taille 6











- Tunique femme
- Piqué Col V
- Manches kimono courtes
- 3 poches

• Fermeture décalée sur le devant par boutonnage pression

• 65% polyester, 35% coton

#### Coloris blanc

Réf. WBAL0700 Taille 00 Réf. WBAL0790 Taille 0 Réf. WBAL0791 Taille 1 Réf. WBAL0792 Taille 2 Réf. WBAL0793 Taille 3 Réf. WBAL0794 Taille 4 Réf. WBAL0795 Taille 5











### **JAVA**

• Veste passe-couloir en tissu polaire

- Col Officier
- Manches longues
- Fermeture sur le devant par boutons pression
- 100% polyester

#### Coloris blanc

Réf. WJAV0790 Taille 0 Réf. WJAV0791 Taille 1 Réf. WJAV0792 Taille 2 Réf. WJAV0793 Taille 3 Réf. WJAV0794 Taille 4 Réf. WJAV0795 Taille 5

#### Coloris bleu

Réf. WJAV0390 Taille 0 Réf. WJAV0391 Taille 1 Réf. WJAV0392 Taille 2 Réf. WJAV0393 Taille 3 Réf. WJAV0394 Taille 4 Réf. WJAV0395 Taille 5

#### Coloris rose

Réf. WJAV1190 Taille 0 Réf. WJAV1191 Taille 1 Réf. WJAV1192 Taille 2 Réf. WJAV1193 Taille 3 Réf. WJAV1194 Taille 4 Réf. WJAV1195 Taille 5













EQUIVALENCES	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
DE TAILLE	00	0	1	2	3	4	5	6	7





### **MEDIPLOGS**

Sabots adaptés aux hôpitaux modernes, aux blocs opératoires et zones de soins intensifs. Produits conçus et réalisés en association avec des chercheurs et des médecins.

- Sabots antistatiques, à la semelle antidérapante et anti frottements
  L'arrière du talon est incliné et arrondi pour faciliter la marche
  Système de ventilation permettant une circulation de l'air

- Empreinte des orteils pour amplifier la prise et picots pour favoriser la circulation • 100% polyuréthane, sans CFC • Lavables à la main ou en machine à 60° • Pointures du 35 au 47 Réf. WSAM + pointure + W Réf. WSAM + pointure + L Fuchsia Réf. WSAM + pointure + BF Bleu marine Réf. WSAM + pointure + V Vert Exemple : Réf. WSAM38W pour une paire de sabots Médiplogs blancs, pointure 38. DISPOSITIF MEDICAL MEDICAL DEVICE



Description	Mesures en cm							
<b>Modèle Caspienne</b> sergé blanc 65% polyester, 35% coton								
TO T1 T2 T3 T4 T5								
1/2 tour de poitrine	54	57	60	63	66	69		
1/2 tour de bas	64	67	70	73	76	79		
Longueur total	110	110	112	112	114	114		
Longueur épaule + manche	34	35	36	37	38	39		
Ouverture manche	18,5	19	20,5	21,5	22,5	23,5		
Profondeur encolure	10	10	10	10	10	10		
Largeur encolure	14	14	14,5	14,5	15	15		
Largeur col	8	8	8	8	8	8		
Nombre boutons	7	7	7	7	7	7		

Description	Mesures en cm							
<b>Modèle Égée</b> sergé blanc 65% polyester, 35% coton								
T0 T1 T2 T3 T4 T5								
1/2 tour de poitrine	54	56	58	60	62	64		
1/2 tour de bas	61,5	64	66,5	69	71,5	74		
Longueur milieu du dos	75	75	75	75	76	76		
Longueur épaule + manche	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5		
Ouverture manche	21,5	22	22,5	23	23,5	24		
Profondeur encolure	10	10	10	10	10	10		


Description	Mesures en cm						
<b>Modèle Sargasse</b> sergé blanc 65% polyester, 35% coton							
	TO T1 T2 T3 T4 T5						
Longueur épaule	13,5	14	15	15,5	16	16,5	
Longueur manche	57	58	59	60	61	62	
Largeur poignet	15,5	16	16,5	17	17,5	18	
1/2 tour de poitrine	49	53	57	60	63	66	
Largeur col	8	8	8	8	8	8	
Nombre de boutons	6	6	6	6	6	6	
Hauteur totale	100	103	106	109	112	112	

Description	Mesures en cm						
<b>Modèle Méditerranée</b> sergé blanc 65% polyester, 35% coton							
T00 T0 T1 T2 T3 T4 T5							
1/2 tour de poitrine	55	56	58	60	62	64	66
Longueur épaule + manche	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5
Ouverture manche	17	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5
Profondeur encolure	9	9,5	10	10,5	10,5	11	11
Largeur encolure	15,5	16	16,5	17	17	17,5	17,5
Largeur col	80	81	82	83	83	83	84
1/2 tour de bas	59	61	65	69	73	77	81
Nombre boutons	6	6	6	6	6	6	6

Description	Mesures en cm						
<b>Modèle Corail</b> sergé blanc 65% polyester, 35% coton							
T0 T1 T2 T3 T4 T							
Longueur totale	86	86	86	86	86	86	
1/2 tour de poitrine	24	57	60	63	66	69	
1/2 tour de bas	56	58	61	64	67	70	
Ouverture manche	19,5	20	20,5	21	21,5	22	
Longueur manche	28	28	28	28	28	28	
Largeur épaule	15	16	17	18	19	20	
Nombre boutons	5	5	5	5	5	5	

Description		Mesures en cm					
<b>Modèle Baltique</b> sergé blanc 65% polyester, 35% coton							
T00 T0 T1 T2 T3 T4 T5							T5
1/2 tour de poitrine	50	54	57	64	67	70	75
Longueur totale	80	80	81	81	82	83	84
1/2 tour de bas	48	52	55	61	64	68	71
Longueur épaule + manche	29	31	33	36	38	40	42
Ouverture manche	19,5	20	21	23,5	24	25	26
Profondeur encolure	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20
Nombre boutons	7	7	7	7	7	7	7



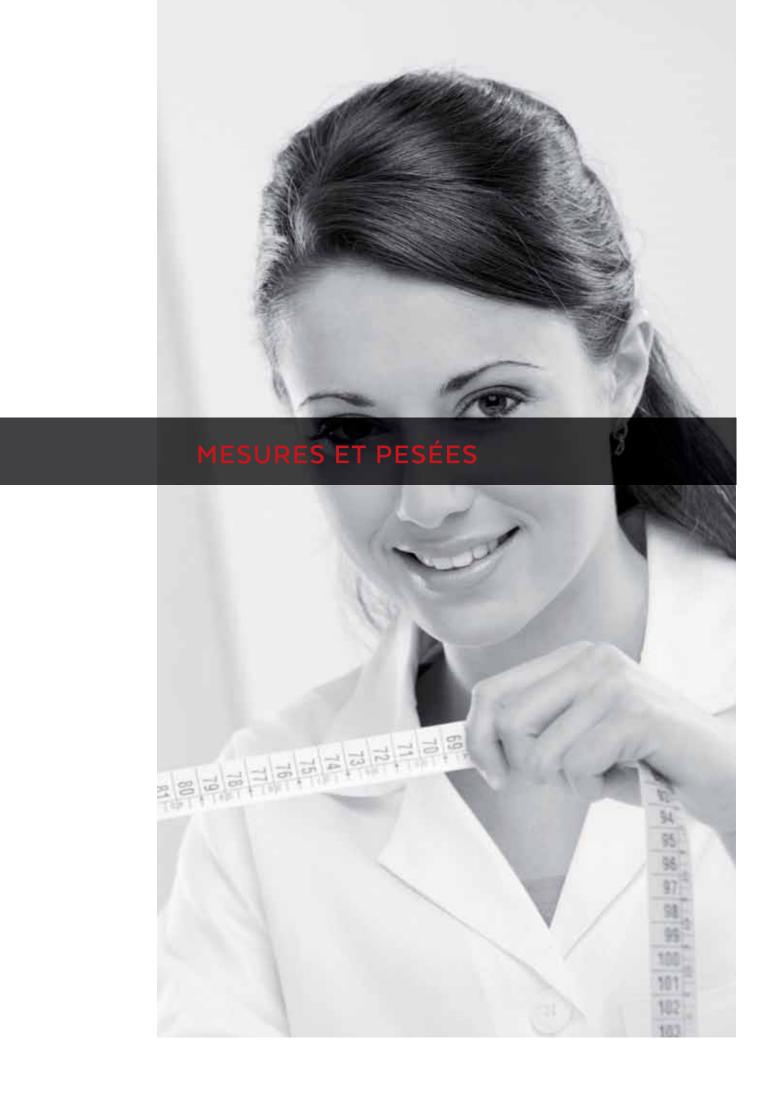



## **MICRO TOISE**

Réf. ET091061



# MÈTRE RUBAN PÉRIMÉTRIQUE

À enrouleur automatique
Plage de mesure : de 15 à 200 cm
Graduation 1 mm

• Dimensions : (L x H x P) 90 x 25 x 65 mm

Réf. EMETRPER



# MÈTRE RUBAN PLASTIFIÉ

• Plage de mesure : de 0 à 150 cm

Réf. EMETRCOU



# **MÈTRE RUBAN**

• À enrouleur plastique • Plage de mesure : de 0 à 150 cm • Graduation : 1 mm

Réf. EMETRENR



# **MÈTRE RUBAN**

Range / Plage de mesure 0-200 cm Graduation / Graduation 1 mm

Réf. Z90012



# MÈTRE RUBAN MURAL

Range / Plage de mesure 0-200 cm Graduation / Graduation 1 mm

Réf. S208





## **APPALACHES**

Large plateau de pesée
 Acier, PVC, encadrement décoratif chromé
 Charge maximum : 160 kg

• Graduation : 1 kg • Dimensions : 34.5 x 27.5 x 11.3 cm • Poids : 3,05 kg

#### Réf. EPPMAPA





# PÈSE-BÉBÉ MÉCANIQUE

Chassis très robuste en acier chromé

160 kg 1 Kg IIII Portée max Graduation Classe de précision

Réf. S758





# PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE

Portée max Graduation Classe de précision 150 kg 500 g IIII

Réf. S759







### S7550

GB ELECTRONIC BABY SCALE

PÈSE-BÉBÉ DIGITAL

DIRECTIVE 93/42/CEE

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Max capacity / Portée max 20 kg
Min. capacity / Portée min 30 og
Graduation / Graduation 10 g
Unit select / Unité de poids kg/lb
Over-load / Surcharge 0 Ld
Battery level indicator/Indicateur de niveau de batterie



## S7660

GB ELECTRONIC BABY SCALE

F PÈSE BÉBÉ DIGITAL

DIRECTIVE 93/42/CEE

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Max capacity / Portée max 20 kg
Graduation / Graduation 5 g
Unit select / Unité de poids kg/lb
Over-load / Surcharge 0 Ld
Battery level indicator/Indicateur de niveau de batterie .



## S7800

GB ELECTRONIC BABY SCALE With A/C adaptor.

PÈSE BÉBÉ DIGITAL Avec adaptateur A/C.

DIRECTIVE 93/42/CEE

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES


Max capacity / Portée max 20 kg
Graduation / Graduation 5 g
Unit select / Unité de poids kg/lb
Over-load / Surcharge 0 Ld
Battery level indicator/Indicateur de niveau de batterie .









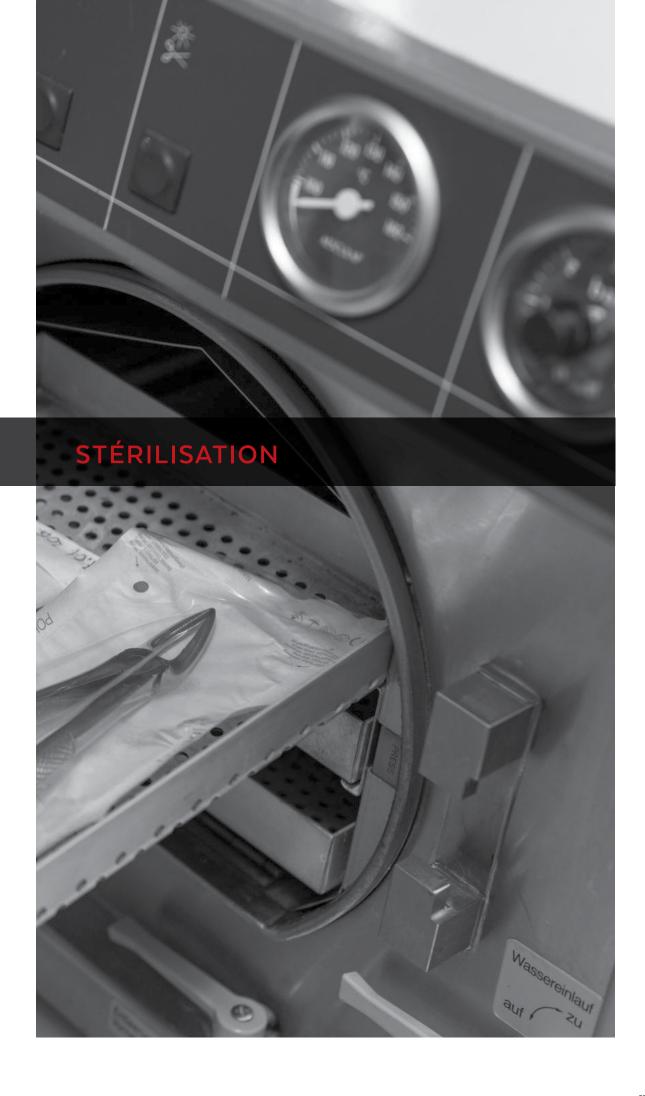





#### RT41

Pre-set, non-modificable cycles: all cycles are pre-set at the factory and guarantee perfect and safe sterilization of treated materials. There is no way the operator can manipulate or alter the cycles, and this safeguards against risks deriving from human error-Preset temperatures: the temperatures set for RT41 autoclave cycles are 134°C and 121°C. The 134°C cycles are normally used for the sterilization of solid and ferrous materials. 121°C cycles are normally used for sterilization of delicate materials-Operating cycles: RT41 is equipped to perform 2 sterilization cycles: I sterilization cycle at 134°C,1 sterilization cycle at 121°C Fully automatic preheating, sterilization and drying phases-Closure system with operator safety pin. Thermodynamic system for expelling "cold" air packets-Chamber made entirely of stainless steel, with band-type heating element to guarantee even heating-4 aluminium trays.

Tous les cycles sont préétablis et assurent une stérilisation fiable des matériaux traités.
Les opérateurs ne peuvent intervenir pour modifier le cycle ainsi, tout risque d'erreur humaine est évité.
Températures préétablies : les températures programmées pour les cycles de nos autoclaves sont 134 °C et 121 °C. Les cycles à 134 °C sont normalement utilisés pour la stérilisation de matériaux solides et ferreux, les cycles à 121 °C sont normalement utilisés pour les matériaux délicats. Cycles de fonctionnement : R141 dispose de 2 cycles de stérilisation: 1 cycle de stérilisation à 121 °C. Toutes les phases de préchauffe du cycle de stérilisation et de séchage sont automatiques. Fermeture avec goupille de sécurité pour l'opérateur. Méthode thermodynamique pour l'elimination des poches d'air « froid ». Chambre entièrement fabriquée en acier inox, chauffée avec une résistance monocorps pour garantir une distribution homogène de la chaleur. 4 plateaux en aluminium aluminium.

#### STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES EN DOTATION

Nº 4 Aluminium trays / Plateaux en aluminium

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Built-in printer / Imprimante intégrée Chamber dimensions / Dimensions chambre Chamber capacity / Capacité de la chambre Outer dimensions / Dimensions extérieures

Loading classification / Classification des charges

Weight / poids Power consumption / Puissance Voltage / voltage

mm Ø 243 - 320 mm 445x500x385(H)

Type N

230 V - 50/60 hz







GB FRACTIONAL VACUUM STEAM AUTOCLAVE

TRACTIONAL YALUUM STEAM AUTOCLAVE
Treated circular chamber made of AISI 304 stainless steel-Maximum load per cycle 5 kg.3 safety devices on the door: electromagnetic, electrical, dynamicControls card installed in the board-Graphic display-Automatic barometric alignment system-Pump-operated water filling system with automatic stop when the
tank is full-Door seal to ensure maximum duration-Rearr board with prefittings and automatic water filling and discharge-Forced ventilation system incorporated
in the equipment-Protected tray holder to safeguard against contact between load and chamber-Fractional vacuum-RT92 is equipped with a fractional vacuum
system. This system alternates negative pressure (vacuum) phases with positive pressure phases. The system is activated at the beginning of all sterilisation
cycles. This method is the most technologically advanced system to produce vacuum and ensures the complete elimination of air pockets in all types of cycles. This method is the most technologically advanced system to produce vacuum and ensures the complete elimination of air pockets in all types of materials-Sterilization cycles-Preset temperatures: the preset temperatures used in our autodaves' cycles are 134°C and 121°C. 134°C cycles are normally used for sterilization of solid and ferrous materials. 121°C cycles are normally used for sterilization of the morpholastic and elicitate materials. In sterilizing materials, always follow the recommendations of the device manufacturer-Ease of use: choosing and selecting a sterilization cycle on RT92 autodaves is extremely simple and intuitive. One of the buttons makes it possible to scroll and view data about all sterilization cycles on the display, thus allowing you to find the cycle that suits your materials best, then you will only have to push another button to automatically start the whole sterilization cycle without having to worry about anything. In case of any error or warning a series of messages and LEDs will attract your attention to the problem-Fully automatic cycles: all cycles are fully automatic, with all steps managed by the leading-edge computer board with a powerful microprocessor. Each step (vacuum, preheating, exposure time, drying) is automatically monitored, assisted and handled. There is no need for human intervention in cycle management-Wide choice of operation cycles. R192 is equipped with: 1 sterilization cycles, 1 "priorn" cycle especially designed for Cruetzenfeld & Jacobs disease-Cycles without operator intervention and with autos-buttown. All sterilization cycles, 1 "priorn" cycle especially designed for Cruetzenfeld & Jacobs disease-Cycles without operator intervention and with autos-buttown. All sterilization cycles, 2 manufacturer. with auto-shutdown. All sterilization cycles have an automatic function that, if the operator is not by the machine when the cycle ends, will trigger an anticondensation process and auto-shutdown operation. This system makes it possible to economize and increase safety of the device. Test cycles our autodaves are equipped with test cycles for periodic control of the device by means of physical and functional tests: Helix test to evaluate vacuum capability in porous bodies, Bowie & Dick test to evaluate vacuum capability in hollow bodies, Vacuum test to evaluate vacuum retaining capability.

AUTOCLAVE AVEC VIDE FRACTIONNÉ

RT 92 possède une chambre circulaire en acier inox de type AISI 304 traitée. La charge maximum pour chaque cycle est de 5 kg. 3 sécurités placées sur la porte : électroaimant, électrique, dynamique. Carte de commande intégrée dans le tableau de bord. Ecran graphique. Système d'alignement automatique de la pression atmosphéri-que. Ravitaillement en eau au moyen d'une pompe et blocage automatique une fois le réservoir est plein. Joint sur la porte pour assurer une durée de vie maximum. Tableau de bord avec connexions et possibilité de remplissage et d'évacuation automatique de l'eau sur le panneau arrière. Système de ventifation forcée intégré. Porte-plateaux avec protection pour éviter tout contract entre la charge et la chambre. RT92 dispose du système de vide fractionné. Ce système alterne les phases de pression négative et positive. Il est activé au début de chaque cycle de stérilisation et assure l'élimination complète des poches d'air de tous types de matériaux, y compris les matériaux creux et poreux. Températures préétablies: les températures programmées pour les cycles de nos autodaves sont 134 °C et 121 °C. Les cycles à 134 °C sont normalement utilisés pour la stérilisation de matériaux solides et ferreux. Les cycles à 121 °C sont normalement utilisés pour la stérilisation de matériaux délicats. Cycles entièrement automatiques : tous les cycles sont enfièrement automatiques. Chaque phase (vide, préchauffe, temps d'exposition, séchage) est contrôlée, assistée et gérée automatique ment grâce à une carte de demière génération équipée d'un puissant microprocesseur.

Aucune intervention humaine n'est nécessaire durant la réalisation des cycles. Vaste choix des cycles de fon-ctionnement : RT92 dispose de : 1 cycle de stérilisation à 134 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 121 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour les matérioux libres et emballés, 1 cycle de stérilisation à 120 °C pour libres et emballés, 1 cycle de stérilisat » pour les cycles rapides, 1 cycle de stérilisation « prion » conçu spécialement pour la maladie de Creutzfeld Jacob-Cycles sans intervention de l'opérateur et avec arrêt automatique. Tous les cycles de stérilisation ont une fonction automatique qui, lorsque l'opérateur est absent en fin de cycle, fait partir un processus d'anti-condensation et provoque l'arrêt automatique. Ce système permet de réaliser des économies et de renforcer la sécurité de l'appareil. Cycles de test : RT 92 comprend des cycles de test permettant de contrôler périodiquement l'appareil grâce à des systèmes physiques et fonctionnels : Helix test pour évaluer la capacité de vide dans les corps poreux, Bowie & Dick test pour évaluer la capacité de vide dans les corps, Vacuum test pour évaluer la

capacité de maintien du vide.

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES EN DOTATION

Aluminium trays / Plateaux en aluminium Nº 4

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Built-in printer / Imprimante intégrée Chamber dimensions / Dimensions chambre Chamber capacity / Capacité de la chambre mm Ø 245 - 318 mm 510x590x390(H) Outer dimensions / Dimensions extérieures

Loading classification / Classification des charges Type B

kg 63 W 1500 Weight / poids Power consumption / Puissance 230 V - 50/60 hz Voltage / voltage







## DRY HEAT STERILIZING UNIT SMALL

#### GB DRY HEAT STERILIZING UNIT SMALL

Outer case made of stainless steel. Inner structure, grid, removable perforated tray, hinged lid completely made of stainless steel. Inner structure and lid with nontoxic silicon rubber gasket, insulated by high grade glass wool. Stainless steel armoured heating element. Timer from 0 to 120 minutes, which disconnects the device at the end of the programmed time. Probe thermometer 0° - 200°C. Probe thermo-regulator 0° -200°C. Safety thermostat. Red pilot light shows the line insertion. Green pilot light points out the resistance operation. 230V — 50/60 Hz.

#### STERILISATELIR POLIPINEL

Les structures intérieure et extérieure ainsi que la résistance sont entièrement conçues en acier inoxydable. Un joint de caoutchouc silicone assure l'étanchéité de la chambre de stérilisation. La porte et les parois sont isolées par de la laine de verre haute densité. Le stérilisateur est doté d'un temporisateur 0-120 minutes programmant l'arrêt de l'appareil en fin de cycle, d'un thermomètre à sonde 0°-200°C, d'un thermorégulateur à sonde 0°-200°C et d'un thermostat de sécurité. Un voyant rouge indique la mise sous tension du stérilisateur tandis qu'un voyant vert désigne la résistance en fonction. Alimentation: 230V-50/60 Hz.

#### CODE

OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS EXTÉRIEURES
A3211300 400x295x170 h mm
A3212400 500x325x170 h mm

| INNER DIMENSIONS | DIMENSIONS INTÉRIEURES | A3211300 | 300x125x80 h mm | A3212400 | 400x160x80 h mm

CAPACITY / CAPACITÉ A3211300 It. 3 A3212400 It. 5



### DRY HEAT ELECTRIC STERILIZING UNIT

#### GB DRY HEAT ELECTRIC STERILIZING UNIT

Outer case made of stainless steel. Inner structure, two adjustable inner shelves, hinged door completely made of stainless steel. Inner structure and door with nontoxic silicon rubber gasket, insulated by high grade glass wool. Stainless steel armoured heating element. Lockable with key. Adjustable aeration tunnels, placed on the bottom of the right side and on the top of the left side for hot air adjustment and circulation, which is useful for a quick cooling of the device. The electric plant is insulated and protected by silicon sheaths. Timer from 0 to 120 minutes, which disconnects the device at the end of the programmed time. Probe thermometer 0° - 200°C. Probe thermo-regulator 0° -200°C. Safety thermostat. Double control pilot light (red and green ) 230V – 50/60 Hz.

#### STERILISATEUR ELECTRIQUE A AIR CHAUD

Les structures intérieure et extérieure ainsi que la résistance sont entièrement conçues en acier inoxydable. Un joint de caoutchouc silicone assure l'étanchéité de la chambre de stérilisation. La porte et les parois sont isolées par de la laine de verre haute densité. Le stérilisateur est doté d'un temporisateur 0-120 minutes programmant l'arrêt de l'appareil en fin de cycle, d'un thermomètre à sonde 0°-200°C, d'un thermorégulateur à sonde 0°-200°C, d'un thermostat de sécurité, de double voyants de contrôle (rouge et vert), d'une fermeture à clé et de 2 grilles étagères en acier inoxydable réglables en hauteur. Le refroidissement rapide de l'appareil est favorisé par la circulation de l'air dans les tunnels d'aération (réglables). L'installation électrique est isolée et protégée par des gaines en silicone. Alimentation: 230V-50/60 Hz.

CODI

OVERALL DIMENSIONS /	DIMENSIONS EXTÉRIEURES
A3213400	565x350x345 h mm
A3214535 A3215670	695x475x430 h mm 855x560x585 h mm
AUL I JUI U	02272007202 11 111111

| INNER DIMENSIONS | DIMENSIONS INTÉRIEURES | A3213400 | 400x220x220 h mm | A3214535 | 535x365x325 h mm | A3215670 | 670x430x420 h mm |





### DRY HEAT ELECTRIC STERILIZING UNIT FORCED HOT AIR

### GB DRY HEAT ELECTRIC STERILIZING UNIT FORCED HOT AIR

Outer case and front completely made of stainless steel, included the drummed door strongly isolated with non-conducting material. Inner chamber entirely made of stainless steel, strongly strengthened, resistant to the heat and the corrosion at hot temperature. Inner stainless steel shelves adjustable in height. Door with lock and key. To guarantee the uniformity of the temperature in the heating room and to allow the circulation of the air, the device is provided with a ventilation motor that results always in operation, both during the cycle of heating and during the pauses of cooling. The wiring is isolated and protected by silicon gaskets. Timer 0-120 minutes that switch off the oven at the end of the planned time. Probe thermometer from 0° to 200°C. Probe thermoregulator from 0° to 200°C. Safety thermostat. Ventilator for forced ventilation. Double check up light bulb. 230V-50/60 Hz.

#### SERILISATEUR A VENTILATION FORCEE

Les structures intérieure et extérieure ainsi que la résistance sont entièrement conçues en acier inoxydable. Un joint de caoutchouc silicone assure l'étanchéité de la chambre de stérilisation. La porte et les parois sont isolées par de la laine de verre haute densité.

Le stérilisateur est doté d'un temporisateur 0-120 minutes programmant l'arrêt de l'appareil en fin de cycle, d'un thermomètre à sonde 0°-200°C, d'un

Le stérilisateur est doté d'un temporisateur 0-120 minutes programmant l'arrêt de l'appareil en fin de cycle, d'un thermomètre à sonde 0°-200°C, d'un thermostat de sécurité, de double voyants de contrôle (rouge et vert), d'une fermeture à clé et de 2 grilles étagères en acier inoxydable réglables en hauteur.

Le stérilisateur possède une chambre renforcée en vue de résister à la chaleur et à la corrosion provoquée par les températures élevées. Un ventilateur garantit l'uniformité de la température et facilite la circulation de l'air au sein de la chambre tant pendant les phases de stérilisation que de refroidissement. L'installation électrique est isolée et protégée par une gaine en silicone. Alimentation: 230V-50/60 Hz

CODE	
OVERALL DIMENSIONS / DIME A3213400V A3214535V A3215670V	NSIONS EXTÉRIEURES 565x350x345 h mm 695x475x430 h mm 855x560x585 h mm
INNER DIMENSIONS / DIMENS A3213400V A3214535V A3215670V	SIONS INTÉRIEURES 400x220x220 h mm 535x365x325 h mm 670x430x420 h mm
CAPACITY / CAPACITÉ A3213400V A3214535V A3215670V	lt. 20 lt. 60 lt. 120





## DRY HEAT ELECTRONIC STERILIZING UNIT

#### GB DRY HEAT ELECTRONIC STERILIZING UNIT

Outer case made of stainless steel. Inner structure, two adjustable inner shelves and hinged door completely made of stainless steel. Inner structure and door with nontoxic silicon rubber gasket, insulated by high grade glass wool. Stainless steel armoured heating element. Lockable by key. Adjustable aeration tunnels, placed on the bottom of the right side and on the top of the left side for hot air adjustment and circulation, which is useful for a quick cooling of the device. Electronic running C.P.S. Use modality: continuous (stand by) or timed. Timer from 0 to 250 minutes. Adjustable temperature from 0 to 200°C. Safety thermostat. Optimum heat distribution. Automatic indication for possible problems of feeding (in case of mains tension lack, the program will start again from the beginning). 230V – 50/60 Hz.

#### STERILISATEUR ELECTRONIQUE A AIR CHAUD

Les structures intérieure et extérieure ainsi que la résistance sont entièrement conçues en acier inoxydable. La Un joint de caoutchouc silicone assure l'étanchéité de la chambre de stérilisation. La porte et les parois sont isolées par de la laine de verre haute densité. L'appareil est doté d'une fermeture à dé, d'un temporisateur de 0 à 250 minutes, d'un thermostat de sécurité et d'une température réglable de 0 à 200°C. Le refroidissement rapide de l'appareil est favorisé par la circulation de l'air dans les tunnels d'aération (réglables). Le stérilisateur bénéficie d'un procédé électronique de contrôle de la stérilisation. Possibilité d'utilisation : en continu ou minuterie. La distribution de la chaleur est optimale. En cas de coupure d'électricité, l'appareil redémarre automatiquement et le cycle reprend au début.

#### CODE

OVERALL DIMENSIONS / A3216400 A3217535 A3218670	DIMENSIONS EXTÉRIEURES 565x350x345 h mm 695x475x430 h mm 855x560x585 h mm
	,

INNER DIMENSIONS /	DIMENSIONS INTÉRIEURES
A3216400	400x220x220 h mm
A3217535	535x365x325 h mm
A3218670	670x430x420 h mm

CAPACITY / CAPACITÉ	
A3216400	lt. 2
A3217535	lt. 6
A3218670	lt. 1



# COMPARISON CHART









CODE	A3211300, A3212400	A3213400, A3214535, A3215670	A3213400V, A3214535V, A3215670V	A3216400, A3217535, A3218670
DESCRIPTIONS	DRY HEAT STERILIZING UNIT SMALL STERILISATEUR POUPINEL	DRY HEAT ELECTRIC STERILIZING UNIT STERILISATEUR ELECTRIQUE A AIR CHAUD	DRY HEAT ELECTRIC STERILIZING UNIT FORCED HOT AIR Sterilisateur electrique a air chaud ventilation forcee	DRY HEAT ELECTRONIC STERILIZING UNIT STERILISATEUR ELECTRONIQUE A AIR CHAUD
OVERALL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	400x295x170 h mm 500x325x170 h mm	565x350x345 h mm 695x475x430 h mm 855x560x585 h mm	565x350x345 h mm 695x475x430 h mm 855x560x585 h mm	565x350x345 h mm 695x475x430 h mm 855x560x585 h mm
INNER DIMENSIONS DIMENSIONS INTERIEURES	300x125x80 h mm 400x160x80 h mm	400x220x220 h mm 535x365x325 h mm 670x430x420 h mm	400x220x220 h mm 535x365x325 h mm 670x430x420 h mm	400x220x220 h mm 535x365x325 h mm 670x430x420 h mm
CAPACITY / CAPACITÉ	lt. 3 lt. 5	lt. 20 lt. 60 lt. 120	lt. 20 lt. 60 lt. 120	lt. 20 lt. 60 lt. 120









## STERILIZATION REELS / ROULEAUX DE STERILISATION

These devices are designed for hospital, medical, dental, cosmetic, veterinary uses and, in general, for all the personnel that carries out steam or gas sterilization processes Sterilization reels and bags are made of composite plastic material (polyester-polypropylene) and special medical paper, moisture resistant and with high anti-bacteria protection-The dosure system of the bags prevent the forming of air bubbles and ensures a perfect seal, preventing fine dust from entering the bag and therefore causing unsatisfactory sterility-The inks used are water based-Rolls feature a toning indicator every 10 cm while each bag has one toning indicator-The indicators are to be used for steam or gas toning.

ROULEAUX DE STERILISATION ET ENVELOPPES AUTO-ADHESIVES
Ces dispositifs sont utilisés dans le domaine médical, hospitalier, dentaire, vétérinaire, esthétique et par tous les opérateurs qui effectuent la stérilisation à la vapeur ou au gaz-lls sont réalisés avec du composite plastique (polyester-polypropylène) et du papier médical spécial qui résiste à l'humidité et possède un degré de protection éle-vé contre les bactéries. Les soudures sont multilignes et effectuées à chaud. Elles évitent la tormation de bulles d'air, garantissent une fermeture parfaite et empêchent la poussière de pénétrer dans l'enveloppe pour une conservation parfaite de la stérilité. Les encres utilisées sont à base d'euu; les indicateurs sont placés tous les 10 cm sur les rouleaux et sur chaque enveloppe. Ces indicateurs chimiques servent pour le virage à la vapeur ou au gaz.

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

STANDARD PAPER / PAPIER STANDARD

Reel length / Longueur rouleau : 200m

Color of plastic material / Couleur plastique : green standard / vert standard Gr.m2: 60gr m2 / - G/m2:60g/m2

#### CODE

### FLAT STERILIZATION REELS / ROULEAUX DE STERILISATION

RF5020 55 mm x 200 mf. (box of 8 rolls) RF7520 75 mm x 200 mt. (box of 8 rolls

RF1020 100 mm x 200 mt. (box of 4 rolls) RF1520 150 mm x 200 mt. (box of 4 rolls)

RF2020 200 mm x 200 mt. (box of 2 rolls) RF2520 250 mm x 200 mt. (box of 2 rolls)

RF3020 300 mm x 200 mt. (box of 2 rolls) RF4020 400 mm x 200 mt. (box of 1 roll)

#### SELF SEALING BAGS / ENVELOPPES AUTOSCELLANTES

SSP09025/1 90 mm x 250 mm (box of 200 pcs) SSP14026/1 140 mm x 260 mm (box of 200 pcs) SSP19040/1 190 mm x 330 mm (box of 200 pcs) SSP30050/1 300 mm x 450 mm (box of 200 pcs)





### RT20

#### GB THERMOSEALING MACHINE

RT20 is a new generation sealer that has been created with the aim of reducing envelope packaging time, monitoring the quality of the welding, and is able to seal all types of paper for sterilization, including folded paper-RT20 assures: sealing band of 12 mm, sealing bar 32 cm, great easiness of paper introduction, active electronic control over the couple of resistors, visibility of the area of cutting, signal of possible bad sealing, introducible in any sterilizing piece of furniture.

#### THERMOSOUDEUSE MANUELLE

RT20 est un produit de demière génération, fabriqué avec l'objectif de réduire les temps de scellement et de surveiller la qualité du soudage.

La thermosoudeuse RT 20 assure : Bande de soudage de 12 millimètres, barre de soudure de 32 cm, introduction aisée de la carte, contrôle électronique actif sur les résistances, possibilité de sélectionner la température en fonction de la carte à utiliser : simple / froncée, visibilité de la zone du coupe, signalisation en cas de mauvais soudage, peut équiper toutes les salles de stérilisation.

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Outer dimensions Dimensions extérieures

460x400x170 mm

Volt / Voltage Watt / Watts Weight / Poids 230V - 50/60 Hz 320W 8 kg



## **RT30**

#### ROLL SEALING MACHINE, WITH AUTOMATIC FEED SYSTEM WITH PHOTOCELL

RT30 is a roll sealing machine, with automatic feed system with photocell. This is the maximum expression of technology applied to medical sealing, and is used in medical centers, dentists' surgeries, hospitals and clinics, ensuring very high output, maximum operating speed and no routine maintenance, and uses precut bags sealed on 3 sides-RT30 is complete with integrated printer that, during sealing, automatically stamps the packaging date and expiry date, as well as the required regulatory symbols, on the bag-This very important solution allows you to always have control over the real sterility maintenance state of the instruments-On the side of the equipment there is also an electronic control and management card that allows the parameters of use to be adjusted-The use of this machine is simple and rational-All the operator has to do is insert the bag with the instrument on the sealing machine support and the photocell automatically and autonomously feeds the bag, seals it and stamps the packaging data-This action can be continuative and repetitive to ensure very high output and considerable reduction of time.

#### THERMOSOUDEUSE AUTOMATIQUE AVEC IMPRIMANTE

RT30 automatique est une soudeuse à rouleaux avec un système d'entraînement automatique à cellule photoélectrique.

Ce dispositif représente le « top » en matière de technologie appliquée à l'operculage dans le secteur dentaire et médical, et est utilisé dans les centres médicaux, cabinets dentaires, hôpitaux et cliniques. Il assure en effet un rendement élevé, une rapidité d'exécution maximum et une absence d'entretien ordinaire.

Il utilise des enveloppes pré-coupées et soudées sur 3 côtés. RT30 est équipée d'une imprimante intégrée qui, durant le cycle d'operculage, imprime automatiquement sur l'enveloppe les dates de conditionnement et lde péremption, ainsi que les symboles normatifs requis. Cette solution d'une importance fondamentale permet de toujours garder sous contrôle l'état réel de conservation de la stérilité des instruments. Une carte électronique de contrôle et de gestion se trouve sur le côté de l'appareil ; elle permet de régler les paramètres d'utilisation. L'utilisation de cette machine est simple et rationnelle. Il suffit de mettre l'enveloppe avec l'instrument sur le support de la scelleuse, dès lors la cellule photoélec—trique entraine automatiquement l'enveloppe, la scelle et imprime les données de conditionnement.

Cette action peut être continue et répétée, assurant ainsi une production élevée en un minimum de temps.

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Outer dimensions Dimensions extérieures


555x250x145 mm

Volt / Voltage Watt / Watts Weight / Poids 230V - 50/60 Hz 500 W 14 kg







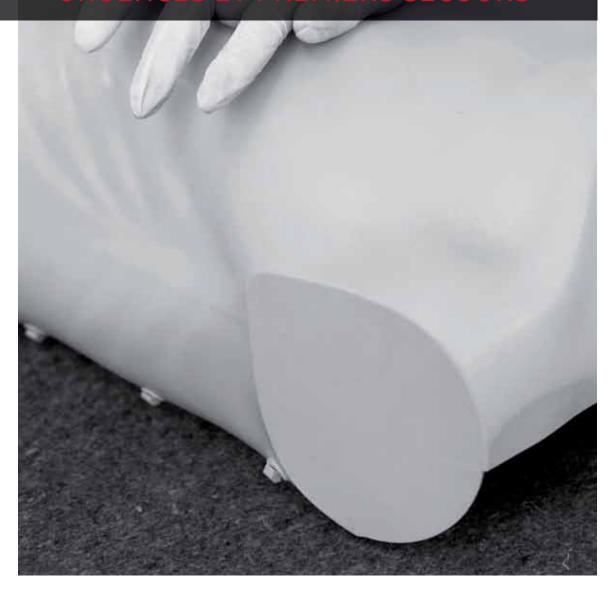





# SAC URGENCE EXTRÊME



#### Pour les usagers des services d'urgence spécialisés dans les premiers soins

- Intérieur totalement adaptable aux besoins de l'usager grâce à des séparateurs extractibles en velcro
- Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures
- Bandes réfléchissantes nuit et jour
- 2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes de grande capacité, avec des bandes élastiques
- 4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon le code de couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge: système circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)
- Ampoulier isotherme avec 27 élastiques
- Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées et banane
- Matériau : tissu 1000D polyamide
- Poids : 2,70 kg
- Mesures extérieures : 47 x 24 x 28 cm / 25 l
- Capacité max. recommandée : 12 kg

Réf. MEEXTR01R Rouge

#### / Nouveauté /

**Réf. MEEXTR02\_R** Rouge en polyester plastifié lavable





MEECTR02\_R





#### **SAC URGENCE EMERAIR**





#### Pour les services d'urgence spécialisés dans les premiers soins

- Intérieur totalement adaptable aux besoins de l'usager grâce à des séparateurs extractibles en velcro
- Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures
- Bandes réfléchissantes nuit et jour
- 2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes de grande capacité, avec des bandes élastiques
- 4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon le code de couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge: système circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)
- Ampoulier isotherme avec 27 élastiques
- Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées et banane
- Matériau : 1000D polyamide
- Poids : 3,65 kg
- Mesures extérieures : 30 x 50 x 23 cm / 32,96 l
- Capacité max. recommandée : 25 kg

/ Nouveau • Livré avec un ampoulier design | Réf. MEEME03R Rouge







# **SAC URGENCE EMERAIR À ROULETTES**





- Mêmes caractéristiques que le sac Emerair avec poignée escamotable et roulettes, et sans ampoulier isotherme
- Maintien du chariot en position verticale
- Ampoulier inclus
- Poids: 7,3 kg
   Mesures extérieures: 41 x 53 x 30 cm / 51 l
- Capacité maximum recommandée : 25 kg
- Capacité maximum de la bouteille à oxygène : 3 L

Réf. MEEME04\_R Rouge

















#### Petit étui isotherme très fonctionnel et maniable, conçu pour des visites à domicile

- Il permet au professionnel de transporter en bon ordre et dans des conditions optimales les échantillons obtenus
- 1 petit support spongieux isotherme pour divers diamètres de tubes : 3 grands, 28 moyens et 5 petits
- 1 support creux pour les seringues, élastiques, aiguilles et gants
- 1 poche à filet avec fermeture éclair pour l'accumulateur de froid et pour les ustensiles d'emploi courant
- 2 poches externes pour le conteneur de matériel bio-contaminé de poche et pour le glucomètre
- 1 poche hermétique
- 1 base d'éponge absorbante
- Matériau : tissu 340D
- Poids : 480 g
- Mesures extérieures : 26 x 12 x 12 cm / 3,7 l
- Capacité maximum recommandée : 2 kg

#### Réf. MEROW02B Bleu









## COOL'S

#### ELITE BAG



#### Sac permettant le transport dans des conditions optimales des prélèvements

- Sac conforme à la norme UN 3373, autorisant le transport de substances biologiques classe B
- Compartiment principal isotherme
- Indicateur de température
- 4 compartiments isothermes amovibles, dont :
- 1 compartiment pour les échantillons d'urine, avec séparateurs amovibles,
- et une capacité de 24 tubes de 42 x26.5 x 9.5 cm
- 3 compartiments pour portoirs de tubes
- Capacité 300 tubesThermomètre inclus
- Ces compartiments sont amovibles, ont une anse, un identificateur et une éponge pour absorber les écoulements.
- Poche supérieure transparente pour les documents
- Poche frontale transparente à fermeture
- Matériau : tarpaulin • Poids : 5.30 kg
- Mesures extérieures :
- 44 x 29 x 39 cm / 49 l • Capacité max. recommandée : 4 kg

# Réf. MECOOLo3\_B Bleu























FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1907

## **Ensembles premiers secours**

Soumis à règlementation, nous consulter

# Oxyfirst

Cette malette compacte est exclusivement dédiée à l'assistance respiratoire d'un patient.

Mallette assistance respiratoire (1 bouteille de 80 l. O2).

**Composition :** Mallette, bouteille de 80 litres d'oxygène médicinal (0,4 litre d'eau), manodétendeur à étrier à débit 0-15 l./min., masque à oxygène adulte moyenne concentration U/U avec tubulure.

# 2 Oxyset

Cette mallette complète convient particulièrement aux dentistes, médecins, établissements de santé, collectivités, entreprises à risques... souhaitant intervenir efficacement.

Mallette d'assistance et réanimation respiratoire (1 bouteille de 400 l. O2).

**Composition :** Mallette, bouteille de 400 litres d'oxygène médicinal (2 litres d'eau), manodétendeur à étrier 0-15 l./min., 1 masque adulte moyenne concentration U/U avec tubulure, 1 masque adulte haute concentration U/U avec tubulure, 1 insufflateur manuel adulte U/U avec un 1 masque adulte, 4 canules de Guedel U/U, 1 masque bouche à bouche, 1 drap de survie.

# Oxysave

Sac à dos pratique et complet parfaitement adapté aux compagnies maritimes, piscines, centres nautiques ou de loisirs, campings...

Sac à dos d'urgence (1 bouteille de 1 000 I. 02).

**Composition :** Sac à dos, bouteille de 1 000 litres d'oxygène médicinal (5 litres d'eau), manodétendeur à vis 0-15 l./min., 2 masques oxygène adulte haute concentration U/U avec tubulure, 3 masques oxygène adulte moyenne concentration U/U avec tubulure, 1 aspirateur de mucosités, 4 canules de Guedel U/U, 1 tire langue, 1 ouvre-bouche en buis, 1 insufflateur manuel adulte U/U avec 1 masque adulte, 5 draps de survie, 5 masques bouche à bouche U/U, 1 boîte de 100 gants en nitrile.



# 1 Oxyfirst

#### DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Mallette assistance respiratoire (1 bouteille de 80 l.  $O_2$ )

801 080





#### DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Mallette assistance respiratoire et réanimation (1 bouteille de 400 l. O<sub>2</sub>)

801 400





#### DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Sac à dos d'urgence (1 bouteille de 1000 l. O,)

801 000





# 0720S / 0721S / 0722S

ICON REANIMATION BAG
100% latex free. Completely autoclavable. Made of pure, durable, silicon. All parts can be easily removed to ease cleaning or disinfecting. Complete with pressure release valve to minimize the risk of over inflating the lungs. The release valve can be locked if needed.

INSUFFLATEUR MANUEL EN SILICONE
100% sons latex. Complètement autoclavable. Fabriqué en silicone pur et résistant. Toutes les parties sont
démontables pour faciliter le nettoyage ou la désinfection. Doté d'une valve de surpression pour réduire le risque
d'une insufflation excessive des pournons. Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

0720S	CLEAR/CLAIR	ADULT ADULTE	capacity / capacité	1600 ml	
0721S	CLEAR/CLAIR	CHILD ENFANT	capacity / capacité	500 ml	,
07225	CLEAR /CLAIR	INFANT	canacity / canacité	280 ml	

NOURRISSON







0704



0705





0706



### AUTOCLAVABLE SILICON FACE MASKS

### GB AUTOCLAVABLE SILICON FACE MASKS

Masks can be used with every kind of reanimation bag.

MASQUES AUTOCLAVABLES EN SILICONE Les masques peuvent s'adapter à tout type de ballons de réanimation.

MODEL	SIZE / TAILLE
0701	0 '
0702	ĺ
0703	2
0704	3
0705	4
0706	5



# 0730S / 0731S / 0732S

#### GB SILICON REANIMATION BAG

100% lates free. Completely autoclavable. Made of pure, durable, silicon. All parts can be easily removed to ease cleaning or disinfecting. Complete with pressure release valve to minimize the risk of over inflating the lungs. The release valve can be locked if needed.

INSUFFLATEUR MANUEL EN SILICONE
100% sons latex. Complètement autoclavable. Fabriqué en silicone pur et résistant. Toutes les parties sont
démontables pour faciliter le nettoyage ou la désinfection. Doté d'une valve de surpression pour réduire le risque
d'une insufflation excessive des pournons. Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

0730S	BLACK/NOIR	ADULT ADULTE	capacity / capacité	1600 ml
0731S	BLACK/NOIR	CHILD ENFANT	capacity / capacité	500 ml
0732S	BLACK/NOIR	INFANT NOURRISSON	capacity / capacité	280 ml







0710



0711





### AUTOCLAVABLE SILICON FACE MASKS

AUTOCIAVABLE SILICON FACE MASKS COLOR BLACK Masks can be used with every kind of reanimation bag.

MASQUES AUTOCLAVABLES EN SILICONE DE COULEUR NOIRE Les masques peuvent s'adapter à tout type de ballons de réanimation.

### REFERENCES

KLI LKLIICLO	
MODEL 0707 0708	SIZE / TAILLE 0 1
0709	2
0710	3
0711	4
0712	5







GB SILICON REANIMATION BAG ADULT

Reanimation bag 1600 ml complete with oxygen reservoir bag 2600 ml. Autoclavable, complete with 2 face masks size 3 and 5, 3 guedel airways size 1/3/4, oxygen tubing.

INSUFFLATEUR DE REANIMATION EN SILICONE POUR ADULTE
Ballon de réanimation 1600 ml avec un réservoir à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. Livré
avec deux masques tailles 3 et 5, 3 canules de Guédel de tailles 1/3/4 et un tuyau à oxygène.



GB SILICON REANIMATION BAG ADULT With silicon face mask size 5 and reservoir.

BALLON DE REANIMATION EN SILICONE ADULTE Avec masque en silicone taille 5 et réservoir.



GB SILICON REANIMATION BAG CHILD

Reanimation bag 500 ml complete with oxygen reservoir bag 2600 ml. Autoclavable, complete with 2 face masks size 2 and 3, 3 guedel airways size 0/2/4, oxygen tubing.

INSUFFLATEUR DE REANIMATION EN SILICONE POUR ADULTE
Ballon de réanimation 500 ml avec un réservoir à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec deux masques tailles 2 et 3, 3 canules de Guédel de tailles 0/2/4 et un tuyau à oxygène.



GB SILICON REANIMATION BAG CHILD With silicon face mask size 3 and reservoir.

BALLON DE REANIMATION EN SILICONE ENFANT Avec masque en silicone taille 3 et réservoir.



GB SILICON REANIMATION BAG INFANT

Reanimation bag 280 ml complete with oxygen reservoir bag 600 ml. Autoclavable, complete with 2 face masks size 0 and 1, 3 guedel airways size 00/1/3, oxygen tubing.

INSUFFLATEUR DE REANIMATION EN SILICONE POUR NOURRISSON Ballon de réanimation 280 ml avec un réservoir à oxygène de 600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec deux masques tailles 0 et 1, 3 canules de Guédel de tailles 00/1/3 et un tuyau à oxygène.



GB SILICON REANIMATION BAG INFANT With silicon face mask size 1 and reservoir.

BALLON DE REANIMATION EN SILICONE NOURRISSON Avec masque en silicone taille 1 et réservoir.

LATEX FREE









# 0724 / 0725 / 0726

REANIMATION BAG
No risk of patient cross contamination. Made of rubber and material. Non autoclavable.

INSUFFLATEUR MANUEL
Sans risque de contamination croisée des agents bactériens. Existe en caoutchouc. Non autoclavable.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

0724	RUBBER/CAOUTCHOUC	ADULT ADULTE	capacity / capacité	1700 ml
0725	RUBBER/CAOUTCHOUC	CHILD ENFANT	capacity / capacité	550 ml
0726	RUBBER/CAOUTCHOUC	INFANT NOURRISSON	capacity / capacité	280 ml













# 0734 / 0735 / 0736

REANIMATION BAG
No risk of patient cross contamination. Made of PVC material. Non autoclavable.

#### F INSUFFLATEUR MANUEL

Sans risque de contamination croisée des agents bactériens. Existe en PVC. Non autoclavable.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

0734	PVC/PVC	ADULT ADULTE	capacity / capacité	1600 ml
0735	PVC/PVC	CHILD Enfant	capacity / capacité	500 ml
0736	PVC/PVC	INFANT NOURRISSON	capacity / capacité	280 ml



















# SINGLE USE MASK

SINGLE USE MASK With valve and plastic hook

MASQUE USAGE UNIQUE Avec valve et crochet en plastique

### REFERENCES

MODEL	SIZE / TAILL
07023/10	0
07023/11	1
07023/12	2
07023/13	3
07023/14	4
07023/15	5









## 2000R / 2100R / 2000M / 2100M

#### GB REANIMATION BAG

A reanimation bag with two chambers, completely made of autoclavable materials.

#### F INSUFFLATEUR MANUEL

Ballon à deux chambres, autoclavable.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2000R	Adult w/o mask / Adulte sans masque	1500 ml
2000M	Adult with mask / Adulte avec masque	1500 m
2100R	Child w/o mask / Enfant sans masque	500 ml
2100M	Child with mask / Enfant avec masque	500 ml





Fazzini's silicone cushion masks are designed to use with manual resuscitators, automatic resuscitators and ventilators. Size 2, 3, 4, and 5 with a 22mm ISO connector. They can be autoclavable at 134 degree centigrade repeatedly. Transparent dome to observe patient's condition. The soft cuff inflation can be adjusted. Mask dome: polysulphone Mask cuff: silicon rubber. Mask connector: silicone rubber. Hook: stainless steel

MASQUE AVEC COUSSINET DE SILICONE
L'utilisation du masque avec coussinet de silicone Fazzini est indiquée dans tous les cas
de réanimations. Les tailles 2, 3, 4 et 5 sont équipées d'une connexion ISO 22 mm.
Les masques peuvent être lavés plusieurs fois en autoclave à 134 °C. Les conditions du
patient peuvent être observées à travers le dôme transparent. Le niveau de pression du
raccord flexible est réglable. Le dôme du masque est en poly sulfone. Le raccord et sa
connexion du masque en gomme de silicone et le crochet en acier inoxydable.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MODEL 0772	SIZE / TAILLE 22mm ISO connector / connexion ISO 22 mm	2	
0773 0774 0775	22mm ISO connector / connexion ISO 22 mm 22mm ISO connector / connexion ISO 22 mm 22mm ISO connector / connexion ISO 22 mm	4	(





### 0719

#### GB EMERGENCY MASK

CMR face mask, patented one-way valve and directional diaphragm, allows no backflow of air or contaminants from patient to rescuer. Clear plastic, designed to fit adult or child. Soft inflated cuff. Mask not affected by extreme temperatures. Standard 22 mm. fittings can be used with every kind of reanimation bag. Flexible dome folds into pocketsize. Compact carrying case, with instructions.

MASQUE D'URGENCE POUR SECOURISTE
Masque CPR (masque de poche pour réanimation cardio-pulmonaire (masque CPR),
breveté avec une voie et diaphragme directionnel, il empèche le retour de l'air ou des
bactéries provenant du patient, au secouriste. Fabriqué en plastique transparent, conçu
pour adulte et enfant. Bordure à insuffler souple. Le masque supporte bien les hautes
températures. Le connecteur fourni (22 mm) peut être utilisé avec un insufflateur
manuel. Le dôme en format de poche est flexible et pliable. Livré sous étui compact avec une notice d'utilisation.





### **BRANCARD PLIANT EN 2 SUR LA LONGUEUR ET LA LARGEUR**

#### Brancard pliant avec système de balancier

- Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration
- Cette civière à balancier se plie dans sa longueur et dans sa largeur
   Léger, facile à transporter
- Dimensions (L x W x H) : 208 x 55 x 13 cm, dépliée ; 104 x 17 x 9 cm, pliée
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Coloris unique : orange

#### Réf. SBRAN080





## **BRANCARD CATASTROPHE**

- Civière pliable en 2, avec roues et stabilisateurs
- Structure aluminium haute résistance et tissu étanche
- Le dos de cette civière peut être relevé jusqu'à 60°
- Légère, facile à transporter
- Dimensions (L x W x H) : 185 x 50 x 24 cm, dépliée ; 92 x 50 x 11 cm, pliée
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Coloris unique : bleu

#### Réf. SBRAN07B









#### **BRANCARD DE CATASTROPHE AQS**

- Armature périphérique et pieds en aluminium.
  Toile polyester enduite PVC lavable et décontaminable.
  Conçu pour permettre la mise en œuvre d'un grand nombre de brancards en un minimum de temps
- Empilables, palettisables et manipulables en piles avec un chariot élévateur
   Dimensions : L 187 x l 48 x H 18 cm, poids : 3,8 kg

#### Réf.SDBRAN06









### ARMOIRE POUR BRANCARD PLIANT

• Matériaux : Epoxy rouge

Réf. SDBRAN08 Grand modèle, H 240 x l 27 x P 19,5 cm, poids 17 kg Réf. SDBRANo9 Petit modèle, H 125 x L 27 x P 19,5 cm, poids 11,6 kg





### **CHAISE PORTOIR 2 ROUES**

- Structure haute résistance en alliage d'aluminium
- Idéal pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers
- Deux roues arrières fixes permettent un déplacement sur la plupart des surfaces avec un minimum d'effort
- La sécurité des patients au cours du processus de transport est assurée par 3 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide
  • A l'avant de la civière, deux bras escamotables
- Dimensions : H 90 x L 51 x l 44 cm, pliée
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Assise souple
- Coloris unique : orange













630

# GB GREY ANODIZED ANTITRAUMA STRETCHER

### CIVIÈRE DE RELEVAGE EN ALUMINIUM

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lenght (unfolded) / Longueur (dépliée) 170 / 205 cm
Lenght (folded) / Longueur (pliée) 121 cm
Width (unfolded) / Largeur (dépliées) 43 cm
Width (folded) / Largeur (pliées) 8 cm
Weight / Poids 7,5 Kg
Max load / Charge maxi 159 Kg



# GB ORANGE ANTITRAUMA STRETCHER

# CIVIÈRE DE RELEVAGE ORANGE

## TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lenght (unfolded) / Longueur (dépliée)	170 / 205 cm
Lenght (folded) / Longueur (pliée)	121 cm
Width (unfolded) / Largeur (dépliées)	43 cm
Width (folded) / Largeur (pliées)	8 cm
Weight / Poids	7,5 Kg
Max load / Charge maxi	159 Kg







# BAR025

# GB SPINAL BOARD

100% x-ray translucent, washable and disinfectable. Compatible with all type of head immobilizer. 3 quick unhooking belts for patient immobilization. Size: 185 x 41 x 6 h cm. Weight: 9 kg. Loading: 200 kg

# F PLAN DUR ADULTE

Dimensions : 185 x 41 x 6 h cm. Poids: 9 kg. Portée max : 200 kg. Radio-transparent, lavable Compatible avec tous types de colliers cervicaux. 3 sangles pour le maintien du patient.



# BAR026

#### GB SPINAL BOARD

100% x-ray translucent, washable and disinfectable. Compatible with all type of head immobilizer. 3 quick unhooking belts for patient immobilization. Size: 136 x 35 x 5 h cm. Weight: 7 kg. Loading: 160 kg

PLAN DUR PÉDIATRIQUE
Dimensions: 136 x 35 x 5 h cm. Poids: 7 kg. Portée max: 160 kg. Radio-transparent, lavable
Compatible avec tous types de colliers cervicaux. 3 sangles pour le maintien du patient.





# BAR018

## GB FOLDABLE STRETCHER

Foldable emergency stretcher, made of anticorrosive and anodised aluminium. With a polyester, fire retardant and anty putridity sheet. Aluminium feet. Capacity 120 kg. BAR018.01 carrying bag.

BRANCARD PLIABLE Brancard d'urgence pliable, bâti en aluminium anodisé, toile de polyester imperméable, lavable. Pieds en aluminium. Capacité 120 kg. Référence du sac de transport: BAR018.01.



GB SEDAN CHAIR

An automatic safety blocking device allows to open and to close the chair to obtain a minimum clearance when folded. Aluminium frame light and easy to handle. Sheet in orange waterproof nylon, complete with a pocket placed behind the back. 3 quick unhooking belts.

CHAISE D'ÉVACUATION
Chaise permettant l'évacuation à partir d'endroits difficiles comme les escaliers ou les couloirs étroits. La chaise possède : une structure en alliage d'aluminium. 4 poignées réglables en hauteur et en longueur. Un système de verrouillage de sûreté automatique lorsque la chaise est repliée. 4 roues pivotantes. 3 sangles avec boucle à dégagement facile. Une pochette. Revêtement vinyle.




# CIVIÈRE DE RELEVAGE ALUMINIUM



# **CIVIÈRE DE RELEVAGE PLASTIQUE**

Fonction «cuillère» exercée par les deux lames longitudinales, pour positionner la civière sous le patient sans le déplacer. La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter les patients. • Longueur ajustable sur 4 niveaux en fonction de la taille des patients de 162 à 234 cm • Structure aluminium haute résistance • Dimensions (L x W x H) : 162-234 x 44 x 7 cm • Poids : 7 kg • Charge maximum transportée : 220 kg Réf. SBRAN13J DISPOSITIF MEDICAL DEVICE



• Dimensions (L x W x H) : 183 x 45 x 5 cm

• Poids : 7.5 kg

**PLAN DUR** 

• Charge maximum transportée : 159 kg

• Coloris unique : orange

#### Réf. SBRAN110











# MASQUE DE POCHE POUR RÉANIMATION, EN ÉTUI PLASTIQUE RIGIDE

Masque transparent à bourrelet, avec filtre antibactérien, équipé de raccord 02

- Valve unidirectionnelle à clapet, avec élastique de maintien
  Résistance expiratoire: 4,5 cm H2O
  Dessins explicatifs pour intervention au dos

- Fourni en étui plastique rigide de poche (dimensions : 135 x 106 x 48 mm)

#### Réf. SDMASQ03








## MASQUE DE BOUCHE À BOUCHE

• Sa valve spéciale permet une bonne introduction dans la bouche de la victime

Son mode d'utilisation est dessiné sur le masque
L'arrondi supérieur a une ergonomie facilitant une insufflation efficace

• Muni d'une valve anti-retour, il assure une totale sécurité Réf. SPSECU89 Masque bouche à bouche, 20 pcs







## **ASPIRATEUR DE MUCOSITES**

- Dispositif manuel permettant de dégager la voie aérienne oro-pharyngée en cas d'encombrement (+-20 l/min)
- Capacité du récipient : 300 ml
- Livré avec 2 canules (adulte et enfant)

Réf. SASPI01 Aspirateur

Réf. SASPI02 Set pour aspirateur à mucosités

(canules + récipient)











| Semi-automatique

ou entièrement

automatique /

### DÉFIBRILLATEUR SAVER ONE Saver One

#### Efficace et facile d'utilisation : fiable pour tous les sauveteurs même sans formation minimum.

Grâce à son aide interactive avec ses pictogrammes, icônes lumineux et son message vocal clair, il vous quidera dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire pour un sauvetage en toute sécurité. Conçu pour une utilisation publique, il autorise en 3 étapes, l'administration d'un traitement rapide et efficace contre les arrêts cardiaque soudain afin d'optimiser les soins de 1er secours avant l'arrivé des services de premières urgences. En mode semi automatique, il recommandera à l'opérateur d'appuyer sur le bouton choc uniquement en cas d'arrêt cardiaque soudain. Le mode entièrement automatique est conçu pour délivrer le choc thérapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou autres interventions de l'operateur.

Petit et vraiment léger, il fonctionne avec une pile au lithium longue durée, garantie 5 ans ou 300 chocs.
Test automatique quotidien et indicateur d'état (led lumineuse)

- Ecran d'affichage pour un message texte (reprise simultanée du message vocal)
- Barre graphe précisant la capacité de la batterie
- Bouton information avec mode bilingue • Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Connexion USB
- Mémoire interne 1 Gh
- Carte mémoire SD (en option)
- Chaque défibrillateur est livré avec :
- 1 sacoche de transport étanche et anti choc - 1 paire d'électrode adulte pré-connecté (garantie 30 mois)
- 1 kit de 1er secours
- 1 jeu complet de signalétiques murales
- 1 pile lithium

Réf. SJSAVE07 Version semi-automatique Réf. SJSAVE08 Version automatique









Sa Jer One

### **DÉFIBRILLATEUR SAVER ONE D**

SJSAVE08



Défibrillateur DAE semi-automatique, simple et fiable pour opérateurs exigeants avec des informations du fonctionnement visuel et sonore

- Visualisation des données sur large écran LCD en couleur (12 x 8 cm)
- Rapide et pratique, c'est la solution idéale pour les équipes de secouristes
- et personnels paramédicaux Possibilité de configurer le dispositif et de visualiser le signal ECG en mode surveillance
- Robuste, petit et très léger (↓ 2 kg)
- Indice de protection (IP54)
- Fonctionne avec une pile au lithium garantie 5 ans ou 300 chocs
- Batterie rechargeable (en option)
- Test automatique quotidien et indicateur d'état ( led lumineuse)
- Ecran d'affichage pour un message texte
- Barre graphe précisant la capacité de la batterie
- Bouton information avec mode bilingue
- Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Connexion USB et port Irda pour impression sur imprimante thermique
- Mémoire interne 1 Gb
- Chaque défibrillateur est livré avec :
  - 1 sacoche de transport étanche et anti choc
  - 1 paire d'électrode adulte pré-connecté (garantie 28 mois)
  - 1 kit de 1er secours
- 1 jeu complet de signalétiques murales
- 1 pile lithium

#### Réf. SJSAVE09













### 930305

#### GB SEMI-AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR

The semi-automatic external defibrillator Powerheart G5 (EDA) is designed for the treatment of life-threatening irregular heart rhythms, such as ventricular fibrillation, which can cause sudden cardiac arrest (SCA). The semiautomatic model evaluates the heart rhythm and, if it detects a shockable rhythm, requires the rescuer to press the shock button. Model with voice instructions and text that guide the rescuer through the entire process of defibrillation. Provided with defibrillation electrodes already installed, which are kept in a sealed package ready for use. The IntelliSense battery automatically stores the history of its life.

#### DÉFIBRILLATEUR EXTERNE SEMI-AUTOMATIQUE

Le défibrillateur externe semi-automatique Powerheart G5 (EDA) est conçu pour le traitement des rythmes cardiaques irréguliers potentiellement mortelles, telles que la fibrillation ventriculaire, qui peut provoquer un arrêt cardiaque soudain (SCA). Le modèle semi-automatique évalue le rythme cardiaque. Si elle détecte un rythme choquable, un message vocal enjoint le sauveteur à intervenir en appuyant sur le bouton de choc. Ce modèle guide l'intervenant pendant toute la durée du processus de défibrillation à condition que les électrodes soient déjà installées sur le patient. La batterie IntelliSense enregistre automatiquement l'intervention.



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Operations / Fonctionnement Waveform / Tracé

Therapy range / Plage de traitement Fast shock feature / Administration du choc

Voice prompts / Instructions vocales

Audible alerts / Alertes sonores Synchronized shock / Choc synchronisé

Pacemaker detection / Détection de stimulatéur cardiaque Pediatric capability / Capacité pédiatrique Dual Language / Choix de langues Customizable / Personnalisation

Visible indicators / Voyants lumineux

Semi-automatic / Semi-automatique STAR® biphasic truncated exponential Onde biphasique tronquée exponentielle STAR®

95J - 354J (adult / adulte)
Able to deliver a shock after the end of a CPR cycle in 10 seconds or less / Dans un délai de 10 secondes après la

réanimation (en général) RescueCoach™ prompts provide user-paced instruction / Les instructions, RescueCoach™ fournissent des instructions au rythme de l'utilisateur

Voice prompt, system alert / Instruction vocale, alerte système Built-in automatic synchronization feature / Synchronisation automatique intégrée

221 - 82J (Pediatric prompts / Instructions pédiatriques) Latin American Spanish or French Canadian (optional) Voice prompt, CPR settings, and shock protocols via AED Manager / Instructions vocales, réglages RCP et protocoles de choc via AED Manager Metronome for CPR compression rate / Fréquence métronome RCP Rescue Ready®, battery, service, and pad status / Rescue Ready®, batterie, entretien et état des électrodes



Type / Type



PHYSICAL & ENVIRONMENTAL / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Dimensions  $(H \times W \times D)$ 2.6 kg, including battery and pads / y compris batterie et électrodes IP55 (IEC 60529) Weight / Poids Dust/water resistance / Résistance à la poussière et à l'eau Operating temperature /

0 °C - 50 °C

uperauing temperature /
Température de fonctionnement
Altitude / Altitude
Drop / Chute
Shocks / Chocs
Vibration / Vibration
EMI / Immunité électromagnétique
PADS / ELECTRODES
Type / Type -382 m - 4,594 m MIL-STD-810G, 516.6 (Procedure IV) for 1.22 m drop MIL-STD-810G, 516.6 (Procedure 1) MIL-STD-810G, 514.6 (Procedure 1, Cat 24) IEC 60601-2-4 Intellisense To Defibrallation Pads Disposable, non-polarized / Usage unique, non polarisée



### **ARMOIRE MURALE MÉTALLIQUE BLANCHE AVEC ALARME**

- Ouverture magnétique par porte vitrée
- Une alarme sonore de 70 dB se déclenche dés l'ouverture de la porte et s'éteint à la fermeture
- Pile fournie
- Poids : 6 kg
- Dimension : L33 x H 35 x P 20 cm

#### Réf. SJACCE21



### ARMOIRE INTÉRIEURE



- Métal
- Blanche

Réf. STACCE07



### **PANNEAU EXPLICATIF DES CONDUITES A SUIVRE**

- Panneau explicatif des conduites à suivre en cas d'arrêt cardiaque : 3 gestes qui sauvent « Appelez les 1er secours, massez, défibrillez »
  • Support PVC 4 mm, impression anti UV

Réf. SJACCE25



### KITS SIGNALÉTIQUES

#### **4 PANNEAUX**

- Jeu complet de 4 signalétiques murale en vinyle adhésif (intérieure) ou PVC 2 mm (extérieure), conforme au décret du 16 aout 2010
- Logo de positionnement, site équipé, flèches directionnelles droite et gauche

Réf. SJACCE27 Jeu PVC 2 mm

Réf. SJACCE26 Jeu Adhésif autocollant



#### **5 PANNEAUX**

- Jeu complet de 5 signalétiques conforme au décret du 16 aout 2010
- Logo de positionnement, site équipé, flèches directionnelles droite et gauche et bas

#### Réf. STACCE13





### **TROUSSE DE VOYAGE**



- Composée de :
- 1 Bande extensible 3 m x 5 cm
- 1 Bande extensible 3 m x 7 cm
- 10 Pansements adhésifs 19 x 72 mm
- 1 Paire de gants d'examen
- 2 Compresses non tissées stériles 5 x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap 5 m
- 1 Ciseau 8 cm
- 1 Pince à écharde
- Dimensions : 17,5 x 11,5 x 3,5 cm

Réf. SPSECU01\_5PCS 5 pièces



| Trousse personnalisable par marquage en sérigraphie. Nous consulter. /

### **TROUSSE FAMILI POCKET**



- Trousse coque moulée Dimensions : 140 x 125 x 75 mm
- Composée de :
- 1 Bande extensible 3 m x 5 cm
- 1 Bande extensible 3 m x 7 cm
- 4 Compresses stériles 5 x 5
- 10 compresses imprégnées désinfectantes
- 1 Couverture de survie
- 1 Paire de gants vinyle d'examen
- 10 Pansements adhésifs 72 mm x 20 mm
- 1 Rouleau de sparadrap micropore 5 m
- 1 Paire de ciseaux 8 cm
- 1 Pince à écharde



### **TROUSSE FAMILI**



- Trousse coque moulée
- Dimensions : 255 x 175 x 85 mm
- Composée de :
- 1 boîte de 20 pansements adhésifs
- 1 bande adhésive HE.COPLAIE 1 m x 6 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 10 compresses imprégnées alcool - 1 boîte de 12 épingles de sûreté
- 1 boîte de 10 compresses stériles 5 x 5
- 1 couverture de survie - 1 écharpe triangulaire
- 1 pince à écharde
- 1 paire de ciseaux Lister
- 1 paire de gants vinyle d'examen
- 1 pansement compressif stérile
- 1 rouleau de sparadrap micropore 5 m
- 1 livret de 1er secours

Réf. SPSECU02 1 pièce







GB FIRST AID BOX CPSO42 3 persons. Size cm. 24 x 19 x 8,5. CPSO50 6 persons. Size cm. 32 x 22 x 12,5.

TROUSSE DE SECOURS
CPS042 Pour 3 personnes. Dimensions cm. 24 x 19 x 8,5.
CPS050 Pour 6 personnes. Dimensions cm. 32 x 22 x 12,5.



CPSO42 Filled / Complète CAVO43 Empty / Vide CPSO50 Filled / Complète CAV287 Empty / Vide



FIRST AID BOX CPS036 6 persons. Size cm. 28 x 20 x 11,5. CPS009 25 persons Size cm. 44,5 x 32 x 15.

 $\blacksquare$  TROUSSE DE SECOURS CPS036 Pour 6 personnes. Dimensions cm. 28 x 20 x 11,5. CPS009 Pour 25 personnes. Dimensions cm. 44,5 x 32 x 15.

REFERENCES

CPS036 Filled / Complète CAV299 Empty / Vide CPS009 Filled / Complète CAVO36 Empty / Vide



GB MINISAN FIRST AID BOX Size cm 18 x 12,5 x 8

**CPS010** 

TROUSSE DE SECOURS Dimensions cm 18 x 12,5 x 8



CPS010 Filled / Complète CAVO37 Empty / Vide



GB TRIX FIRST AID BOX Size cm. 23 x 17 x 4,5

F TROUSSE DE SECOURS Dimensions: 23 x 17 x 4,5 cm REFERENCES

CPS011 Filled / Complète CAVO38 Empty / Vide



GB WALL CABINET

Epoxy powder metal wall cabinet, with lock and key, 103/M up to 6 persons / 105/M up to 25 persons.

ARMOIRE À PHARMACIE

Armoire à pharmacie, porte et corps en métal, revêtement blanc, fermeture à clef. 103/M pour 6 personnes / 105/M pour 25 personnes.

REFERENCES

103/M CAV046 Empty/Vide CPS1030 Filled / Complète 105/M CAV034 Empty/Vide CPS007 Filled / Complète



205/M

**IGE:** WALL CABINET Epoxy powder metal wall cabinet, with lock and key, with two doors, contents for up to 25 persons.

ARMOIRE À PHARMACIE

Armoire à pharmacie, porte et corps en métal, revêtement blanc, fermeture à clef. Pour 25 personnes.


REFERENCES

205/M CAV033 Empty / Vide CPS025 Filled / Complète

THE CONTENTS OF EACH SET IS AVAILABLE ON REQUEST FOR LE CONTENU DE CHAQUE TROUSSE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE





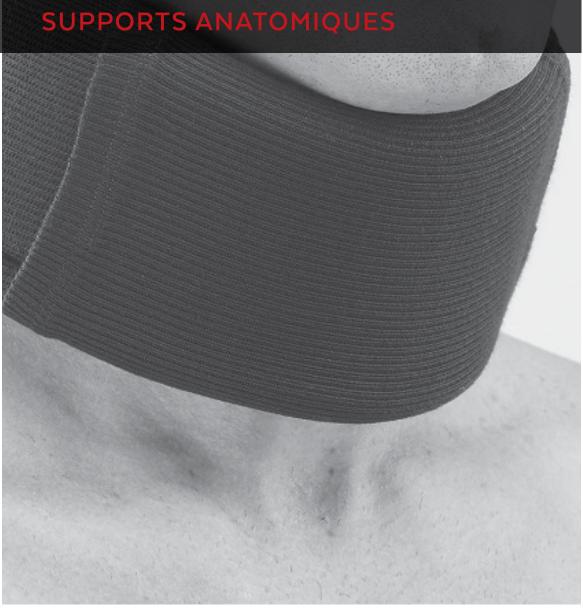



### **SUPPORTS ANATOMIQUES**

### **COLLIERS CERVICAUX**



0401

CERVICAL COLLAR (LOW DENSITY)

Cervical collar made out of foamy material coated with cotton cloth. Height 9, 11 and 13 cm. Closes with hook & loop. Can be used during sleep.

References: Cervical pain, Cervical syndrome

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Neck perimeter (cm)	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50



0411

RIGID SPLINT CERVICAL COLLAR

Cervical collar made out of foamy material with coated cotton fabric, polyethylane and reinforced splint that provides firm support. Closes with hook and loop.

References: Cervical spondyloarthropathy, Injuries and ruptures of the cerv ix.

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Neck perimeter (cm)	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50



0405

ADJUSTED CERVICAL COLLAR UNDER-JAW SUPPORT

Polyethylene cervical collar with height adjustment and holes for ventilation of the neck area. It offers full stabilization of the neck and chin support. It is coated with artificial leather. Height 11-15cm. Closes with hook & loop.

References: Injuries and ruptures of the cervix, C ervical spondyloarthropathy, Cervical slipped disc, T orticollis, cervical support during therapy. Post-surgery

SIZE:	S	M	L	XL	
Neck perimeter (cm)	30-34	34-38	38-42	42-46	



0403

ADJUSTED CERVICAL COLLAR

Polyethylene cervical collar with height adjustment and holes for ventilation of the neck area. Coated with artificial leather. Height 8-13 cm. C loses with hook & loop.

References: Cervical spondyloarthropathy, Injuries and ruptures of the cervix.

SIZE:	S	M	L	XL	
Neck perimeter (cm)	30-34	34-38	38-42	42-46	



0404

"PHILADELPHIA" TYPE CERVICAL COLLAR

Philadelphia type cervical collar made out of Plastazote. Offer s full stabilization of the cervix, excellent support of the occipital and chin and has a hole in the center in case of tracheotomy. Consists of two parts that close wit h hook & loop.

References: Injuries and ruptures of the cervix. Cervical pain. Cervica I slipped disc. Post-surgery use.

SIZE:	S	М	L	
Neck perimeter (cm)	27-34	34-41	41-48	





### 0406 STIFNECK CERVICAL COLLAR

Plastic cervical narthex. Offers full immobilization of the cervix and has a hole in the center in case of tracheotomy. Height adjustment. Closes with t wo hook & loop straps.

References: Injuries and ruptures of the cervix. Cervical slipped disc,  $\mathsf{T}$  orticolis, Problems with the cervix joints, Post-surgery use.

IZE:



### 0410 NECK PULLER

Mechanism made out of nickel and a cloth case. It is used for t herapy of chronic or severe cervical problems.

References: Cervical pain, Osteophytes, Cervical syndrome

ONE SIZE

SIZE: ONE SIZE

### **CEINTURES LOMBAIRES**



0152 WAIST BELT 21 cm 3152 WAIST BELT 30 cm

Elastic woven fabric belt with four underwires. Closes with hook & loop. Offers light support on the waist.

References: Lumbago, Sciatica, Muscle injuries, Hernia, Post surgery support

 SIZE:
 S
 M
 L
 XL
 XXL

 Waist perimeter (cm)
 70-80
 80-90
 90-100
 100-110
 110-120



3043 BA

BACK BELT WITH 4 UNDERWIRES



0043

Neoprene belt with interior cotton coating and 4 underwies in the waist area. Closes with hook and loop.

References: Severe Lumbago, Sciatica, Slipped disc, Back injuries, Muscle spasms, Post surgery use.

 SIZE:
 S
 M
 L
 XL
 XXL

 Waist perimeter (cm)
 70-80
 80-90
 90-100
 100-110
 110-120



0154

"GOLD" WAIST BELT 21 cm

3154

"GOLD" WAIST BELT 30 cm

E lastic woven fabric belt with four underwires and two additional bandages at the waist area. Special design for movement facilitation. Closes w ith hook & loop.

References: Severe lumbago, Sciatica, Slipped disc, Back injuries, Muscle injuries, After surgery support.

 SIZE:
 S
 M
 L
 XL
 XXL

 Waist perimeter (cm)
 70-80
 80-90
 90-100
 100-110
 110-120





3044 2044

"GOLD" N e WAIST BELT 21 CM

"GOLD" N e WAIST BELT 30 CM



Neoprene belt with interior cotton coating, 4 underwires and two additional bandages in the waist area. It is anatomically designed to facilitate movement and reduce heat discomfort due to prolonged use. Closes with hook and loop.

References: Severe Lumbago, Sciatica, Slipped disk, Back injuries, Muscle spasms, After surgery support.

SIZE:	S	М	L	XL	XXL
Waist perimeter (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



0180

WAIST BELT

Elastic breathable weft-knitted fabric belt with net and 4 undewires and two additional bandages. Special design for better ventilation of the waist area.

References: Lumbago, Sciatica, Muscle injuries, hernia, Post surgery use.

SIZE:	S	М	L	XL	XXL	
Waist perimeter (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	_



0187

WAIST BELT 21 cm

3187 WAIST BELT 30 cm

E lastic breathable weft-knitted fabric ventilated belt with 4underwires and two additional bandages at the waist area. Closes with hook and loop.

References: Severe Lumbago, Sciatica, Slipped disc, Back injuries, Muscle spasms, After surgery support

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Waist perimeter (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



0166

"GOLDTHWAITE" WAIST NARTHEX

Narthex made of strong elastic material and metallic support at the dorsal area. It has coating of air mesh and internal cotton coating. It offers very strong support to the spine and to the waist area.

References :Severe Lumbagos,  $\,\,$  Vertebra sliding, Severe back injuries, Spondylolisthesis,  $\,$  Post surgery use .

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Waist perimeter (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



0172

INDUSTRIAL BACK SUPPORT

Lumbar belt suitable for work, made of elastic breathable weft-knitted material. It has coated air mesh and internal cotton coating, two elastic support straps on the shoulders and four underwires. Its anatomical design facilitates movement towards. Closes with Velcro.

 $References: Assistance\ during\ work$ 

SIZE:	5	M	L	XL	XXL
Waist perimeter (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



### **ATTELLES DE DOIGTS**



### 0501

#### THUMB NARTHEX

Narthex coated with foamy material and a plastic underwire and bandage for the immobilization of the thumb. Closes with hook & loop.

References: De Quervain syndrome, Arthritis, Tendonitis

SIZE:	S	M	L	



### 0502

### THUMB NARTHEX

Narthex coated with foamy material, a metallic blade and a bandage for the immobilization of the thumb. Closes with hook & loop.

References: De Quervain syndrome, Arthritis, Tendonitis

SIZE:	S	M	L	
Wrist perimeter (cm)	10-15	16-21	22-28	



### 0509

### NARTHEX FOR THE SUPPORT OF THE MIDDLE FINGER

Narthex for the support of the middle fingerwith foamy material and metallic blade. It has two bandages with hook and loop for greater immobilization.

References: Restoration of fingers phalanx fractures, ligament and tendon finger ruprture, post surgery use

SIZE:	S	M	L	
Wrist perimeter (cm)	10-15	16-21	22-28	



### 0503

#### WRIST NARTHEX

Narthex coated with foamy material, a detachable metallic blade and two plastic underwires. Closes with hook & loop.

References: Wrist injuries. Wrist tube syndrom. Wrist fractures. Rehabilita tion

SIZE:	Left & Right	S	М	L	XL	
Wrist perin	neter (cm)	10-13	14-17	18-22	23-28	



### 0506

### WRIST AND THUMB NARTHEX

Thumb supporting narthex with foamy material, a detachable metallic blade, two plastic underwires at the thumb and two straps with hook and loop for better immobilization.

References: De Quervain Syndrome, Arthritis, Tendonitis

SIZE:	Left & Right	S	M	L	XL	
Wrist perin	neter (cm)	10-13	14-17	18-22	23-28	



### SUPPORTS ÉPAULES



### 0321

#### **ARM SLING**

Arm sling made of cotton fabric and height adjustable strap and pad on the shoulder for additional comfort and support of the thumb. Ideal for cases where the hand should remain stable at 90 degrees.

References: Simple shoulder dislocation, Post-surgery use.

SIZE:	S	M	L	XL	
Elbow to thumb length (cm)	26-33	33-40	40-48	48-55	



### 0320

### SHOULDER IMMOBILIZATOR WITH STRAP

Shoulder immobilizator with strap. It is made of coated foamy material with one strap and buckles for height adjustment.

References: Shoulder blade fractures, Shoulder dislocation, Post-surgery use.

SIZE:	5	L
Elbow to wrist length (cm)	< 40 cm	> 40 cm



### 0324

#### FOREARM SLING

Forearm sling strap made of foamy material. Height adjustable. Assists the stabilization of the brachial and anti-brachial bones. Closes with hook and loop.

References: Immobilization and lift of the upper limbs, Fractures of the upper limbs

SIZE: ONE SIZE



### 3080

#### SHOULDER SUPPORT



0080

Neoprene shoulder support with cotton interior coating and elastic straps for better ventilation.

References: Arthritis, Tendonitis, Frozen shoulder, Recovery of shoulder dislocation, Post-surgery use

SIZE:	S	М	L	XL	
Brachium perimeter (cm)	24-28	28-32	32-38	38-44	



### 0284

### SHOULDER SUPPORT

Shoulder support made of coated foamy material and strap for better support and stability.

References: Arthritis, Tendonitis, Frozen shoulder, Recovery of shoulder dislocation, Post-surgery use.

SIZE:	S	M	L	XL
Brachium perimeter (cm)	24-28	28-32	32-38	38-44



### **SUPPORTS GENOUX**



### 3020

#### NEOPRENE KNEE SUPPORT



Neoprene knee support with interior cotton coating that allows normal movement and offers good support. Specially designed to reduce heat discomfort due to prolonged use.

References: Mild knee pain, Prevention and assistance during sports , Post-surgery use.

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Knee perimeter (cm)	25-30	30-34	3/1-38	38-42	42-48



### 3021

#### NEOPRENE KNEE SUPPORT OPEN PATELLA



0021

Neoprene knee support with open patella and interior cotton coating that allows better movement of the knee joint. Specially designed to reduce heat discomfort due to prolonged use.

References: Mild knee pain, Prevention and assistance during sports , Post-surgery use.

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Knee perimeter (cm)	25-30	30-34	34-38	38-42	42-48



### 3022

### BOOSTED NEOPRENE KNEE SUPPORT SPIRAL PLATES



0022

Neoprene knee support with open patella and interior cotton coating that allows better movement of the knee and reduces heat discomfort due to prolonged use. Specially designed with pillow, 4 spiral plates at the side and 2 bandages for better support.

References: Injuries of oblique joints, For cases of meniscus, Periods of rehabilitation, Prevention and assistance during sports and work.

SIZE:	5	M	L	XL	XXL
Knee perimeter (cm)	25-30	30-34	34-38	38-42	42-48



### 3023

### BOOSTED KNEE SUPPORT METALLIC SUPPORT



0023

Neoprene knee support with open patella and interior cotton coating that allows better movement of the knee and reduces heat discomfort due to prolonged use. Specially designed with pillow, four metallic plates at the side and two bandages for better support.

References: Serious injuries, Rupture of anterior & posterior cross joint & rehabilitation cases.

SIZE:	S	М	L	XL	XXL
Knee perimeter (cm)	25-30	30-34	34-38	38-42	42-48



### 1506

### OPEN KNEE SUPPORT WITH SPIRAL PLATES

Neoprene open knee support with open patella and spiral plates. Specially designed with 2 bandages for firm support. Closes with hook a nd loop.

References: Mild knee pain, Prevention and assistance during sports. Post-surgery use.

SIZE:	5	M	L	XL	XXL
Knee perimeter (cm)	25-30	30-34	34-38	38 <b>-</b> 42	42-48



### **SUPPORTS GENOUX**



### 7091 KNEE IMMOBILIZATION SPLINT

Knee immobilization splint made out of coated foamy material, five aluminum blades and five or six bandages (depending on the size) for bet ter support.

References: Post-surgery use, Cast replacement, First aid, Knee immobiliz ation

SIZE: ONE SIZE

Narthex height 40 cm & 60cm



### 7093 KNEE IMMOBILIZATION SPLINT

Open narthex from coated foamy material, three aluminum blades and three bandages for better support.

References: Post-surgery use, Cast replacement, First aid, Knee immobilizat ion

SIZE: ONE SIZE

Narthex height 40 cm & 60cm



### 3019 NEOPRENE POST OP KNEE BRACE



0019

Neoprene post operation knee brace with interior cotton coating with open patella, side aluminum blades with multicentral joint and bend range of 0-120 degrees, from 0-30 degrees with a gradation of 10 and 15 degrees, and four bandages for better support.

References: Knee instability, Rupture of oblique joints, of anterior and posterior cross joint, Rehabilitation cases.

SIZE:	S	М	L	XL	XXL
Knee perimeter (cm)	25-30	30-34	34-38	38-42	42-48



### 2070 POST OP KNEE BRACE

Post op knee brace made of coated foamy material, side aluminum blades with multicentral joint and bend range of 0-120 degrees, from 0-30 degrees with a gradation of 10 and 15 degrees, and bandages for better support . Easy to put and adjust.

References: Prosurgery use in cases of rupture of joints and tendons, Post-surgery use in cases of upture of oblique cross tendons and rupture of the quadriceps. Also for knee instability and for rehabilitation cases

SIZE: ONE SIZE

Narthex height 40 cm



### 2040 POST OP KNEE BRACE

Post operation knee brace made of coated foamy material, side aluminum blades with multicentral joint and bend range of 0-120 degrees, from 0-30 degrees with a gradation of 10 and 15 degrees, and bandages for better support . For therapy of fractures or in any case where you need to have movement control for the knee. Easy to put and adjust.

References: Pro-surgery use in cases of rupture of joints and tendons, Post-surgery use in cases of rupture of oblique cross tendons and rupture of the quadricep, Also for knee instability and for rehabilitation cases.

SIZE: ONE SIZE

Narthex height 40 cm & 60cm



### **SUPPORTS CHEVILLES**



### 3030

#### ANKLE SUPPORT



Neoprene ankle support with cotton interior coating that educes heat discomfort due to prolonged use. Hook and loop strap provides firm support.

References: Ankle twists, dislocations, Rehabilitation, prevention, Recovery.

SIZE:	S	М	L	XL	XXL
Ankle perimeter (cm)	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34



### 0033

### ANKLE SUPPORT WITH SILICON PAD

Neoprene ankle cap with interior coating and additional silicon plates that embrace the ankle bones. The continuous pressure increa ses blood circulation through the continuous massage and speeds up the absorption of hematomas, edemas and inflammations.

References: Twists, Ruptures, Problems with the tendon of Achilles, Recover  $_{\mbox{\it y},}$  Arthritis, Tendonitis.

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Ankle perimeter (cm)	19 <b>-</b> 22	22-25	25-28	28-31	31-34



### 0331

### "MC DAVY" TYPE ANKLE SPLINT

Splint made of coated 3D fabric. On the right and on the left it has polyethylene supports and on the front it has cord for better stabilization and easier fitting.

References :Serious knee injuries, Ankle twists, Serious injuries of joints and tendons, Ruptures, Prevention, Recovery

SIZE:	S	M	L	XL	
Ankle perimeter (cm)	19-22	22-26	26-30	30-34	



### 0338

#### AIR ANKLE STIRRUP BRACE

Plastic brace with bandages for better stabilization and two kryotherapy gel coatings and an air chamber that is inflated with a pump for air regulation. It allows only extension and bending and completely excludes side mov ements.

References: Severe leg injuries, Twists, Ruptures, Ankle fractures, Post -surgery immobilization, Rehabilitation.



### 0337

#### **ANKLE FOOT ORTHOSIS**

Ankle plastic orthosis and bandage for better support.

References: Post surgery support, Fibula paresis

SIZE:	Left & Right	S	L	
Shoe size		35-39	40-46	



### 0347


### DYNAMIC ANKLE ORTHOSIS (NIGHT SPLINT)

Ankle plastic narthex and bandages for better support.

References: Post surgery support, Fibula paresis

SIZE:	S	М	L	
Shoe size	35-38	39-42	43-46	



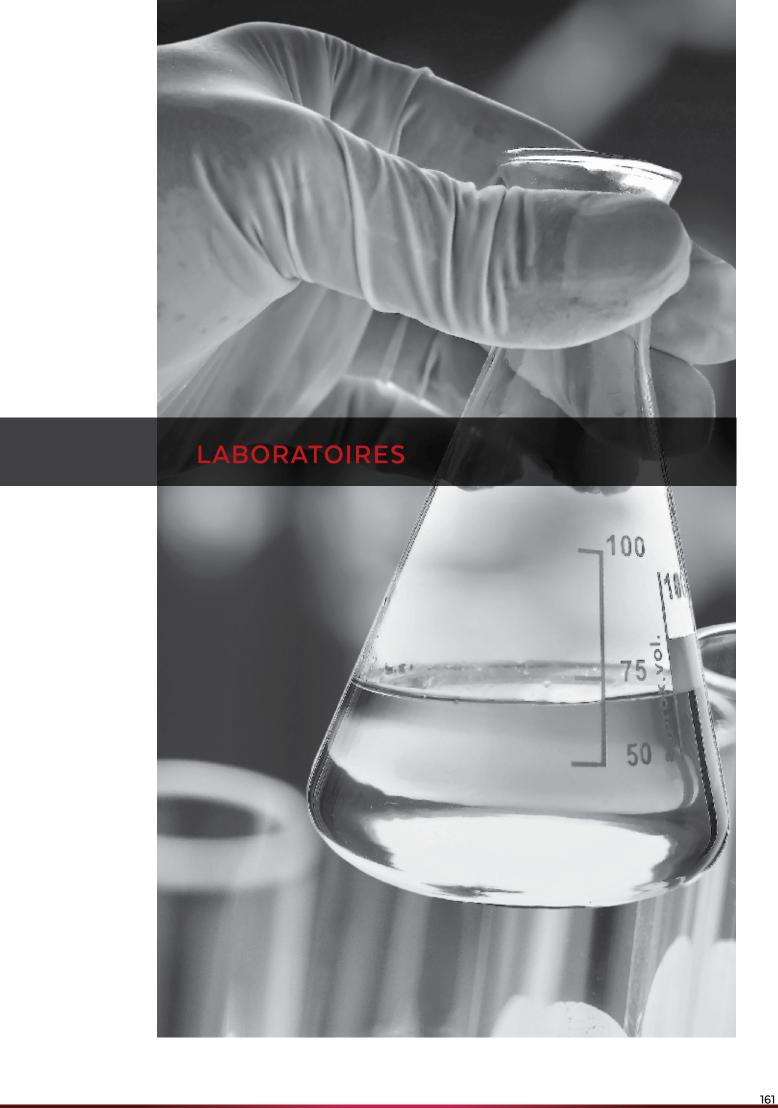



### **LABORATOIRES - FROID**

### **RÉFRIGIRATEURS**



#### **ESSENTIAL 100**

The blood bank REFRIGERATOR - BL-100
The blood bank fridge BL-100 can be installed normally and also in an undercounter-type installation.
Door coupling fittings or decorative frames are available at an extra cost. When the device is being installed as a stand-alone unit we can optionally supply a matching tabletop.

■■ RÉFRIGÉRATEUR PHARMACEUTIQUE - BL-100
Le réfrigérateur BL-100 de la banque de sang peut être installé normalement et également dans une installation sous le sous-compteur. Des raccords de fixation de porte ou des codres décoratifs sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. Lorsque l'appareil est installé en tant qu'élément autonome, nous pouvons éventuellement fournir une table assortie.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capacity	951
Temperature setting	+4 °C
Voltage	220 - 240 V
Frequency	50 / 60 Hz
Power consumtion	160 Watts
Normal consumption	0,85 KW / 24 h
Overall dimensions incl. distance from wall	54 x 53,5 x 82 (w x d x h in cm)
Interior dimensions	44 x 43 x 47 (w x d x h in cm)
Usable dimensions	42 x 38 x 37 (w x d x h in cm)
Overall dimensions with door opened at 90°	54 x 106 (w x d in cm)
Drawer inner dimensions .	37 x 32 x 10 (w x d x h in cm)
Loading capacity per drawer	25 kg
Weight	46 kg / 50 kg (net / gross)

### **MED 340**

This pharmaceutrical ErERIGERATOR - MED-340
This pharmaceutrical fridge features 9 ventically adjustable drawers mode of plastic as standard equipment. The drawers rest on telescopic runners and have a locking element. Each drawer has 2 adjustable length dividers and 9 adjustable cross dividers.

RÉFRIGÉRATEUR PHARMACEUTIQUE - MED-340
Ce réfrigérateur pharmaceutique dispose de 9 firoirs réglables verticalement en plastique comme équipement standard. Les firoirs reposent sur des coulisseaux télescopiques et ont un élément de verrouillage. Chaque firoir dispose de diviseurs à longueur réglable et 9 diviseurs croisés réglables.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capacity	330 I
Temperature setting (approx.)	+2 to +20 °C
Voltage	220 - 240 V
Frequency	50 / 60 Hz
Power consumtion	155 Watt
Normal consumption	1,20 KW / 24 h
Overall dimensions (incl. distance from wall)	67 x 63 x 181 (w x d x h in cm)
Interior dimensions	53 x 45 x 128 (w x d x h in cm)
Usable dimensions	53 x 40 x 128 (w x d x h in cm)
Overall dimensions with door opened at 90°	67 x 122 (w x d in cm)
Drawer inner dimensions .	50 x 32 x 5,6 (w x d x h in cm)
Max. loading capacity per drawer	16 kg
Weight	98 kg / 110 kg (net / gross)





### **LABORATOIRES - FROID**

### **RÉFRIGIRATEURS**



#### MEDIKA 1500 LUX ECT-F TOUCH

#### **Characteristics**

Temperature Range +2/+15 °C Capacity 1355 lt (47,87 cu ft) External Dimensions (W x D x H) cm 144 x 83 x 207

Structure and Insulation sanitized pre-coated steel with bacteriostatic activity,

white colour- in/out (rust- corrosion-proof material), or stainless steel 18/10 AISI 304 inside & sanitized pre-coated steel white colour- outside

insulation polyurethane thickness 70 mm

Door Nr 2 glass doors with triple glass panels
Light Led type with adjustable brightness

Suggested internal fittings nr.6 shelves
Controller ECT-F TOUCH

Alarms Acoustic and Visual for temperature deviations and failures,

with automatic recording

Data and Event recording 10 years on SD card; last year on Flash-memory

Temperature Graph

A customizable real time graphic always visible from the home page.

Connectivity

USB-SD-SIM port with frontal access; Dry Contact; Serial ports RS485 and RJ45

Connectivity USB-SD-SIM port with from Refrigeration Type Forced-air, ventilated

Defrost Automatic with automatic evaporation of the condensate water

### RÉFRIGIRATEURS PORTABLES





#### PORTABLE REFRIGERATOR C65

### Characteristics

Temperature Range +10 / -20 °C Capacity 65 lt (2,30 cu ft) External Dimensions (W x D x H) cm 70 x 44 x 47

Structure and Insulation Atoxic plastic material int./est., thickness 40 mm

Door Nr 1 blind lid

Internal equipment Nr 1 open wire basket dim. cm. 46 x 36 x 32 (W x D x H)

Controller Digital electronic thermostat

Alarms Acoustic and Visual for temperature deviations

Refrigeration Type Static
Defrost Manual



## LABORATOIRES - HÉMATOLOGIE

### ANALYSEUR D'HÉMATOLOGIE - MS4Se



Hematology Analyzer MS4Se - 3MS04003SE

≽ 🐎 Technical specifications 🔀🗚 🕒



#### Main Medical features

WBC, RBC, THR, Hb, Hct.

Lym%, Lym #, Mon%, Mon #, Gr%, Gr#

WBC, RBC, THR (Displayed and printed out)

### Main software and hardware features

### Technical specifications



## LABORATOIRES - HÉMATOLOGIE

### ANALYSEUR D'HÉMATOLOGIE - MS9-5s



# Le MS9-5s un rapport puissance/compacité unique!



Votre tranquillité assurée avec une garantie constructeur

**5** ans



Le M-Sampler, passeur automatique en option, permet le transfert direct des échantillons sans risque de contamination

#### 29 paramètres pour la formule totale avec 5 populations leucocytaires :

- GB,Lym%, Lym#, Mon%, Mon#, Neu%, Neu#
- Eo%, Eo#, Ba%, Ba#
- GR, Hb, VGM, Hct, TCMH, CCMH, IDR-CV, IDR-SD
- μGR%, Macro GR%
- Plt, VMP, Pct, IDP, Mode, Médiane,  $\mu$ Plt%, Macro Plt%



#### Caractéristiques biologiques

Paramètres disponibles : GB, Lym%, Lym#, Mon%, Mon#,

: Mode 5-Diff. Neu%, Neu#, Eo%, Eo#, Ba%, Ba#,

:

: GR, Hb, VGM, Hct, TCMH, CCMH, IDR-CV, IDR-SD,

: μGR%, Macro GR%,

: Plt, VMP, Pct, IDP, Mode, Médiane, µPlt%, Macro Plt%

Histogrammes : GB scattergramme (Lym, Mon, Neu, BA), GR, PLT, Eo
Alarmes Min/max : Programmables, affichées à l'écran et imprimées
Alarmes pathologiques : Programmables, affichées à l'écran et imprimées

Échantillon de sang total: Taux de dilution programmable.

: Valeurs par défaut 60 µl en mode 5-Diff.

Cadence : 70 échantillons / heure numération + formule totale

#### Caractéristiques techniques

Diluteur séquentiel à moteur pas à pas avec gestion par micro-contrôleur

Chambre de mesure spécifique à 60 µm pour les GR et PLT

Chambre de mesure spécifique à 80 µm pour les GB

Chambre de mesure spécifique à 80 µm pour les éosinophiles

Ordinateur PC intégré: - Processeur Intel, Atom 1, 6GHz

- Disque dur avec une capacité jusqu'à 50 000 tests ou plus\*
- Mini-clavier alphanumérique compatible PC
- Écran graphique tactile couleur (LCD-TFT) intégré SVGA
- Sauvegarde des analyses et manuel d'aide sur CD-ROM
- Interface réseau Ethernet 10/100 Base -TX
- 2 sorties RS232 mono et/ou bidirectionnelle
- 1 port parallèle et 3 ports USB 1.1 2 O

\*selon la capacité du disque dur



## LABORATOIRES - HÉMATOLOGIE

### AGITATEUR DE TUBES ROTATIF - MS Mix





### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ■12 clips multitubes :
  - 6 clips pour tubes de 8 à 12 mm de diamètre
  - 6 clips pour tubes de 11 à 15 mm de diamètre
- Vitesse variable : de 5 à 50 tr / mn
- Diamètre du plateau : 130 mm
- Inclinaison réglable : de l'horizontal à la verticale (90 à 180°)
- Arrêt manuel possible
- Dimensions : 140 x 140 x 190 mm
- Poids : 1,2 Kg

### PASSEUR AUTOMATIQUE D'ÉCHANTILLONS- MS Sampler



**COURONNE 24 POSITIONS** 



POSITION D'URGENCE



**LECTEUR CODE BARRES** 



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ Compatible : MS9-3 °, MS9-5 ...
■ Capacité : 23 tubes et une position

d'urgence

■ Prélèvement : par percussion

■ Dimensions (H x L x P) : 190 x 230 x 250 mm■ Décontamination : Intracycle par l'échantillon

de nettoyage

Intercycle par une solution

■ Alimentation: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

■ Poids : 4,8 Kg



### LABORATOIRES - BIOCHIMIE

### **ANALYSEURS POUR BIOCHIMIE**





#### **MASTER T**

Photomètre de laboratoire avec 32µl traversant la cellule pour le point final. Avec cinétique, temps fixe et essais multistandard. 200 méthodes stockées. Élément de Peltier interne préréglé à 25/30/37°C.

Équipé de l'affichage graphique via écran tactile, d'une imprimante et de l'incubateur 6 positions à 37°C.

Ecran graphique: 320x240 (1/4 of VGA) Longueur nom patient: 16 caractères Max.test stockage: 1000 tests

Interface externe: PS2 clavier externe (connexion sur l'arrière de l'appareil) - RS232

Source lumineuse: Lampe Halogène -12 V, 20 W Photo détecteur: Silicon based (gamme 300-1000 nm)

Longueur d'ondes: 340 nm - 630 nm

**Sélection longueur d'ondes**: Automatique via roue à filtres 8-positions

6 filtres interférentiels standards: 340 nm, 405 nm, 505nm, 546 nm, 578 nm, 630 nm.

Deux positions libres pour filtres optionnels. **Gamme photométrique**: 0-2.5 O.D.

Contrôle température: Eléments Peltier, 25°C, 30°C et 37°C.

Cuve à circulation système: Cuve à circulation 32µl 10 mm de parcours optique,

interchangeable par des cuves à usage unique macro, semi-micro,

ou des cuves en verre optique spécial. Temps de lecture: 1-999 secondes. Temps d'incubation: 5-999 secondes. Volume réactionnel: 500µl par test.

**Imprimante**: Graphique, 24 caractères par ligne. **Types d'impressions**: Batch, profil, impression

Contrôle de Qualité (QC): courbes de Levy-Jennings, Westgard Rules.

**Dimensions**: 42 (L) x 38 (P) x 25 (H) cm

Poids: Kg 11

**Alimentation**: 110/220 AC, 50-60 Hz.



#### **FORTE**

### Analyseur de biochimie automatique / de paillasse / à accès aléatoire

Véritable analyseur à accès sélectif, sortie 180 essais/heure + 90 électrolytes. 36 réactifs en ligne. Système ouvert avec un nombre illimité de méthodes programmables, de profils, de normes, de calibreurs et d'utilisateur de commandes. 24 positions pour les tubes ou échantillons primaires forme de tasse

+ 24 positions pour la prédilution.

PC intégré.

Système de lavage automatique.



#### **MEGA 300 Plus**

Analyseur de biochimie à accès aléatoire / automatique / de paillasse / avec immunoanalyse

Véritable analyseur à accès sélectif pour la chimie clinique et les immunoessais. Essai facile programmant la routine, les électrolytes et STAT.

Un instrument souple conçu pour des laboratoires de petite et moyenne taille. Equipé d'un instrument de secours essentiel pour les laboratoires centraux (raccordement de L.I.S).



### **LABORATOIRES - BIOCHIMIE**

### DENSITOMÈTRE POUR ÉLECTROPHORÈSE

### **SCANION**

Densitomètre compact automatique pour l'électrophorèse.

La meilleure voie pour exécuter des tests électrophorèse avec une unité de lecture simple et compacte.

SCANION est conçu pour l'analyse et la mesure d'electrophérogrammes sur supports transparents et translucides.

Par ses dimensions compactes il est idéal pour les laboratoires petits et moyens. Ce densitomètre semi automatique allie une grande précision et exactitude avec des dispositifs technologiques.

SCANION lit les bandes colorées et non colorées aussi bien que les micro et semi micro traces. Courbes et résultats sont imprimés après 60 secondes. Cet appareil convivial peut mémoriser 10 programmes personnalisés et permet une identification automatique des fractions protéiniques avec correction automatique du minimum. Une large gamme de solutions, membranes, consommables et accessoires sont disponibles. Simple, rapide et très sensible, ce système offre une grande résolution pour les protéines, facile à utiliser, grande stabilité des réactifs.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCE LUMINEUSE: Led LONGUEUR D'ONDES: 546 nm

DÉTECTEUR: Photocellule état solide

GAMME DE SCAN: 0 - 50 mm TEMPS LECTURE ET IMPRESSION: 60"

LINÉARITÉ:  $\pm$ - 1% de O à 2.5 O.D.

REPRODUCTIBILITÉ: ±- 1%

ENTRÉE DONNÉES: Par clavier alphanumérique

IMPRIMANTE:Thermique - papier 110 mm x 10 mALIMENTATION:220 V 50 Hz; (110 V 60 Hz sur demande)

TAILLE: 41 (L) x 34 (P) x 18 (H) cm

POIDS: 8.25 Kg





### **LABORATOIRES**

### **MICROSCOPES**



### Microscope numérique, VisiScope® BL224T1

.......

NOUVEAU PRODUIT

Microscope d'enseignement et de laboratoire avec caméra intégrée et tablette.

- Structure moulée sous pression, stabilité et ergonomie pour observations en lumière transmise
- Tablette rotative dans toutes les directions et facilement détachable
- Grande ouverture à l'arrière de la tourelle pivotante qui peut servir de poignée
- Éclairage P-LED avec LED blanche, intensité lumineuse réglable manuellement
- Système optique développé pour utilisateurs exigeants, composants haute qualité, contraste d'image élevé et excellente résolution

Système d'exploitation: Windows® 10 Microsoft Office 365 Personal (souscription d'un an).

Informations de livraison: Livré avec câble OTG (câble Micro-B vers USB-A) 10 cm, câble caméra USB (Micro-B vers USB-B) 26 cm, stylo tactile et clavier. Inclus logiciel d'analyse d'image VisiCam® avec fonction plein écran pour l'affichage en direct, et batterie pour plus de dix heures en continu.

Tête	Inclinaison de 30°, rotation à 360°
Oculaire	Grand champ 10×/18
Tourelle	4 positions
Objectifs	Achromatiques 4x, 10x, 40x, 100x (huile à immersion)
Système de mise au point	Coaxiale micro et macrométrique
Platine	125×115 mm (mouvement X/Y: 70×30 mm) avec valets
Condenseur	Abbe O.N 1,25
Éclairage	P-LED blanche (3 W)
Port de connexion de la camér	a CMOS
Caméra	3,14 MP (capteur 1/2.5")
Logiciel	VisiCam
Connexion	Câbles USB (caméra) et OTG
Résolution	Écran LCD matrice active TFT 1920×1200 HD (10")

Que vous utilisiez ces microscopes pour former les futurs scientifiques, repousser les limites de la recherche, ou viser la pertinence industrielle, tout se trouve ici.

Vous constaterez plusieurs qualités dans notre gamme :

Choix : Une gamme complète doublée d'une sélection d'accessoires.

Performance : Une régularité et une fiabilité avec des garanties sur plusieurs années.

Rapport qualité-prix : Des produits appropriés au juste prix













### **LABORATOIRES**

### **PIPETTES**

### Pipettes monocanal, mécaniques, Ergonomic High Performance (EHP)

À volume variable, entièrement autoclavables

Les pipettes ergonomiques hautes performances (Ergonomic High Performance, EHP) assurent exactitude et précision. Les nouvelles fonctionnalités ergonomiques garantissent un pipetage confortable même en cas d'utilisation prolongée.

- Réduction significative de la force exercée sur le piston
- Ajustement facile du volume grâce à son verrouillage
- Exactitude et précision excellentes pour les applications critiques
- Tige conique et éjecteur « Easy Grip » ajustable pour s'adapter aux pointes universelles
- Repose-doigt plus grand pour un pipetage pratique





VWR EHP 4 Pack

### Pipettes jaugées






### Pipettes graduées, type 3





### Pipettes de transfert, haute performance





### **LABORATOIRES**

### VERRERIE

La verrerie VWR est produite à partir de verre borosilicaté 3.3 haute qualité, ce qui lui confère d'excellentes propriétés de résistance aux produits chimiques, aux températures élevées et aux chocs thermiques. Ce verre borosilicaté fabriqué conformément aux normes internationales DIN ISO 3585 est idéal pour la plupart des applications de laboratoire.















### Détergents et agents de nettoyage LABWASH Premium



LABWASH PREMIUM® Classic


LABWASH PREMIUM® Alkamatic

Version plus concentrée de la gamme LABWASH \*.

- Nettoyage de la verrerie de laboratoire sans résidus
- Excellentes propriétés nettoyantes à faible dosage
- Exempts de NTA (acide nitrilotriacétique)
- Protègent l'environnement grâce à ses ingrédients actifs biodégradables
- Concentrés de rinçage acides disponibles pour neutraliser les nettoyants alcalins





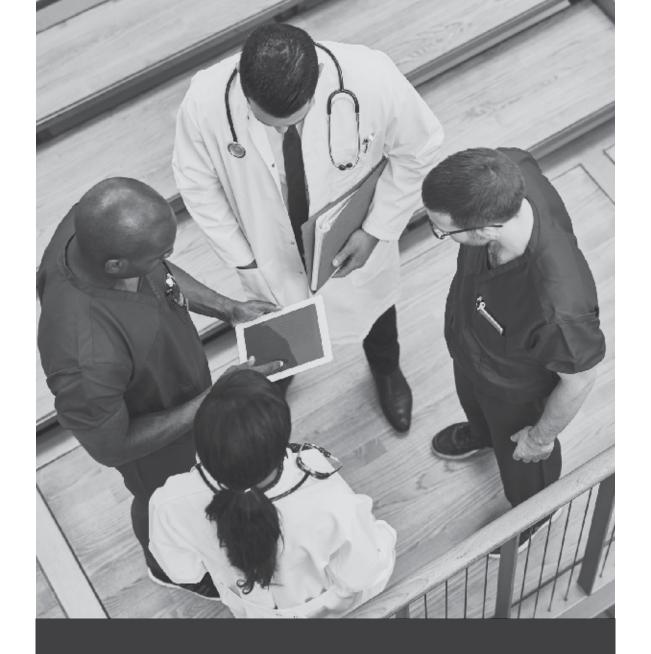

LOGICIEL DE GESTION PATIENTS DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ





# Une offre modulaire

Gestion informatique du patient dans l'établissement de santé

Pré séjour et cabinet de spécialiste *Dossier communicant* (Spécialiste – Anesthésie)



Portail de réservation des séjours et interventions pour anticiper l'activité et adapter les ressources Partage des informations avec l'établissement pour gagner du temps et sécuriser les données

ons. Anesthésie

Gestion des séjours - Gestion prévisionnelle et temps réel (dont Ambulatoire)



Gestion informatisée des lits intégrant un logiciel d'aide au placement multicritères et le suivi et localisation en temps réel du patient pour une vision prédictive et temps réel de l'occupation des unités de soins

Gestion des Lits

Organisation Bloc opératoire - Planification et suivi patient en salle d'op (dont gestion des ressources humaines et du matériel)



Attribution de plages opératoires aux praticiens et modélisation des interventions Aide à l'ordonnancement du programme opératoire pour optimiser l'occupation du bloc



Application Smartphone (ou douchette) pour gérer le brancardage et le positionnement patient Suivi d'intervention, des temps opératoires, matériels et dispositifs médicaux, suivi anesthésique et monitorage

Pour combiner organisation et suivi médical du patient

Dossier Patient - Sécuriser le circuit du Médicament (Dossier infirmier – Paramédical – Biologie – Dossier médical)



Prescription adaptée à toute pratique médicale (dont anesthésie, réanimation, urgences, maternité)

, maternité) 🛅

Sécurisation de la validation pharmaceutique et préparation des ordonnances

Traçabilité des administrations par le personnel soignant





\*\*\*

Gestion Administrative et Management de l'établissement


Gestion du dossier administratif et médical patient Facturation et encaissement



Tableaux de bord et requêtes ad'hoc pour Anticiper, Suivre, Ajuster et Rentabiliser



#### Vue patient simplifiée

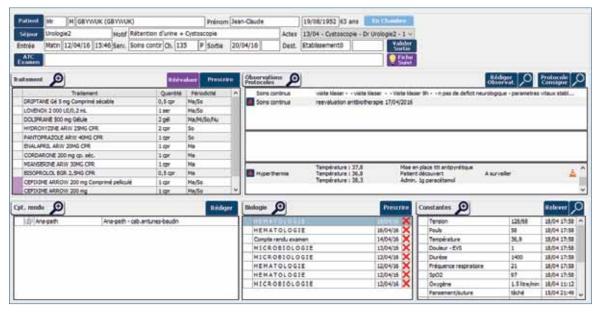

#### Vue Plan d'administration des traitements



#### Vue occupation des lits





# **DEVEA** Conseil



447 chemin des plaines 13760 Saint-Cannat France

Tél. Bureau : +33 (0)4 42 294 641 Tél. Mobile : +33 (0)6 30 100 100

dominique.poli@deveaconseil.com www.deveaconseil.com

# + de 1.000 références en stock des conseils, des garanties

