



DEVEA Conseil

**CATALOGUE
MATÉRIEL MÉDICAL**

2021





Votre interlocuteur :
Dominique POLI

+33 (0)6 30 100 100
dominique.poli@deveaconseil.com



RELATIONS



SOLUTIONS



**RECHERCHE
PRODUITS**



STOCK



SAV

PRÉSENT EN AFRIQUE DEPUIS 2005



NOS PARTENAIRES



Les logos, visuels et marques présents dans ce catalogue sont la propriété de leur détenteur respectif.

Les photos contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.

DEVEA Conseil se réserve le droit de modifier ses produits sans en altérer les fonctionnalités.



PARTENAIRE OFFICIEL



1.101.00 - LIT HOSPITALIER



01.6275 - CHARIOT D'URGENCE



02.359.10 - DIVAN GYNÉCOLOGIQUE



FM300 - TABLE D'OPÉRATION
MANUELLE HYDRAULIQUE

Les logos, visuels et marques présents dans ce catalogue sont la propriété de leur détenteur respectif.

Les photos contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.

DEVEA Conseil se réserve le droit de modifier ses produits sans en altérer les fonctionnalités.



PARTENAIRE OFFICIEL



General Electric



OEC BRIVO ESSENTIAL



CARESCAPE V100



B125 PATIENT MONITOR



CARESCAPE R860

Les logos, visuels et marques présents dans ce catalogue sont la propriété de leur détenteur respectif.

Les photos contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.

DEVEA Conseil se réserve le droit de modifier ses produits sans en altérer les fonctionnalités.



PARTENAIRE OFFICIEL




AUGES
CHIRURGICALES

MP'DUO®



MP'UNO®

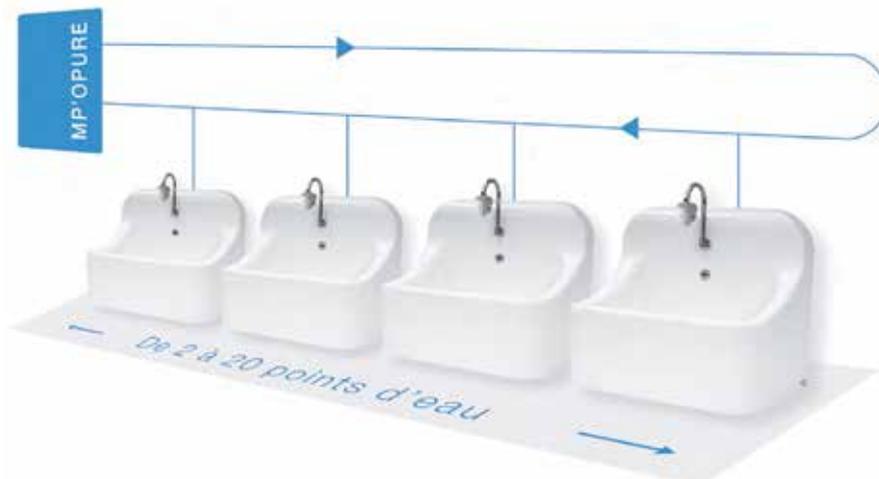

Les logos, visuels et marques présents dans ce catalogue sont la propriété de leur détenteur respectif.

Les photos contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.

DEVEA Conseil se réserve le droit de modifier ses produits sans en altérer les fonctionnalités.



PARTENAIRE OFFICIEL



SCHILLER

The Art of Diagnostics



CARDIOVIT AT-1 G2



DÉFIBRILLATEUR DEFIGARD TOUCH 7



DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1



BR-102 - Mesure ambulatoire
de la pression artérielle

Les logos, visuels et marques présents dans ce catalogue sont la propriété de leur détenteur respectif.


Les photos contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.

DEVEA Conseil se réserve le droit de modifier ses produits sans en altérer les fonctionnalités.



SOMMAIRE

<u>INSTRUMENTATIONS</u>	page 11
<u>MOBILIERS</u>	page 25
<u>ÉCLAIRAGES</u>	page 49
<u>AUTOTESTS</u>	page 53
<u>DIAGNOSTIC</u>	page 57
<u>MONITORING</u>	page 77
<u>RESPIRATEURS</u>	page 93
<u>COUVEUSES</u>	page 95
<u>DÉCHETS MÉDICAUX</u>	page 99
<u>TEXTILE</u>	page 107
<u>MESURES ET PESÉES</u>	page 111
<u>STÉRILISATION</u>	page 119
<u>URGENCES ET PREMIERS SECOURS</u>	page 129
<u>PRODUITS À USAGE UNIQUE</u>	page 147
<u>SUPPORTS ANATOMIQUES</u>	page 153
<u>LABORATOIRES</u>	page 161
<u>LOGICIEL GESTION PATIENTS</u>	page 173

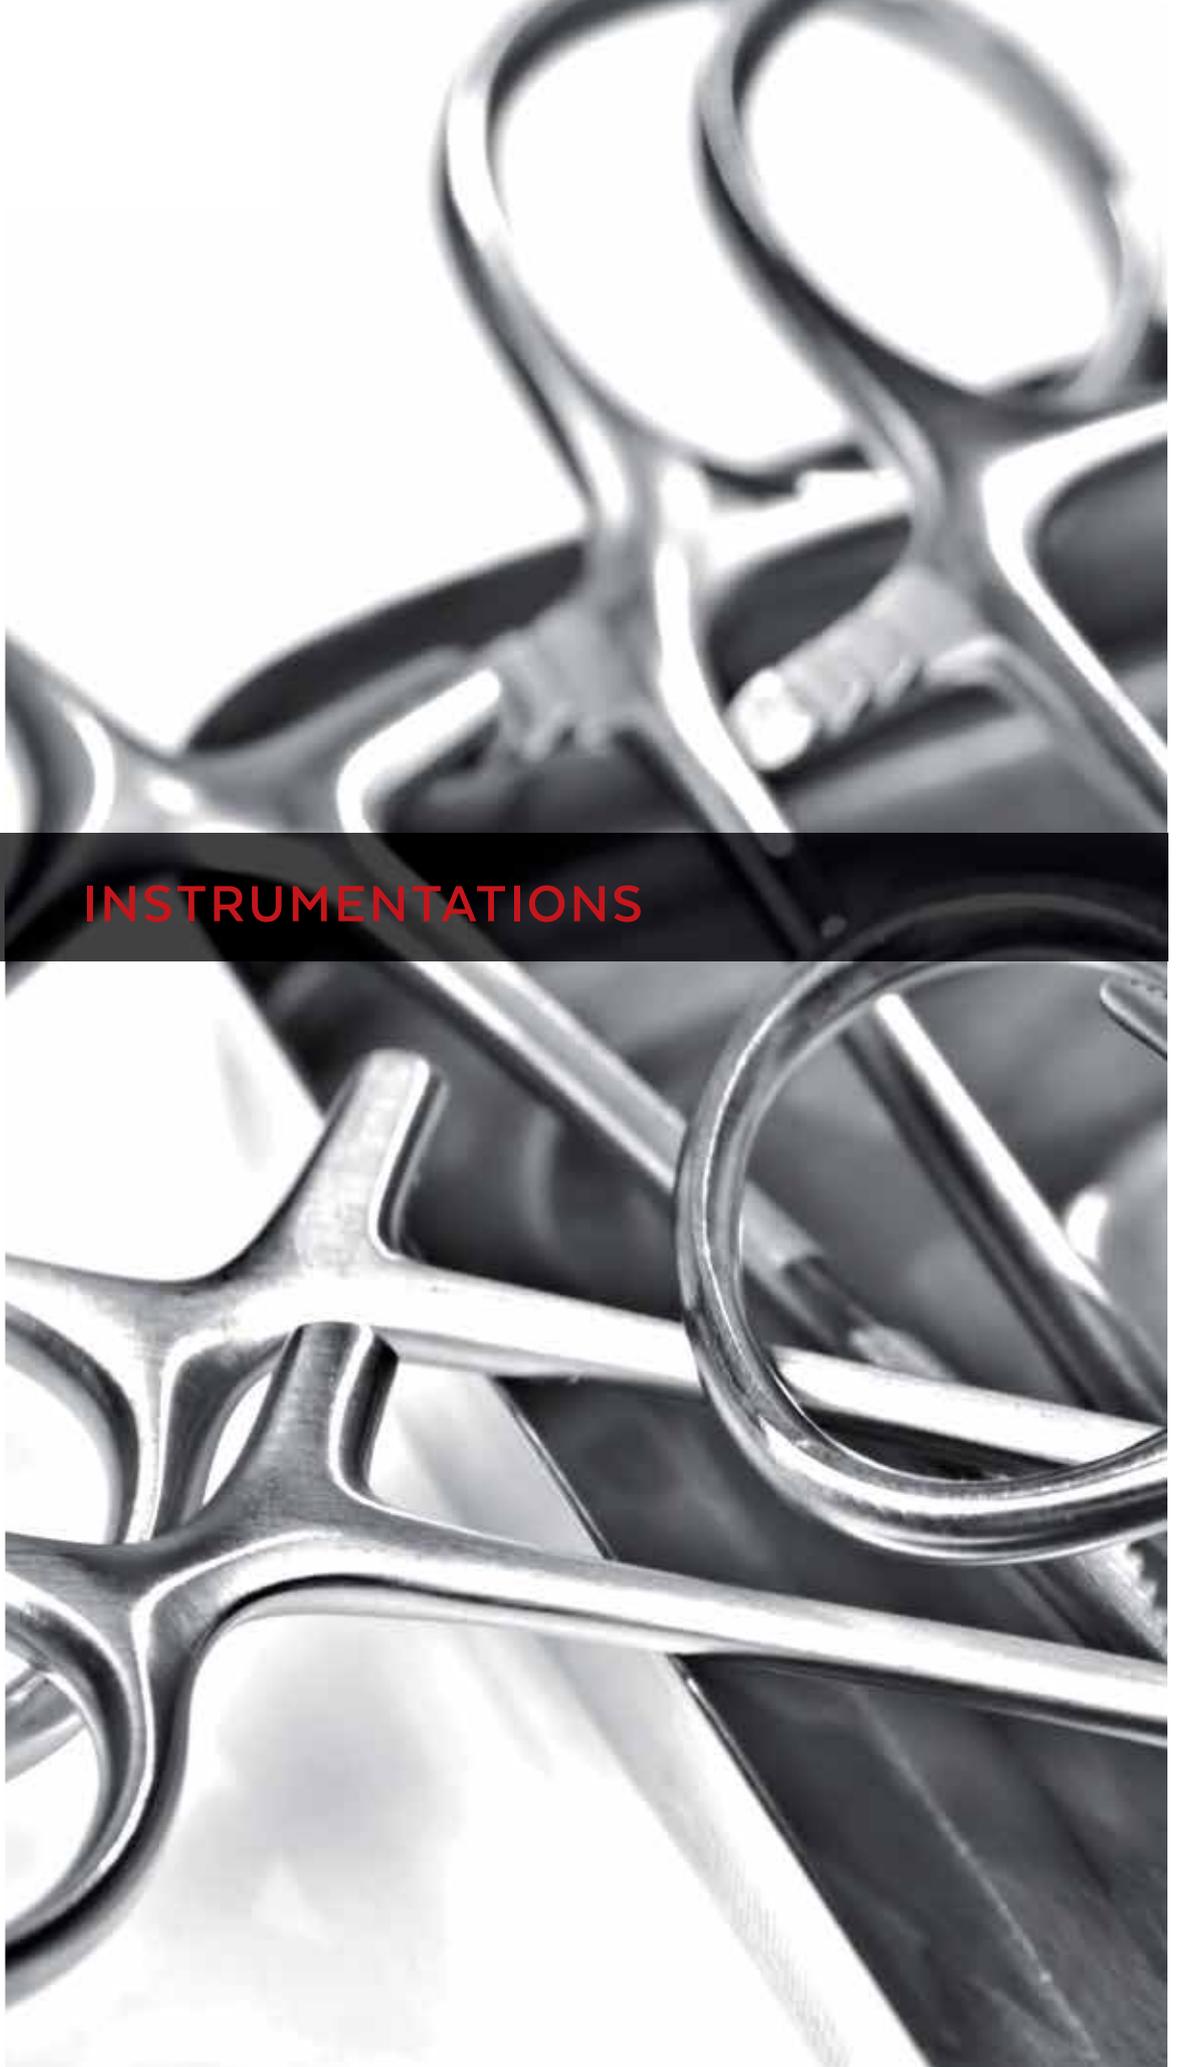

INSTRUMENTATIONS

CISEAUX MOUSSE

DROITS / COURBES  



CISEAUX DAUPHIN

DROITS / COURBES  



CISEAUX COUTURIÈRE

DROITS  



CISEAUX POINTUS

DROITS / COURBES  



CISEAUX IRIDECTOMIE

DROITS  



CISEAUX LISTER CROIX ROUGE

DROITS  



PINCES KOCHER, À GRIFFES

DROITS / COURBES  



PINCES ROCHESTER-PÉAN KOCHER, SANS GRIFFES

DROITS / COURBES  



PINCES PÉAN-MURPHY



PINCES À PANSEMENTS «LONGUETTE»



PINCE POZZI



PINCE POZZI-PALMER



PINCES À PANSEMENTS



PINCES MUSEUX



BOUGIES HÉGAR



CISEAUX SIMS MOUSSE



PINCES MICHEL



Pour poser les agrafes
15 cm

Pour ôter les agrafes
14 cm

Double usage
13 cm

AIGUILLES REVERDIN



PORTE-AIGUILLE MAYO-HÉGAR



PORTE-AIGUILLE DOYEN



PORTE-AIGUILLE CRILE-WODD



PORTE-AIGUILLE OLSEN-HÉGAR



PORTE-AIGUILLE GILLIES



PORTE-AIGUILLE MATHIEU



PINCE COUPE-BAGUE



Coupe les matériaux, traditionnellement utilisés en bijouterie (or, argent, laiton, cuivre), d'une épaisseur jusqu'à 2.5 mm

ABAISSÉ-LANGUE



ANSE BILLAU



AIMANT + ANSE



ÉCARTEURS FARABEUF



ANNEAUX



Anneau de Trautmann



Anneau de Saint Paul



ANSE SNELLEN



MARTEAU À RÉFLEXES

BABINSKY

- Manche avec pointe sur la vis
- Tête dévissable 2 positions
- Longueur 25 cm

Réf. **ID0660B** 25 cm, Bleu ■
 Réf. **ID0660N** 25 cm, Noir ■
 Réf. **ID0660R** 25 cm, Rouge ■
 Réf. **ID0660V** 25 cm, Vert ■
 Réf. **ID0660G** 25 cm, Métal ■



VERNON

Réf. **ID06601** Enfant, 20 cm



TAYLOR

Réf. **IM30400** Enfant, 20 cm



BUCK AVEC AIGUILLE ET PINCEAU

Réf. **ID06620** Enfant, 20 cm



BOÎTE POUR PETITE CHIRURGIE

Composée de :

- IC09411 Ciseaux Iridectomie, droits, 11,5 cm
- IC11414 Ciseaux Mousse, droits, 14 cm
- ID05403 Manche Bistouri n°3
- IP02014 Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm
- IP21414 Pince Péan Murphy, 14 cm
- IP26014 Pince Dissection, A/G, 14 cm
- IP26214 Pince Dissection, S/G, 14 cm
- IP26410 Pince à Echardes, 10 cm
- IP29414 Porte-aiguille Mayo-Hégar, 14 cm
- IS09414 Stylet Porte-coton, 14 cm

Réf. **IB01006C** En boîte inox 18 x 8 x 4 cm
 Réf. **IA05601** En boîte aluminium 18 x 9 x 3 cm



TROUSSE DISSECTION

Trousse vinyle, composée de :

- IP26410, Pince à échardes, 10cm
- IP26214, Pince Dissection, S/G, 14 cm
- IS02414, Sonde Cannelée, 14 cm
- ID07601, Aiguille à manche pour disséquer, 14 cm
- ID08601, Aiguille Lancéolée pour disséquer, 14 cm
- IC05414, Ciseaux Dauphin, droits, 14 cm
- IC09411 Ciseaux Iridectomie, droits, 11,5 cm
- ID05404, Manche Bistouri n°4

Réf. **IT01600** Complète
 Réf. **IT01601** Vide



MIROIRS DENTAIRES

Réf. **IM03201** n°1, dia. 12 mm à Réf. **IM03210** n°10, dia. 30 mm
(10 tailles possibles. Nous consulter)

Réf. **IM03200** Manche pour miroir laryngien ou dentaire



SONDES RHEIN

Réf. **IDSOND01** N°1

Réf. **IDSOND19** N°19

Réf. **IDSOND23** N°23

(Existe également en n°2, 6, 8, 9, 16 et 17)



n° 1



n° 19



n° 23



SYNDESMOTOMES CHOMPRET

Réf. **IDSYNDD1** Droit

Réf. **IDSYNDC2** Courbe

Réf. **IDSYNDF3** Faucille

Réf. **IDSYNDS4** Dent de sagesse



Droit



Dent de sagesse



CISEAUX À GENCVES

Réf. **IDCXGD11** Droits, 11,5 cm

Réf. **IDCXGC11** Courbes, 11,5 cm



CISEAUX GOLDMAN-FOX

Réf. **IDCXGD12** Droits, 13 cm

Réf. **IDCXGC12** Courbes, 13 cm



CISEAUX LISSES À COURONNES

Réf. **IDXCDD11** Droits, 11,5 cm

Réf. **IDXCDC11** Courbes, 11,5 cm



CISEAUX À COURONNES UNIVERSELS

Réf. **IDCXUC10** Crantés, 10 cm



BOITES DE COMPOSITION HOLTEX



I - GÉNÉRALE

IBO1001	Boîte à Compresses
IBO1002	Boîte à Pansements
IBO1003	Boîte Urgence Soins
IBO1004	Boîte pour Abcès Suture
IBO1005	Boîte pour Infirmier
IBO1006C	Boîte pour Petite Chirurgie
IBO1007	Boîte Chirurgie d'Urgence
IBO1010	Boîte Chirurgie Générale
IBO1011	Boîte Grand Nécessaire Chirurgie
IBO1012	Boîte Chirurgie Mineure
IBO1013	Boîte Chirurgie pour Enfant
IBO1014	Boîte Chirurgie pour Voies Basses
IBO1020	Boîte Chirurgie Parties Molles
IBO1021	Boîte Gastrectomie
IBO1022	Boîte Laparatomie
IBO1023	Boîte pour Abdomen
IBO1024	Boîte pour Estomac
IBO1025	Boîte pour Appendicite - Hernie
IBO1026	Boîte Ecarteurs Abdominaux
IBO1027	Boîte Chirurgie Biliaire et Digestive
IBO1028	Boîte Appendicectomie
IBO1029	Boîte Hernie Discale
IBO1030	Boîte à Prostate
IBO1035	Boîte Thoraxcotomie
IBO1036	Boîte Chirurgie Pulmonaire
IBO1040	Boîte pour Amputation
IBO1041	Boîte Autopsie Simple
IBO1050	Boîte Fissure Anale - Hémorroïdes
IBO1051	Boîte Phimosis
IBO1052	Boîte Circoncision
IBO1060	Boîte Chirurgie Mains et Tendons
IBO1061	Boîte Chirurgie Plastique Maxilo-faciale
IBO1062	Boîte chirurgie fine et plastique
IBO1063	Boîte petite Chirurgie du Cou Thyroïde
IBO1064	Boîte Plastie Main
IBO1065	Boîte pour Traumatologie
IBO1066	Boîte pour Intestin
IBO1070	Boîte à Dénudation
IBO1071	Boîte pour Greffe de Peau
IBO1072	Boîte pour proctologie

II - GYNÉCOLOGIQUE, OBSTÉTRIQUE, UROLOGIQUE, VÉSICALE

Gynécologie

IBO1100	Boîte Accouchement Simple
IBO1102	Boîte de Curetage
IBO1103	Boîte Examen Vaginal
IBO1104	Boîte Césarienne
IBO1105	Boîte Accouchement Complète
IBO1106	Boîte à Périnée
IBO1107	Boîte Urgence Gynécologique
IBO1108	Boîte Hystérectomie
IBO1109	Boîte Forceps de Tarnier
IBO1110	Boîte 30 bougies de Hégar
IBO1111	Boîte Curetage et Aspiration IVG
IBO1112	Boîte Episiotomie
IBO1113	Boîte DIU pour pose du Stérilet
IBO1114	Boîte Cerclage du Col Utérin
IBO1115	Boîte Exploration Vaginale

IBO1116	Boîte Basiotribe
IBO1117	Boîte Accouchement Episiotomie
IBO1118	Boîte Insertion et Enlèvement DIU
IBO1119	Boîte pour Prolapsus Utérin
IBO1120	Boîte Fistules Vaginales
IBO1121	Boîte Incisions Utérine
IBO1122	Boîte Enlèvement DIU
IBO1125	Boîte de forceps

Urologie

IBO1140	Boîte Chirurgie Urinaire
IBO1141	Boîte Urologie
IBO1142	Boîte Chirurgie Vésicule
IBO1143	Boîte Chirurgie Foie-Vessie
IBO1144	Boîte à Cystectomie
IBO1145	Boîte Chirurgie du Rein

Divers

IBO1150	Boîte Mammectomie Mastectomie
IBO1151	Boîte Biopsie Utérine
IBO1170	Boîte pour Prolapsus Rectal

III - L'OSSEUX, NEUROLOGIE, VASCULAIRE

Osseux

IBO1201	Boîte Chirurgie Osseuse
IBO1202	Boîte Grande Orthopédie
IBO1203	Boîte Petite Orthopédie
IBO1204	Boîte pour Poser les Broches
IBO1206	Boîte pour Fémur
IBO1207	Boîte pour le Coude
IBO1208	Boîte pour Humérus
IBO1209	Boîte pour Arthrotomie du Genou
IBO1210	Boîte pour Sciatique
IBO1211	Boîte pour la Rotule
IBO1212	Boîte pour la Cheville
IBO1213	Boîte Scaphoïde (main et pied)
IBO1214	Boîte Traumatologie
IBO1215	Boîte pour Chirurgie de la Jambe
IBO1216	Boîte chirurgie Epaule-Bankart
IBO1217	Boîte pour retrait de broches
IBO1221	Boîte pour Plâtre
IBO1222	Boîte pour le Ménisque
IBO1224	Boîte pour Chirurgie de la Hanche

Neurologie

IBO1205	Boîte pour Rachis
IBO1220	Boîte Neuro-Chirurgie (Laminectomie)
IBO1210	Boîte pour Sciatique
IBO1225	Boîte Chirurgie du Crâne
IBO1226	Boîte Trépanation
IBO1227	Boîte Hypophyse
IBO1228	Boîte Cloward Cervical
IBO1229	Boîte Hernie Discale

Vasculaire

IBO1235	Boîte Cardio-Vasculaire
IBO1236	Boîte pour Varices
IBO1237	Boîte pour Embolectomie
IBO1238	Boîte Chirurgie Vasculaire de base

IV - O.R.L.

IBO1301	Boîte Complète pour O.R.L.
IBO1302	Boîte Urgence O.R.L.

IBO1320	Boîte pour Thyroïde
IBO1321	Boîte pour Amygdales
IBO1322	Boîte pour Goître
IBO1350	Boîte Intubation Adulte
IBO1351	Boîte Intubation Enfant
IBO1360	Boîte pour Trachéotomie + Canules
IBO1361	Boîte pour Mastoïdite
IBO1362	Boîte pour Tympanoplastie
IBO1363	Set Adenoïdectomie
IBO1364	Boîte pour le Larynx Végétations (Adulte)
IBO1365	Boîte pour Amygdales Végétations (Enfant)
IBO1366	Boîte pour le Larynx
IBO1367	Boîte pour le Sinus
IBO1368	Boîte de Rhinoplastie
IBO1369	Boîte pour Cloison Nasale
IBO1370	Boîte de Set Polipectomie Nasal
IBO1373	Boîte Cadwell-Luc (Sinus ouverture dans le palais)
IBO1374	Boîte à paracentèse
IBO1375	Boîte pour chirurgie des oreilles
IBO1376	Boîte pour fracture du nez
IBO1377	Boîte pour ponction des sinus

V - OPHTALMOLOGIE

IBO1401	Boîte Examen Ophtalmologique
IBO1402	Boîte Cathérisme Voies Lacrymales
IBO1403	Boîte à Cataracte
IBO1413	Boîte à Cataracte Congénitale
IBO1404	Boîte pour Glaucome
IBO1405	Boîte pour Paupières-Trichiasis
IBO1406	Boîte à Corps Etrangers
IBO1407	Boîte Décollement de la Rétine
IBO1408	Boîte à Vitrectomie
IBO1409	Boîte à Chalazions
IBO1410	Boîte à Enucléation
IBO1411	Boîte à Strabisme
IBO1412	Boîte Pterygion
IBO1414	Boîte à Corps Etrangers Magnétiques
IBO1415	Boîte Chirurgie de Base Oculaire
IBO1416	Boîte pour Kératotomie Radiaire
IBO1417	Boîte pour Kératoplastie
IBO1418	Boîte pour Trabéculectomie
IBO1419	Boîte à Dacrylo - Rhino - Cystotomie
IBO1420	Boîte pour Implantation du Cristallin Artificiel

VI - DENTAIRE

IBO1501	Boîte pour Dentiste
IBO1502	Boîte pour Chirurgie Dentaire Adulte
IBO1503	Boîte pour Chirurgie Dentaire Enfant

VII - VÉTÉRINAIRE

IBO1600	Boîte Autopsie pour grands Animaux
IBO1601	Boîte Autopsie pour petits Animaux

GENERAL SURGERY / CHIRURGIE GÉNÉRALE

- SET100 Abdominal retractor set / Boîte écarteurs abdominaux
- SET101 Abdominal surgery set / Boîte pour abdomen
- SET102 Alternate abdominal surgery set / Boîte chirurgie parties molles
- SET103 Amputation surgery set / Boîte pour amputation
- SET104 Appendectomy and hernia surgery set / Boîte pour appendicite-hernie
- SET105 Appendicectomy set / Boîte appendicectomie
- SET106 Autopsy surgery set / Boîte à autopsie simple
- SET107 Basic surgery set (MSF) / Boîte chirurgie de base
- SET108 Child surgery set / Boîte pour chirurgie de l'enfant
- SET109 Circumcision set / Boîte pour circoncision
- SET110 Complete minor surgery set / Boîte pour chirurgie mineure
- SET111 Digestive and biliar surgical set / Boîte pour chirurgie biliaire et digestive
- SET112 Dressing set / Boîte à pansement
- SET113 Emergency surgery set / Boîte urgence soins
- SET114 Emergency treatment set / Boîte urgence soins
- SET115 Gastro surgery set / Boîte pour estomac
- SET116 Gastrointestinal surgery set / Boîte gastrectomie
- SET117 Hand and tendon surgery set / Boîte chirurgie mains et tendons
- SET118 Hernia set / Boîte pour chirurgie de la hernie
- SET119 Incision and drainage abcess set / Boîte pour abcès-sutures
- SET120 Instrument surgical toilet set / Boîte à compresses
- SET121 Intestinal set / Boîte pour intestin
- SET122 Laparatomy surgery set / Boîte laparotomie
- SET123 Lung surgery set / Boîte chirurgie pulmonaire
- SET124 Major basic surgery set / Boîte grand nécessaire pour chirurgie
- SET125 Micro-surgery set / Boîte pour micro-chirurgie
- SET126 Nurse's instrument set / Boîte pour infirmier
- SET127 Plastic and facial surgery set / Boîte chirurgie plastique maxilo-faciale
- SET128 Prostatectomy surgery set / Boîte pour chirurgie de la prostate
- SET129 Stitch removal microsurgical set / Boîte à dénudation
- SET130 Thoractomy surgery set / Boîte pour chirurgie du thorax
- SET131 Trauma surgery set / Boîte pour traumatologie
- SET132 Wound treatment set / Boîte à pansements

BONES / OSSEUSES

- SET300 Bone surgery set / Boîte chirurgie osseuse
- SET301 Plaster set / Boîte pour plâtre
- SET302 Traumatology surgery set / Boîte traumatologie

E.N.T. / O.R.L.

- SET500 Adult intubation set / Boîte intubation adulte
- SET501 Burr hole surgery set / Boîte pour larynx
- SET502 Complete ENT surgery set / Boîte complète pour ORL
- SET503 Emergency ENT surgery set / Boîte urgence ORL
- SET504 Tonsillectomy surgery set / Boîte pour amygdales
- SET505 Tracheostomy + cannulas surgery set
Boîte pour trachéotomie + canules

VASCULAR / VASCULAIRE

- SET400 Vascular surgery set / Boîte pour chirurgie vasculaire

BOITES DE COMPOSITION FAZZINI



GYNECOLOGY AND UROLOGY / GYNÉCOLOGIE ET UROLOGIE

- SET200 Caesarean section surgery set / Boîte césarienne
- SET201 Complete normal delivery set / Boîte accouchement complète
- SET202 Delivery set / Boîte accouchement
- SET203 Dilation & Curetage set / Boîte de curetage
- SET204 Emergency gynecology set / Boîte urgence gynécologique
- SET205 Episiotomy repair set / Boîte de réparation de l'épisiotomie
- SET206 Episiotomy set / Boîte épisiotomie
- SET207 Gall bladder surgery set / Boîte pour chirurgie de la vésicule
- SET208 Hegar dilatation set / Bougies simples de Hégar, Boîte de 30
- SET209 Hysterectomy surgery set / Boîte pour hystérectomie
- SET210 IUD (sterilet) implantation and removing surgical set / Boîte insertion et enlèvement DIU
- SET211 IUD (sterilet) implantation surgical set / Boîte pour pose de stérilet
- SET212 IUD (sterilet) removing surgical set / Boîte d'enlèvement de D.I.U.
- SET213 Normal basic delivery set / Boîte accouchement simple
- SET214 Normal delivery and episiotomy repair set / Boîte accouchement-épisiotomie
- SET215 Obstetrical craniotomy set / Boîte de cranioclastie obstétricale
- SET216 Obstetrical forceps set / Boîte de forceps
- SET217 Perineal plastic surgery set / Boîte à périnée
- SET218 Tarnier obstetrical forceps / Boîte forceps de Tarnier
- SET219 Urology surgery set / Boîte de chirurgie pour urologie
- SET220 Uterine biopsy set / Boîte biopsie utérine
- SET221 Vaginal closure-Circlage set / Boîte cerclage du col utérin
- SET222 Vaginal examination set / Boîte examen vaginal
- SET223 Vaginal exploration set / Boîte exploration vaginale
- SET224 Vaginal fistula set / Boîte pour fistules vaginales

OPHTHALMOLOGY / OPHTALMOLOGIE

- SET600 Basic eye surgery set / Boîte chirurgie de base oculaire
- SET601 Foreign body removal set / Boîte à corps étrangers

DENTAL / DENTAIRE

- SET700 Adult dental surgery forceps / Boîte pour dentiste
- SET701 Dental instrument set / Boîte pour chirurgie dentaire adulte

CONSIGNES GÉNÉRALES

- La préparation et la stérilisation des dispositifs médicaux ne doivent être effectuées que par du personnel dûment formé à ces techniques
- Nettoyer, désinfecter et stériliser les produits neufs avant leur première utilisation
- Nettoyer, désinfecter et stériliser les produits aussi rapidement que possible après leur utilisation
- Éliminer les produits usés, corrodés, déformés, poreux ou présentant des endommagements quelconques

NETTOYAGE, DÉSINFECTION

- Respecter scrupuleusement le dosage, le temps d'application et les températures conseillés pour la désinfection et le nettoyage
- Éviter les surcharges dans les machines à laver et les appareils à ultrasons en veillant à placer les produits sans risques de zones d'ombres
- Ne jamais utiliser de brosses ou d'éponges métalliques pour le nettoyage manuel
- Rincer minutieusement après le lavage en utilisant de l'eau déminéralisée dans la mesure du possible
- Sécher les produits avec soin après le rinçage

STÉRILISATION

- Ne pas oublier que la stérilisation n'est pas en mesure de remplacer les traitements préliminaires tels que le nettoyage et la désinfection. Elle en constitue néanmoins le complément indispensable.
- Le procédé de stérilisation recommandé est l'autoclave, ou chaleur humide :
 - Température : 134°C
 - Pression : 2 bars
 - Durée : 18 minutes
- Laisser refroidir les produits stérilisés ainsi, avant tout usage

DANS TOUS LES CAS ET AVANT TOUT, RESPECTER LES CONSIGNES RÉGLEMENTAIRES ET CELLES DU FABRICANT RELATIVES À LA STÉRILISATION ET À L'UTILISATION DES AUTOCLAVES.

LIMITE D'UTILISATION

- La stérilisation à la chaleur humide présente de gros avantages, notamment en termes de facilité de mise en œuvre. Cependant, après de multiples traitements, ce mode de stérilisation peut affecter certains instruments, notamment ceux qui comportent des lames tranchantes dont le fil peut s'émousser. Il est donc recommandé de vérifier soigneusement l'état des instruments avant de les exposer à une stérilisation supplémentaire.

BOÎTES

Réf. AI18084	180 x 80 x 40 mm
Réf. AI20103	200 x 100 x 30 mm
Réf. AI20105	200 x 100 x 50 mm
Réf. AI25105	250 x 100 x 50 mm
Réf. AD20106	200 X 100 X 60 mm
Réf. AD25126	250 X 120 X 60 mm
Réf. AI28146	280 x 140 x 60 mm
Réf. AI30126	300 x 120 x 60 mm
Réf. AI35158	350 x 180 x 80 mm
Réf. AI42188	400 x 200 x 90 mm
Réf. AI50201	500 x 200 x 120 mm



PLATEAUX

Réf. AI17112	170 x 110 x 25 mm
Réf. AI20122	200 x 130 x 25 mm
Réf. AI22142	220 x 150 x 30 mm
Réf. AI28153	280 x 180 x 30 mm
Réf. AI30212	300 x 210 x 40 mm
Réf. AI37252	350 x 260 x 40 mm



HARICOTS

Réf. AI16124	160 x 85 x 35 mm
Réf. AI20124	210 x 115 x 40 mm
Réf. AI2544	250 x 135 x 40 mm
Réf. AI28124	300 x 140 x 45 mm



CUPULES

Réf. AI15040	ø 40 mm	30 ml à bec
Réf. AI15060	ø 60 mm	60 ml à bec
Réf. AI15080	ø 80 mm	165 ml à bec
Réf. AI15100	ø 100 mm	310 ml à bec
Réf. AI15120	ø 120 mm	500 ml à bec
Réf. AI15160	ø 160 mm	1,2 l. à bec
Réf. AI15200	ø 200 mm	1,5 l. à bec
Réf. AI15220	ø 260 mm	1,8 l. à bec
Réf. AI15240	ø 240 mm	3 l. à bec
Réf. AI15260	ø 260 mm	3,5 l. à bec
Réf. AI99060	ø 60 mm	70 ml sans bec
Réf. AI99080	ø 80 mm	180 ml sans bec
Réf. AI99100	ø 100 mm	300 ml sans bec
Réf. AI99120	ø 120 mm	550 ml sans bec
Réf. AI99160	ø 160 mm	1,15 l. sans bec



CUVETTES

- Réf. A108130 ø 300 mm h 80 mm 3,7 l.
 Réf. A108132 ø 320 mm h 85 mm 4 l.
 Réf. A108136 ø 360 mm h 85 mm 6,7 l.
 Réf. A108140 ø 400 mm h 100 mm 8,5 l.



BASSINS DE LIT

- Poids maxi supporté : 90 kg

- Réf. A114832 Bassin de lit pantoufle sans couvercle 420 x 290 mm
 Réf. A113729 Bassin de lit rond 370 x 290 mm
 Réf. A114831 Couvercle inox pour bassin de lit pantoufle



TAMBOUR

- Réf. A140100 Ø 150 x h 100 mm



PORTE-PINCES

- Réf. A11723 Porte-pince à servir Ø 50 x h 200 mm avec couvercle
 Réf. A11623 Porte-pince à servir Ø 50 x h 200 mm
 Réf. A11615 Porte-pince Kocher Ø 25 x h 140 mm
 Réf. A11611 Porte-thermomètre Ø 30 x h 100 mm



BOÎTE À COTON

- Réf. A101114 Ø 110 x h 140 mm



BASSIN SANS COUVERCLE

- Stérilisation à froid
- Lavage température maxi. 80°C
- 1000 ml

Réf. AP02605

Couvercle pour bassin

- Stérilisation à froid

Réf. AP02604



SEAU HYGIÉNIQUE

- Stérilisation à froid
- Dimensions 26 x 29,5 cm

Réf. AP16802



BOCAL PLASTIQUE

- Avec couvercle
- Capacité 2 l
- Graduation 0,1 l
- Stérilisation à froid

Réf. AP04603



URINAL HOMME

- Stérilisation à froid

Réf. AP18601



URINAL FEMME

- Stérilisation à froid

Réf. AP18605




URINAL UNISEXE

- Bouchon étanche et graduation jusqu'à 800 ml
- Utilisable par une femme ou un homme
- Embout spécifique pour les femmes

Réf. HWURIN01



MOBILIERS

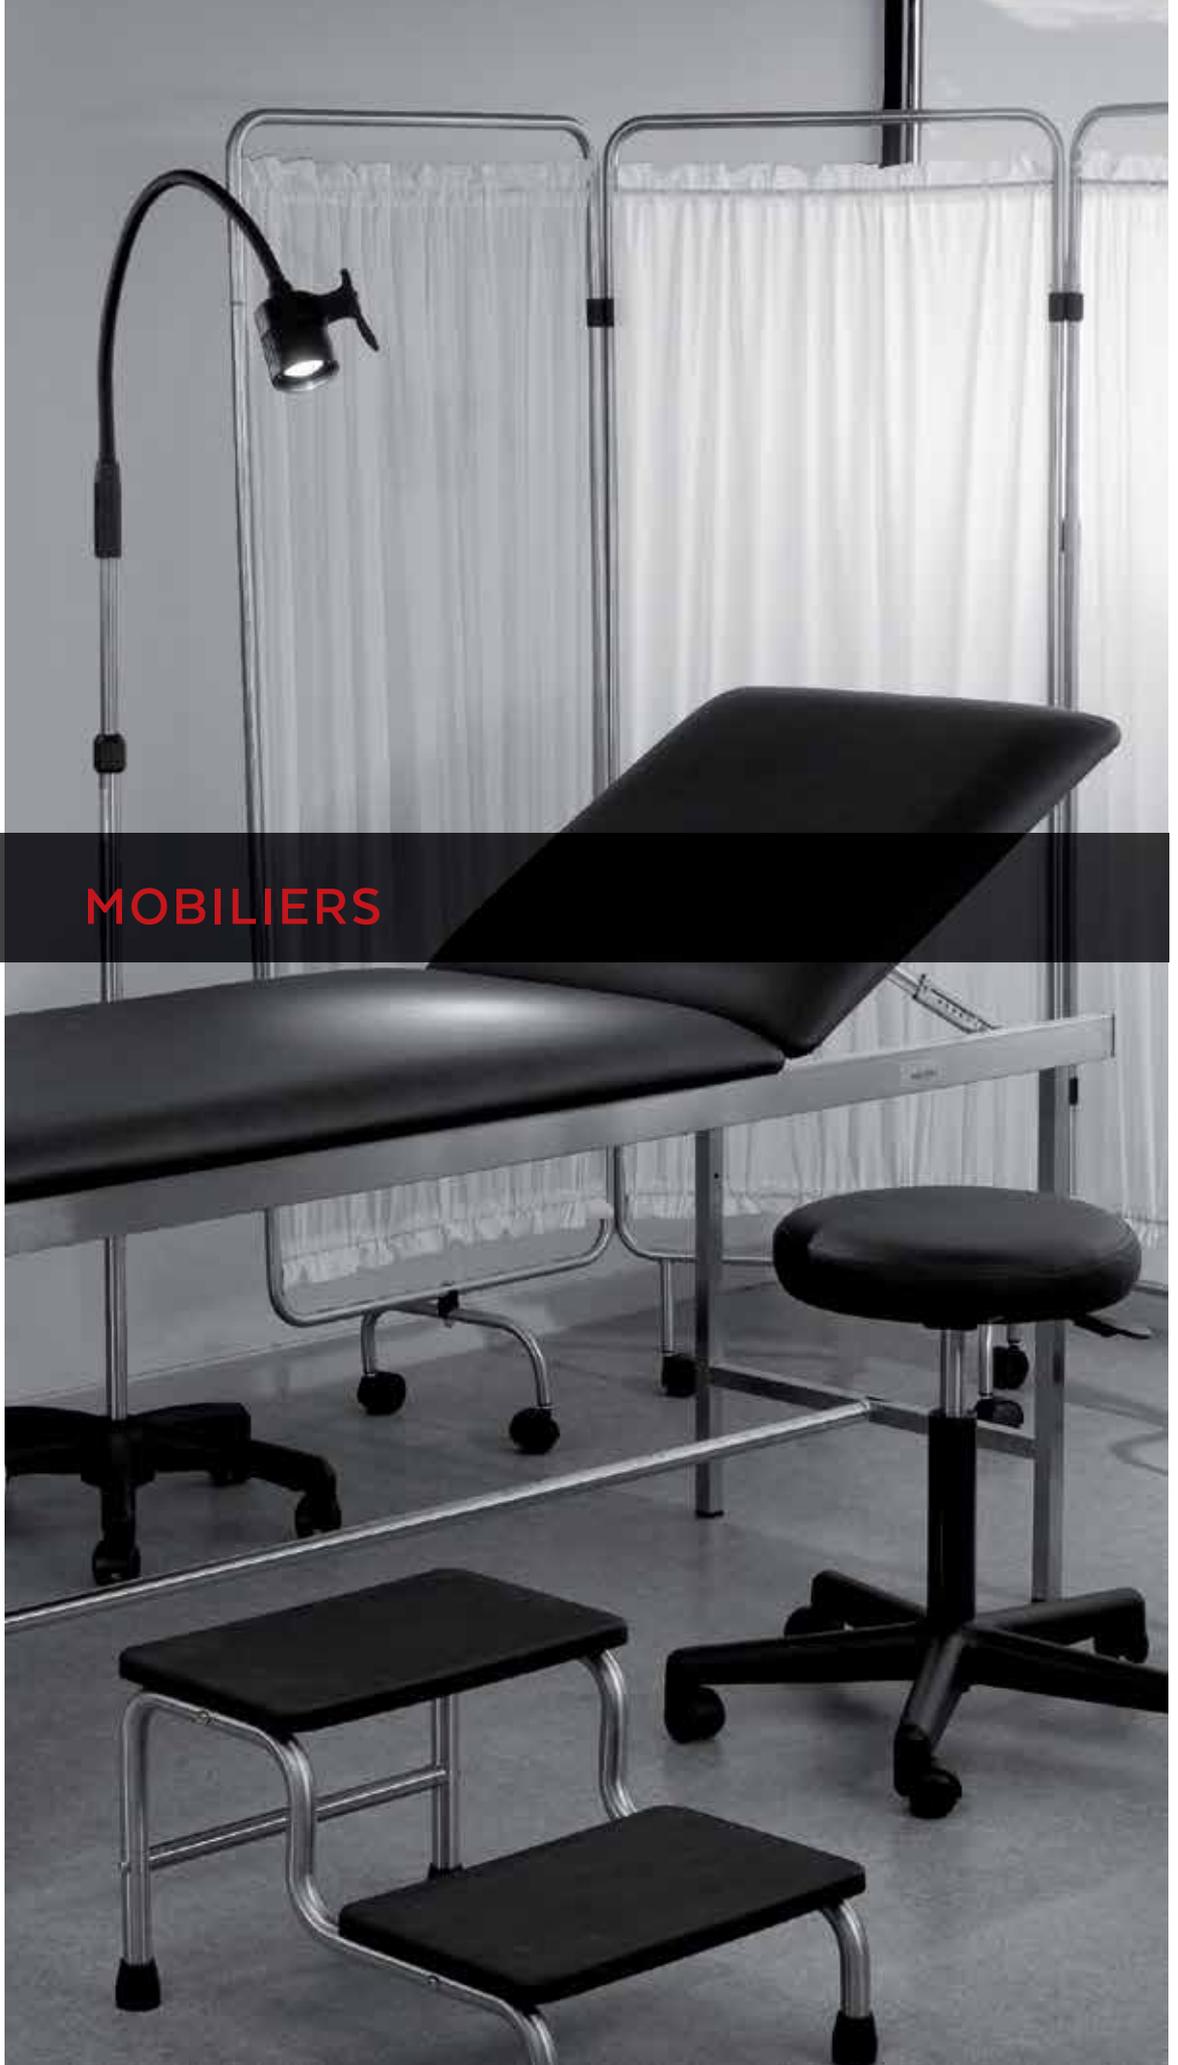



HOSPITAL BED WITH BACKREST AND CASTORS

- Mattress platform made of epoxy coated steel with rigid mesh mattress platform.
- **C110105** Chrome-plated steel bed ends with laminated plastic panels.
- **C110106** Epoxy coated bed ends with vertical bars
- 4 castors ø100 mm, 2 with brakes.
- Dimensions: 85 x 200 x 50cm. Capacity: 150Kg

LIT HOSPITALIER AVEC RELÈVE-BUSTE ET ROUES

- Bâti métallique, revêtement époxy et sommier en treillis métallique.
- **C110105** Tête et pied en acier chrome avec panneaux laminés.
- **C110106** Tête et pied de lit à barreaux verticaux revêtement époxy
- 4 roues ø100 mm, 2 avec frein.
- Dimensions: 85 x 200 x 50cm. Capacité: 150Kg



HOSPITAL BED WITH BACKREST, FOOTREST AND CASTORS

- Mattress platform made of epoxy coated steel with rigid mesh mattress platform.
- **C110120** Chrome-plated steel bed ends with laminated plastic panels.
- **C110121** Epoxy coated bed ends with vertical bars
- 4 castors ø100 mm, 2 with brakes.
- Dimensions: 85 x 200 x 50cm Capacity: 150Kg

LIT HOSPITALIER AVEC RELÈVE-BUSTE, RELÈVE-JAMBE ET ROUES

- Bâti métallique, revêtement époxy et sommier en treillis métallique.
- **C110120** Tête et pied en acier chrome avec panneaux laminés.
- **C110121** Tête et pied de lit à barreaux verticaux revêtement époxy
- 4 roues ø100 mm, 2 avec frein.
- Dimensions: 85 x 200 x 50cm. Capacité: 150Kg



■ C110100

FOLDABLE BED

- Foldable bed. Easy assembling without tools.
- Including mattress. Epoxy coated steel frame, steel wire mesh mattress platform.
- Adjustable backrest 45°. Mattress holders, IV pole with plastic hooks with fixation clamp.
- Dimensions: 85 x 185 x 35cm Capacity: 150Kg

LIT MÉDICAL PLIANT

- Structure en acier laqué époxy.
- Sommier en treillis métallique. Relève-buste réglable à 45°
- Montage sans outils. Livré avec dispositif de retenue du matelas et tige portésérum de lit 4 crochets (plastique) adaptable. (matelas non inclus).
- Dimensions: 85 x 185 x 35cm Capacité: 150Kg



01.101.00

HOSPITAL BED

- Frame made of rectangular section 50 x 30 x 2 mm steel tube.
- Backrest adjustable by crank.
- Stainless steel tube removable bed ends with laminated plastic panels.
- Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh
- 4 castors ø125 mm, 2 w/brakes. Bumpers at all four corners.
- Dimensions: 92 x 205 x 50 cm. Capacity: 150Kg



01.100.00

Adjustable backrest by means of a rack device / Relève-buste réglable par crémaillère.



01.102.00

Adjustable backrest by means of gas pump / Relève-buste réglable par pompe à gaz.

LIT HOSPITALIER

- Cadre en tube d'acier de section rectangulaire 50 x 30 x 2 mm
- Relève-buste réglables par manivelle.
- Tube amovibles en acier inoxydable avec tête et pied de lit à panneaux laminés.
- Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy.
- 4 roues, 2 avec frein ø125 mm. Galets pare-chocs aux angles.
- Dimensions: 92 x 205 x 50 cm. Capacité: 150Kg



01.300.00

HOSPITAL BED

- Frame made of rectangular section 50 x 30 x 2 mm steel tube.
- Backrest and leg section adjustable by cranks. Foot section by a rack device
- Stainless steel tube removable bed ends with laminated plastic panels.
- Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in 4 sections.
- 4 castors ø125 mm, 2 avec frein.
- Dimensions: 92 x 205 x 50 cm. Capacity: 150Kg



01.301.00

Backrest and leg section adjustable by two gas pumps. Foot section by a rack device. / Relève-buste et relève-jambes réglables par deux pompes à gaz. Plicature réglable par crémaillère.



01.302.00

Backrest and leg section adjustable by two electric motors 24V D.C. Foot section by a rack device. / Relève-buste et relève-jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Plicature réglable par crémaillère.

LIT HOSPITALIER

- Cadre en tube d'acier de section rectangulaire 50 x 30 x 2 mm
- Relève-buste et relève-jambes réglables par manivelles. Plicature réglable par crémaillère.
- Tube amovibles en acier inoxydable avec tête et pied de lit à panneaux laminés.
- Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy. 4 roues ø125 mm, 2 avec frein.
- Dimensions: 92 x 205 x 50 cm. Capacité: 150Kg



01.300.VH

HOSPITAL BED WITH VARIABLE HEIGHT

- Frame made of rectangular section 50 x 30 x 2 mm steel tube.
- Backrest and leg section adjustable by cranks
- Foot section by a rack device.
- Variable height 50/75 cm adjustable by gas pumps
- Stainless steel tube removable bed ends with laminated plastic panels.
- Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in 4 sections.
- 4 castors ø125 mm, 2 w/brakes, bumpers at all four corners.
- Dimensions: 92 x 205 x 50 cm. Capacity: 150Kg

LIT HOSPITALIER AVEC HAUTEUR VARIABLE

- Cadre en tube d'acier de section rectangulaire 50 x 30 x 2 mm
- Relève-buste et relève-jambes réglables par manivelles.
- Plicature réglable par crémaillère.
- Hauteur variable 50/75 cm réglables par pompes à gaz
- Tube amovibles en acier inoxydable avec tête et pied de lit à panneaux laminés.
- Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy.
- 4 roues ø125 mm, 2 avec frein, galets pare-chocs aux angles.
- Dimensions: 92 x 205 x 50 cm. Capacité: 150Kg



01.301.VH

Backrest and leg section adjustable by three gas pumps. Foot section by a rack device. Variable height by hydraulic pump / Relève-buste et relève-jambes réglables par trois pompes à gaz. Plicature réglable par crémaillère. Hauteur variable par vérin hydraulique.



01.302.VH

Backrest and leg section adjustable by two electric motors 24V D.C. Foot section by a rack device. Variable height by hydraulic pump / Relève-buste et relève-jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Plicature réglable par crémaillère. Hauteur variable par vérin hydraulique.



■ 01.5013

MULTI-FUNCTIONS ICU BED

- Five function electric bed with removable HDPE (High Density Polyethylene) head and foot panels with safety lock
- Equipped with weighing scale (KG / Lb), electric CPR and manual CPR, cardiac chair position, safe-exit position and separate nurse control panel
- All functions controlled by motor
- Supplied with HDPE side rails, outer and inner control panels.
- Mattress holder at end of foot section
- Back rest: 0-75°, knee rest 0-30°, TR tilting 0-14°, RTR tilting 0-14°
- Back rest and knee rest can be adjusted simultaneously by single button control
- Epoxy coated mild steel frame with 4 sections perforated top
- Mounted on ø 125mm castors with central locking system
- Supplied with provision for I.V. rod at four corners (I.V. rod not included), four drainage hooks for urine bags, bumpers at each corner
- Dimensions: 215 x 104 x 48/88 (H) cm. Capacity: 250 Kg

- BACKREST
RELÈVE-BUSTE
- FOOTREST
RELÈVE-JAMBES
- VARIABLE HEIGHT
HAUTEUR VARIABLE
- TRENDELENBURG
and REVERSE
- CHAIR POSITION
POSITION ASSISE

LIT HOSPITALIER POUR SOINS INTENSIFS

- Lit électrique cinq fonctions avec panneaux tête et pieds amovibles en Polyuréthane Haute Densité avec blocage de sécurité
- Equipé avec balance (KG/Lb), CPR électrique et manuel, position chaise cardiaque, position de sortie de sécurité et panneau de contrôle pour infirmier séparé
- Toutes fonctions contrôlées par moteur
- Livré avec barrières latérales en HDPE, panneau de contrôle externe et interne
- Dispositif pour fixer le matelas en fin de la section pieds
- Dossier : 0-75°, section genoux 0-30°, TR 0-14°, RTR 0-14°
- Dossier et section genoux peuvent être réglés simultanément à travers un bouton unique
- Structure en acier époxy et sommier 4 sections perforé
- Fourni avec 4 roues de 125 mm ø avec système de freinage central
- Livré avec support de montage pour tige porte-sérum (Tige porte-sérum non-inclus), 4 crochets pour drainage poches à urine et pare-chocs à chaque coin
- Dimensions : 215 x 104 x 48/88 (H) cm. Capacité: 250 Kg



■ 01.5009

MULTI-FUNCTIONS ICU BED

- High quality ABS engineering
- Control panel on foot board.
- Battery backup
- Four easy lifting side rails with integrated remote.
- 4 noiseless castors ø150mm with central locking system
- Removable bed ends.
- Dimensions: 105 x 233 x 53/71 cm. Capacity: 250Kg

LIT HOSPITALIER POUR SOINS INTENSIFS

- Plastique ABS haute qualité.
- Panneau de commande sur pied de lit.
- Batterie de secours.
- Barrières latérales avec commandes intégrées.
- 4 roues silencieuses (ø150 mm) avec système de blocage centralisé.
- Tête et pied de lit amovibles.
- Dimensions: 105 x 233 x 53/71 cm. Capacité: 250Kg

- Technical data
- Power supply 220V/50Hz
- Battery Lead 24 h
- Working time 15-16 h
- Charging time 130WV
- Power consumption 0-65°
- Back section 0-40°
- Leg section 0-10°
- Trendelenburg & Rev

- Données techniques
- Alimentation 220V/50Hz
- Batterie Lead 24 h
- Autonomie 15-16 h
- Temps de charge 130WV
- Puissance absorbée 0-65°
- Relève-buste 0-40°
- Plicature 0-10°
- Proclive-déclive

- BACKREST
RELÈVE-BUSTE
- FOOTREST
RELÈVE-JAMBES
- VARIABLE HEIGHT
HAUTEUR VARIABLE
- TRENDELENBURG
and REVERSE



■ 01.5010

- With quick release lever for emergency CPR
- Avec levier rapide retour, pour CPR d'urgence



■ C120040

EMERGENCY STRETCHER

- Oleo-dynamic semi-automatic pedal-controlled stretcher
- Steel frame, bed board and side rails by PP plastic
- Centralized brake ensures perfect stability and hold
- Variable height and TR/RTR positions (0-13°) adjustable by pedal
- Supplied with: two folding siderails, adjustable I.V. pole, an oxygen-tank holder and a wide tray
- Mounted on four swiveling 150 mm castors and 5th central directional wheel
- The stretcher is supplied with flame retardant mattress, density 30 kg/m³ with washable and waterproof cover
- Dimensions: 61 x 190,5 x 58/81,5 cm. Capacity: 200 Kg

BACKREST
RELÈVE-BUSTE

VARIABLE HEIGHT
HAUTEUR VARIABLE

TRENDELENBURG
and REVERSE

BRANCARD D'URGENCE

- Brancard oléo-dynamique à pédale à commande semi-automatique
- Structure en acier, panneau de lit et rails latéraux en plastique PP
- Le frein centralisé assure une stabilité parfaite et maintient
- Hauteur variable et Trendelenburg (0-13°) réglables par pédale
- Fourni avec: deux barrières latérales rabattables, réglables I.V. poteau, un porte-bouteille d'oxygène et un large plateau
- Monté sur quatre roulettes pivotantes de 150 mm et 5ème roue directionnelle centrale
- Le chariot brancard est fourni avec son matelas autoextinguible (densité 30 Kg/m³), recouvert d'une housse lavable et imperméable
- Dimensions: 61 x 190,5 x 58/81,5 cm. Capacité: 200 Kg



■ C120039

EMERGENCY STRETCHER

- Manual transfer stretcher single crank with height adjustment
- Main frame made of powder-coated metal sheet, bed board and side rails made of PP materials
- Mounted on ø 150 mm castors with central locking system and 5th direction wheel under the chassis
- Overall dimensions: 202 x 74 x 58/88 h cm. Capacity: 200 Kg
- Size of bed board: 190 x 61 cm, back-rest lifting angle: 0-60° +/- 5°
- Drop-down side rails, standard accessories: mattress, I.V. pole
- The stretcher is supplied with flame retardant mattress, density 30 kg/m³ with washable and waterproof cover

BACKREST
RELÈVE-BUSTE

VARIABLE HEIGHT
HAUTEUR VARIABLE

BRANCARD D'URGENCE

- Chariot de transfert manuel, hauteur variable par manivelle
- En métal revêtement époxy, sommier et barrières latérales en matériel plastique
- Quatre roues diam. 150 mm, système de blocage central et 5ème roue directionnelle au-dessous du châssis
- Dimensions globales: 202 x 74 x 58/88 cm. Capacité: 200 Kg
- Dimensions sommier: 190 x 61 cm, inclinaison du dossier: 0-60° +/- 5°
- Barrières latérales déroulantes, accessoires standard: matelas, tige porte-sérum
- Le chariot brancard est fourni avec son matelas autoextinguible (densité 30 Kg/m³), recouvert d'une housse lavable et imperméable

TÜVRheinland®
certification
ISO 9001 et 13485


Skiff 3

CHARIOT BRANCARD

Directive
93/42/CEE | CE



■ (RE)DÉCOUVREZ NOTRE BEST-SELLER, UN BRANCARD FIABLE LÉGER, ÉPROUVÉ ET AMÉLIORÉ DEPUIS PLUS DE 20 ANS. ■

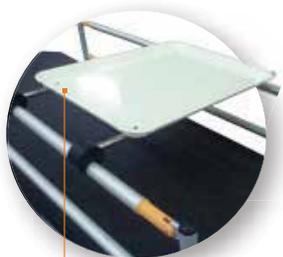

Plateau repas (option)

NOUVEAU PRODUIT



Porte obus O² (option)



Poignées escamotables (option)



Protection plastifié petit gabarit (option)



Montants de barrières colorés (option)

Caractéristiques

Largeur hors tout (base 620 mm) : 740 mm
Longueur hors tout : 2030 mm

Hauteur variable : 620 à 980 mm
Largeur de couchage : 520/620/720/820 mm
Longueur de couchage : 1900 mm

Charge maximale : 215 kg

Repose buste : 0° à 90°

Roues : Ø200 mm à blocage centralisé

Ep. de la sellerie : 80 mm



■ C120050

PATIENT STRETCHER

- Made of chrome plated steel tube.
- Fixed top upholstered and covered with washable plastic flame retardant material.
- I.V. stand and side rails.
- Mounted on 4 casters 125 mm two with brakes
- Dimensions: 55 x 180 x 80cm. Capacity: 150Kg

CHARIOT BRANCARD

- Structure en acier chromé.
- Matelas fixe en tissu vinyle lavable et traité anti-feu
- Quatre roues ø125 mm, dont deux avec frein indépendant.
- Fourni avec tige porte-sérum et barrières latérales
- Dimensions: 55 x 180 x 80cm. Capacité: 150Kg

- **01.1220.00**

Steel basket / Panier de rangement

- **01.1221.00**

Oxygen bottle holder / Porte-bouteille d'oxygène



■ C120052

PATIENT STRETCHER

- Made of epoxy painted steel tube.
- Fixed top upholstered and covered with washable plastic flame retardant material.
- I.V. stand and side rails.
- Mounted on 4 casters 125 mm two with brakes
- Dimensions: 55 x 180 x 80cm. Capacity: 150Kg

CHARIOT BRANCARD

- Bâti métallique, revêtement époxy
- Matelas fixe en tissu vinyle lavable et traité anti-feu
- Quatre roues ø125 mm, dont deux avec frein indépendant.
- Fourni avec tige porte-sérum et barrières latérales
- Dimensions: 55 x 180 x 80cm. Capacité: 150Kg



■ C120051

PATIENT STRETCHER REMOVABLE TOP

- Made of chrome plated steel tube, removable top upholstered and covered with washable plastic flame retardant material.
- I.V. stand and side rails.
- Mounted on 4 casters 125 mm two with brakes.
- Dimensions: 55 x 180 x 80cm. Capacity: 150Kg

CHARIOT BRANCARD PLAN DE COUCHAGE AMOVIBLE

- Structure en acier chromé.
- Matelas fixe en tissu vinyle lavable et traité anti-feu.
- Quatre roues ø125 mm, dont deux avec frein indépendant.
- Fourni avec tige porte-sérum et barrières latérales.
- Dimensions: 55 x 180 x 80cm. Capacité: 150Kg

- **01.1220.00**

Steel basket / Panier de rangement

- **01.1221.00**

Oxygen bottle holder / Porte-bouteille d'oxygène



■ 01.801.00

BABY CRIB

- Trolley made of epoxy painted steel tube
- Mounted on four casters ø 60 mm.
- Crib made of plexiglas, with aeration holes and with position TR/RTR.
- Mattress not included.
- Dimensions: 45 x 80 x 91cm. Capacity: 50Kg



■ 01.800.10

BERCEAU COQUE

- Structure en tube d'acier revêtement époxy.
- Coque en plexiglas transparent avec orifices d'aération.
- Positions Trendelenburg / Anti-Trendelenburg.
- Monté sur roulettes ø 60 mm.
- Matelas non inclus.
- Dimensions: 45 x 80 x 91cm. Capacité: 50Kg

REF.	TUBE TUBE
01.800.00	Chrome
01.800.10	Inox
01.801.00	Epoxy



■ 01.751.00

CHILD COT

- Made of epoxy-painted tubular steel tube, steel mesh platform.
- Drop down side rails with safety catches.
- Four ø 100 mm. casters two with brakes.
- With position Trendelenburg / Anti-Trendelenburg
- Capacity: 50Kg



■ 01.750.00

LIT PARC

- Structure en tube d'acier revêtement époxy.
- Sommier en treillis métallique rigide.
- Barrières coulissantes avec dispositif de sécurité.
- 4 roues ø100 mm, dont 2 avec frein indépendant.
- Positions Trendelenburg / Anti-Trendelenburg.
- Capacité: 50Kg

REF.	TRT/RTR Trendelenburg anti-Trendelenburg	SIZE DIMENSION
01.750.00	—	100x65x100H cm
01.751.00	●	100x65x100H cm
01.760.00	—	130x65x100H cm
01.761.00	●	130x65x100H cm
01.770.00	—	150x65x100H cm
01.771.00	●	150x65x100H cm



BOTTLE HOLDER ON REQUEST/
PORTE-BOUTEILLE SUR DEMANDE

■ C130120

BEDSIDE LOCKER

- Made of painted sheet steel with one drawer lockable.
- The top shelf is in metal
- Internal metal shelf with perforated base for a better ventilation.
- Towel holder.
- Mounted on 4 castors \varnothing 50mm
- Size: 47 x 45 x 80cm

TABLE DE CHEVET

- Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération
- Plateau supérieur en métal
- Un tiroir avec serrure.
- Une porte avec étagère métallique
- Porte-serviette.
- Monté sur roulettes \varnothing 50mm
- Dimensions: 47 x 45 x 80cm



■ C130115

BEDSIDE LOCKER WITH OVERBED TABLE

- Made of painted sheet steel with one drawer lockable.
- The top shelf is in metal
- Internal metal shelf with perforated base for a better ventilation.
- Towel holder.
- Mounted on 4 castors \varnothing 50mm
- Dimensions: 58 x 45 x 83/108 h cm

TABLE DE CHEVET / TABLE DE LIT

- Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération
- Plateau supérieur en métal
- Un tiroir avec serrure.
- Une porte avec étagère métallique
- Porte-serviette.
- Monté sur roulettes \varnothing 50mm
- Dimensions: 58 x 45 x 83/108 h cm



■ Blue / Bleu
□ White / Blanc

■ C130106

BEDSIDE LOCKER

- Made of painted steel sheet
- Top made of ABS plastic with raised edges
- Door and front of the drawer are made of edged chipboard
- Available colors: white or blue
- Mounted on 4 feet
- Castors available on demand
- Dimensions: 42 x 42 x 80cm

TABLE DE CHEVET

- Bâti de tôle d'acier peinte
- Plateau supérieur plastique ABS avec bords relevés
- Porte et façade tiroir fabriquer en aggloméré.
- Couleurs disponibles: blanc ou bleu
- Monté sur 4 pieds
- Roulettes disponibles sur demande
- Dimensions: 42 x 42 x 80cm



■ Blue / Bleu
□ White / Blanc

■ C130110.01

BEDSIDE LOCKER WITH OVERBED TABLE

- Epoxy coated steel with shelf and perforated bottom
- ABS plastic top raised edges and with 2-place bottle holder
- Revolving door with 90° opening
- Overbed table height adjustable (90-110 cm), 360° routable
- 4 castors \varnothing 50 mm with bumpers
- Dimensions: 62 x 42 x 77 h cm

TABLE DE CHEVET / TABLE DE LIT

- En tôle d'acier avec et agère intérieure et fond perforé.
- Dessus et porte-bouteille à 2 places en ABS avec bords relevés
- Une porte tournante avec ouverture à 90°.
- Table de lit réglable en hauteur (90-110 cm), 360° routable
- 4 roulettes \varnothing 50 mm avec pare-chocs
- Dimensions: 62 x 42 x 77 h cm



01.6201

- MEDICINE TROLLEY
- Made of ABS material
- It has 6 layers of small drawers and 3 layers of big drawers various medicine boxes for different storage use and central control locking device
- 2 sliding boards easy to pull out and it and 1 waste bin.
- 4 castors diam. 10 cm, 2 with brakes
- Dimensions: 76 x 58 x 100 cm

- CHARIOT DE MÉDICAMENT
- En matériel ABS.
- Il est fourni avec 6 niveaux de petits tiroirs et 3 niveaux de grands tiroirs fournis avec séparateurs et 1 dispositif de à verrouillage.
- 2 tablettes coulissantes et 1 poubelle
- 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins
- Dimensions: 76 x 58 x 100 cm



01.6178

- RECORD HOLDER
- Trolley made of ABS material.
- It includes 42 pcs of file holders.
- 1 drawer for storage
- 2 sliding boards
- S.s handle and central control locking device.
- 4 castors diam. 10 cm, 2 with brakes
- Dimensions: 76 x 58 x 100 cm

- CHARIOT PORTE-DOSSIERS
- Réalisé en matériel ABS.
- Il comprend 42 emplacements numérotés
- Il est fourni avec 1 tiroir de rangement
- 2 tablettes coulissantes
- 1 dispositif de verrouillage et 1 poignée en acier inoxydable.
- 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.
- Dimensions: 76 x 58 x 100 cm



01.6275

- EMERGENCY CARTS
- Made of aluminum-alloy, ABS plastic and stainless steel.
- Supplied with CPR board, oxygen cylinder holder, power device and needle disposable bottle.
- It has 5 layers of drawers, stainless steel top, 2 waste bins, 1 transparent file box, 1 sliding table, 1 monitor/defibrillator holder and 1 I.V. pole.
- 4 castors diam. 10 cm, 2 with brakes
- Dimensions: 85 x 52 x 96 cm

- CHARIOT D'URGENCE
- En alliage d'aluminium, plastique ABS et acier inoxydable.
- un plan amovible pour massage cardiaque, portebouteille d'oxygène, bande de puissance et une bouteille pour aiguilles jetables
- 5 niveaux de tiroirs, 1 plateau en acier inoxydable, 2 poubelles, 1 boîte transparent pour dossiers, 1 table coulissante, 1 porte-moniteur et 1 tige portesérum.
- 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.
- Dimensions: 85 x 52 x 96 cm



01.6265

- PROCEDURE CART
- Made of aluminum-alloy, ABS plastic and stainless steel.
- 6 layers of drawers which can be pulled out from both sides, selflocked when closed.
- 50 compartments card slot holder at the front of every compartment
- 2 waste bins, 1 transparent file box, 1 sliding table and 1 hanging device supplied with 5 hooks.
- 4 castors diam. 10 cm, 2 with brakes
- Dimensions: 85 x 53 x 101 cm

- CHARIOT À MÉDICAMENTS
- Fabriqué en alliage d'aluminium, plastique ABS et acier inoxydable.
- 6 couches de tiroirs qui peuvent être tirées des deux côtés, autobloquantes lorsqu'elles sont fermées.
- 50 compartiments support de fente pour carte à l'avant de chaque compartiment
- 2 poubelles, 1 boîte de classement transparente, 1 table coulissante et 1 accrochage fourni avec 5 crochets.
- 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.
- Dimensions: 85 x 53 x 101 cm




ACCESSORIES ON REQUEST

Accessoires sur demande

- **DR006**
HOLDING FRAME WITH MODULAR / REHAUSSE AVEC TIROIRS MODULAIRES
- **DR022**
TOP IN STAINLESS STEEL / PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE
- **DR001/ DR002/ DR003**
INTERNAL DIVIDER / SÉPARATEUR INTERNE
DR001 small, petit - DR002 medium, moyen - DR003 large, grand
- **DR007**
CATHETHER HOLDER / PORTE SONDÉS
- **DR008**
WASTE CONTAINER / POUBELLE
- **DR004**
RECORD HOLDER A4 SIZE 25 PCS / DOSSIERS SUSPENDUS FORMAT A4, 25 PIECES



■ **DR022**
TOP IN STAINLESS STEEL/
PLATEAU EN ACIER
INOXYDABLE



■ **DR023**
SUPPORT FOR SUCTION
PUMP/ SUPPORT POUR
ASPIRATEUR



■ **DR024**
STEEL BASKET/
PANIER DE RANGEMENT



■ **DR013**
KIDNEY BOWLS/
HARICOT



■ **DR012**
INSTRUMENT TRAYS/
PLATEAU A INSTRUMENTS



■ **DR025**



■ **DR026**
ROUND SUPPORT/
SUPPORT ROND



■ **DR027**
SUPPORT/ SUPPORT



■ **DR001/2/3**
INTERNAL DIVIDER/
SÉPARATEUR INTERNE
DR001 small, petit
DR002 medium, moyen
DR003 large, grand



■ **DR004**
RECORD HOLDER/
PORTE-DOSSIERS



■ **DR015**
LAMP/ LAMPE



■ **DR009**
DISPOSABLE SEALS/
SCEAUX JETABLES



■ **DR010**
IV POLE/
TIGE PORTE-SÉRUM



■ **DR011**
MONITOR HOLDER/
SUPPORT MONITEUR



■ **DR016**
MULTIPLE SOCKET
PRISE MULTIPLE

TÜVRheinland®
certification
ISO 9001 et 13485

Manchester 3

CHAISES DE TRANSFERT

Directive
93/42/CEE | CE



■ FACILITEZ VOS TRANSFERTS AVEC NOS CHAISES MANIABLES ET COLORÉES ■

NOUVEAU PRODUIT

Porte obus en fil chromé (option)



Bac porte document (option)



Freinage au pied



Repose pied escamotable



Caractéristiques

Largeur hors tout : 640 mm
Longueur hors tout : 1100 mm

Roues avant : Ø150mm
Roues arrière : Ø200mm

Charge maximale : 200 kg

Assise hauteur : 550 mm
Largeur d'assise : 490 mm

Ep. de la sellerie : 50mm

TÜVRheinland®
certification
ISO 9001 et 13485

Directive
93/42/CEE | CE

O'Labo

FAUTEUIL DE DIALYSE, PRÉLÈVEMENT, ONCOLOGIE, SALON DE SORTIE

GARANTIE
2
ANS

S.A.N.

ENVIRONNEMENT

HYGIÈNE

Fabrication Française
Made in France

■ CHOISISSEZ VOTRE ACCOUDOIR EN FONCTION DE L'UTILISATION FINALE DU FAUTEUIL DE SOIN ■

NOUVEAU PRODUIT



Trois types
d'accoudoirs
selon utilisation
du fauteuil



Larges à rotule

Etroits



Télécommande
filaire
(autonomie
du patient)



Piètement ou roues
à l'arrière (option)



Caractéristiques

Largueur hors tout
avec accoudoirs : 930 mm
Longueur hors tout : 1780 mm

Largueur d'assise : 580 mm

Relève buste : 0 à 85°
Relève jambes : 0 à 40°

Roues : Ø 100 mm à l'avant

Ep. de la sellerie : 120 mm

Charge maximale : 200 kg



■ GR101

WHEEL CHAIR FOR CHILD

- Chromed steel frame.
- Fixed armrest.
- Foldable footrest, solid castors.
- Solid rear wheels.

FAUTEUIL ROULANT POUR ENFANT

- Tube d'acier chromé.
- Accoudoirs fixes.
- Repose-pieds escamotables.
- Roues pleines



■ GR102

WHEEL CHAIR

- Chromed steel frame.
- Fixed armrest.
- Detachable footrest
- Solid castors, solid rear wheels

FAUTEUIL ROULANT

- Tube d'acier chromé.
- Accoudoirs fixes.
- Repose-pieds escamotables.
- Roues pleines



■ GR103/46

WHEEL CHAIR

- Chrome plated tube frame.
- Seat and backrest in reinforced nylon.
- Removable armrest.
- Foldable and adjustable footrest.
- Pneumatic wheels.

FAUTEUIL ROULANT

- Châssis en tube d'acier chromé.
- Siège et dossier en toile nylon, avec poche arrière.
- Accoudoirs amovibles, repose-pieds escamotables.
- Roues pneumatiques.



■ GR106

WHEEL CHAIR

- Chromed steel frame.
- Flip-up armrest.
- Detachable footrest.
- Quick release pneumatic rear wheels, drop back handle.

FAUTEUIL ROULANT

- Châssis en tube d'acier chromé.
- Accoudoirs amovibles,
- Repose-pieds escamotables.
- Bouton de déverrouillage rapide Roues pneumatiques.



DOCTOR OFFICE TYPE 1 / CABINET MEDICAL TYPE 1

02.359.10 Gynecological couch / Divan gynécologique
 02.825.01 Ward screen 3 panels / Paravent 3 panneaux
 02.903.00 Stool / Tabouret
 02.041.00 X-Ray film viewer / Négatoscope
 02.743.00 Examination lamp / Lampe d'examen

02.851.00 Mounting step / Marchepied
 C130303 Cabinet / Armoire médicale
 02.863.01 Trolley / Gueridon de soins
 02.690.00 Infusion pump stand / Pied à sérum avec support pompe à perfusion
 02.843.00 Soiled linen trolley / Chariot pour linge sale



DOCTOR OFFICE TYPE 2 / CABINET MEDICAL TYPE 2

02.358.10 Examination couch / Divan d'examen
 02.851.01 Mounting step / Marchepied
 02.825.00 Ward screen 3 panels / Paravent 3 panneaux
 02.271.00 Cabinet / Armoire médicale
 02.903.00 Stool / Tabouret

02.6026 Trolley / Gueridon de soins
 02.080.00 X-Ray film viewer / Négatoscope
 02.694.61 I.V. stand / Pied à sérum
 02.738.00 Examination lamp / Lampe d'examen
 OTT001 Illuminated optotype / Échelle d'acuité visuelle



■ 02.2857.00

DELIVERY BED

- 3 section mattress, epoxy coated steel square tube
- Foot section mounted on silent rails sliding under the main frame
- Adjustment of backrest by ratchet. New fixing clamp for leg holders.
- Large stainless steel bowls for liquid collection under the seat
- Trendelenburg position (0-15°).
- Dimensions: 80 x 180 x 60/90cm. Capacity: 150Kg

TABLE D'ACCOUCHEMENT

- Structure 3 sections en tube carré d'acier époxy.
- Jambière escamotable sous le châssis principal par glissières silencieuses. Relève-buste à crémaillère.
- Fourni avec appui-jambes avec nouvelles brides de fixation
- Position de Trendelenburg (0-15°).
- Dimensions: 80 x 180 x 60/90cm. Capacité: 150Kg



■ 02.2857.20

DELIVERY BED

- 3 section mattress, epoxy coated steel square tube
- With all removable mattresses
- Foot section mounted on silent rails sliding under the main frame
- Trendelenburg position (0-15°).
- Dimensions: 80 x 180 x 60/90cm. Capacity: 150Kg

TABLE D'ACCOUCHEMENT

- Structure 3 sections en tube carré d'acier époxy.
- Fourni avec tous matelas amovibles. Jambière escamotable sous le châssis principal par glissières silencieuses. Relève-buste à crémaillère.
- Position de Trendelenburg (0-15°).
- Dimensions: 80 x 180 x 60/90cm. Capacité: 150Kg

ON REQUEST / SUR DEMANDE
 Side rails / Barrières de lit
 Side handles / Poignées latérales
 Steel basket / Panier



■ FM300

MANUAL HYDRAULIC SURGICAL TABLE

- Operating table is made of high quality material. Main controls are located on the head section and consist of two big levers that drive all table movements (TR/ RTR, chest elevation, lateral tilting). Meets all the requirements for chest, abdominal, gynaecological and obstetric, ophthalmological and otorhinolaryngological, urological, colon, rectal, and orthopaedic surgery. Base, lifting column, accessories rail and accessories are made of stainless steel, easy to clean and rustproof. Lifting column is adjustable by means of a hydraulic system. Lifting column has a central position and is studied to avoid tilting. Base shape is concave for a good stability and ergonomic to give maximum confort and efficiency to operators during long operations.
- Dimensions: 50 x 200 x 78/102cm. Capacity: 250Kg

TABLE D'OPERATION MANUELLE HYDRAULIQUE


- Répond à toutes les exigences liées à la chirurgie thoracique, abdominale, gynécologique/obstétrique, ophthalmologique/ORL, rectale et orthopédique. Fabriquée en matériaux de haute qualité et selon des technologies de précision. Ergonomique, les commandes principales, placées au niveau de la tête, contrôlent tous les mouvements de la table (Trendelenburg, Trendelenburg inversé, élévation du buste, inclinaison laterale). Base et accessoires sont en acier inox, faciles à nettoyer et anti-rouille. Sûre, les mouvements de la colonne centrale anti-basculer sont réglables par système hydraulique.
- Dimensions: 50 x 200 x 78/102cm. Capacité: 250Kg

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES STANDARD

Anaesthesia screen / Ecran d'anesthésie	1 pc
Seamless rubber mattress / Matelas sans coutures	1 set
Shoulder support / Support épaule	2 pcs
Oilcan / burette d'huile	1 pc
Arm support / Support bras	2 pcs
Long fixing clamp / Pincés fixation longues	4 pcs
Body support / Support latéral	2 pcs
Fixation clamps / Pincés fixation	2 pcs
Leg support / Support jambe	2 pcs
Head plate / Plateau-tête	1 pc

TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

Trendelenburg & rev. / Procline - déclive	≥30°
Lateral tilt / Inclinaison latérale	≥20°
Head plate / Section tête	+45°/-90°
Leg plate / Section jambes	+15°/-85°
Leg plate (Ext) / Section jambes (Ext)	+90°

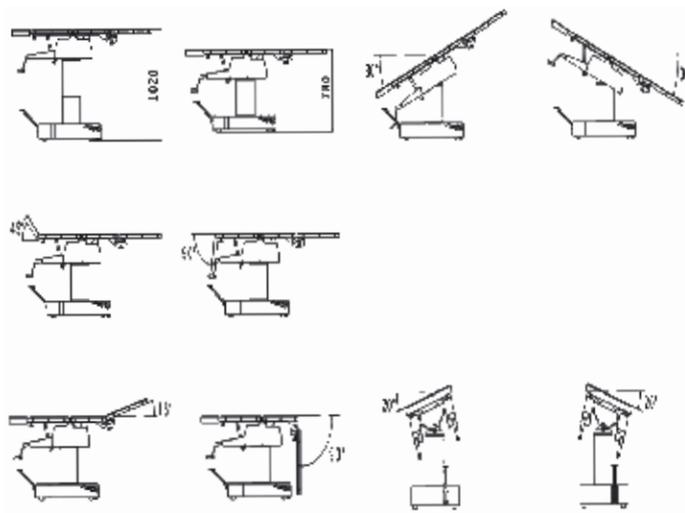



■ 02.480.01

MAYO TABLE WITH MANUAL VARIABLE HEIGHT

- Stainless steel construction. Variable height, 4 castors. Swivel casters 50 mm
- Dimensions: 45 x 65 x 85/115cm. Capacity: 25Kg



■ 02.481.00

TABLE DE MAYO AVEC HAUTEUR RÉGLABLE MANUELLE

- En acier inoxydable. Hauteur réglable. Piètement mobile roulettes 50 mm
- Dimensions: 45 x 65 x 85/115cm. Capacité: 25Kg



■ 02.483.00



■ 02.485.00

MAYO TABLE WITH HYDRAULIC VARIABLE HEIGHT

- Stainless steel construction. variable height by a foot control hydraulic pump, 4 swivel casters 50 mm
- Dimensions: 45 x 65 x 85/120cm. Capacity: 25Kg



■ 02.482.00

TABLE DE MAYO AVEC HAUTEUR RÉGLABLE MANUELLE

- En acier inoxydable. Hauteur réglable par vérin hydraulique, commande au pied. Roulettes 50 mm
- Dimensions: 45 x 65 x 85/120cm. Capacité: 25Kg



■ 02.483.01



■ **02.866.01**

DRESSING TROLLEY

- Made of stainless steel 18/10.
- Shelves with upstands on four sides
- Push handle.
- Mounted on ø 80 mm. casters
- Dimensions: 60 x 40 x 80cm

CHARIOT A INSTRUMENT

- Structure en acier inox 18/10.
- Deux plateaux à bords relevés.
- Poignée.
- Monté sur roulettes ø 80 mm.
- Dimensions: 60 x 40 x 80cm

■ 02.867.01 70 x 50 x 80 H (cm)

■ 02.868.01 90 x 60 x 80 H (cm)



■ **02.869.01**

DRESSING TROLLEY

- Made of stainless steel 18/10.
- Three shelves with upstands on four sides. Push handle.
- Mounted on ø 80 mm. casters
- Dimensions: 70 x 50 x 80cm

CHARIOT A INSTRUMENT

- Structure en acier inox 18/10.
- Trois plateaux à bords relevés.
- Poignée.
- Monté sur roulettes ø 80 mm.
- Dimensions: 70 x 50 x 80cm



■ **02.863.01**

DRESSING TROLLEY

- Structure in 18/10 stainless steel.
- Trays with raised edges. Handle.
- Stainless steel bottle holders, trash can, and bowl ø 30cm
- Mounted on wheels ø 80mm.
- Dimensions: 90 x 60 x 80cm

CHARIOT A INSTRUMENT

- Structure en acier inox 18/10.
- Plateaux à bords relevés. Poignée.
- Porte-flacons, poubelle et cuvette en inox ø 30cm.
- Monté sur roulettes ø 80mm.
- Dimensions: 90 x 60 x 80cm



■ **02.1050.01**

DRESSING TROLLEY

- Made of stainless steel 18/10.
- Complete with: drawer and S.S. bowl 18/10 ø 30 cm.
- Dimensions: 50 x 70 x 80cm

CHARIOT A INSTRUMENT

- Structure en acier inox 18/10.
- Complet avec: tiroir et cuvette inox ø 30cm.
- Dimensions: 50 x 70 x 80cm

■ 02.1051.01 with 2 drawers / Avec 2 tiroirs



■ C130302

CABINET

- 2 lockable glass doors with key, 4 adjustable shelves,
- 4 stainless steel adjustable feet.
- Dimensions: 80 x 40 x 180cm

ARMOIRE MEDICALE

- Structure en acier émaillé.
- Portes vitrées verrouillées avec clé, 4 étagères réglables, 4 pieds réglables en acier inox.
- Dimensions: 80 x 40 x 180cm



■ C130303

CABINET

- Cabinet medicine, 2 lockable steel doors with key, 4 adjustable shelves, 4 stainless steel adjustable feet, inner lockable medicines compartment.
- Dimensions: 80 x 40 x 180cm

ARMOIRE MEDICALE

- Structure en acier émaillé, 2 portes avec serrure. 4 étagères réglables. Compartiment pour médicaments dangereux avec verrouillage. 4 pieds réglables en acier inox.
- Dimensions: 80 x 40 x 180cm



■ F631K

MEDICINE CABINET

- Bilaminated plastic structure.
- Internal narcotics compartment.
- Two doors with 16 compartments to drugs. Inside: 2 double containers with 32 compartments and 5 adjustable shelves
- Adjustable feet.
- Dimensions: 100 x 60 x 190cm

ARMOIRE À PHARMACIE

- Structure en plastique bilaminé.
- Compartiment interne pour stupéfiants
- Deux portes avec 16 compartiments à médicaments. A l'intérieur: 2 conteneurs doubles avec 32 compartiments et 5 étagères réglables
- Pieds réglables.
- Dimensions: 100 x 60 x 190cm





■ 02.826.00

WARD SCREEN

- Chromed steel tube. Fireproof and washable plastic curtains.
- Mobile on wheels.

• Dimensions:

02.824.00	2 panels / panneaux	97x50x170 H cm
02.825.00	3 panels / panneaux	144x50x170 H cm
02.826.00	4 panels / panneaux	191x50x170 H cm

PARAVENT

- Tube d'acier chromé. Rideaux en plastique anti-feu et lavables.
- Mobile sur roulettes.



■ 02.826.01

WARD SCREEN

- Epoxy-coated steel tube.
- Fireproof and washable curtains
- Mobile on wheels ø50 mm.

• Dimensions:

02.824.01	2 panels / panneaux	100x50x180 H cm
02.825.01	3 panels / panneaux	150x50x180 H cm
02.826.01	4 panels / panneaux	200x50x180 H cm

PARAVENT

- Tube d'acier revêtement époxy.
- Rideaux anti-feu et lavables.
- Mobile sur roulettes ø50 mm.



■ 02.826.05

WARD SCREEN

- Stainless steel tube. Fireproof and washable plastic curtains.
- Mobile on wheels.

• Dimensions:

02.824.05	2 panels / panneaux	100x42x167 H cm
02.825.05	3 panels / panneaux	150x42x167 H cm
02.826.05	4 panels / panneaux	200x42x167 H cm

PARAVENT

- Tube d'acier inoxydable. Rideaux en plastique anti-feu et lavables.
- Mobile sur roulettes.



■ 02.823.00

TELESCOPIC WARD SCREEN

- Aluminium tubular frame
- Adjustable length: 100/200 cm
- Washable and flame retardant fabric 210 x 160 h cm.

PARAVENT TELESCOPIQUE

- Tube d'aluminium
- Longueur réglable: 100/200 cm
- Panneaux en tissu anti-feu et lavables 210 x 160 h cm.



02.512.10/02.513.10/02.514.10

GB INSTRUMENT TROLLEY
Epoxy painted knock down frame, mounted on casters.

F GUERIDON A INSTRUMENTS
Structure en acier émaillé. Monté sur roulettes. Structure démontable.

CODE	SHELVES / PLATEAUX
02.512.10	3
02.513.10	4
02.514.10	5




02.512.00/02.513.00/02.514.00

GB INSTRUMENT TROLLEY
Epoxy painted knock down frame, mounted on casters. Upstands on three sides.

F GUERIDON A INSTRUMENTS
Structure en acier émaillé. Plateau supérieur avec galerie sur 3 côtés. Monté sur roulettes. Structure démontable.

CODE	DIMENSIONS	SHELVES / PLATEAUX	Elec. plug / Multiprise
02.512.00	46 x 37 x 77 (h) cm	2	-
02.513.00	46 x 37 x 85 (h) cm	3	-
02.514.00	46 x 37 x 112 (h) cm	4	X

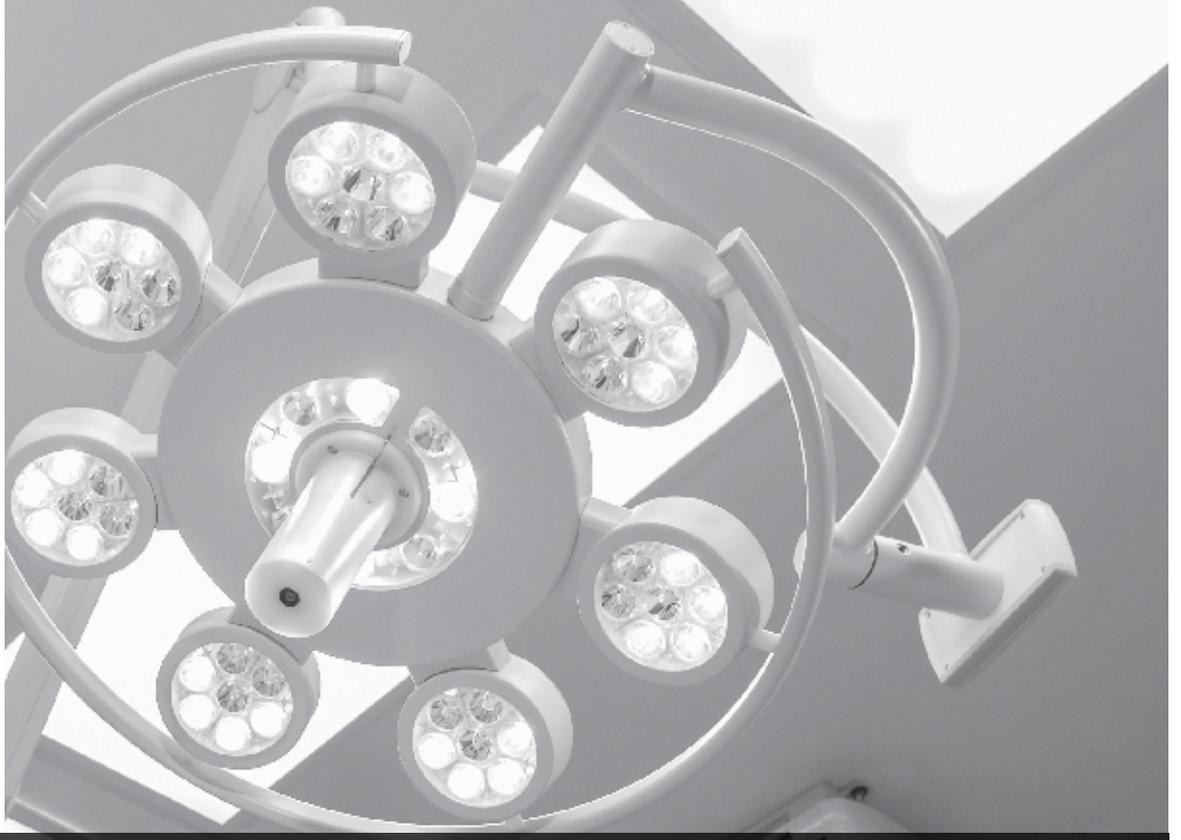

ÉCLAIRAGES



LAMPES LEDs

BELLA



● Dispositif Medical Classe 1

- Intensité Lumineuse **1680 Lumens***
- Température de couleur **4500°K* (blanc neutre)**
- Indice de rendu des couleurs **IRC 95/100**
- Consommation électrique **17 Watts**

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
210 000		30 cm	10 cm
120 000		50 cm	13 cm
33 000		100 cm	20 cm

*Tolérance des données +/- 10%

Option interrupteur-double intensité



- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 16 x 13 cm

- Fixations possibles :
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 70 cm	LED17650	LED17650-ISC
Option double intensité	LED17650DI	LED17650DI-ISC



CARLA FOCUS

NOUVEAU PRODUIT



● Dispositif Medical Classe 1

- Intensité Lumineuse **420 Lumens***
- Température de couleur **4500°K* (blanc neutre)**
- Indice de rendu des couleurs **IRC 95/100**
- Consommation électrique **4.2 Watts**

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
90 000		30 cm	10 cm
27 000		50 cm	15 cm
7 000		100 cm	25 cm

*Tolérance des données +/- 10%

Idéale pour la gynécologie,
les sages femmes, l'obstétrique
et l'andrologie



- Normes : EN 60 601 -1/ -2-4
EN 60 598-2-25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 6 x 10 cm

- Fixations possibles :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LEDS0650	LEDS0650-ISC
Flexible 100 cm	LEDS0900	LEDS0900-ISC
Flexible 123 cm	LEDS1200	LEDS1200-ISC



LAMPES INFRAROUGES

THERA

NOUVEAU PRODUIT



Option Interrupteur minuteur



L'INFRAROUGE

Grâce à un procédé naturel et sans danger, les lampes infrarouges, ou lampes chauffantes, sont utilisées en kinésithérapie, ostéopathie, centres de massages pour améliorer la récupération après l'effort, intensifier la circulation sanguine, lutter contre la douleur et éliminer les toxines.

Watts	250 W
Longueur d'onde	1200 nm
Longévité des ampoules IR (E27)	5000 heures minimum
Fixations possibles	1 lesté, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Longueur de câble	4 mètres
Isolation	Classe I
Couleurs disponibles	○
Tête de lampes cotes	260 mm
Base de lampe cote	69 x 69 x 115 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm

RÉFÉRENCES

	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact	Interrupteur minuteur
Flexible 860 mm	IRT250860	IRT250860-ISC	IRT250860MI

Sur pied télescopique lesté (1)



FIXATIONS

1 - PIED ROULANT TÉLESCOPIQUE

Acier laqué époxy, diamètre au sol de 53 cm



2 - PIED ROULANT TÉLESCOPIQUE

Tube acier laqué époxy. Base plastique, diamètre au sol de 56 cm



3 - ÉTAU SIMPLE

Aluminium laqué



4 - ÉTAU POUR RAILS MÉDICAUX

Aluminium anodisé



5 - ÉTAU UNIVERSEL

Aluminium anodisé,
Pour rails médicaux, tubes et bords de table



MURALES

6 - ÉQUERRE MURALE

Aluminium laqué époxy



7 - BRAS MURAL ARTICULÉ

Aluminium laqué époxy



LAMPES OPÉRATOIRES SCIALYTIQUES



TECHNICAL PARAMETERS
 Diameter(mm): 500
 Illumination(lx): 40,000-90,000
 Color Temp(K): 4500k±500k
 Diameter of light spot(mm): 120-300
 Power: 150W
 Radius for move of lamp holder: 1800mm
 Damage of main lamp
 Switch automatically with 0.3 second

OPERATING HALOGEN LAMP

- Examination halogen light with flexible Ø 260mm employable supporting frame, meet requirements of all kinds of hospital
- **FL500** Lamp without battery
- **FL500B** Lamp with battery

LAMPE D'OPERATION HALOGÈNE

- Lampe d'operation halogène avec le cadre soutenant employable Ø 260mm flexible, répondent aux conditions de toutes sortes d'hôpital
- **FL500** Lampe sans batterie
- **FL500B** Lampe avec batterie



TECHNICAL PARAMETERS
 Diameter(mm): 500
 Illumination(lx): 40,000-90,000
 Color Temp(K): 4500
 Diameter of light spot(mm): 120-350
 LED power(W): 55
 Illumination Depth(mm): 700-1500
 LED service life(H): 50000

OPERATING HALOGEN LAMP

- Examination halogen light with flexible Ø 260mm employable supporting frame, meet requirements of all kinds of hospital
- **FL500LED** Lamp without battery
- **FL500BLED** Lamp with battery

LAMPE D'OPERATION HALOGÈNE

- Lampe d'operation halogène avec le cadre soutenant employable Ø 260mm flexible, répondent aux conditions de toutes sortes d'hôpital
- **FL500LED** Lampe sans batterie
- **FL500BLED** Lampe avec batterie



FLE500AS



FLE700A

LED SURGICAL LIGHT

- The FL series surgical lamps allow surgeons to work without shadows.
- All aluminium alloy body for a longer service time
- Multiple LED bulbs insuring a perfect shadowless rate and a cold theater
- Scientific head shape for best laminar flow air clean system
- LCD touch screen sensitive and stable to adjust. Convenience illumination, colour temperature, colour rendering index, light spot or camera focus (option)

AVAILABLE CODE / CODE DISPONIBLE


- **FLE500AS** single
- **FLE500A** double (500+700)
- **FLE700AS** single
- **FLE700A** double (700+700)

ECLAIRAGE OPERATOIRE LED


- Les lampes pour chirurgie de la série FL permettent de travailler sans ombres portées
- Corps en alliage d'aluminium pour une durée de vie plus longue
- Combinaison d'ampoules LED assurant un éclairage optimal sans hausse de température et sans ombres
- Une forme de coupole étudiée pour permettre un nettoyage optimal en flux laminaire
- Ecran de contrôle tactile LCD sensible et stable pour ajuster la température de couleur, indice de rendu des couleurs, point lumineux ou mise au point de la caméra (en option)

AVAILABLE CONFIGURATION / CONFIGURATION DISPONIBLE

- Ceiling mounted / Monté au plafond
- Wall mounted / Mural
- Mobile type / Type mobile
- Single or double head / Tête unique et doubles
- With or without camera / Avec ou sans caméra

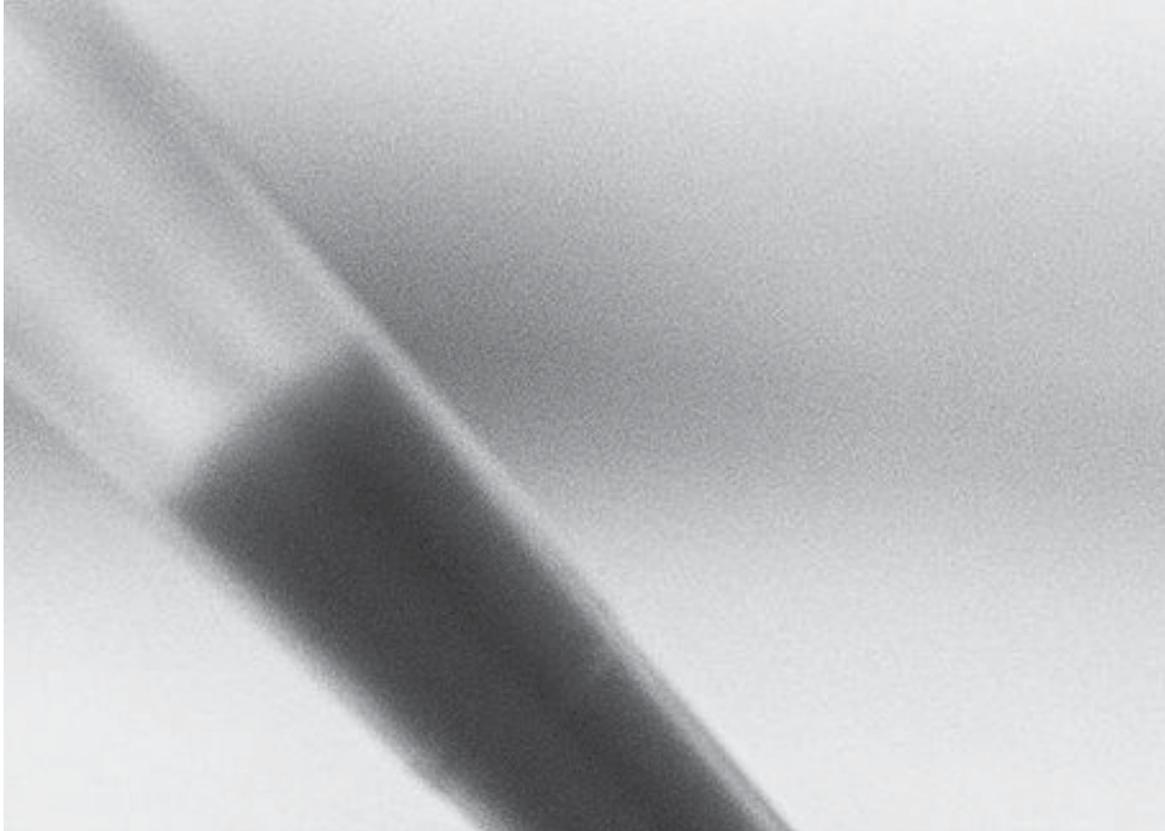

AUTOTESTS

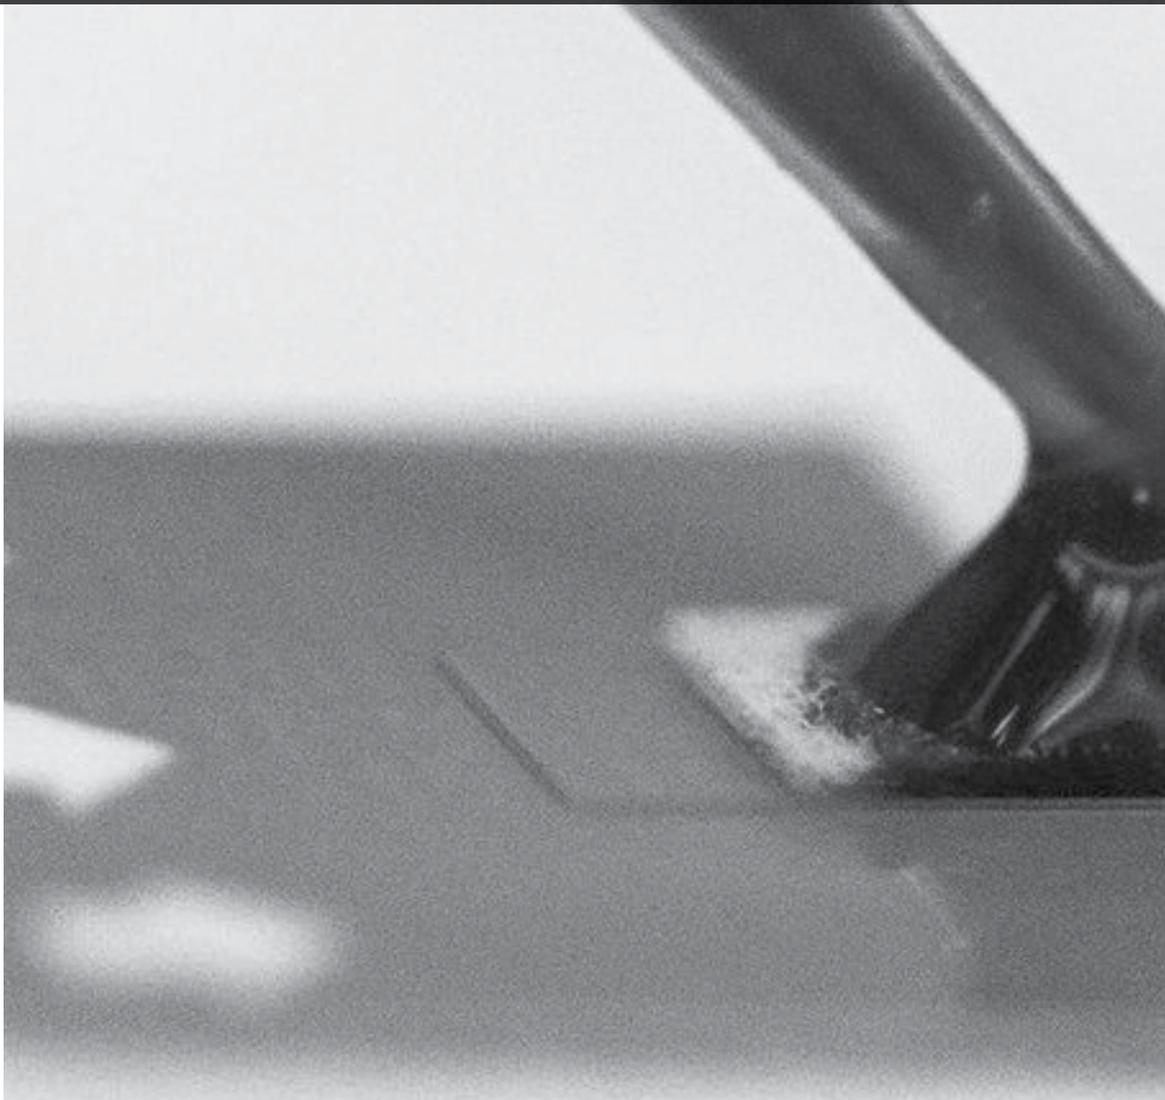

Faites confiance à vos réponses sur le lieu d'intervention


- ▶ Un étalonnage précis en usine avec la méthode de référence ICSH
- ▶ Une technologie de microcuvettes brevetée, avec une excellente reproductibilité d'un lot à l'autre
- ▶ Un système de test robuste dans une large plage de températures et d'humidité
- ▶ Solutions de contrôle à base de sang disponibles

Accédez facilement à la précision et à la qualité des tests en laboratoire

- ▶ Échantillon de sang capillaire, veineux ou artériel
- ▶ Formation rapide et presque aucune maintenance
- ▶ Association des résultats à l'ID du patient pour intégration au dossier médical
- ▶ Interface imprimante



Système HemoCue® HbA1c 501

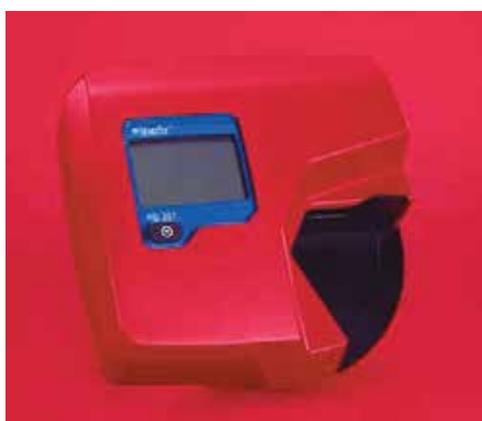

HemoCue® Hb 301 System



HemoCue® 201 Systems: Hb and Glucose

KIT DE CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE

- Composé de : 1 lecteur de glycémie, 50 bandelettes sans code, une solution de contrôle et 10 lancettes

Réf. EEGLUC01

Réf. EEGLUC02 Bandelettes pour glucomètre, lot de 50 pièces

Réf. EEGLUC03 Solution de contrôle pour glucomètre

Réf. EEGLUC04 Stylo auto-piqueur

Réf. EEGLUC05 Lancettes ultra fines, 0,36 mm, lot de 100 pièces



GLUCOMÈTRES POUR CONTRÔLE QUOTIDIEN DU DIABÈTE

Hématocrit	35 - 55%
Enzymes	GOD
Calibration	Auto code
Test Sample	0,5µl Blood Sample Capillary Whole Blood
Measuring Unit	mg/dL or mmol/L
Measuring Range	20 - 600mg/dL (1.1 - 33.3mmol/L)
E-jector	Yes
Average	7/14/30 days
Reminder Alarm	4 sets
External Output	UART with mini USB socket
Power Supply	2 AAA batteries
Battery Life	Approximately 1000 tests
Demension	94L x 63W x 25H mm
Weight	60g without batteries
Premium Kit	Meter, 10 lancets, Lancing device, wallet, control solution, user manual and color box



LANCETTES ET STYLO PIQUEUR



• 23919 STYLO AUTOPIQUEUR

Stylo autopiqueur en plastique, réutilisable. Pointe réglable pour un ajustement précis de la pénétration de la lancette.

• 23917 LANCETTES GIMA - 28G - stériles - boîte de 25

• 23916 LANCETTES GIMA - 28G - stériles - boîte de 100

Les lancettes peuvent être utilisées avec le code 23919 et la plupart des stylos piqueurs sur le marché.

Boîte multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, AR.

23916



23917

23916-17



Mode d'emploi multilingue sur www.medipurpose.com

Boîte multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, SE, DK, RU, GR.

CE 1008

24515

TEST SENSORIEL

• 31278 THERMO FEEL

Outil utile pour diagnostiquer la neuropathie des patients diabétiques. Ses deux côtés (l'un en acier inox et l'autre en plastique) sont alternativement mis en contact avec la peau du pied du patient. La perception par le patient des sensations de chaud ou froid permet un premier diagnostic du diabète.



ÉVALUATEUR SENSORIEL



Instrument de diagnostic pour la détection de la neuropathie diabétique.

31282

Fourni dans une pochette avec manuel multilingue et 3 monofilaments de rechange

• 31282 STYLET MONOFILAMENT - évaluateur sensoriel

Stylet monofilament en plastique rétractable avec 3 rechanges. Indique la diminution et la réapparition de la sensibilité tactile (test sensoriel). Évalue les niveaux de perception sensorielle et les modifications du comportement neurologique. Étalonné à 10 g. Dimensions: 13x2,5 cm + monofilament de 4 cm

• 31281 KIT DE 3 MONOFILAMENTS - rechange



ANALYSEUR D'URINE ET BANDELETTES URINAIRES GIMA

• 24046 ANALYSEUR D'URINE GIMA

L'analyseur d'urine Gima est un instrument de haute précision et de haute technologie pour inspecter cliniquement les urines. Facile et rapide à utiliser, il fournit des résultats exacts et une bonne répétabilité.

Caractéristiques:

- haute luminance et LED blanc, longue durée et bonne stabilité
- large écran LCD - interface facile
- surveillance du procès entier d'analyse et signal sonore
- fonction de transmission des données.

Application:

- contrôle de santé
- maladies chroniques, en particulier pour les contrôles de long terme des patients néphrotiques
- convenable pour l'utilisation à domicile
- dispositif portatif, pratique pour les médecins ambulants

- fonction de borne de télémédecine

Paramètres analysés

Glucose (GLU), Bilirubine (BIL), PH, Gravité spécifique (SG), Corps cétoniques (KET), Sang occulte (BLD), Protéines (PRO), Urobilinogène (URO), Nitrite (NIT), Leucocytes (LEU), Acide ascorbique (VC).

• 24071 BANDELETTES

11 PARAMÈTRES - boîte avec

5 sachets de 3 bandes

• 24072 BANDELETTES

11 PARAMÈTRES -

tube de 50 bandes

Compartiment à papier pour placer la bandelette à tester



Clavier à 5 boutons

Prise USB

24046



24069

24071

24072

NOUVEAU PRODUIT

ANALYSEUR PORTABLE MULTI-PARAMÈTRES




LUX is a portable device useful for the screening of 6 analytes involved in common pathologies as diabetes, metabolic syndrome and anaemia.




Hypercholesterolemia is a silent killer since cardiovascular diseases are the first reason for death in high income countries. LUX is able to measure the lipid panel by means of a single prick. Moreover there are two different ratios calculated by LUX: total cholesterol/HDL ratio and LDL/HDL ratio, linked to the cardiovascular risk. In addition, the glucose measurement allows a complete screening for metabolic syndrome. The software to download data is available.



PROCEDURE TO PERFORM THE LIPID TEST:

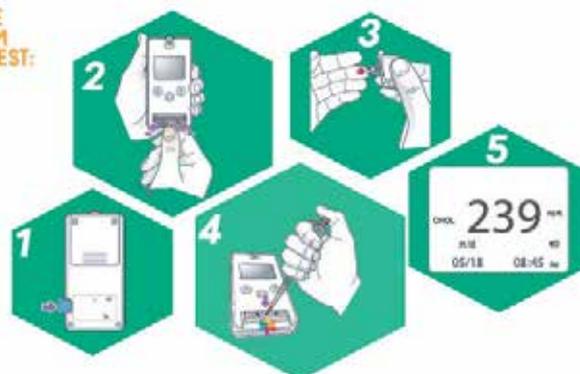

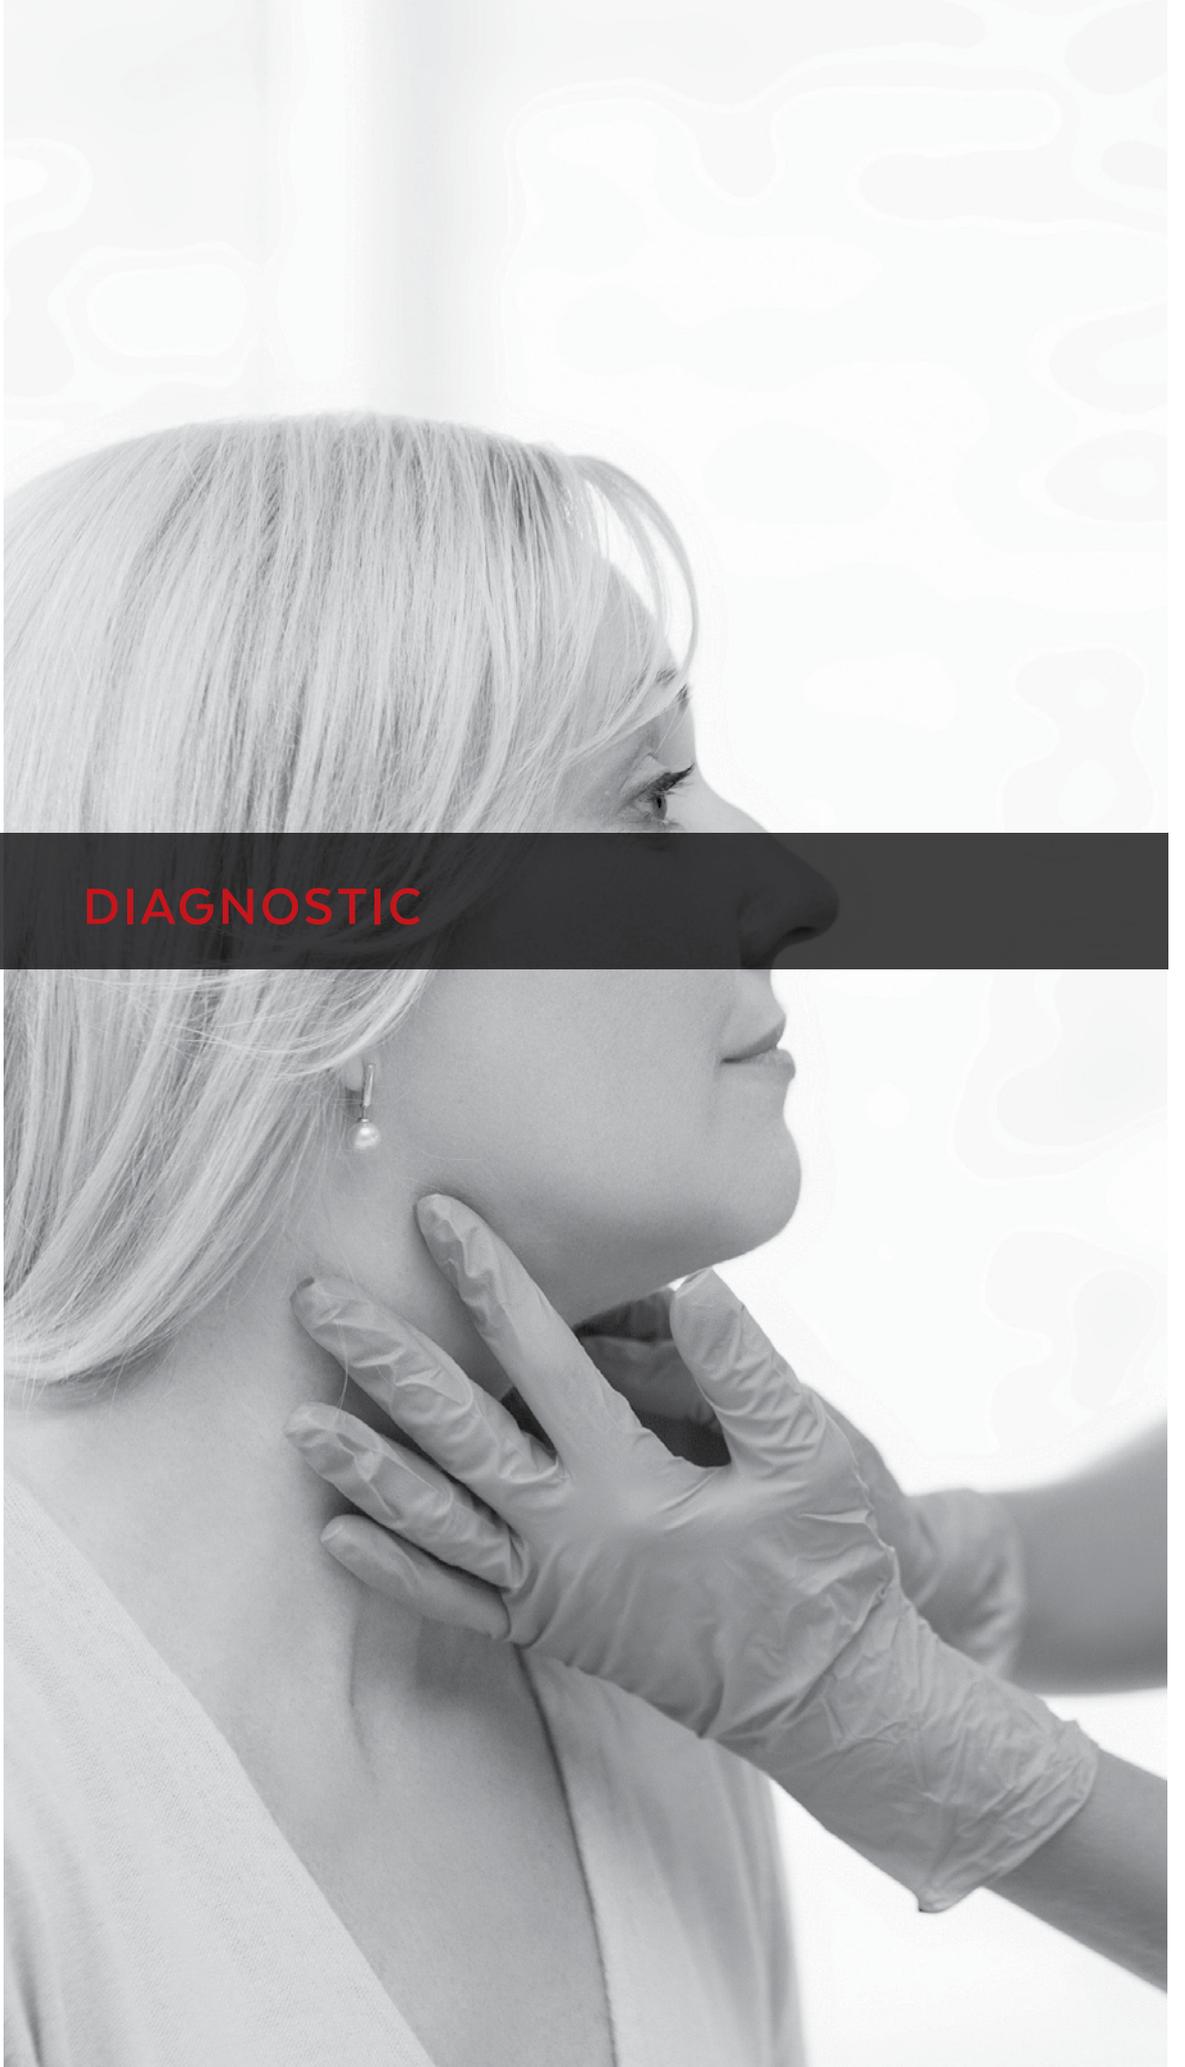

DIAGNOSTIC

/ Best Seller /

IDÉAL +

PAVILLON SIMPLE MÉTALLIQUE

- **Adulte** (dia 45mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre incorporée à la tubulure
- Livré avec 1 paire d'embouts souples et 1 paire d'embouts rigides dans un coffret carton

- Réf. **DS7080B** Pavillon adulte 45 mm, bleu ■
 Réf. **DS7080N** Pavillon adulte 45 mm, noir ■
 Réf. **DS7080R** Pavillon adulte 45 mm, rouge ■
 Réf. **DS7080V** Pavillon adulte 45 mm, vert ■
 Réf. **DS7080G** Pavillon adulte 45 mm, gris ■
 Réf. **DS7080J** Pavillon adulte 45 mm, jaune ■



PAVILLON DOUBLE MÉTALLIQUE

- **Adulte** (dia 45mm) ou **enfant** (coloris rose en dia 35mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre incorporée à la tubulure
- Livré avec 1 paire d'embouts souples et 1 paire d'embouts rigides

- Réf. **DS7070B** Pavillon adulte 45 mm, bleu ■
 Réf. **DS7070N** Pavillon adulte 45 mm, noir ■
 Réf. **DS7070R** Pavillon adulte 45 mm, rouge ■
 Réf. **DS7070V** Pavillon adulte 45 mm, vert ■
 Réf. **DS7070G** Pavillon adulte 45 mm, gris ■
 Réf. **DS7070J** Pavillon adulte 45 mm, jaune ■
 Réf. **DS7071R** Pavillon enfant 35 mm, rose ■



CONSULTO

- **Pavillon simple Adulte** (dia.45mm)
- Bague anti-froid de la même couleur que le tube
- Lyre incorporée à la tubulure
- Livré avec : 1 paire d'embouts auriculaires rigides, 1 paire d'embouts auriculaires souples, 1 membrane de rechange en coffret plastique
- Livré en boîte cartonnée rigide avec mousse intérieure de protection

- Réf. **DS7060N** noir ■
 Réf. **DS7060R** rouge ■
 Réf. **DS7060B** bleu ■
 Réf. **DS7060V** vert ■



TYPE RAPPAPORT

- Stéthoscope complet utilisable de 5 façons différentes, grâce aux 3 pavillons cloches et aux 2 diaphragmes fournis
- Finition mat
- Livré avec : 1 pavillon avec grand et petit diaphragme, 1 lyre chromée avec embouts auriculaires en plastique blanc taille medium, 1 tube en caoutchouc résistant avec clip métal, 1 pavillon cloche interchangeable taille adulte, 1 pavillon cloche interchangeable taille nourrisson, 2 paires d'embouts auriculaires de tailles et formes différentes, 2 diaphragmes de rechange en plastique transparent (grand et petit), sachet plastique pour les accessoires

- Réf. **DS7051N** noir ■
 Réf. **DS7051B** bleu ■
 Réf. **DS7051V** vert ■
 Réf. **DS7050** Set pièces détachées



/ Modèle à pavillon interchangeable /



Stéthoscopes

1 Laubry®

Le célèbre cardiophone.

Simple pavillon lourd (107 g) en laiton massif à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy, lyre orientée et embouts souples vissés. Idéal pour la prise de tension et l'auscultation générale.

2 Laubry® Clinic®



Stéthoscope décontaminable par immersion.

Simple pavillon en laiton massif élégant et robuste. Il est muni d'un système d'obturation des embouts auriculaires pour une parfaite étanchéité. Compatible avec la plupart des solutions de désinfection. Il équipe les kits d'isolement septique et aide à lutter contre les contaminations croisées.

3 Pulse®

Pour la prise de tension au quotidien.

Récepteur simple pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy. Embouts souples vissés assortis à la tubulure en PVC. Lyre orientée avec ressort intégré.

4 Dual Pulse®

Pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

Récepteur double pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy. Embouts souples vissés assortis à la couleur de la tubulure. Lyre orientée avec ressort intégré.



1 Laubry®

COLORIS TUBULURE	RÉFÉRENCE
● Noir	507 300
● Marine	507 302
● Rouge	507 308



3 Pulse®

COLORIS TUBULURE	RÉFÉRENCE
● Noir	507 500
● Azur	507 521
● Marine	507 522
● Rouge	507 530
Tubulures nacrées	
● Gris alizé	507 524
● Rose bougainvillier	507 523
● Vert lagon	507 528



■ **08.131.00**

- Stethoscope single head, light weight.
- Stéthoscope simple pavillon, léger.

08.131.00 Black - Noir
08.132.10 Red - Rouge
08.132.20 Green - Vert
08.132.30 Blue - Bleu
08.132.40 Yellow - Jaune



■ **08.511.00**

- Stethophonendoscope dual head, light weight.
- Stéthoscope double pavillon, léger

08.511.00 Black - Noir
08.512.10 Red - Rouge
08.512.20 Green - Vert
08.512.30 Blue - Bleu
08.512.40 Yellow - Jaune



■ **08.411.00**

- Deluxe stethoscope with chrome-plated dual head, chestpiece. Non chill ring for patient confort.
- Deluxe stéthoscope double pavillon en acier chromé avec bague anti-froid, interchangeables



■ **08.611.00**

- Rapport type. Dual head aluminium alloy chestpiece and double tube for excellent sound transmission Complete with 3 bells in different sizes, 2 soft and 2 rigid ear tips and 2 membranes
- Type rapport .Double pavillons en aluminium et double tube pour une transmission de son excellent. Trousse avec 3 pavillons, 2 jeux d'embouts auriculaires et 2 membranes.


ADULT / ADULTE
08.611.00 Blue / Bleu
08.611.10 Orange / Orange



■ **08.711.00**

- Professional deluxe stethoscope. Stainless steel dual head chest piece. Non-chill ring for patient confort. Two spare pairs of soft eartips. Sizes: adult 47 mm ø
- Stéthoscope professionnel deluxe. Double pavillons en acier inox avec bague anti-froid. 2 paires d'embouts auriculaires au choix: adulte ø 47 mm

ADULT / ADULTE
08.711.00 Black / Noir
08.712.30 Red / Rouge

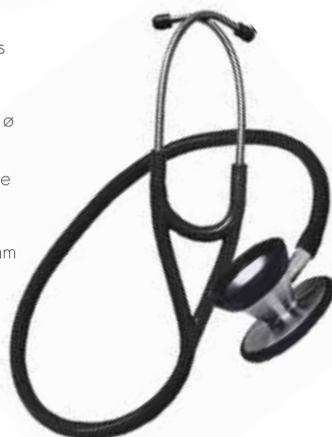

■ **08.811.00**

- Cardiology stainless steel stethoscope dual head chest piece 47 mm ø. Non chill ring for patient confort. Complete with two spare pairs of soft eartips.
- Stéthoscope double pavillon en acier inox de ø 47 mm. bague anti-froid. et une tubulure à double conduit interne. 2 paires d'embouts auriculaires.

ADULT / ADULTE
08.811.00 Black / Noir
08.812.00 Burgundy / Bordeaux



■ **08.631.00 NURSE SCOPE**

Chest piece 45 mm ø. High quality acoustic. Thick PVC "Y" type tubing. Complete with two spare pairs of soft eartips.

Pavillon de ø 45 mm d'une grande qualité acoustique. Une tubulure en PVC. 2 paires d'embouts auriculaires.

Doppler Fœtal et Vasculaire

4 Doppler de poche



Pour l'examen du fœtus et des vaisseaux sanguins et IPS (sonde 5MHz).

Choisissez les sondes adaptées à votre utilisation. Large écran LCD couleurs affichant la fréquence cardiaque, la jauge de batterie, la puissance de l'onde de pouls, la fréquence de la sonde. Livré avec 2 piles LR6 AA. Sondes coudées ergonomiques pour une meilleure prise en main.

Sondes interchangeables

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Doppler fœtal et vasculaire (vendu sans sonde)	743 301



5 Sondes pour doppler



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
A Sonde fœtale 2 MHz	743 310
B Sonde vasculaire et IPS 5 MHz	743 311
C Sonde cardiaque et vasculaire 8 MHz	743 312





08.330.30

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Supplied in bags of the same color of the cuff, the gauge is always black.

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- Le brassard et la trousse de transport de même couleur. Le manomètre est toujours noir.

CODE COLOR AVAILABLE - CODE COULEUR DISPONIBLE

- 08.330.10 ■ 08.330.20 ■ 08.330.30



08.331.00

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Steel manometer 0-300 mmHg +/-3 mmHg. NO STOP PIN. Adult velcro cuff and metal ring. Equipped with zipper case

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- Manomètre en acier 0-300 mmHg. +/-3 mm Hg. Sans butée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette

- 08.331.02 Child - Pédiatrique

- 08.331.03 New born - Enfant



08.333.00

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Steel manometer 0-300 mm. +/-3 mmHg. NO STOP PIN. Adult velcro cuff and metal ring. Equipped with zipper case With stethoscope.

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- Manomètre en acier 0-300 mmHg. +/-3 mm Hg. Sans butée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette Avec stéthoscope

PROTECTIVE RUBBER
BAGUE DE PROTECTION



08.334.00

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Steel manometer 0-300 mmHg. +/-3 mmHg. NO STOP PIN. Adult velcro cuff and metal ring. Equipped with zipper case

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- Manomètre en acier 0-300 mmHg. +/-3 mmHg. Sans butée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette



08.335.00

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Steel manometer 0-300 mmHg. +/-3 mmHg. NO STOP PIN. Adult velcro cuff and metal ring. Equipped with zipper case

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- Manomètre en acier 0-300 mmHg. +/-3 mmHg. Sans butée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette

- 08.335.05 Child - Pédiatrique



■ **08.310.00**

- SPHYGMOMANOMETER
- Sphygmomanometer wall type
 - Range 0-300 mmHg.
- Sphygmomanometer wall type with mercury glass tube, basket for tubing and cuff.

- SPHYGMOMANOMÈTRE
- Sphygmomanomètre mural
 - Graduation de 0 à 300 mmHg.
- Colonne de mercure en verre. Livré avec brassard adulte à fermeture velcro et panier porte-brassard.



■ **08.311.00**

- SPHYGMOMANOMETER
- Sphygmomanometer wall type
 - Range 0-300 mmHg. Sphygmomanometer wall type with mercury glass tube, basket for tubing and cuff.

- SPHYGMOMANOMÈTRE
- Sphygmomanomètre mural
 - Graduation de 0 à 300 mmHg.
- Hg. Colonne de mercure en verre. Livré avec brassard adulte à fermeture velcro, panier porte-brassard et accessoires



■ **08.1000**

- INFUSION CUFF
- Infusion cuff with gauge which allows monitoring the blood pressure during infusion. Capacity: 500 ml

- MANCHETTE À PRESSION
- Manchette à pression universelle avec manomètre pour le contrôle de la pression artérielle. Capacité: 500 ml.



■ **08.317.00**

- SPHYGMOMANOMETER
- Sphygmomanometer desk type
 - Range 0-300 mm. Adult velcro cuff and metal ring. Easy to read large display manometer 110 mm. Plastic basket for accessory storage

- SPHYGMOMANOMÈTRE
- Sphygmomanomètre de table
 - Graduation de 0 à 300 mmHg. Cadran de Ø 110 mm. Livré avec brassard à fermeture velcro et un panier porte-brassard.

08.314.00



■ **08.314.00**

- SPHYGMOMANOMETER
- Range 0-300 mm. Adult velcro cuff. Easy to read large display manometer 150 mm Ø. Metal basket for accessory storage. Coiled tubing extendable to 2 mt
- 08.316.01** with plastic base.



08.316.01

- SPHYGMOMANOMÈTRE
- Graduation de 0 à 300 mm Hg. Cadran de Ø 150 mm. Brassard à fermeture velcro, un panier pour le ranger. Porte-brassard et panier range accessoires.

08.316.01 avec piètement en plastique


08.315.00



■ **08.315.00**

- SPHYGMOMANOMETER
- Sphygmomanometer wall type
 - Range 0-300 mmHg Adult velcro cuff. Manometer 150 mm Ø. Plastic basket. Coiled tubing extendable to 2 mt.
- 08.316.00** with S.S base.

08.316.00

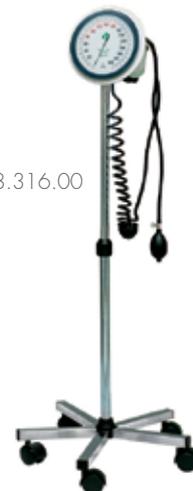

- SPHYGMOMANOMÈTRE
- Sphygmomanomètre mural
 - 0 à 300 mmHg. Cadran de Ø 150 mm. Brassard adulte et un panier porte-brassard. Cordon extensible à spirales jusqu'à 2 mt.
- 08.316.00** Avec piètement en acier.

PRODUITS RÉSERVÉS
À LA VENTE À L'EXPORT



1 **Vaquez-Laubry® Hôpital**



Le plus populaire des tensiomètres en milieu hospitalier.
Disponible avec fermeture velcro ou sangles. 2 couleurs, 3 tailles. Livré dans une boîte en carton (sacoche en option).



CE
0459
Classe I (fm)

2 **Kit tensiométrie Hôpital**



Tensiomètre + stéthoscope.
Le kit tensiométrie parfait pour les hôpitaux.
Composé d'un tensiomètre manobrassard et d'un stéthoscope simple pavillon. Livré en trousse nylon.

1 **Vaquez-Laubry® Hôpital**

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fermeture velcro :			
M Adulte	Coton	Gris	518 511
S Enfant/petit adulte	Coton	Gris	518 521
Livré avec brassard à fermeture à sangles :			
M Adulte	Coton	Marine	518 612

3 **Lian® Scenic S**



Le tensiomètre de poche idéal pour infirmières et étudiants en médecine, à un prix abordable. Avec un grand cadran en ABS.
Fermeture velcro (raccord rapide métal à vis).

4 **Kit tensiométrie Lian® Scenic S**



Tensiomètre et stéthoscope.
Le kit tensiométrie idéal pour infirmières et étudiants, incluant un tensiomètre manopoire et un stéthoscope double pavillon.



CE
0459
Classe I (fm)



CE

4 **Kit de tensiométrie Lian® Scenic S**

TAILLE BRASSARD	CONTENU	RÉF.
M Adulte	Lian® Scenic S® + Stethocolor®	620 321
S Enfant/petit adulte	Lian® Scenic S® + Stethocolor®	620 322

Léger et robuste
Idéal en collectivités

MANOMÈTRE
2 ANS
GARANTIE



CE
0459
Classe I (fm)

MANOMÈTRE
2 ANS
GARANTIE



CE
0459
Classe I (fm)



Brassard
décontaminable

2 Lian® Nano

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fermeture velcro :			
L M S Multibrassard	Nylon Oxford	Noir	513 260-
XL	Nylon Oxford	Noir	513 201
L Large adulte	Nylon	Noir	513 200
M Adulte	Nylon	Noir	513 210
S Enfant/petit adulte	Nylon	Noir	513 220
	Coton	Motifs	513 229
XS Petit enfant	Coton	Motifs	513 239
XXS Nourrisson	Coton	Motifs	513 249

3 Lian® Nano Clinic®

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fermeture velcro :			
L M S Multibrassard	Clinic®	Jaune	513 270
L Large adulte	Clinic®	Jaune	513 250
M Adulte	Clinic®	Jaune	513 251
S Enfant/petit adulte	Clinic®	Jaune	513 252

Testé avec les produits :



MANOMÈTRE
2 ANS
GARANTIE

Mallette en ABS
+
Manomètre lunette en
ABS cuillère de maintien
+
Brassards nylon orange
5 tailles

CE
0459
Classe I (fm)

4 Kit tensiométrie Rescue

DÉSIGNATION	RÉF.
Kit tensiométrie Rescue (mallette, manopoire, 5 brassards)	514 400

MANOMÈTRE
2 ANS
GARANTIE



CE
0459
Classe I (fm)



CE

2 Kit tensiométrie Hôpital

TAILLE BRASSARD	CONTENU	RÉF.
M Adulte	Vaquez-Laubry® Hopital + Pulse® noir	518 751
S Enfant/petit adulte	Vaquez-Laubry® Hopital + Pulse® noir	518 752




CE
0459
Classe I (fm)

3 Lian® Scenic S

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fermeture velcro :			
L M S Multibrassard	Nylon	Gris	620 340
L Large adulte	Nylon	Gris	620 330
M Adulte	Nylon	Gris	620 331
S Enfant/petit adulte	Nylon	Gris	620 332



Brassards pour tensiomètres anéroïdes
BRASSARD
6 MOIS
GARANTIE

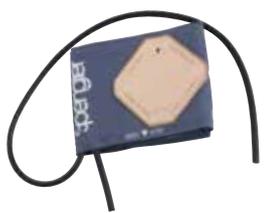


CE

1 Brassards pour Vaquez-Laubry® Classic



CE

5 Brassards pour Vaquez-Laubry® Clinic®



CE

8 Brassards Clinic® simple pour Lian®



Conforme à l'arrêté du 28 août 2009. (équipement obligatoire des ambulances)

CE

9 Brassards pour kit tensiométrie Rescue

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec poche caoutchouc :			
L Large adulte	Coton - Velcro	● Marine	330 002
		● Gris	330 011
M Adulte	Coton - Velcro	● Marine	330 012
		● Rouge	330 013
S Enfant	Coton - Velcro	● Gris	330 021

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
L Large adulte	Clinic® - Velcro	● Jaune	338 000
M Adulte	Clinic® - Velcro	● Jaune	338 010
S Enfant	Clinic® - Velcro	● Jaune	338 020

Testé avec les produits :

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Lot de 3 brassards Clinic® (L, M, S) avec raccords et clamp			
L Large adulte	Clinic®	● Jaune	337 849
L Large adulte	Clinic®	● Jaune	337 841
M Adulte	Clinic®	● Jaune	337 843
S Enfant	Clinic®	● Jaune	337 845
xs Petit enfant	Clinic®	● Jaune	337 846

Testé avec les produits :

TAILLE BRASSARD	DIMENSION	COULEUR	RÉF.
Livré avec poche TPU :			
Lot de 5 brassards (XL, L, M, S, XS)			
		● Orange	336 000
XL	24 x 84 cm	● Orange	336 090
L Large adulte	18 x 62 cm	● Orange	336 001
M Adulte	14 x 48 cm	● Orange	336 010
S Enfant	10 x 35 cm	● Orange	336 020
XS Petit enfant	8 x 25 cm	● Orange	336 030



Spengler

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907



Tensiomètres électroniques au poignet

1 Autotensio®

Pour l'automesure occasionnelle.
Simplicité d'utilisation.

- Rapide et silencieux,
 - 120 mémoires horodatées,
 - Affichage à cristaux liquides numériques,
 - Entièrement automatique,
 - Brassard de couleur violette,
 - Circonférence du poignet 13,5 - 21 cm (5,3 - 8,5 inch).
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement.

2 Tensonic®

Pour l'automesure régulière.

- Affichage à cristaux liquides numériques,
 - écran rétro-éclairé,
 - Détecteur d'arythmie,
 - Entièrement automatique,
 - 2 x 60 mémoires horodatées.
 - 3 calculs de moyennes disponibles.
 - Brassard de couleur bleue,
 - Circonférence du poignet 13,5 - 21 cm (5,3 - 8,5 inch).
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement.



2 ANS
GARANTIE

Le tensiomètre
entièrement
automatique



CE
0459
Classe IIa

1 Autotensio®

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tensiomètre au poignet Autotensio®	SPG 340-
Présentoir de 6 tensiomètres au poignet Autotensio®	SPG 340P-

Tensiomètres électroniques au bras

3 Autotensio®

Pour l'automesure occasionnelle.

- Affichage à cristaux liquides numériques,
 - Détecteur d'arythmie,
 - Indicateur de décharge des piles,
 - 2 x 60 mémoires horodatées,
 - Brassard de couleur violette,
 - Circonférence du bras 22-36 cm - taille M.
- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport.
Adaptateur secteur en option.



4 Tensonic®

Pour un suivi thérapeutique régulier.

- écran géant rétro-éclairé,
 - Indicateur tricolore de risque OMS,
 - Affichage à cristaux liquides numériques,
 - 2 x 60 mémoires horodatées,
 - Détecteur d'arythmie.
 - Suivi de la moyenne des valeurs matinales disponibles.
 - Brassard de couleur bleue,
 - Circonférence du bras 22-36 cm - taille M.
- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport.
Adaptateur secteur en option.



3 ANS
GARANTIE

Précision et élégance
pour ce tensiomètre
entièrement automatique



CE
0459
Classe IIa

4 Tensonic®

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tensiomètre au bras Tensonic®	527 500
Présentoir de 6 tensiomètres au bras Tensonic®	527 500P

TENSIOMÈTRE AU BRAS M6 COMFORT IT

Adapté aux personnes âgées, aux personnes fortes et obèses

- Détection des pulsations irrégulières
- Grand Ecran à lecture facile
- Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
- Touche unique pour démarrer et éteindre l'appareil
- Système « Intellisense »
- **Brassard préformé (22-42 cm) avec technologie exclusive Intelliwrap :** capteur à 360 ° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard*
- Système de vérification du bon positionnement du brassard (avec affichage d'une icône spécifique)
- Moyenne des valeurs de la semaine
- Indicateur de mouvement pendant la prise
- Détection de l'hypertension matinale
- Indicateur du niveau d'hypertension (barre visuelle sur l'écran)
- **Transfert des données pour gestion via le logiciel Bi LINK**
- Commutateur 2 utilisateurs, avec pour chacun d'eux 100 mémoires
- Dispositif médical validé cliniquement

Réf. DOM6CFTIT

Réf. DOM6CFTIT_C Carton de 10



TENSIOMÈTRE AU BRAS M7

- Brassard préformé adulte-bras forts (22 à 42 cm)
- Gros boutons et écran visualisation large des résultats permettant une utilisation aisée
- Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls, Heure et Date
- Technologie « Intellisense »
- Moyenne des 3 dernières mesures
- 90 mémoires avec indication de la date et de l'heure de la prise de tension
- Livré avec un étui de rangement
- 4 piles AA incluses
- Dispositif médical validé cliniquement

Réf. DOM7



TENSIOMÈTRE AU BRAS M3 COMFORT

Pour un suivi fiable et une utilisation essentiellement à domicile

- **Brassard préformé 22-42 cm avec technologie exclusive Intelliwrap :** capteur à 360 ° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard*
- Valeur moyenne des 3 mesures
- Indicateur d'hypertension en couleur (LED)
- Détection des pulsations irrégulières
- Indicateur d'installation correcte avec voyant à LED
- Détection de mouvement
- 60 mémoires pour 2 utilisateurs

Réf. DOM3C

Réf. DOM3C_C Carton de 10 pièces



TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS8 OMRON

Pour une prise de tension précise en totale discrétion et des résultats consultables où que vous soyez

- Affichage des valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
- Technologie Intellisense
- Brassard souple
- Guide de positionnement correct du brassard
- Détection du rythme cardiaque irrégulier
- Indicateur de niveau de pression artérielle
- Capteur de positionnement avancé à LED
- Mesure silencieuse
- Détecteur de mouvement
- L'appareil calcule et affiche les moyennes hebdomadaires des mesures réalisées le matin et le soir sur 8 semaines pour chaque utilisateur
- 100 mémoires pour chacun des 2 utilisateurs
- Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm
- Dispositif médical validé cliniquement
- Livré avec une boîte rigide de rangement

Réf. DORS8 RS8

Réf. DORS8_C RS8, carton de 10 pcs

Réf. DORS8VP RS8 avec NFC pad

Réf. DORS8VP_C RS8 avec NFC pad, carton de 10 pcs



/ Connexion
sans contact
à un PC /

TENSIOMÈTRE AU BRAS 907 OMRON

Spécialement étudié pour une utilisation dans les cabinets médicaux ou les centres hospitaliers

- Simple et confortable d'utilisation grâce à son écran large, affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls, il représente une véritable alternative aux appareils traditionnels
- Conjugue 3 modes de fonctionnement programmables :
 - oscillométrique en automatique avec une mesure unique,
 - oscillométrique en automatique avec un programme de 3 mesures,
 - auscultatoire en mode manuel avec stéthoscope et décompression automatique
- Plage de mesure de la tension artérielle de 0 à 299 mmHg
- Pouls de 30 à 199 pulsations par minute
- Technologie « Intellisense »
- Produit adaptable en position murale avec socle (option) ou rail (option) ou mobile pied à roulettes (option)
- Fonctionne sur batterie ou secteur avec un transformateur livrés avec le tensiromètre
- Mode contrôle de l'étalonnage
- Dispositif médical validé cliniquement
- Fourni avec un brassard adulte (22 à 32 cm)

Réf. D0907



Pied mobile

- Piètement 5 branches avec 5 roues dont 2 avec frein
- Tige métallique réglable de 70 cm à 120 cm
- Panier métallique range-brassard

Réf. DSSTAND Version tige inox

Support mural

- Panier métallique range-brassard
- Plaque de fixation murale
- Vis de fixation et outil pour montage

Réf. DOWALLMOUNT

Support mural pour rail

- Panier métallique range-brassard
- Plaque de fixation murale avec bride de fixation pour rail
- Vis de fixation et outil pour montage

Réf. DOPOLEMOUNT

/ La référence
pour le monde
hospitalier /



D0907 sur DSSTAND



660100

OPHTHALMOSCOPE

- 2,5 V standard illumination. Corrective lenses ranging from 0 to +20 and from 0 to -20 diopters, single large circle aperture. Chrome plated handle for 2 C batteries.)

OPHTHALMOSCOPE

- Eclairage standard 2,5V. Lentille correctrice de 0 à +20 et de 0 à -20 dioptries. Affichage lumineux d'un grand cercle. Manche chromé pour 2 piles type C.



660200

OTO-OPHTHALMOSCOPE SET

- Chrome plated handle, with FAST LOCK fitting, one otoscope head and one ophthalmoscope head. Battery handle for 2 C batteries (not included)

OTO-OPHTHALMOSCOPE

- Manche en acier chromé avec système de fixation fastlock livré avec une tête d'otoscope et une tête ophtalmoscope. 2 piles C (not fournies).



690000

OTOSCOPE FOR VETERINARY USE

- Completely autoclavable, ear specula sizes 4-5-7 mm. Powered by 2 "C" cell batteries (not included). Zippered leatherette storage pouch.

OTOSCOPE À USAGE VÉTÉRINAIRE

- Livré en trousse souple avec 3 spéculums auto clavables de longueurs 4-5-7 mm pour un examen plus facile. Manche à piles "C" (not fournies)



660019

OTOSCOPE

- Otoscope with 2,5 V Fiber optic halogen light.
- Proective movable lens on plastic frame.
- With 7 ear disposable specula.

OTOSCOPE

- Otoscope avec éclairage halogène 2,5V.
- Tête plastique (à vis) avec lentille grossissante.
- Avec 7 spéculums à usage unique.



670000

OTOSCOPE

- 2,5 V LED illumination. Plastic head, screw type fitting 2,5 x magnifying glass. Connection for pneumatic otoscopy. Plastic handle for 2 AA batteries (not included) Supplied in black soft pouch.

OTOSCOPE

- Eclairage LED 2,5V. Tête plastique avec lentille grossissante 2,5X. Connecteur de tests pneumatiques. Manche plastique 2 piles AA (not fournies).



670100

OPHTHALMOSCOPE

- 2,5 V standard illumination. Corrective lenses ranging from 0 to +20 and from 0 to -20 diopters, single large circle aperture. Plastic handle for 2 AA batteries (not included)

OPHTHALMOSCOPE

- 2,5 V éclairage Standard. Lentilles correctrices de 0 à +20 et de 0 à -20 dioptries. Affichage lumineux d'un grand cercle. Manche en plastique pour 2 piles type AA (not fournies)



672055

DIAGNOSTIC SET

- 2,5 V standard illumination for use with 2 batteries type C (not included). Otoscope head, Ophthalmoscope head, Bent-arm illuminator, Tongue blade holder, Nasal speculum, Two laryngeal mirrors, Battery Handle.

ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIQUE

- Éclairage standard 2,5 V pour utilisation avec 2 piles C (non fournies) . Tête d'otoscope d'ophtalmoscope, illuminateur à bras courbé, spéculum nasal, 2 miroirs laryngés, poignée de batterie.



682055

DIAGNOSTIC SET

- 2,5 V standard illumination. Otoscope head, with 2 batteries type C (not included). Bent-arm illuminator, Tongue blade holder, Nasal speculum, Two laryngeal mirrors, Battery Handle, Replacement bulb: 2,5 V The diagnostic set is supplied in black plastic storage case.

ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIQUE

- Trousse rigide contenant: un manche chromé, 2 piles C (non fournies) une tête d'otoscope, 3 spéculums auriculaires réutilisables, un connecteur pour test pneumatique, un porte lampe avec ampoule 2.5V, un abaisse langue, un spéculum nasal chromé, 2 miroirs laryngiens



■ MC-INTOSH LARYNGOSCOPE STANDARD ILLUMINATION

- LED illumination. Plastic case.
- Manufactured of stainless steel AISI 304.

■ LARYNGOSCOPE MC-INTOSH ECLAIRAGE STANDARD

- Eclairage LED. Trousse en plastique.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304.

100007 Handle Child / Manche Enfant
100017 Handle Adult / Manche Adulte

■ CONFIGURATION

CODE	100012	100013	100014	100015	100016	Handle/Manche
100024	•	•	•			100017
100025		•	•	•		100017
100026		•	•	•	•	100017
100027	•	•	•	•		100017



■ 100012
blade / lame 0
Dim. 85 x 60 x 13 H mm



■ 100013
blade / lame 1
Dim. 95 x 75 x 15 H mm



■ 100014
blade / lame 2
Dim. 110 x 90 x 17 H mm



■ 100015
blade / lame 3
Dim. 132 x 110 x 20 H mm



■ 100016
blade / lame 4
Dim. 155 x 133 x 20 H mm



■ 100018
blade / lame 5
Dim. 175 x 153 x 20 H mm



■ MC-INTOSH LARYNGOSCOPE FIBER-OPTIC

- Halogen illumination 2,5 V. Manufactured of AISI 304 stainless steel matt type. stainless steel matt type.
- Handles and blades are interchangeable.

■ LARYNGOSCOPE MC-INTOSH FIBRE OPTIQUE

- Eclairage halogène de 2,5 V.
- Fabriqué en acier inox AISI 304 type mat.
- Les manches et lames sont interchangeables.

100034 Handle Child / Manche Enfant
100065 Handle Adult / Manche Adulte

■ CONFIGURATION

CODE	100028	100029	100030	100031	100032	Handle/Manche
100035		•	•	•		100034
100036	•	•	•	•		100034
100037		•	•	•	•	100034
100038	•	•	•	•		100034



■ 100028
blade / lame 0
Dim. 80 x 60 x 15 H mm



■ 100029
blade / lame 1
Dim. 95 x 70 x 20 H mm



■ 100030
blade / lame 2
Dim. 115 x 90 x 20 H mm



■ 100031
blade / lame 3
Dim. 135 x 110 x 23 H mm



■ 100032
blade / lame 4
Dim. 150 x 130 x 25 H mm



■ 100033
blade / lame 5
Dim. 180 x 155 x 25 H mm



Spengler

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907

Holters tensionnels (MAPA)

1 Oscar 2™

Moniteur ambulatoire de la pression artérielle.

Léger et compact. Surveillance et enregistrement des données de pression artérielle du patient. Exportation et traitement des données recueillies sur PC. 4 tailles de brassards Orbit™ disponibles.

Livré avec :

- 2 brassards Orbit® (adulte et adulte plus),
- câble de liaison PC USB,
- housse de protection,
- ceinture et bandoulière.



Brassard



2 ANS
GARANTIE

CE
0413
Classe IIa

SunTech Medical®
Brilliant Blood Pressure Solutions™

1 Oscar 2™

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Avec logiciel (nécessaire pour la lecture des résultats)	230 200
Sans logiciel	230 210

Options sur demande

Holters tensionnels (MAPA)

2 Bravo™

Une valeur ajoutée dans la technologie de tension artérielle ambulatoire.

Le Bravo™ est un système oscillométrique non invasif de monitoring de la tension artérielle capable de mesurer les tensions systoliques et diastoliques des patients adultes

Avec ce modèle fabriqué par SUNTECH vous effectuerez une surveillance de 24 h de la pression artérielle avec 3 périodes réglables (jour, nuit et spéciale) grâce à seulement 2 piles alcaline ou rechargeables.

Sa pompe silencieuse et sa large gamme de brassards vous permettront d'apporter le plus grand confort à vos patients. De plus, la reconnaissance automatique de la taille du brassard vous facilitera le paramétrage avant l'examen.

Le Bravo™ enregistre vos données grâce au logiciel AccuWin Pro™ inclus dans le pack.

Convivial et facile à utiliser, sous environnement Windows®, ce logiciel assure une flexibilité maximum pour la configuration, l'analyse, l'interprétation et le compte-rendu des mesures de MAPA.

Livré avec :

- 2 brassards : adulte et adulte plus
- 1 sacoche, 1 ceinture et 1 bandoulière
- 1 câble de liaison PC
- 2 piles alcaline AA LR6
- 1 logiciel AccuWin Pro™ pour PC sur CD (en option)

Surveillance
24 heures



2 ANS
GARANTIE

CE
0413
Classe IIa

SunTech Medical®
Brilliant Blood Pressure Solutions™

2 Bravo™

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Bravo™ avec logiciel	552 501
Bravo™ sans logiciel	552 500

Thermomètre
10 secondes

2 ANS
GARANTIE

CE
0459
Classe IIa



Thermomètre
10 secondes,
embout flexible

2 ANS
GARANTIE

CE
0459
Classe IIa



Embout flexible

2 Tempo 10

DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Tempo 10	 Bleu	SP1620
	 Violet	SP1622
Présentoir de 12 thermomètres Tempo 10	 (x6) &  (x6)	SP1620P

3 Tempo 10 Flex

DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Tempo 10 Flex	 Vert	SP1643
	 Violet	SP1642
Présentoir de 12 thermomètres Tempo 10 Flex	 (x6) &  (x6)	SP1640P





Spengler

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907

Thermomètre auriculaire

1 Tempo Duo

Le thermomètre infrarouge.

Ce nouveau type de thermomètre électronique permet une prise de température par le biais de rayons infrarouges, sous la forme de 2 mesures : frontale et auriculaire.

- 10 mémoires
- Voyant lumineux
- Affichage rétro-éclairé en mode frontal 3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge.
- Livré avec 2 piles LR03 (AAA)

Thermomètre sans contact

2 Tempo Easy

Le thermomètre multifonctions.

Ce nouveau type de thermomètre électronique 3 en 1 permet une prise de température par le biais de rayons infrarouge et sans aucun contact.

- Plus d'hygiène comme il s'agit d'un thermomètre sans contact direct avec la peau (distance : 3-5 cm)
- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambient
- Une température obtenue rapidement avec alarme sonore (>38°C)
- 32 mémoires
- 2 coloris disponibles
- Livré avec 2 piles LR06 (AA)



Thermomètre
auriculaire
et frontal

2 ANS
GARANTIE



CE
0459
Classe IIa

1 Tempo Duo

DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Tempo Duo	Bleu	SP3101
Présentoir de 6 thermomètres Tempo Duo	(x6)	SP3100P

Le thermomètre
multi-fonctions

2 ANS
GARANTIE



CE
0459
Classe IIa

2 Tempo Easy

DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Tempo Easy	Bleu	SP3051
	Vert	SP3053
Présentoir de 6 thermomètres Tempo Easy	(x3) & (x3)	SP3050P



■ 02.040.00

X-RAY FILM VIEWERS

- Wall model. Enamelled sheet steel
- Fluorescent cold light.
- Unbreakable white monochromatic diffuser with supporting device

Without light regulator
Sans régulateur de lumière
02.040.00 38,5 x 43,5 x 12 cm

NÉGATOSCOPE

- Modèle mural. Acier émaillé.
- Lumière froide fluorescente.
- Diffuseur blanc monochromatique incassable.

With light regulator
Avec régulateur de lumière
02.040.10 38,5 x 43,5 x 12 cm



■ 02.080.00

X-RAY FILM VIEWERS

- Wall model. Enamelled sheet steel
- Fluorescent cold light.
- Unbreakable white monochromatic diffuser with supporting device

Without light regulator
Sans régulateur de lumière
02.080.00 77 x 43,5 x 12 cm
02.120.00 120 x 43 x 14 cm
02.160.00 160 x 43 x 14 cm

NÉGATOSCOPE

- Modèle mural. Acier émaillé.
- Lumière froide fluorescente.
- Diffuseur blanc monochromatique incassable.

With light regulator
Avec régulateur de lumière
02.080.10 77 x 43,5 x 12 cm
02.120.10 120 x 43 x 14 cm



■ 02.041.10

LED THIN X-RAY FILM VIEWER

- Frame made of aluminum alloy and plastic. Viewing area 36x44 cm
- Wall-mounting

Without light regulator
Sans régulateur de lumière
02.041.00 47 x 54,5 x 2,4 cm

NÉGATOSCOPE LED ULTRA MINCE

- Cadre en alliage d'aluminium et plastique. Zone de visualisation 36x44 cm
- Montage mural

With light regulator
Avec régulateur de lumière
02.041.10 47 x 54,5 x 2,4 cm

- High illuminance LED/ LED d'éclairément élevé: 9.300[°]K, 100.000 hours
- Average luminance/ Luminance moyenne 1.500 cd/m²
- Average illuminance / éclairément moyen ≥ 5.000 lux
- Power/ Puissance 240V 50/60 Hz



■ 02.081.10

LED THIN X-RAY FILM VIEWER

- Frame made of aluminum alloy and plastic. Viewing area 74x44 cm
- Wall-mounting

Without light regulator
Sans régulateur de lumière
02.081.00 83 x 54,5 x 2,4 cm

NÉGATOSCOPE LED ULTRA MINCE

- Cadre en alliage d'aluminium et plastique. Zone de visualisation 74x44 cm
- Montage mural

With light regulator
Avec régulateur de lumière
02.081.10 83 x 54,5 x 2,4 cm



■ 02.045.00

X-RAY FILM VIEWER TABLE MODEL

- Enamelled sheet steel
- Fluorescent cold light.
- Unbreakable white monochromatic diffuser with supporting device
- Dimensions: 41,5 x 27,5 x 13cm

NÉGATOSCOPE MODÈLE DE TABLE

- Acier émaillé.
- Lumière froide fluorescente.
- Diffuseur blanc monochromatique incassable.
- Dimensions: 41,5 x 27,5 x 13cm



MONITORING

SE-300 Series

Three-channel ECG



SE-300B



User-friendly Design

- Vivid waveform display
- Built-in rechargeable Li-ion battery, AC/DC power supply

Streamlined Workflow

- Support barcode scanner to simplify patient information input
- One-button operation
- Auto/Manual/Rhythm/Off work modes
- Automatic baseline adjustment
- Lead-off detection and alarm

Accurate Clinical Performances

- 12-lead simultaneous acquisition with optional 24-bit A/D converter
- Anti-noise technology with comprehensive filters and the high CMRR over 110dB(optional)
- Automatic ECG measurements and interpretation tested with CSE/AHA/MIT databases
- Complete digital filters, resisting baseline drift, AC and EMG interference
- Extended printing once arrhythmia is detected to further your analysis

Flexible Printing Solutions

- Built-in high-resolution thermal printer
- Grid printing on normal thermal paper
- 12-lead grid printing on normal A4 paper through external printer

Data Management

- Internal storage up to 500 ECGs and can be enlarged by USB flash disk
- LAN/RS232/USB connection to PC Data transmission to PC via series port/LAN/USB
- Report formats: PDF and optional SCP/FDA-XML/DICOM data export
- PC-based ECG data management software (optional)



iM50

Configurations

Standard Parameters

- 3/5-lead ECG, HR, RESP, EDAN SpO₂, NIBP, PR, 2-TEMP


Optional Parameters

- Nellcor OxilMax™ SpO₂, Quick TEMP, 2-IBP(with ICP support), EDAN G2 CO₂(Sidestream), Respironics CO₂ (Mainstream and Sidestream)

Reliable Algorithms

- iSEAP™ ECG algorithm optimized for arrhythmia detection, pacemaker detection, and HR measurement
- iMAT™ SpO₂ algorithm with outstanding motion resistance and low perfusion resistance performance
- iCUPS™ NIBP algorithm optimized for cardiac patients, hypertensive patients, and neonatal patients

Multiple Display Modes

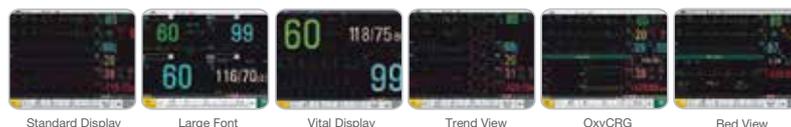

End tidal Carbon Dioxide for Intubated/Non-Intubated Patients



EDAN G2 CO₂ (Sidestream)

- Superior water trap design for accurate monitoring
- iCARB™ algorithm with intelligent CO₂ pseudo wave identification technology
- Multiple sampling accessories as options for adult, child and neonate patients

Respironics CO₂ (Mainstream/Sidestream)

- Plug & play module design
- Dehumidification tube instead of water trap
- Low sampling rate of 50ml/min suitable for all types of patients



■ ECG300A

3 - CHANNELS ECG

- High resolution screen 320 x 240
- 12-lead ECG simultaneous acquisition
- Built-in 80mm thermal printing mechanism
- Lead status indicator
- Complete digital filters, resisting baseline drift
- Automatic ECG measurement and interpretation
- 3 printing mode (Auto, Manual, and Rhythm) selectable
- 1 / 2 / 3 channel ECG waveform and rhythm leads record out
- 150 electrocardiograms in internal memory
- Optional Network Capability to PC-ECG
- Data import/output by USB
- Dimensions: 32 x 28 x 7cm

ÉLECTROCARDIOGRAPHE - 3 PISTES

- Écran 320 x 240
- ECG à 12 dérivation
- Mécanisme d'impression thermique intégré de 80 mm
- Indicateur de statut de plomb
- Filtrés numériques complets, résistant à la dérive de la ligne de base
- Mesure et interprétation automatique de l'ECG
- 3 mode d'impression (Auto, Manuel et Rhythm) sélectionnable
- L'onde ECG à 1/2/3 canaux et la piste rythmique enregistrent
- 150 électrocardiogrammes en mémoire interne
- Capacité réseau optionnelle à PC-ECG
- Importation / sortie de données par USB
- Dimensions: 32 x 28 x 7cm



■ ECG600A

6 - CHANNELS ECG

- 5.7" screen
- 12-lead ECG simultaneous acquisition
- Alphanumeric keyboard
- Automatic measurement and interpretation
- 500 ECG internal memory
- 120 seconds 12-lead waveforms reviewable and recordable
- 110x140mm Z-folded thermal recording paper
- External printer and data transmission support by USB port
- Keypad, Optional Network Capability
- Dimensions: 31 x 30 x 10,5cm

ÉLECTROCARDIOGRAPHE - 6 PISTES

- Écran 5,7 "
- ECG à 12 dérivation
- Clavier alphanumérique
- Mesure automatique et interprétation
- Mémoire interne de 500 ECG
- 120 secondes 12 formes d'onde à 12 dérivation
- Papier d'enregistrement thermique plié en Z de 110x140mm
- Support d'imprimante externe et de données par port USB
- Clavier, capacité réseau optionnelle
- Dimensions: 31 x 30 x 10,5cm



■ ECG1200A

12 - CHANNELS ECG

- 8.4" (resolution: 800*600) color touch screen
- 12-lead acquisition and amplification, 12 ECG waveforms recording simultaneously, all-digital and fullfloating design
- 1:1 ratio for LCD screen waveforms and output waveform.
- Up to 122 kinds of arrhythmia analysis
- AC / DC power supply, battery working up to 2 hours
- 300 ECGs storage and review, capable to expand the internal memory by USB and transmit the Data by Net port
- Manual / Auto / Rhythm working modes selectable Alphanumeric keyboard
- Printout formats, support 210mm, 216mm Roller and Z-fold paper
- Dimensions: 40,5 x 31,5 x 14 cm

ELECTROCARDIOGRAPHE - 12 PISTES

- 8,4 " (résolution: 800*600) écran tactile couleur
- 12 dérivation, enregistrement de 12 formes d'onde ECG simultanément, entièrement numérique et entièrement flottant
- Rapport 1: 1 pour les formes d'onde de l'écran LCD et la forme d'onde
- Jusqu'à 122 types d'analyse de l'arythmie
- Alimentation AC / DC, batterie intégrée
- Stockage et révision de 300 ECG, capable d'étendre la mémoire interne par USB et de transmettre le port Data by Net
- Modes de travail manuel / automatique / rythmique sélectionnable clavier alphanumérique
- Formats d'impression, support 210mm, rouleau 216mm et papier plié en Z
- Dimensions: 40,5 x 31,5 x 14 cm




■ ECG1200B

12 - CHANNELS ECG

- 5.7" Screen
- Numeric keyboard, backlight design for night use
- Automatic measurement and interpretation tested
- 300 ECG internal memory
- 122 kinds of arrhythmia analysis
- 120 seconds 12-lead waveforms reviewable and recordable
- Support 210mm roll paper.
- External printer and data transmission support by USB port
- Dimensions: 26 x 31,5 x 10 cm

ÉLECTROCARDIOGRAPHE - 12 PISTES

- Écran 5,7 "
- Clavier numérique, rétroéclairage pour une utilisation de nuit
- Mesure automatique et interprétation testées
- Mémoire interne de 300 ECG
- 122 types d'analyse de l'arythmie
- 120 secondes 12 formes d'onde examinables et enregistrables
- Support papier à rouler 210 mm.
- Support d'imprimante externe et de données par port USB
- Dimensions: 26 x 31,5 x 10 cm

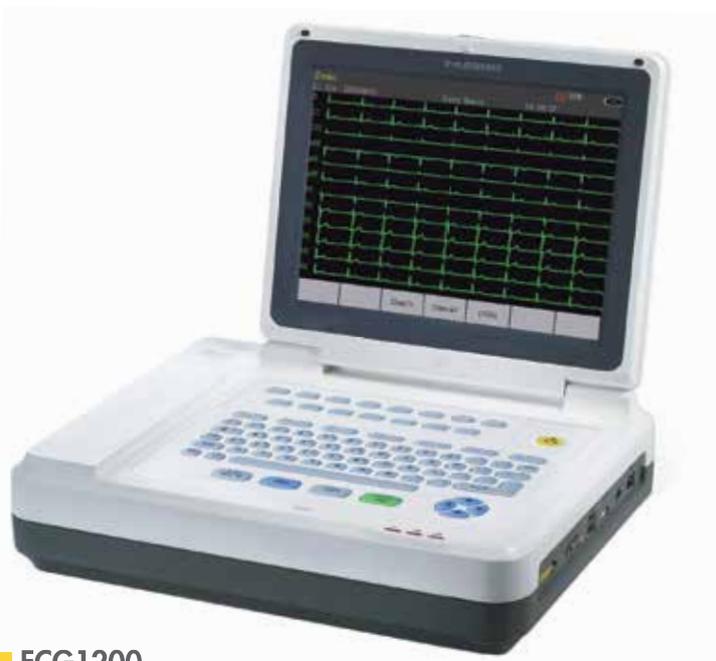

■ ECG1200

12 - CHANNELS ECG

- 12.1" color folding-up touch screen
- Sleep/wake up mode for saving energy and extending screen life
- Alphanumeric keyboard, support hand-writing patient information input
- Anti-defibrillation
- Automatic measurement and interpretation
- 10,000 ECG internal memory. 122 kinds of diagnosis results
- Last 120 seconds 12-lead waveforms reviewable and recordable
- 216/210mm thermal printer, support rolling paper, and Z-fold paper
- External printer and data transmission support by USB port
- VCG: World leading vector cardiogram technology
- Dimensions: 40,5 x 31 x 12cm



■ 02.570.00

TROLLEY FOR ECG /
GUERIDON POUR ELECTROCARDIOGRAPHE

ÉLECTROCARDIOGRAPHE - 12 PISTES

- 12,1 " écran tactile pliable à couleur
- Mode veille / réveil pour économiser l'énergie et prolonger la durée de vie de l'écran.
- Clavier alphanumérique, prise en charge de la saisie manuelle des informations patient, anti-défibrillation.
- Mesure automatique et interprétation
- 10 000 mémoire interne ECG 122 types de résultats de diagnostic
- 120 dernières secondes des formes d'onde à 12 dérivations révisables et enregistrables.
- Imprimante thermique 216/210 mm, support papier à rouler et papier plié en Z
- Support d'imprimante externe et de transmission de données par port USB
- VCG: Technologie de cardiogramme vectoriel leader mondial
- Dimensions: 40,5 x 31 x 12cm



- [1] ECG cable socket - to patient / Câble ECG - vers patient
- [2] RS232 serial port - to PC / Port RS232 - vers PC
- [3] USB2 - to printer / Port USB2 vers imprimante
- [4] USB - IN/OUT / Port USB
- [5] External device / Port auxiliaire
- [6] NET port / Port RJ45



■ PMS8000D

MULTI-PARAMETER PATIENT MONITOR

- 12.1" LED
- 6 parameter (ECG/HR, RESP, SpO2, PR, NIBP, TEMP)
- 5-lead ECG
- CardioTec™ ECG Monitoring Technology allows 26 kinds of arrhythmia analysis, ST segment analysis, and improved accuracy of ECG signal measurement.
- Diox™ Digital SpO2 Technology enables accurate measurement under weak perfusion and finger trembling situation
- AcuTec™ Blood Measuring Technology and the study of hemodynamic features of high-risk patients to guarantee precise BP measurement
- Large capacity storage, support data save function
- Multi-language operation system
- Built-in lithium battery
- Supplied with integrated printer
- Compatible with Central Monitoring System (CMS), support wireless and wired connection with CMS.
- Dimensions: 30 x 28 x 13 cm. Net Weight: 3.8kg

MONITEUR PARAMÉTRIQUE

- Écran de rétroéclairage à LED 12,1"
- 6 paramètres (ECG / HR, RESP, SpO2, PR, PNI, TEMP)
- ECG à 5 dérivation
- La technologie CardioTec™ ECG Monitoring permet 26 modes d'arythmie différentes, l'analyse du segment ST et une plus grande précision de la mesure du signal ECG, Arythmie: 26 sortes.
- Diox™ Digital SpO2 Technology permet une mesure précise sous faible perfusion et dans les cas de tremblements du doigt
- Le moniteur utilise l'AcuTec™ Blood Measuring Technology et le suivi hémodynamique afin de garantir des mesures précises dans le cas de patients à haut risque
- Stockage de grande capacité, fonction d'enregistrement des données de support
- Système d'exploitation multilingue
- Batterie au lithium intégrée
- Fourni avec une imprimante intégrée
- Il permet une connexion filaire ou sans-fil à la centrale de monitoring
- Dimensions: 30 x 28 x 13 cm. Net Weight: 3.8kg

OPTIONAL / OPTIONS

DualBP, EtCO2 module, Nellcor SPO2, advanced SPO2 technology
Double IBP, module EtCO2, Nellcor SPO2, technologie de détection avancée SpO2



MULTIPLE MOUNTING SOLUTIONS,
NURSE CALL SYSTEM
MONTAGE MODULAIRE, APPEL
INFIRMIÈRE



3 Level audio/visual
alarm
3 niveaux d'alarme
sonore / visuelle



Build-in handle
Poignée intégrée

STANDARD ACCESSORIES/ACCESSORIES STANDARD

12pin 12-lead Clip Connector ECG Cable	1
Câble connecteur ECG 12 pin – 5 brins	1
Skin Adult TEMP Probe (10K) / Capteur TEMP adulte	1
Adult Reusable Digital SpO2 Sensor / Capteur SpO2	1
Reusable Adult Cuff (25-35cm) / Brassard adulte	1
Adult NIBP Tube (black) 2M / Câble PNI adulte	1
5-lead Clip Connector ECG Cable (ADU) / Câble ECG 3 brins	1
MSB Electrodes for Adult / Électrodes adulte	1 pack
Power Cord / Câble d'alimentation	1
Ground Cable / Rez de câble	1
User Manual / Mode d'emploi	1



■ PMS8000N

NEONATAL MONITOR

- 8.4" LED touchscreen
- Supplied with USB Interface, Net Port, Builtin WiFi module selectable, handle
- Different parameter (ECG, RESP, DUAL-TEMPERATURE, SpO2, NIBP, Suffocation wake-up probe, Oxygen concentration probe, reserved EtCO2 interface)
- 5-lead ECG
- Advanced neonatal SpO2 technology which can effectively prevent the interference of motions and improve the measurement of weak perfusion.
- Oxygen concentration monitoring and apnea self-rescue functions with Intelligent Alarming System which enhances the anti-interference capability of NIBP measurement to ensure data accuracy even in neonate's movement
- Anti-motion respiration testing technology, apnea alarm
- Dedicated neonatal ECG cable and electrodes, neonatal measurement mode, software & hardware over-pressure protection
- Multi-language operation system
- Built-in lithium battery
- Dimensions: 23,5 x 21,5 x 11,5 cm. Net Weight: 3kg

MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE NOUVEAU-NÉ

- Écran tactile LED 8.4"
- livré avec interface USB, port réseau, module WiFi intégré sélectionnable, poignée de transport
- Différents paramètres (ECG, RESP, DUALTEMPERATURE, SpO2, NIBP, sonde de réveil de suffocation, sonde de concentration d'oxygène, interface EtCO2 réservée)
- ECG à 5 dérivations
- Système de mesure SPO2 adaptée à la néonatalogie efficace sous faible perfusion et Anti-interférence de mouvements
- Système d'alarme intelligent de monitoring de la concentration d'oxygène ainsi qu'une alarme d'apnée permettant de renforcer la capacité anti-interférence lors des mesures PNI et offrir des données précises même dans le cas de mouvements des nouveau-nés
- Système d'évaluation de la respiration, alarme d'apnée
- Fourni avec câbles et électrodes pédiatriques, mode de mesure spécifique néonatal
- Système d'exploitation multilingue
- Batterie au lithium intégrée
- Dimensions: 23,5 x 21,5 x 11,5 cm. Poids net: 3kg

OPTIONAL / OPTIONS EtCO2, Nellcor-SPO2, DuaHBP



Build-in handle
Poignée intégrée



3 Level audio/visual
alarm
3 niveaux d'alarme
sonore / visuelle



advanced SPO2 technology



Apnea self-rescue monitoring
Système de surveillance de l'apnée



Oxygen concentration monitoring function
Monitoring de la concentration d'oxygène



Specialized neonatal eeg cable and electrodes
Cable eeg néonatal spécialisé et électrodes

STANDARD ACCESSORIES/ACCESSORIES STANDARD

12pin 5-lead Clip Connector ECG Cable / Câble connecteur ECG 12 pin - 5 brins	1
Electrodes (neonatal) / Electrodes adultes	1 pack
Extension Cable (MDR connector) / Câble d'extension	1
Reusable Type Y SpO2 probe / Raccord Y SpO2	1
Disposable Neo Cuff 1 / Brassard n° 1 néonatal	1
Disposable Neo Cuff 2 / Brassard n° 2 néonatal	1
Disposable Neo Cuff 3# (silicon)	1
Brassard n° 3 néonatal à usage unique	1
Disposable Neo Cuff 4# (silicon) / Brassard n° 4 néonatal à usage unique	1
Neonate NIBP Tube(white)	1
2P Skin Neo TEMP Probe (10K)	1
Oxygen Concentration Probe	1
Suffocation Wake-Up Probe	1
Power Cord / Câble d'alimentation	1



PMS8000N enhances the anti-interfere capability of NIBP
PMS8000N Il permet de renforcer la capacité anti-interférence lors des mesures PNI



■ PMS8000H

MULTI-PARAMETER PATIENT MONITOR

- 8.4" LED touchscreen
- 5-lead ECG
- Various interfaces: Standard display, large-font display, 2 hours trends display, OxyCRG display
- Trend table/graph: 160hrs, full disclosure waveform: 48h, NIBP storage: 2000 groups, alarm storage: 200
- Arrhythmia and ST segment analysis, drug dose calculation, pacemaker detection
- Built-in rechargeable Li-ion battery, 2200mAh at least 2 consecutive hours
- Wired/wireless Central Monitoring System compatible
- Transport patient monitoring, ICU, PACU, NICU
- Dimensions: 24 x 21,5 x 11,5 cm

MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE D'URGENCE

- Ecran tactile 8.4 "LED
- ECG à 5 dérivations
- Interfaces multiples : affichage standard, affichage grand format. Affichages des tendances graphiques sur 2 heures, affichage OXYCRG
- Graphique de tendance: 160 heures, forme d'onde de divulgation complète: 48h, stockage PNI: 2000 groupes, stockage d'alarme: 200
- Arythmie et analyse du segment ST, le calcul de la dose de médicament, détection du stimulateur cardiaque
- Batterie rechargeable Li-ion, 2200mAh, autonomie : 2 heures
- Permet une connexion filaire ou sans-fil à la centrale de monitoring
- Surveillance du patient pendant le transport, soins intensifs, USPA, USIN
- Dimensions: 24 x 21,5 x 11,5 cm

PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

Net Weight/Poids net: 3kg
 STANDARD CONFIGURATION / CONFIGURATION STANDARD
 5-lead ECG, RESP, Temp, SPO2, NIBP, Reserved-EtCO2 interface, Thermal printer.
 ECG, Resp, Température (cutanée et rectale) / SpO2, PNI, interface EtCO2, imprimante intégrée.
 OPTIONAL / OPTIONS
 EtCO2, Dual-Temperature, Nellcor SPO2, advanced SPO2 technology, DualBP, EtCO2, Nellcor SPO2, Technologie SpO2 avancée, double PI.



ON REQUEST / SUR DEMANDE

Multiple mounting solutions
 Vertical/horizontal hanging,
 wall hanging, hook

Solutions de montage
 Suspension verticale ou
 horizontale, au mur. Crochets

STANDARD ACCESSORIES/ACCESSORIES STANDARD

5-lead Clip Connector ECG Cable (IEC)/ Câble ECG 5 brins	1
Electrodes(Adult) / jeu d'électrodes	1 pack/ jeu
Adult Reusable Digital SpO2 Sensor (10ft, lermo Hard) Capteur SpO2 / Skin Adult TEMP Probe (10K) Capteur TEMP adulte	1
Adult NIBP Tube (black) 10ft / Câble PNI	1
Adult NIBP Cuff / Brassard PNI adulte	1
Power Cord / Câble d'alimentation	1
Ground Cable / Rez de câble	1
User Manual / Mode d'emploi	1



DISPLAY

Integrated design, 8.4" touch, screen, 800*600 resolution
 Multi-lead displayed on the same screen, Six-parameter interface, Big font, Oxy-CRG interface

AFFICHAGE

Design compact, écran tactile 8.4". Résolution 800*600
 Affichages multiples à l'écran. Interface 6 paramètres. Affichage grand format. Interface Oxy-CRG



Audible and visible
 Alarmes sonores et visuelles



SonoScape

S2



Design ergonomique

Conçu pour la mobilité, soyez toujours au rendez-vous

- Un écran LCD 15" à haute résolution et un angle de vue important
- Un clavier PC standard et entrée facile
- Deux emplacements réservés pour les sondes et une meilleure protection pour ces dernières
- Une batterie construite en lithium rechargeable supportant une heure continue de numérisation
- Périphériques abondantes : DICOM 3.0, VGA, sortie vidéo, USB, S-Vidéo; pédales etc.

Des fonctions facile à utiliser

Le S2 est doté des meilleures fonctions dans les différents domaines qui ne sont autres que les modes d'imagerie complètes, la performance 2D exceptionnelle, le débit sanguin, la technologie de l'imagerie 3D et 4D.

Modes d'imagerie complète

- B /2B/4B/M/ Steer M(optionnel)/Couleur/DPI/PW/ CW (optionnel)

Technologie avancée de l'image

- L'imagerie harmonique tissulaire
- Réduction des résidus avec le μ -Scan (optionnel)
- L'imagerie statique
- L'imagerie panoramique (optionnel)
- L'imagerie trapézoïdale (optionnel)
- La 3D à portée de main (optionnel)
- L'imagerie 4D (optionnel)



Large gamme d'application clinique

- Applications générales : Abdomen, Obstétrique, Gynécologie, les parties molles, les muscles-squelettiques, rhumatologie, vasculaire, urologie, cardiologie
- Post-mesure et des logiciels de calcul
- Rapport professionnel des différents examens



Multiples transducteurs

Convexe, Linéaire, Endovaginale, Endocavitaire, Micro-convexe, Intra-opératoire, Phased array, 4D volumique





SonoScape

S12

Caring for Life through Innovation


Applications :

**Cardiovasculaire
Obstétrique / Gynécologique
Anesthésie / Urgences / Locomoteur**

- Ecran plat Led 17"
- DD de 500GB
- Logiciel DICOM
- Station de gestion d'images intégrée
- Tous les modes Doppler inclus
- Connectiques USB
- Réseau

Option Sondes :

- Sonde abdominale 3CA (2-6 Mhz)
- Sonde linéaire / vasculaire - haute fréquence (5-16 Mhz)
- Sonde transcranienne polyvalente (échographie du coeur possible)

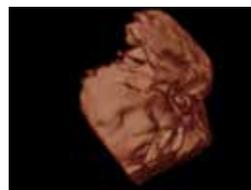

NOUVEAU PRODUIT

SonoScape

S22



Design fin et ultra-compact

**Large écran LED 18.5" ▶
Haute résolution**
Anti-reflets avec rotation horizontale et verticale

Clavier tactile 8" intelligent ▶

**4 connecteurs de sonde ▶
universels actifs avec port supplémentaire pour sonde crayon**
Répond à vos besoins dans la plupart des applications

**4 roues flexibles ▶
avec verrouillage**



◀ Panneau de contrôle et de gestion du système principal

Le nouveau design des boutons en silicone rétroéclairés et le clavier universel permettent d'améliorer l'expérience utilisateur de façon notable

◀ Batterie intégrée

La solution d'alimentation continue intelligente autorise jusqu'à 2h30 d'examen en continu sans source de courant



F-60

SURGICAL SUCTION PUMP

- Mobile suction unit for professional use with double piston motor.
- ABS anti-shock case with four castors two of which with brakes.
- Vacuum gauge and vacuum regulator.
- Standard configuration with two jars of 2 Lt made of autoclavable makrolon with double security valve.
- Supplied with disposable filter, set of tubes and foot switch predisposition.
- Dimensions: 48 x 46 x 42cm

POMPE D'ASPIRATION CHIRURGICALE

- Unité d'aspiration mobile à usage professionnel avec moteur à double piston. Boîtier ABS anti-choc avec quatre roulettes dont deux avec freins. Vacuometre et régulateur de vide. Configuration standard avec deux boccoux de 2 Lt en makrolon autoclavable avec double soupape de sécurité.
- Fourni avec filtre jetable, jeu de tubes et prédisposition pour la pédale commutateur.
- Dimensions: 48 x 46 x 42cm

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

- F-60/F 2 x 2 Lt. Footswitch / commande au pied
- F-60/4 2 x 4 Lt.
- F-60/F4 2 x 4 Lt. Footswitch / commande au pied

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code / References	F-60
Motor / Moteur	Maintenance-free Oil free piston pump
Weight / Poids	7,1 kg
Power supply / Alimentation	230V/50-60Hz
Suction power / Débit	60 l/min
Max vacuum / Vide maximum	- 0,80 bar - 600 mmHg



F-90

SURGICAL SUCTION PUMP

- Mobile suction unit for professional use with double piston motor.
- ABS anti-shock case with four castors two of which with brakes.
- Vacuum gauge and vacuum regulator.
- Standard configuration with two jars of 2 Lt made of autoclavable makrolon with double security valve.
- Supplied with disposable filter, set of tubes and foot switch predisposition.
- Dimensions: 48 x 46 x 42cm

POMPE D'ASPIRATION CHIRURGICALE

- Unité d'aspiration mobile à usage professionnel avec moteur à double piston. Boîtier ABS anti-choc avec quatre roulettes dont deux avec freins. Vacuometre et régulateur de vide. Configuration standard avec deux boccoux de 2 Lt en makrolon autoclavable avec double soupape de sécurité.
- Fourni avec filtre jetable, jeu de tubes et prédisposition pour la pédale commutateur.
- Dimensions: 48 x 46 x 42cm

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

- F-90/F 2 x 2 Lt. Footswitch / commande au pied
- F-90/4 2 x 4 Lt.
- F-90/F4 2 x 4 Lt. Footswitch / commande au pied

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code / References	F-90
Motor / Moteur	Maintenance-free Oil free piston pump
Weight / Poids	8,4 kg
Power supply / Alimentation	230V/50-60Hz
Suction power / Débit	70 l/min
Max vacuum / Vide maximum	- 0,80 bar - 600 mmHg

■ COMPARISON DATA SHEET SUCTION PUMP / TABLEAU DE COMPARAISON ASPIRATEUR

MODEL	F-18.00	F-20.00	F-30.00	F-35.00	F-36.00	F-40.00
CE MARK	YES	YES	YES	YES	YES	YES
CONFIGURATION	PORTABLE	PORTABLE	PORTABLE	PORTABLE	PORTABLE	PORTABLE
PUMP TYPE	PISTON	PISTON	PISTON	PISTON	PISTON	PISTON
Number of pumps	1	1	1	1	1	1
VACUUM LIMIT, mm Hg	- 563 mm Hg	- 563 mm Hg	-600 mm Hg	-600 mm Hg	- 600 mm Hg	- 600 mm Hg
Free airflow, L/min	35 L/min	32 L/min	50 L/min	60 L/min	45 L/min	40 L/min
Gauge diam, cm (in)	1.07 (0.42)	0.89 (0.35)	0.92 (0.36)	0.92 (0.36)	1.07 (0.42)	0.89 (0.35)
Material	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE
Number	1	1	1	1	1	1
Capacity limit line, mL	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overflow protection	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Reusable/disposable	DISPOSABLE	DISPOSABLE	DISPOSABLE	DISPOSABLE	DISPOSABLE	DISPOSABLE
FILTER TYPE	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic
VAC	110/230	110/230	110/230	110/230	110/230	110/230
W or VA	127W	127W	47W	60W	120W	120W
H x W x D, cm	30X19X16	37X22.5X25	45X15X28	45X15X28	30X19X16	37X22.5X25
WEIGHT, kg	1,8	2	3,7	4,2	2,1	2,1
APPLICATIONS	Minor surgery, ENT, Home use	Minor surgery, ENT, Home use	Minor surgery, ENT	Surgery treatment	Minor surgery, ENT, Home use	Minor surgery, ENT, Home use

■ COMPARISON DATA SHEET SUCTION PUMP / TABLEAU DE COMPARAISON ASPIRATEUR

MODEL	F-60	F-90	F-100	F-X50
CE MARK	YES	YES	YES	YES
CONFIGURATION	MOBILE	MOBILE	MOBILE	MOBILE
PUMP TYPE	PISTON	PISTON	PISTON	PISTON
Number of pumps	2	2	2	2
VACUUM LIMIT, mm Hg	-600 mm Hg	-600 mm Hg	-675 mm Hg	-675 mm Hg
Free airflow, L/min	60 L/min	70 L/min	80 L/min	35 L/min
Gauge diam, cm (in)	1.07 (0.42)	1.07 (0.42)	1.07 (0.42)	1.07 (0.42)
Material	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE
Number	2	2	2	2
Capacity limit line, mL	2.000	2.000	2.000	2.000
Overflow protection	YES	YES	YES	YES
Reusable/disposable	DISPOSABLE	DISPOSABLE	DISPOSABLE	DISPOSABLE
FILTER TYPE	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic
VAC	110/230	110/230	110/230	230
W or VA	60W	200W	270W	200W
H x W x D, cm	48X46X42	48X46X42	48X46X42	48X46X42
WEIGHT, kg	7,1	8,4	13,7	17
APPLICATIONS	Surgery treatment	Surgery treatment	Surgery tre- atment	Surgery tre- atment



■ DIATROM®50D

DIATROM®50 ELECTROSURGICAL UNIT

- Monopolar electrosurgery unit suitable for small surgery
- Different functions can be selected from the control panel: pure cut, cut/coagulation, coagulation
- Its digital display guarantees reliability and simple use
- Dimensions: 19 x 24 x 8,5 h cm

BISTOURI ÉLECTRIQUE DIATROM® 50

- Bistouri électronique monopolaire conçu pour la petite chirurgie
- Son panneau de commande permet de sélectionner simplement la fonction désirée: coupe pure, coupe coagulée ou coagulation
- L'affichage numérique de la puissance délivrée rend les actes sûrs et reproductibles
- Dimensions: 19 x 24 x 8,5 h cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODE	10100.05 NEW	
Frequency	Fréquence	600 kHz
Max power	Puissance max	CUT 50W CUT/COAG 145W CUT/COAG 240W COAG 40W
Patient circuit	Électrode neutre	F
Power supply	Tension d'alimentation	115-230Vca / 50-60Hz
Power max absorption	Puissance max. absorbée	200 VA
Weight	Poids	2,5 kg

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES STANDARD

		Qty
00100.03	Power supply cord, 2 m / Câble d'alimentation 2 m	1
F4814	Reusable sterile handpiece / Porte-électrodes monopolaire stérile	1
00404.03	Cable for cylindrical ref. electrode / Câble de connexion électrode de référence	1
00403.01	Cylindrical ref. electrode / Electrode de référence cylindre neutre	1
00304.00	Water proof pedal switch / Pédale interrupteur étanche	1
00500.00	10 Assorted tips / Kit de 10 électrodes assorties	1
MA280	User's manual / Notice d'emploi	1



■ DIATROM®80

DIATROM® MONO/BIPOLAR SURGERY

- Monopolar and bipolar radio-surgical unit suitable for micro-coagulative operations, small and medium surgery
- Different functions can be selected from the control panel: CUT, BLEND, COAG FORCED, COAG SOFT, BIPOLAR (with special adaptor not included)
- Its digital display guarantees reliability and simple use
- Dimensions: 25,4 x 28,8 x 10,4 h cm

BISTOURI ÉLECTRIQUE DIATROM®

- Bistouri électrique monopolaire/bipolaire conçu pour les interventions de micro coagulation, de petite et moyenne chirurgie
- Son panneau de commande permet de sélectionner simplement la fonction désirée: coupe pure (CUT), coupe coagulée (BLEND), coagulation profonde (COAG FORCED), coagulation superficielle (COAG SOFT), coagulation bipolaire (BIPOLAR)
- L'affichage numérique de la puissance délivrée rend les actes sûrs et reproductibles
- Dimensions: 25,4 x 28,8 x 10,4 h cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODE	10100.10 NEW	
Frequency	Fréquence	600 kHz
Max power	Puissance max	CUT 80 W - 250 Ohm BLEND 60 W - 200 Ohm FORCED COAG 50 W - 150 Ohm SOFT COAG 40 W - 100 Ohm BIPOLAR 30 W - 100 Ohm
Patient circuit	Électrode neutre	F
Power supply	Tension d'alimentation	115-230Vca / 50-60Hz
Power max absorption	Puissance max. absorbée	230 VA
Weight	Poids	5 kg
Safety class	Classe de sécurité	ICF

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES STANDARD

		Qty
00100.03	Power supply cord, 2 m / Câble d'alimentation 2 m	1
F4814	Reusable sterile handpiece / Porte-électrodes monopolaire stérile	1
00404.03	Cable for cylindrical ref. electrode / Câble de connexion électrode de référence	1
00403.01	Cylindrical ref. electrode / Electrode de référence cylindre neutre	1
00304.00	Water proof pedal switch / Pédale interrupteur étanche	1
00500.00	10 Assorted tips / Kit de 10 électrodes assorties	1
MA280	User's manual / Notice d'emploi	1



■ DIATROM®400

ELECTROSURGICAL UNIT

- Monopolar and bipolar electro-surgical unit for different professional surgery's applications
- Twin operative activity: two output channels for monopolar cutting / two independent setting and output channels for the most frequent monopolar coagulation
- Spray coagulation available by hand switch or foot switch
- Several bipolar features: bipolar cutting current with selectable bleeding control / slow blend cutting current
- Separately activatable automatic start and automatic stop coagulation
- H.F. leakage currents continuously monitored
- Mains voltage variations automatically compensated before to start the delivery of H.F. power extension driver and interlock signals: driven output connection to external argon plasma unit and smoke evacuator unit automatic self-diagnosis
- Automatic diagnostic control of the actual complete functionality of the electronic unit and the connected accessories and coded report of found failures speedy coagulation (fulgurate or forced coagulation)
- Its digital display guarantees reliability and simple use
- Dimensions: 37 x 32 x 14 h cm

BISTOURI ELECTRIQUE DIATROM®

- Bistouri électrique monopolaire et bipolaire polyvalent pour chirurgie professionnelle.
- Double activité opérationnelle en mode monopolaire : deux sorties en coupe / deux sorties en coagulation avec réglages indépendants pour les modes les plus fréquents
- Coagulation SPRAY disponible par commande au pied ou manuellement
- Fonctions en mode bipolaires : courant de coupe avec contrôle de saignement / courant de coupe à mélange lent
- Démarrage et arrêt automatique de la coagulation activables séparément
- Contrôle continu des courants de fuite HF
- Compensation automatique des variations de tension secteur avant émission des signaux de commandes HF : connexion de sortie pilotée à l'unité externe plasma argon et autodiagnostic de l'unité d'évacuation de fumées
- Autodiagnostic complet des fonctionnalités utilisées de l'unité électronique et des accessoires connectés. Rapport codé des échecs rencontrés en coagulation rapide (Fulgurate ou Forced)
- Son affichage numérique garantit la fiabilité et la simplicité d'utilisation
- Dimensions: 37 x 32 x 14 h cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODE

Frequency / Fréquence

Max. output power monopolar pure
Puissance max. coupe pure monopolaire

Output power monopolar cut-coag
Puissance max. coupe-coag mono.

Maximum output power monopolar cut
Puissance coupe monopolaire
Max. output power monopolar cutcoag
Puissance max. coupe-coag monopolaire

Output power monopolar coag
Puissance max. coagulation mono.

Output power monopolar cut-coag
Puissance max. coupe-coag mono

Maximum output power bipolar cut-coag
Puissance max. coupe-coag bipolaire

Maximum output power bipolar cut-coag
Puissance max. coupe-coag bipolaire
Patient circuit / Electrode neutre
Power supply / Tension d'alimentation

Power max absorption /
Puissance maximum absorbée
Size / Dimensions
Weight / Poids
Safety class / Classe de sécurité

10400.00 NEW

425 kHz / 525 kHz

CUT 400 W - 300 Ohm
CUT 80% 300 W - 300 Ohm

CUT 60% 250 W - 300 Ohm
CUT 40% 200 W - 300 Ohm

ENHANCED 250 W - 500 Ohm

BLEND 250 W - 300 Ohm
SPEEDY 120 W - 500 Ohm
DEEP 120 W - 200 Ohm

SPRAY 120 W - 200 Ohm
SPRAY ARGON 120 W - 200 Ohm

CUT 120 W - 150 Ohm
CUT 80% 120 W - 150 Ohm
CUT 60% 120 W - 150 Ohm

CUT 40% 100 W - 150 Ohm
BLEND 120 W - 150 Ohm

COAG 120 W - 100 Ohm
F
115-230Vca / 50-60Hz

350 VA
370 x 320 x 144 mm (h)
6 kg
I CF

HIGH QUALITY ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE QUALITE



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES STANDARD

		Qty
00100.01	Power supply cord 5 m / Câble d'alimentation 5 m	1
755VL	Disposable handle/Porte-électrodes à usage unique	5
F4243	Reusable handpiece with finger switches / Porte-électrodes réutilisable avec commande	3
152-110	Short blade electrode/Électrode courte lame	3
152-115	Long blade electrode/Électrode longue lame	3
152-120	Short blade electrode/Électrode courte lame	3
152-150	Ball electrode/Électrode à boule	3
00404.08	Cable for neutral plate / Câble pour plaque de référence	1
F7920	Splitted disposable plates/Électrode neutre divisée à usage unique	5
F7520	Electrode cleaning sponge/Éponge pour nettoyer les électrodes	1
00301.04	Double water-proof footswitch / Double pédale étanche	2



■ SYS-50

1-CHANNEL SYRINGE PUMP

- 3.5" touch screen operation
- IV set management : supplied with a standard fitted tube clamp preventing iv-set entanglement and enhancing infusion control
- Certified by EN1789 standard for ambulances
- Syringe slider protection
- Internal battery up to 20 hours continuous power supply
- 8 infusion modes : adapted for different applications and a variety of special drugs
- Continuous titration: changing the flow rate without stopping the infusion

POUSSE SERINGUE 1 VOIE

- Écran tactile de 3.5"
- Organisation des tubulures: une pince latérale empêche la plicature du prolongateur et améliore l'organisation et le contrôle des tubulures de perfusion
- En conformité avec EN1789 – norme pour les ambulances
- Protection du bras de pousse seringue
- Batterie Li-Ion grande capacité (jusqu'à 20 heures d'utilisation)
- 8 modes de perfusion: adaptés à différentes applications et à une variété de médicaments spéciaux
- Titrage continu: le débit peut être changé pendant la perfusion sans l'arrêter

SPECIFICATIONS

Dimension:	362(L) x 151(H) x 130(V)mm
Weight:	1.8kg (including battery)
Screen:	3.5 inch LCD touch screen
Classification:	Type CF, Class I, IP24
Syringe types:	All standard syringes of 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml

BASIC PARAMETER

Infusion mode:	Rate, Time, Weight, Sequence, Trapezia, Loading dose, Micro, TIVA
Infusion rate range:	0.10-2000.0(ml/h), minimum increments



■ MP-30A

1-CHANNEL MODULAR SYRINGE PUMP

- 2.4" LCD touch screen
- Stackable pump suitable for docking stations
- Fast setup
- Drug library available
- IV set management
- Internal battery up to 6 hours continuous power supply
- Different infusion modes : adapted for different applications and a variety of special drugs
- Continuous titration: changing the flow rate without stopping the infusion

POUSSE SERINGUE 1 VOIE MODULAIRE

- Écran tactile LCD 2,4 "
- Pompe empilable adaptée aux stations d'accueil
- Installation rapide
- Bibliothèque de médicaments disponible
- Gestion facile de l'infusion
- Batterie interne jusqu'à 6 heures d'alimentation continue
- Différents modes de perfusion: adaptés à différentes applications et à une variété de médicaments spéciaux
- Titrage en continu: modification du débit sans interruption de la perfusion

SPECIFICATIONS

Dimension:	244(W) x 74(H) x 164(D)mm
Weight:	About 1.6 kg (including battery)
Classification:	Type CF, Class I, IPX2
Screen:	2.4" LCD touchscreen, brightness 10 levels adjustable, 7 colors selectable
Compatible IV set:	All syringes of 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml conform to the standard

BASIC PARAMETER

Infusion mode:	Rate, Time, Weight, Sequence, Relay mode, Loading dose, Trapezia, Micro, TIVA
Infusion rate range:	0.1-100.0ml/h (5ml syringe) 0.1-300.0ml/h (10ml syringe) 0.1-600.0ml/h (20ml syringe) 0.1-900.0ml/h (30ml syringe) 0.1-2000.0ml/h (50ml syringe)



525 KS

drive | DeVilbiss
HEALTHCARE



525 KS

Dimensions (h x l x p) 62,2 x 34,2 x 30,4 cm

Poids 16,3 kg

Débit de 0,5 à 5 L/min

Concentration d'oxygène (0,5 - 5 L/min) 93 % ± 3 %

Alimentation électrique 230V, 50 Hz

Conso. électrique env. 290W à 2L/min / env. 312W à 5L/min

Classification II A

Niveau sonore 40 dBa

1025 KS

drive | DeVilbiss
HEALTHCARE



1025 KS

Dimensions (h x l x p) 62,2 x 34,2 x 30,4 cm

Poids 19 kg

Débit de 2 à 10 L/min

Concentration d'oxygène (2 - 10 L/min) 93% + 3%/-6% (87 à 96%)

Alimentation électrique 230V, 50 Hz

Conso. électrique 670 Watts en conso. moyenne

Classification II A

Niveau sonore 67 dBa



RESPIRATEURS





GE Healthcare

CARESCAPE R860



Caractéristiques physiques

Dimensions

Hauteur :	48,85 cm/19,2 po (écran baissé) 73,8 cm/29,1 po (écran relevé)
Hauteur avec chariot :	126,82 cm/49,9 po (écran baissé) 151,77 cm/59,8 po (écran relevé)
Largeur :	38 cm/15 po
Profondeur :	36 cm/14 po
Poids :	31 kg/68,0 livres (sans le chariot) ; 78 kg/171,2 livres (avec chariot)

Écran

Type d'écran :	Écran tactile couleur LCD de 38 cm/15 po avec angle de visualisation ajustable
Tracés à l'écran :	Jusqu'à quatre à la fois
Paramètres de tracé :	Pression, débit, volume, CO ₂ , O ₂ et pression auxiliaire
Mise à l'échelle du graphique :	Mise à l'échelle automatique pour obtenir la taille optimale ou mise à l'échelle manuelle
Données :	Paramètres de contrôle, données du patient, réglages d'alarme et messages
Indicateur d'état :	Mode de ventilation, niveau de batterie, horloge
Favoris :	4 raccourcis à sélectionner en même temps parmi 9 disponibles sous la forme d'hyperliens

Modes de ventilation

- VC - VAC (Volume Contrôlé - Volume Assisté Contrôlé)
 - PC - PAC (Pression Contrôlée - Pression Assistée Contrôlée)
 - VCRP (volume contrôlé à régulation de pression)
 - VACI VC (ventilation assistée contrôlée intermittente, volume contrôlé)
 - VACI PC (ventilation assistée contrôlée intermittente, pression contrôlée)
 - VSPEP/AI (ventilation spontanée avec pression expiratoire positive/aide inspiratoire)
 - ERS (essai de respiration spontanée)
 - APRV* (Airway Pressure Release Ventilation - Ventilation par relâchement de pression)
 - BiLevel* (ventilation en pression positive continue biphasique)
 - BiLevel VG* (ventilation biphasique avec volume garanti)
 - VACI VCRP* (ventilation assistée contrôlée intermittente, volume contrôlé à régulation de pression)
 - VA* (volume assisté)
 - VNI* (ventilation non invasive)
 - CPAPn* (ventilation spontanée avec pression expiratoire positive nasale)
- *En option

Spécifications techniques

Dimensions et poids

Dimensions	354 mm * 315 mm * 249 mm (hors chariot)
Poids	10 kg environ (hors chariot)

Écran

Taille de l'écran	12.1 Écran tactile couleur à matrice active TFT
Résolution de l'affichage (H) x (V)	1280 * 800
Luminosité	Réglable

Caractéristiques de ventilation

Type patient	Adultes, enfants, nourrissons (poids corporel de 3 kg au minimum)
Mode de ventilation	V-A/C (Volume-Assistance/Contrôle) P-A/C (Pression-Assistance/Contrôle) V-SIMV (Volume-Ventilation assistée contrôlée intermittente) P-SIMV (Pression-Ventilation assistée contrôlée intermittente) DuoLevel (Ventilation à double niveau de pression) CPAP (Ventilation sous pression positive continue) AI (Aide inspiratoire) Ventilation apnée APRV (Ventilation par relâchement de pression dans les voies aériennes) VCRP: (Ventilation contrôlée à régulation de pression) VNI (Ventilation non invasive)

Chariot

Dimensions	1039 mm * 528 mm * 544 mm
Poids	Environs 20 kg

Fonctions et procédures spéciales

Soupir
100 % O ₂
Aspiration
Respiration manuelle
Pause expiration
Pause inspiration
P0.1
NIF
Outils PV
PEEPi
Oxygénothérapie

SV 300

Respirateur

mindray





COUVEUSES





■ BB-100

BABY INCUBATOR

- Microprocessor based servo controlled temperature system
- Control mode: Air mode
- Humidity is adjustable in two grades
- Set temperature, air temperature, heating power are displayed separately by LED
- Self - testing function, various failure alarms by audible and visual
- Alarm functions: Power failure, Over temperature, Temperature deviation, Fan failure, Temperature sensor failure
- >37 °C temperature set function
- Triple protection for over temperature with separate cut off device, more safety system
- The inclination of infant bed is adjustable
- Single wall hood, 4 operating windows and 2 iris ports, 3 infusion seals
- Independent locking device for front door
- RS232 connector, 1 tray

INCUBATEUR FERME NÉONATAL

- Système de température contrôlé par microprocesseur
- Mode contrôle : mode air
- L'humidité est réglable par deux niveaux
- Réglage de la température, température de l'air et la puissance de chauffage sont montrés séparément par LED
- Fonction d'auto-évaluation, différents alarmes de panne marqués par signaux sonores et visuels
- Fonctions d'alarme : coupure de courant, surchauffe, déviation de température, défaillance du ventilateur, défaillance du capteur de température
- fonction de réglage de température > 37 °C
- Triple protection contre la surchauffe avec dispositif de coupure séparé, système de sécurité de max. efficacité
- L'inclinaison du lit est réglable
- Cloche simple paroi, 4 fenêtres de fonctionnement et 2 hublots à diaphragme, 3 joints d'étanchéité
- Dispositif de verrouillage indépendant pour la porte frontale
- Connecteur RS232, 1 plateau



■ BB-200

BABY INCUBATOR

- Microprocessor based servo controlled temperature system
- Control modes: Air mode and baby skin mode
- Humidity is adjustable continuously
- Set temperature, air temperature, baby skin temperature, humidity, timer and heating power are displayed separately by LED
- Integral timer to record therapy time
- Self - testing function, various failure alarms by audible and visual
- Alarm function: Power failure, Over temperature, Temperature deviation, Fan failure, Temperature sensor failure >37° temperature set function
- Triple protection for over temperature with separate cut off device, more safety system
- The inclination of infant bed is adjustable
- Single wall hood, 4 operating windows and 2 iris ports, 5 infusion seals
- Independent locking device for front door
- RS232 connector, Oxygen inlet, 1 tray

INCUBATEUR FERME NÉONATAL

- Système de température contrôlé par microprocesseur
- Modes de contrôle : mode air et mode peau de bébé
- L'humidité est réglable en continu
- Réglage de la température, température de l'air, température du peau du bébé, humidité, minuterie et la puissance de chauffage sont montrés séparément par LED
- Minuterie intégrée pour enregistrer le temps de traitement
- Fonction d'auto-évaluation, différents alarmes de panne marqués par signaux sonores et visuels
- Fonction d'alarme : coupure de courant, surchauffe, écart de température, défaillance du ventilateur, défaillance du capteur de température >37°, fonction de réglage de la température
- Triple protection contre la surchauffe avec dispositif de coupure séparé, système de sécurité de max. efficacité
- L'inclinaison du lit est réglable
- Cloche simple paroi, 4 fenêtres de fonctionnement et 2 hublots à diaphragme, 5 joints d'étanchéité
- Dispositif de verrouillage indépendant pour la porte frontale
- Connecteur RS232, entrée d'oxygène, 1 plateau



■ BN-100A

INFANT RADIANT WARMER

- Microprocessor based servo controlled temperature system
- The microprocessor-controlled unit allows for two modes: manual and automatic
- Set temperature and skin temperature are displayed by LED
- Alarm functions: Power failure, temperature deviation, temperature sensor failure, skin temperature failure, over temperature
- A second thermal cut-out function for more safety
- Adopts anti-explosion micro crystal quartz infrared radiation tube
- Four Transparent protector folded with 2 infusion seals
- RS-232 connector, 1 tray

TABLE RADIANTE CHAUFFANTE NÉONATAL

- Système de température contrôlé par microprocesseur
- Deux modalités: Manuelle et Automatique
- Température et température de la peau sont affichés par LED
- Différents alarmes sonores et visuels pour coupure de courant, déviation de température, panne du capteur de température, panne du capteur de température de la peau et surchauffe
- Fonction supplémentaire de coupure pour maximale sûreté
- Fournie de tube de radiation infrarouge en micro cristaux de quartz anti-explosion
- Quatre cloisons transparentes protégées par 2 membranes
- Connection RS-232, 1 plateau



■ BN-100

INFANT RADIANT WARMER

- Microprocessor based servo controlled temperature system
- The microprocessor-controlled unit allows for three modes: pre-warm, manual and automatic
- APGAR timer to record therapy time
- Audible and visual Alarm functions: Power failure, temperature deviation, temperature sensor failure, skin temperature failure, over temperature
- LED observation light adjustable, brightness adjustable
- Heater head can be adjusted $\pm 9^\circ$ horizontally
- Convenient X-ray cassette board under infant bed
- Tilt angle of infant bed is adjustable
- Four Transparent protector folded with 2 infusion seals
- With RS-232 connector, 2 trays and 2 drawers

TABLE RADIANTE CHAUFFANTE NÉONATAL

- Système de température contrôlé par microprocesseur
- Trois modalités: Préchauffage, manuel et automatique
- Minuterie APGAR pour mémoriser le temps de thérapie
- Différents alarmes sonores et visuels pour coupure de courant, déviation de température, panne du capteur de température, panne du capteur de température de la peau et surchauffe
- Lumière LED réglable, éclairage réglable
- Tête peut être réglée $\pm 9^\circ$ horizontalement
- Caisse X-ray dessus le lit
- Inclinaison du lit réglable
- Quatre cloisons transparentes protégées par 2 membranes
- Connection RS-232, 2 plateaux et 2 tiroirs



• The angle of head and height are adjustable.

• L'angle de la tête et la hauteur sont réglables.

■ BL-50LED

INFANT PHOTOTHERAPY UNIT

- LED bulb as phototherapy radiating elements, irradiance intensity is adjustable in 3 grades: Low, medium, high.
- LCD screen displays therapy time and integral time separately.
- Count up timer and count down timer for exact and convenient treatment.
- Equal light distribution, High intensity.
- Quiet, no noise of fan.
- The angle of head and height are adjustable.
- Four castors with brake, aluminium alloy and steel support base.
- Long life span LED bulb.
- Using together with infant incubator, infant warmer, baby cradle.

LAMPE DE PHOTOTHÉRAPIE NÉONATALE

- Ampoule LED en tant qu'éléments radiants de photothérapie, l'intensité de l'irradiation est réglable en 3 degrés: Faible, moyen, élevé.
- L'écran LCD montre le temps de thérapie et le temps intégral séparément.
- Count up timer and count down timer pour un traitement précis et pratique.
- Répartition égale de la lumière, Haute intensité.
- Pas de bruit de ventilateur.
- L'angle de la tête et la hauteur sont réglables.
- Quatre roulettes avec frein, alliage d'aluminium et base de support en acier.
- Ampoule LED longue durée de vie.
- Peut être utilisé avec l'incubateur infantile, le réchauffeur de bébé, le berceau de bébé.

Power Supply / Alimentation	110/240V a.c. 50/60Hz
Power input / Puissance	45 VA
Angle of phototherapy head / Rotation de la tête	± 180°
Wave length (blue light) / Longueur d'onde	440nm~480nm
Life span of LED bulb/ Durée de l'ampoule LED	≥20000hours
Integral time range / Plage horaires:	0h ~ 29999.9h
Count down timer/ Compte à rebours	0~48h
Total Irradiance for bilirubin	(effective surface 500x360mm, at 360mm)
	high 2800MW/cm ²
	middle 2000MW/cm ²
	low 800MW/cm ²



■ NV8

NEONATAL VENTILATOR

- Especially designed for neonates, NV8 provides the most professional and diversified noninvasive nasal ventilation modes with advanced apnea wakeup function and automatic leakage compensation function.
- Accurate and safe fresh gas delivered by iFlow Intelligent
- Closed-loop Control System to protect fragile new life;
- User-friendly operating system with easy clinical practice to facilitate medical staff;
- Integrated ventilation solutions providing SNIPPV/NIPPV, NCPAP and HFNC modes for safety.

VENTILATEUR NÉONATAL

- Spécialement conçu pour les nouveau-nés, NV8 fournit les solutions les plus professionnelles et modes de ventilation nasale non invasifs diversifiés avec fonction de réveil de l'apnée avancée, fonction de réveil et fonction de compensation automatique en cas de perte de ventilation.
- Gaz frais précis et sûr fourni par iFlow Intelligent
- Système de contrôle en boucle fermée pour protéger la nouvelle vie fragile;
- Système d'exploitation convivial avec une pratique clinique facile pour faciliter le traitement de l'équipe médicale.
- Solutions de ventilation intégrées fournissant SNIPPV / NIPPV, NCPAP et HFNC modes de sevrage ventilateur sûr.

Dimensions	1300mm x 440mm x 520mm
Weight / Poids	26kg (excluding the air compressor)
Castors / Roues	4-inch
Display Screen	
Type	TFT LCD color touch-screen
Size / Dimensions	8-inch
Resolution / Résolution	800x600 (pixel)
Brightness / Luminosité	Adjustable

Battery	1
Power-off delay	30min or longer
Minimum power duration	240min (fully charged new battery, ambient temperature of 25°C)
Charging duration About	10h (in running state or standby state)

A grayscale photograph of medical waste disposal. In the foreground, a syringe with a needle is positioned horizontally. Below it, a biohazard symbol is partially visible, with the word "BIOHAZARD" printed in large, bold, black letters. In the background, there are crumpled white plastic bags and other medical waste items. A dark horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the text "DÉCHETS MÉDICAUX" in red.


DÉCHETS MÉDICAUX

GESTION DES DÉCHETS MÉDICAUX

SOLUTIONS COMPACTES POUR LA GESTION DES DÉCHETS SUR SITE :



T100 - Traitement de 100 Litres par cycle.

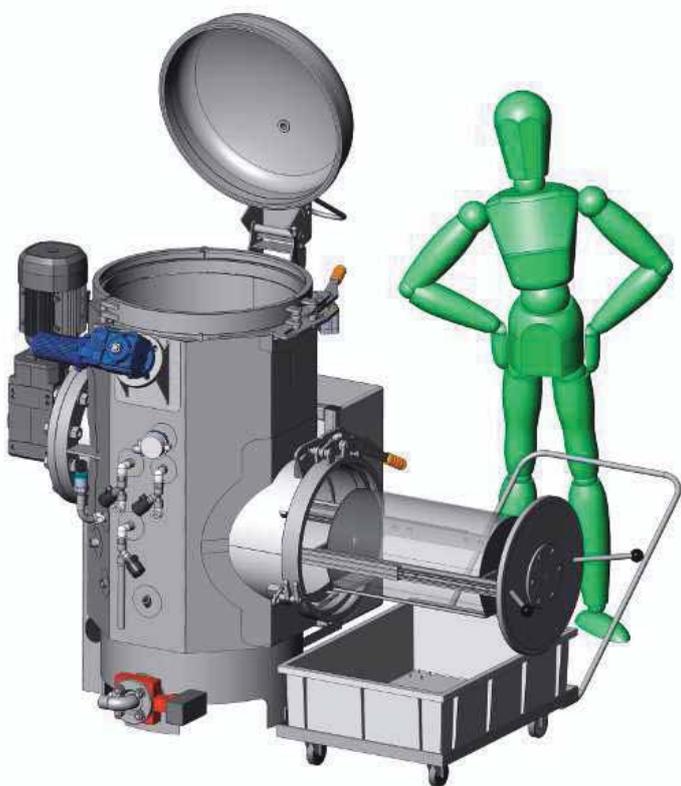

Caractéristiques générales




Dimensions (L x l x H)	200 x 120 x 212 cm
Poids total à vide	635 kg
Poids total, rempli d'eau pour épreuve décennale	780 kg
Charge par pied	0,1 kg/cm ²
Vapeur	8 bar
Débit vapeur en pointe	35 kg/h
Air comprimé	6 bar
Électricité 380 V / Triphasé	5 kW

Caractéristiques de fonctionnement

Temps moyen de cycle	30 minutes
Volume traité	100 litres
Densité moyenne du déchet	100 - 150 kg/m ³
Poids moyen traité	10 - 15 kg/cycle
Stérilisation (abattement)	10 ⁸
Réduction du volume des déchets	80 %

Consommation / cycle

Vapeur	6 kg
Électricité	0,55 kWh
Eau	5 litres

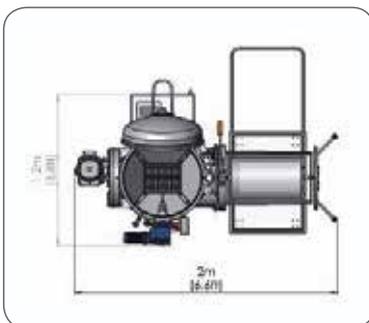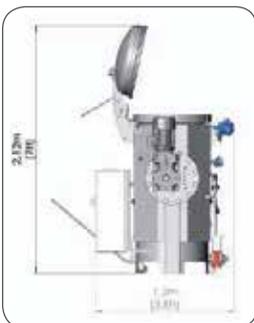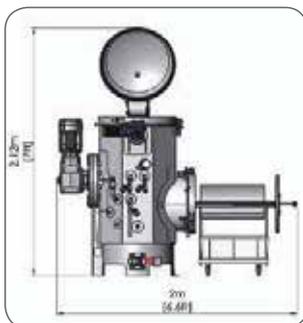

Caractéristiques générales	
Dimensions L x l x H	200 x 120 x 212cm
Poids total à vide	635 kg
Poids total rempli d'eau pour épreuve décennale	780 kg
Charge par pied	0,1 kg/cm ²
Vapeur	8 bar
Débit vapeur en pointe	35 kg/h
Air comprimé	6 bar
Électricité 380 V / Triphasé	5 kW
Caractéristiques de fonctionnement	
Temps moyen de cycle	30 minutes
Volume traité	100 litres
Densité moyenne du déchet	100 - 150 kg/m ³
Poids moyen traité	10 - 15 kg/cycle
Stérilisation (abattement)	10 ⁸
Réduction du volume des déchets	80 %
Consommation / cycle	
Vapeur	6 kg
Électricité	0,55 kWh
Eau	5 litres



Notre procédé, breveté, consiste à **broyer puis à stériliser les déchets infectieux par vapeur d'eau.**
 Le broyage et la stérilisation se font dans une même enceinte, tout inox, étanche, sans manipulation intermédiaire des déchets.



Les déchets contaminés sont introduits dans la chambre supérieure de la machine munie d'un broyeur à haute résistance. Les déchets sont broyés et acheminés, par gravité, vers la chambre inférieure.



Après broyage, les déchets, ainsi que tous les compartiments de la machine, sont chauffés par vapeur d'eau pour atteindre une température de 138 °C et une pression de 3,5 bar.



La stérilisation est obtenue en maintenant une température de 138 °C au cœur des déchets pendant 10 minutes.



Après refroidissement, les résidus obtenus rejoignent la filière du recyclage ou des déchets ménagers. Les déchets sont à la fois stérilisés (abattement = 10) avec une réduction de volume de 80 %.



Le procédé, entièrement automatique, se déroule selon un cycle moyen de 30 minutes. L'automate programmable assure la traçabilité de chaque cycle par impression et enregistrement sur carte mémoire des paramètres de fonctionnement.

Machine homologuée par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, sous la tutelle des ministères de la Santé et de l'Environnement.



ANDEC 12 L ET 25 L

- Caisse en carton ondulé double face (kraft PEBD)
- Epaisseur moyenne : 2,7 mm
- Haute résistance à l'humidité
- Fond automatique
- Deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé et anti-coupe doigt
- Instructions de montage sur le carton
- Sachet interne jaune en PEBD 60 microns rabattable sur la périphérie
- Collage périphérique interne du sachet, au niveau de la limite de remplissage
- Lien de fermeture du sachet solidaire du carton
- Fermeture provisoire et définitive
- Limite de remplissage sur le carton visible lors de toutes les étapes d'utilisation
- Conforme ADR, NFX30-507 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006
- Usage interdit pour les déchets perforants et liquides non conditionnés
- Paquet de 10 unités, à plat

12 l

- Capacité utile : 12 l
- Masse brute maximale : 4 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 385 x 200 x 200 mm
- Poids unitaire : 0,225 kg

Réf. **FHANDEC01** Carton Andec 12 l, lot de 10 pièces

25 l

- Capacité utile : 25 l
- Masse brute maximale : 6 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 378 x 265 x 265 mm
- Poids unitaire : 0,36 kg


Réf. **FHANDEC02** Carton Andec 25 l, lot de 10 pièces



ANDAP 50 L

- Caisse en carton ondulé double face (Kraft vierge)
- Epaisseur moyenne : 2,9 mm
- Haute résistance à l'humidité
- Fond automatique
- Deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé et anti-coupe doigt
- Instructions de montage sur le carton
- Sachet interne jaune en PEBD 60 microns rabattable sur la périphérie
- Collage périphérique interne du sachet, au niveau de la limite de remplissage
- Lien de fermeture du sachet solidaire du carton
- Fermeture provisoire et définitive
- Limite de remplissage sur le carton visible lors de toutes les étapes d'utilisation
- Conforme ADR, NFX30-507 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006
- Usage interdit pour les déchets perforants et liquides non conditionnés
- Origine du produit : France
- Capacité utile : 47 l
- Masse brute maximale : 12,5 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 435 x 401 x 296 mm
- Poids unitaire : 0,61 kg
- Paquet de 10 unités, à plat

Réf. **FHANDAP01** Carton Andap 50 l, lot de 10 pièces

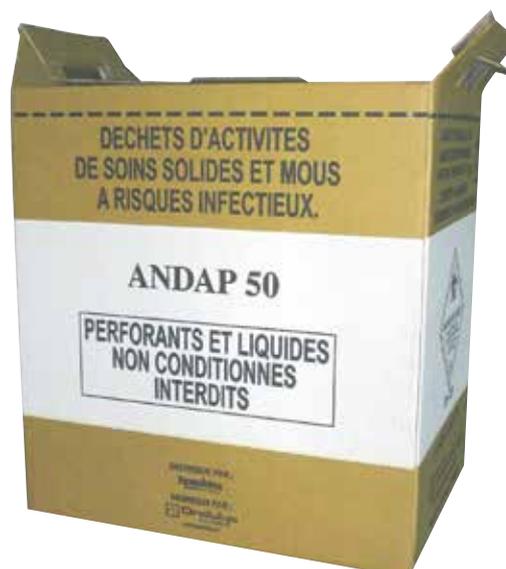

HOSPI 50 L

- Caisse en carton ondulé double face (épaisseur moyenne : 2,9mm)
- Haute résistance à l'humidité
- Fond automatique
- Deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé et anti-coupe doigt
- Instructions de montage sur le carton
- Sachet interne jaune en PEBD 60 microns rabattable sur la périphérie
- Collage périphérique interne du sachet, au niveau de la limite de remplissage
- Lien de fermeture du sachet solidaire du carton
- Fermeture provisoire et définitive
- Limite de remplissage sur le carton visible lors de toutes les étapes d'utilisation
- Conforme ADR, NFX30-507 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006
- Usage interdit pour les déchets perforants et liquides non conditionnés
- Origine du produit : France
- Capacité utile : 47 l
- Masse brute maximale : 13 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 580 x 295 x 295 mm
- Poids unitaire : 0,6 kg
- Paquet de 10 unités, à plat

Réf. FHHOSPI01 Carton Hospi 50l, lot de 5 pièces



RÉCUPÉRATEUR D'AIGUILLES

- Dimensions : 11 x 8 x 3 cm
- Capacité 170 ml

Réf. CERECU01



BASES ET SUPPORTS DE FIXATION POUR COLLECTEURS D'AIGUILLES

- FHSHAR12** Base adhésive repositionnable pour Sharpsafe 1 l, lot de 5 p
- FHSHAR14** Base adhésive repositionnable pour Sharpsafe 4 l à 7 l, lot de 5 p
- FHSHAR15** Base adhésive repositionnable pour Sharpsafe 9 l à 13 l, lot de 5 p
- FHSHAR17** Plateau rigide double alvéole pour Sharpsafe 1 l / 2 l / 3 l, lot de 5 p
- FHSHAR18** Plateau rigide triple alvéole pour Sharpsafe 1 l / 2 l / 3 l, lot de 5 p

COLLECTEURS D'AIGUILLES

- Fermeture à double position : provisoire et définitive
- Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir
- Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
- Munie d'une poignée pour le transport
- Utilisable de façon mono manuelle
- Autoclavage validé à 134°C pendant 18 minutes (suivant NFX30-500) sur conteneur vide et ouvert
- Conforme ADR, BS7320, NFX30-500 et titulaire de la Marque NF302

0,2 L –POUR PATIENT EN AUTOTRAITEMENT (DIABÉTIQUE) OU INFIRMIÈRE–

- Boîte monobloc jaune à couvercle translucide en Polypropylène
- Capacité utile : 0,16 l
- Dimension de l'ouverture C : 25 x 20 mm
- Dimensions (HxLxl) : 146 x 79 x 37 mm
- Poids : 0,055 kg

Réf. FHSAR28 0,2 l ouverture déconnexion stand. & aig. de stylo, lot de 100

0,3 L –POUR INFIRMIÈRE–

- Boîte monobloc jaune à couvercle translucide en Polypropylène
- Capacité utile : 0,25 l
- Dimension de l'ouverture C : 40 x 30 mm
- Dimensions (HxLxl) : 130 x 105 x 50 mm
- Poids : 0,064 kg

Réf. FHSAR29 0,3 l ouverture large & déconnexion standard, lot de 100

0,45 L –POUR INFIRMIÈRE–

- Boîte monobloc jaune à couvercle translucide en Polypropylène
- Capacité utile : 0,35 l
- Dimension de l'ouverture C : 40 x 30 mm
- Dimensions (HxLxl) : 169 x 103 x 50 mm
- Poids : 0,088 kg

Réf. FHSAR30 0,45 l ouverture large & déconnexion standard, lot de 100

0,6 L –POUR INFIRMIÈRE–

- Boîte monobloc jaune à couvercle translucide en Polypropylène
- Capacité utile : 0,47 l
- Dimension de l'ouverture C : 40 x 30 mm
- Dimensions (HxLxl) : 221 x 106 x 54 mm
- Poids : 0,110 kg

Réf. FHSAR31 0,6 l ouverture complète, carton de 100

1 L –POUR CABINET MÉDICAL–

- Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide)
- Capacité utile : 0,8 l
- Dimension de l'ouverture large : 55 x 35 mm
- Dimensions couvercle monté (HxLxl) : 180 x 108 x 90 mm
- Poids : 0,126 kg

Réf. FHSAR32 1 l, carton de 100

2 L –POUR CABINET MÉDICAL–

- Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide)
- Capacité utile : 1,6 l
- Dimension de l'ouverture : 55 x 50 mm
- Dimensions couvercle monté (HxLxl) : 178 x 195 x 120 mm
- Poids : 0,22 kg

Réf. FHSAR33 2 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

3 L –POUR CABINET MÉDICAL–

- Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide)
- Capacité utile : 2,2 l
- Dimension de l'ouverture : 55 x 50 mm
- Dimensions couvercle monté (HxLxl) : 205 x 197 x 120 mm
- Poids : 0,255 kg

Réf. FHSAR34 3 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

4 L –POUR CABINET MÉDICAL–

- Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide)
- Capacité utile : 3 l
- Dimension de l'ouverture : 55 x 50 mm
- Dimensions couvercle monté (HxLxl) : 245 x 175 x 175 mm
- Poids : 0,31 kg

Réf. FHSAR35 4 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

7 L –POUR LABORATOIRE/HÔPITAL–

- Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide)
- Capacité utile : 5,6 l
- Dimension de l'ouverture : 55 x 50 mm
- Dimensions couvercle monté (HxLxl) : 380 x 175 x 175 mm
- Poids : 0,43 kg

Réf. FHSAR36 7 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

9 L –POUR LABORATOIRE/HÔPITAL–

- Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide)
- Capacité utile : 6,9 l
- Dimension de l'ouverture : 210 x 60 mm
- Dimensions couvercle monté (HxLxl) : 291 x 292 x 195 mm
- Poids : 0,615 kg

Réf. FHSAR37 9 l, carton de 20

13 L –POUR LABORATOIRE/HÔPITAL–

- Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide)
- Capacité utile : 9,9 l
- Dimension de l'ouverture : 210 x 60 mm
- Dimensions couvercle monté (HxLxl) : 353 x 292 x 195 mm
- Poids : 0,70 kg

Réf. FHSAR38 13 l, carton de 20



0,2 l

0,3 l

0,45 l

0,6 l

1 l

2 l

3 l

4 l

7 l

9 l

13 l



01.7101

SINGLE STORAGE CART

- Made of s.s glazed tube AISI 304. Equipped with 4 ø 80 mm. swivel casters, with bumpers. 100% polyester bags, strong and resistant, with pre-stitched closing lace.
- Dimension: 45cm L 36m H 95cm

CHARIOT PORTE-SAC SIMPLE

- Fabriqué en acier inoxydable tube vitré AISI 304. Equipé de 4 ø 80 mm. roulettes pivotantes, avec pare-chocs. Sacs 100% polyester, solides et résistants, avec une fermeture en dentelle pré-cousue
- Dimension: 45cm L 36m H 95cm



Bag included
Sac inclus

63cm L 78m H 106cm

STORAGE CART

- Made of s.s glazed tube AISI 304. Equipped with 4 ø 80 mm. swivel casters, with bumpers. 100% polyester bags, strong and resistant, with pre-stitched closing lace.
- **01.7110** Single storage cart 63 x 43 x 106 cm
- **01.7120** Double storage cart 63 x 78 x 106 cm

CHARIOT PORTE-SAC

- Fabriqué en acier inoxydable tube vitré AISI 304 Equipé de 4 ø 80 mm. roulettes pivotantes, avec pare-chocs. Sacs 100% polyester, solides et résistants, avec une fermeture en dentelle pré-cousue
- **01.7110** Chariot Portesac simple 63 x 43 x 106 cm
- **01.7120** Chariot Portesac double 63 x 78 x 106 cm



SOILED LINEN TROLLEY

- Epoxy painted tubular steel. Removable bag. Knock down construction.
- **02.842.00** Mounted on ø 80 mm casters.
- **02.843.00** Without casters.

PORTE-SAC A LINGE SALE

- Structure en tube d'acier revêtement époxy. Sac amovible. Structure démontable.
- **02.842.00** Monté sur roulettes ø 80 mm.
- **02.843.00** Sans roulettes



SOILED LINEN TROLLEY

- Chrome plated frame.
- Mounted on ø 80 mm casters. Removable bag
- **02.840.00** Single storage cart
- **02.841.00** Double storage cart

PORTE-SAC A LINGE SALE

- Structure en acier chromé.
- Monté sur roulettes ø 80 mm. Sac amovible.
- **02.840.00** Chariot Porte-sac simple
- **02.841.00** Chariot Porte-sac double



01.7115

WASTE BIN WITH PEDAL

- Open/close controlled by pedal to avoid contact with hands. Bag capacity 70lt.
- Equipped with 4 ø 80 mm wheels, 2 swivel and 2 with brake.

PORTE-SAC A LINGE SALE

- Système d'ouverture/fermeture contrôlé par pédale permettant ainsi d'éviter le contact avec les mains. Equipé de 4 roues ø 80 mm, dont 2 pivotantes et 2 avec frein. Capacité du sac: 70L.



02.844.00

WASTE BIN WITH PEDAL

- Equipped with handle for easy transport. It is provided with a front door to remove and easily change the sack.
- Manufactured in stainless steel.

POUBELLE AVEC PEDAL

- Equipé d'une poignée pour faciliter le transport. Muni d'une porte pour enlever et changer facilement le sac. Fabriqué en acier inoxydable.

Dispositifs de nettoyage et de désinfection vapeur



NF EN ISO 13485 : 2012

ISO 9001 : 2008



Le dispositif SP400 assure le bionettoyage des surfaces au quotidien: locaux, mobilier, équipements, dispositifs médicaux

La qualité constante de la vapeur du SP400 :

- garantit son efficacité
- assure un résultat de propreté et de désinfection optimal
- évite le ré-encrassement des surfaces.

Le SP400 est spécialement conçu pour une utilisation jusqu'à 8h/jour.

Le dispositif SP400 est très ergonomique. Intégré à son chariot de bionettoyage, son utilisation est simple et très adaptée aux protocoles d'entretien journalier.

La gamme étendue d'accessoires adaptables contribue à son l'efficacité et sa polyvalence.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Chaudière
 - Volume total 3.5 L
 - Matière / qualité inox 316L
 - Pression 5bars
 - Température 150°C
 - Dispositif auto-remplissage oui
 - Débit vapeur 0 à 150 g/mn
- Puissance électrique
 - Alimentation 230v – 50 Hz
 - Chaudière 2750w
 - Thermoplongeur, démontable et anticorrosion
 - Puissance totale absorbée 2800w
- Capacité des réservoirs
 - Eau pour production vapeur 4,6 L
 - Filtre sortie vapeur oui
- Indice de Protection électrique
 - Appareil IP 44
 - Boîtier électrique et électronique étanche IP 56
- Poids et dimensions
 - Gaine vapeur 4,5 m
 - Câble électrique en néoprène 10 m
 - Appareil seul 19 Kg
 - Dimensions L 42 x l 30 x h 43 cm
- Homologation / certifications
 - CE Dispositif Médical - ISO 13485 - ISO 9001
- Garantie totale : 1 an (pièces / main d'œuvre et frais de transport ou déplacement (hors gaine vapeur et accessoires)
- Garantie : 3 ans sur chaudière selon conditions de la garantie SANIVAP



SP400KIT



TEXTILE

CASPIENNE

- Blouse mixte
- Sergé
- Col tailleur
- Manches kimono courtes
- 3 poches
- Fermeture sur le devant par boutonnage pression
- 65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

- Réf. WCAS0790 Taille 0
 Réf. WCAS0791 Taille 1
 Réf. WCAS0792 Taille 2
 Réf. WCAS0793 Taille 3
 Réf. WCAS0794 Taille 4
 Réf. WCAS0795 Taille 5



EGEE

- Marinière femme
- Sergé
- Col goutte d'eau
- Manches kimono courtes
- 3 poches
- 65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

- Réf. WEGE0790 Taille 0
 Réf. WEGE0791 Taille 1
 Réf. WEGE0792 Taille 2
 Réf. WEGE0793 Taille 3
 Réf. WEGE0794 Taille 4
 Réf. WEGE0795 Taille 5



SARGASSE

- Blouse mixte
- Manches longues
- Col tailleur
- Sergé
- 3 poches
- Fermeture sur le devant par boutonnage pression
- 65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

- Réf. WSAR0790 Taille 0
 Réf. WSAR0791 Taille 1
 Réf. WSAR0792 Taille 2
 Réf. WSAR0793 Taille 3
 Réf. WSAR0794 Taille 4
 Réf. WSAR0795 Taille 5



MEDITERRANEE

- Tunique femme
- Sergé
- Encolure ronde
- Manches kimono courtes
- 3 poches
- Fermeture décalée sur le devant par boutonnage pression
- 65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

- Réf. WMED0700 Taille 00
 Réf. WMED0790 Taille 0
 Réf. WMED0791 Taille 1
 Réf. WMED0792 Taille 2
 Réf. WMED0793 Taille 3
 Réf. WMED0794 Taille 4
 Réf. WMED0795 Taille 5



EQUIVALENCES DE TAILLE	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
	00	0	1	2	3	4	5	6	7

CORAIL

- Tunique homme
- Sergé
- Manches courtes
- 3 poches
- Fermeture sur le devant par boutonnage pression
- 65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

- Réf. WCOR0790 Taille 0
 Réf. WCOR0791 Taille 1
 Réf. WCOR0792 Taille 2
 Réf. WCOR0793 Taille 3
 Réf. WCOR0794 Taille 4
 Réf. WCOR0795 Taille 5
 Réf. WCOR0796 Taille 6



BALTIQUE

- Tunique femme
- Piqué
- Col V
- Manches kimono courtes
- 3 poches
- Fermeture décalée sur le devant par boutonnage pression
- 65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

- Réf. WBAL0700 Taille 00
 Réf. WBAL0790 Taille 0
 Réf. WBAL0791 Taille 1
 Réf. WBAL0792 Taille 2
 Réf. WBAL0793 Taille 3
 Réf. WBAL0794 Taille 4
 Réf. WBAL0795 Taille 5



JAVA

- Veste passe-couloir en tissu polaire
- Col Officier
- Manches longues
- Fermeture sur le devant par boutons pression
- 100% polyester

Coloris blanc

- Réf. WJAV0790 Taille 0
 Réf. WJAV0791 Taille 1
 Réf. WJAV0792 Taille 2
 Réf. WJAV0793 Taille 3
 Réf. WJAV0794 Taille 4
 Réf. WJAV0795 Taille 5

Coloris bleu

- Réf. WJAV0390 Taille 0
 Réf. WJAV0391 Taille 1
 Réf. WJAV0392 Taille 2
 Réf. WJAV0393 Taille 3
 Réf. WJAV0394 Taille 4
 Réf. WJAV0395 Taille 5

Coloris rose

- Réf. WJAV1190 Taille 0
 Réf. WJAV1191 Taille 1
 Réf. WJAV1192 Taille 2
 Réf. WJAV1193 Taille 3
 Réf. WJAV1194 Taille 4
 Réf. WJAV1195 Taille 5



EQUIVALENCES DE TAILLE	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
	00	0	1	2	3	4	5	6	7

MONTRES

- Idéales pour respecter les procédures de lavage des mains
- Non étanches

Montre à clipper métal

Réf. WM00002

Montres àagrafer silicone avec fixation au vêtement par système pin's

Réf. WM00004W Blanche

Réf. WM00004B Bleue

Réf. WM00004V Verte



PORTE-STYLO

- Facilement adaptable sur toutes les poches

Réf. WPS001



SABOTS

Art: 10



SIZES:

34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

INSTEP: Transpirable

LATERAL: Transpirable

Art: 20



SIZES:

34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

INSTEP: Transpirable

LATERAL: Transpirable

STRAP: Adjustable and movable

Art: 50 White



SIZES:

36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

SHAPE: Professional for sanitary

Art: 30



SIZES:

34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

LATERAL: Transpirable

Art: 40



SIZES:

34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

LATERAL: Transpirable

STRAP: Adjustable and movable

Art: 50 Black



SIZES:

36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

SHAPE: Professional for work



EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



ANTI-SLIP SOLE



AUTOCCLAVE STERILIZABLE



CE MARK



ANTISTATIC MATERIAL



AERATED TOP



FOOD USE



CERTIFIED PRODUCT



ADJUSTABLE AND MOVABLE STRAP



HYPO ALLERGENIC



SANITARY USE



SHOCK ABSORBING HEEL



ANATOMICAL FIT



RECYCLABLE MATERIAL



UNISEX MODEL

Colors variant:





MESURES ET PESÉES



■ **S758**

SCALE

• Sturdy chromed metal body.

PÈSE-PERSONNE

• Chassis très robuste en acier chromé.

Max capacity	Portée max	160 kg
Graduation	Graduation	1 kg
Accuracy class	Clas. de précision	III



■ **S222F**

HEIGHT ROD

• Height rod wall type

TOISE

• Toise murale

Range	Plage de mesure	92-203 cm
Graduation	Graduation	1 mm



■ **S759**

SCALE

• Metal body.

PÈSE-PERSONNE

• Chassis en metal.

Max capacity	Portée max	150 kg
Graduation	Graduation	500 g
Accuracy class	Clas. de précision	III



■ **S7410**

SCALE

• Metal body.

PÈSE-PERSONNE

• Chassis en metal.

Max capacity	Portée max	130 kg
Graduation	Graduation	1 kg
Accuracy class	Clas. de précision	III



■ **S208/N**

HEIGHT ROD

• Height rod wall type

TOISE

• Toise murale

Range	Plage de mesure	0-200 cm
Graduation	Graduation	1 mm



■ **Z90012**

TAPE MEASURE | MÈTRE RUBAN

Range	Plage de mesure	0-200 cm
Graduation	Graduation	1 mm



■ **S225**

HEIGHT ROD

• Height rod with base

TOISE

• Toise télescopique avec base

Range	Plage de mesure	85-210 cm
Graduation	Graduation	1 mm
Base	Base	28x34x1 H cm

Pèse-personnes mécaniques



seca 761



seca sauna 761



seca 760



seca 754



seca 750

- Construction robuste.
- Grand cadran parfaitement lisible.
- Large plateau peu épais.
- Précision et solidité.

PÈSE-PERSONNE XXL **OMRON**

Look NéoVintage et capacité XXL

- Un écran électronique moderne XXL (75x90 mm) avec un look vintage
- Capacité XXL : 225 kg / pas de 1 kg
- Plateau antidérapant XXL
- confort, design, finition luxe avec insert chromé
- Dim. 435 x 315 x 65 mm / poids 2,9 kg
- Fonctionne à piles 2 x CR2032



PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE

Chassis très robuste en acier chromé

Portée max	160 kg
Graduation	1 Kg
Classe de précision	III

Réf. S758



PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE

Portée max	150 kg
Graduation	500 g
Classe de précision	III

Réf. S759





■ S7550

BABY SCALE

• Digital baby scale with LCD display. Plastic body

PÈSE-BÉBÉ

• Pèse-bébé digitale avec écran LCD. Structure en plastique

Max capacity	Portée max	20 kg
Min. capacity	Portée min	30 g
Graduation	Graduation	10 g
Unit select	Unité de poids	kg/lb
Over-load	Surcharge	0 Ld
Battery level	Ind.niveau de batterie	.



■ S7660

BABY SCALE

• Digital baby scale with LCD display. Plastic body

PÈSE-BÉBÉ

• Pèse-bébé digitale avec écran LCD. Structure en plastique

Max capacity	Portée max	20 kg
Min. capacity	Portée min	5 g
Graduation	Graduation	5 g
Unit select	Unité de poids	kg/lb
Over-load	Surcharge	0 Ld
Battery level	Ind.niveau de batterie	.



■ S7800

BABY SCALE

• Digital baby scale with LCD display. Plastic body

PÈSE-BÉBÉ

• Pèse-bébé digitale avec écran LCD. Structure en plastique

Max capacity	Portée max	20 kg
Min. capacity	Portée min	5 g
Graduation	Graduation	5 g
Unit select	Unité de poids	kg/lb
Over-load	Surcharge	0 Ld
Battery level	Ind.niveau de batterie	.



■ S7800HR

BABY SCALE

• Digital baby scale with LCD display. Plastic structure. Supplied with integrated aluminium height rod.

PÈSE-BÉBÉ

• Pèse-bébé digitale avec écran LCD. Structure en plastique. Livré avec toise en aluminium intégrée.

Max capacity	Portée max	20 kg
Min. capacity	Portée min	5 g
Graduation	Graduation	5 g
Unit select	Unité de poids	kg/lb
Over-load	Surcharge	0 Ld
Battery level	Ind.niveau de batterie	.

HEIGHT ROD / TOISE

Range	Plage de mesure	0 - 70 cm
Graduation	Graduation	1 mm

COMPARISON DATA SHEET / TABLEAU DE COMPARAISON

SCALE / PÈSE-BÉBÉ		S725	S7463	S7250	S7465	S7550	S7660	S7800	S7800HR
Baby scale	Pèse-bébé	Mechanical / Mécanique	Mechanical / Mécanique	Mechanical / Mécanique	Mechanical / Mécanique	Electronic / Digitale	Electronic / Digitale	Electronic / Digitale	Electronic / Digitale
Max capacity	Portée max	20 kg	16 kg	20 kg	20 kg	20 kg / 44 lb			
Min. capacity	Portée min	0,2 kg	0,2 kg	0,2 kg	1 kg	0,03 kg	0,005 kg	0,005 kg	0,005 kg
Graduation	Graduation	0,01 kg	0,01 kg	0,005 kg	0,05 kg / 10 kg	0,01 kg	0,005 kg	0,005 kg	0,005 kg
Over-load	Surcharge	-	-	-	-	0 Ld	0 Ld	0 Ld	0 Ld
Battery level	Ind.niveau de batterie	-	-	-	-
Dimension tray	Dim. du plateau	57 x 30 x 9 cm h	52 x 29 x 5 cm h	55 x 25,5 x 9 cm h	52 x 29 x 5 cm h	60 x 34 x 9 cm h	54 x 30 x 15 cm h	60 x 38,5 x 10,3 cm h	60 x 38,5 x 10,3 cm h
HEIGHT ROD / TOISE									
Range	Plage de mesure	-	-	-	-	-	-	-	0 - 70 cm
Graduation	Graduation	-	-	-	-	-	-	-	1 mm



M DIRECTIVE 2014/31/UE
DIRECTIVE EN45501
DIRECTIVE 90/384/CEE
DIRECTIVE 93/68/CEE



■ S7200EU

SCALE

- Mechanical column scale with eye-level beam. Large anti-slip surface. 4 adjustable feet. Equipped with 2 castors. With calibration certificate.

PÈSE-PERSONNE

- Pèse-personne mécanique à colonne. Plateau large à revêtement antidérapant. 4 pieds réglables. Fourni avec 2 roulettes. Livré avec certificat d'étalonnage.



DIRECTIVE 93/42/CEE



■ S7200HR

SCALE WITH HEIGHT ROD

- Mechanical column scale with eye-level beam. Large anti-slip surface. 4 adjustable feet. Equipped with 2 castors. Supplied with height rod.

PÈSE-PERSONNE AVEC TOISE

- Pèse-personne mécanique à colonne. Plateau large à revêtement antidérapant. 4 pieds réglables. Fourni avec 2 roulettes. Livré avec une toise télescopique.



DIRECTIVE 93/42/CEE

■ S7700HR

SCALE WITH HEIGHT ROD

- Mechanical column scale with large display and anti-slip surface. Equipped with 4 adjustable feet and height rod.

PÈSE-PERSONNE AVEC TOISE

- Pèse-personne mécanique à colonne. Plateau large à revêtement antidérapant. Fourni avec 4 pied réglables et toise.

SCALE / PÈSE-PERSONNE

Capacity	Portée
Graduation	Graduation
LCD display	Ecran LCD
Platform	Plate-forme
Accuracy class	Classe de précision

S7200EU

200 kg
0,1 kg
-
37 x 27 cm
III

S7200HR

200 kg
0,1 kg
-
37 x 27 cm
III

S7700HR

150 kg / 330 lb
0,5 kg - 1,1 lb
-
37 x 27 cm
IV

HEIGHT ROD / TOISE

Range	Plage de mesure
Graduation	Graduation


-
-

75-200 cm
1 mm

85-210 cm
1 mm

toise en bois murale

REF 44 445 00

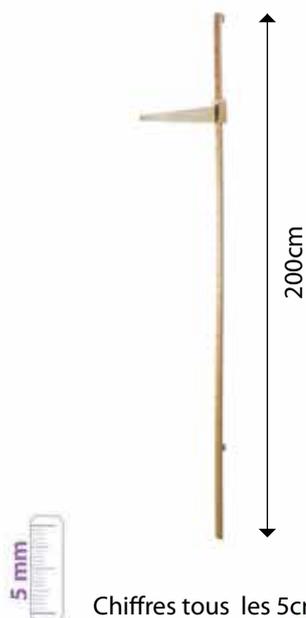

Chiffres tous les 5cm.


toise en bois sur socle

REF 44 446 00



Chiffres tous les 5cm.

toise bébé en bois

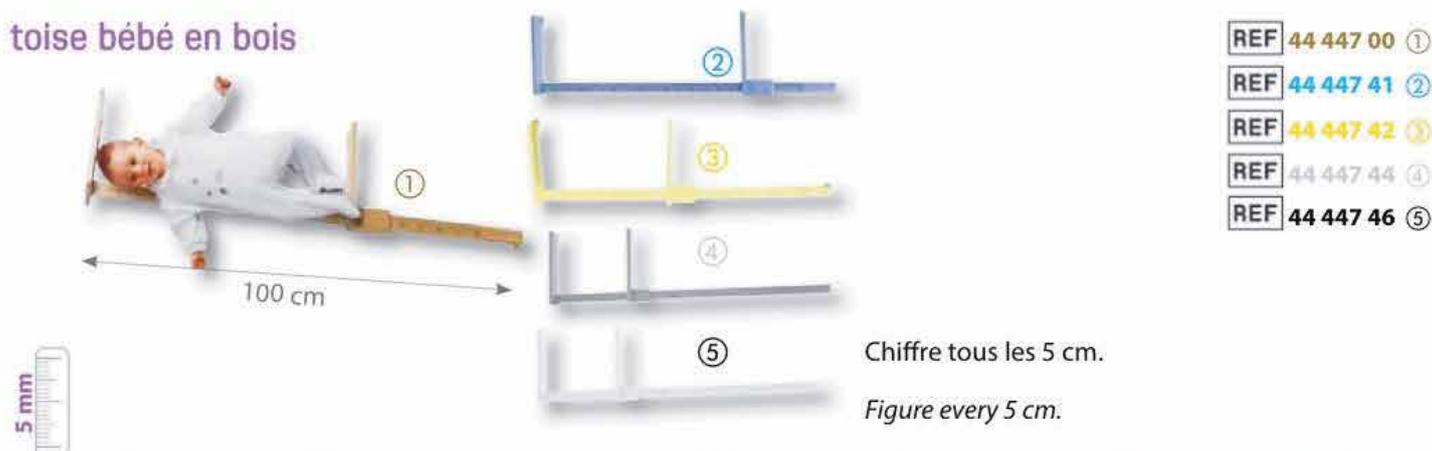

- REF 44 447 00 ①
- REF 44 447 41 ②
- REF 44 447 42 ③
- REF 44 447 44 ④
- REF 44 447 46 ⑤

Chiffre tous les 5 cm.

Figure every 5 cm.

scie à plâtre électrique

REF 47 300 00



Puissance : 500 W - Réglage de : 6 500 à 24 000 oscillations/minute.
Bruit : 52 à 70 dB - Poids : 1,528 kg - 2 lames fournies - ø50 et 65 mm pour plâtre naturel.

garrot sans latex



REF 42 901 47

Prix à l'unité.
75 cm x 1.8 cm x 1mm



Débitmètre de pointe "PEAK FLOW"
adulte/enfant

REF 30 100 00



Débitmètre de mesure mécanique du DEP (Débit Expiratoire de Pointe).
Peut mesurer l'intensité d'une crise d'asthme et révéler un déficit respiratoire.
Plage de mesure : 50-800L/min.
Avec marqueur de zone réglable (vert-jaune-rouge)
Conseillé aux patients pour l'auto-mesure et indiqué en cabinet médical.

*Flowmeter mechanical measuring EPF (Expiratory Peak Flow).
Measures the intensity of an asthma attack and can reveal respiratory impairment.
Range : 50-800L/min.
With adjustable zone marker (green-yellow-red.)
Advised to the patients for self-measurement and indicated in medical office.*

Embouts en carton
pour débitmètre
"PEAK FLOW"



REF 30 100 22 = Ø 22 mm ①

REF 30 100 30 = Ø 30 mm ②



STÉRILISATION





■ RT43

STEAM AUTOCLAVE

- Treated circular chamber made of AISI 304 stainless steel
- 2 sterilization cycles (pre-set, non-modifiable): 134°C (for solid and ferrous materials) or 121°C (for delicate materials)
- Fully automatic preheating, sterilization and drying phases
- 2 water tanks
- Integrated system for evaluation and control
- New electronic control panel
- Safety door: dynamic, electromagnetic, electronic
- No-condensation function and automatic cut off
- Automatic barometric adjustment
- Predisposition to osmosis system
- Connection to external biological incubator for biological test
- Closure system with operator safety pin. Thermodynamic system for expelling "cold" air pockets.
- Class N Load: metal or solid materials; instruments with no cavities and no obstacles to the steam penetration

AUTOCLAVE

- Chambre circulaire traitée en acier inoxydable AISI 304
- 2 cycles de stérilisation (pre-set, non-modifiable) : 134°C (matériel solide et ferreux), ou 121°C (matériel délicat)
- Préchauffage, stérilisation et séchage complètement automatiques
- 2 récipients pour l'eau
- Système intégré d'évaluation et contrôle
- Nouveau panneau de contrôle électronique
- Porte de sûreté : Dynamique, électromagnétique, électronique
- Fonction anti-condensation et coupure automatique
- Réglage barométrique automatique
- Predisposition pour système d'osmose
- Connection vers incubateur biologique extérieur pour test biologique
- Système de fermeture avec épingle de sûreté pour Opérateur.
- Système thermodynamique pour expulsion des poches d'air froid
- Classe N Load : Métal ou matériel solide ; instruments sans cavités et sans obstacles à la pénétration du vapeur

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES EN DOTATION

Aluminium trays /
Plateaux en aluminium N° 4

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Built-in printer / Imprimante intégrée Yes / Oui
 Chamber dimensions /
Dimensions chambre mm Ø 245 - 320
 Outer dimensions /
Dimensions extérieures 510 x 390 x 590 mm
 Weight / poids kg 54
 Voltage / voltage 230 V - 50/60 hz





■ RT92

STEAM AUTOCLAVE

- Treated circular chamber made of AISI 304 stainless steel
- Maximum load per cycle 5 kg.
- 3 safety devices on the door: electromagnetic, electrical, dynamic
- Controls card installed in the board
- Graphic display
- Automatic barometric alignment system
- Pump-operated water filling system with automatic stop when the tank is full
- Door seal to ensure maximum duration
- Rear board with pre-fittings and automatic water filling and discharge
- Forced ventilation system incorporated in the equipment
- Protected tray holder to safeguard against contact between load and chamber
- Class B

AUTOCLAVE

- Chambre circulaire en acier inox de type AISI 304, traitée
- Charge maximum pour chaque cycle: 5 kg
- 3 systèmes de sécurité sur la porte: électro-aimant, électrique, dynamique
- Carte de commande intégrée dans le tableau de bord
- Écran digital
- Système d'ajustement automatique de la pression atmosphérique
- Pompe d'approvisionnement en eau avec arrêt automatique lorsque le réservoir est plein
- Joint sur la porte pour assurer une durée de vie maximum
- Panneau arrière avec connexions et remplissage/vidange automatique de l'eau
- Système intégré de ventilation forcée
- Porte plateaux avec protection pour éviter tout contact entre la charge et la chambre.
- Classe: B

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES EN DOTATION

Aluminium trays /
Plateaux en aluminium N° 4

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Built-in printer / Imprimante intégrée Yes/Oui
 Chamber dimensions /
Dimensions chambre mm Ø 245-320
 Outer dimensions /
Dimensions extérieures mm 510x590x395(H)
 Weight / poids Kg 63
 Voltage / voltage 230V-50/60hz

RT92



AUTOCLAVES DE 18 À 80L



18/ 24 / 45L



60/ 80L

- Automatic door structure**

T18/T24/T45 adopts automatic door structure, fast and simply operation, protecting the operators from scald. T60/T80 adopts multi-point synchronous linkage pressing technology, more reliable and durable.

- Efficient vacuum**

Efficient vacuum system, low working noisy, vacuum lower limit can reach over -90kPa, vacuum in high speed, perfect drying performance, thorough sterilization.

- A variety of programs**

Sterilization programs: Unwrapped, Wrapped, Rubber, User01, N-Quick, B-Quick, Prior Test Programs: BD & Helix, Leak Test
Auxiliary Program: Preheat, Drying, Washing

- Efficient Steam generator**

T18/T24/T45 adopts built-in instant steam generator, T60/T80 adopts built-in energy-storage type steam generator producing steam in high speed and good quantity.

- Other features**

Pulse vacuum, heating, sterilization, exhausting, vacuum drying totally automatic.
Chamber is heating by film heater, saving energy and time.

Model	Order Code	Class type	Chamber dimension (φxL)mm	Overall dimension (LxWxH)mm	Power supply	Input power (kVA)	Temperature range	Net weight	Design pressure	Design temperature	Loading Tray
MOST-T	T18	Class B	250x350	560x530x450	AC 220V 50Hz	2.6	105-138 °C	55Kg	-0.1/0.3Mpa	144 °C	
MOST-T	T24	Class B	250x450	660x530x450	AC 220V 50Hz	2.6	105-138 °C	65Kg	-0.1/0.3Mpa	144 °C	
MOST-T	T45	Class B	316x618	830x640x550	AC 220V 50Hz	5.8	105-138 °C	115Kg	-0.1/0.3Mpa	144 °C	
MOST-T	T60	Class B	358x595	1002x730x560	AC 220V 50Hz	7.4	105-138 °C	160Kg	-0.1/0.3Mpa	144 °C	
MOST-T	T80	Class B	358x717	1002x730x560	AC 220V 50Hz	7.4	105-138 °C	180Kg	-0.1/0.3Mpa	144 °C	

LMQ.C vertical steam sterilizer

Semi-automatic model

Product Introduction

LMQ.C series is one of the vertical sterilizers. It takes steam as its sterilization medium which is safe and economic. They are common used in small hospital, clinic, health care institution, laboratory to make the sterilization for fabric, utensils, culture medium, unsealed liquid, rubber, etc. The design of chamber accords with state GB1502011, GB8599-2008, CE and EN285 standard.



Product features

- Manual water injection, exhausting and drainage system
- Automatic control of heating and sterilizing process
- Manual dynamic pulsed exhausting function, totally exhaust the cold air from chamber to guarantee steam saturation
- Horizontal sliding door equipped with reliable self-rising sealing gasket, convenient operation
- Over-heat auto protection device, door safety lock device, overpressure relief valve, short-circuit protection, overpressure protection and insulated door cover

Design pressure: 0.28MPa
 Design temperature: 142℃
 Temperature range: 105~138℃
 Chamber material: 304 stainless steel
 Accuracy of temperature display: 0.1℃
 Accessories: 2 stainless steel baskets



Technical parameters

Model	Order code	Volume	Chamber Dimension(Φ×L)	Overall Dimension (L×W×H)	Net Weight	Voltage	Power Frequency	Input Power
LMQ.C	LMQ.C-50EJ	50L	316×667mm	500×476×990mm	50kg	220V	50Hz	5.0kVA
LMQ.C	LMQ.C-80EJ	80L	386×695mm	570×546×1030mm	55kg	220V	50Hz	5.3kVA



CAPACITY / CAPACITÉ

A3213400V	lt. 20
A3214535V	lt. 60
A3215670V	lt. 120

OVERALL DIMENSIONS /
DIMENSIONS EXTÉRIEURES

A3213400V	570x345x400 h mm
A3214535V	705x450x475 h mm
A3215670V	835x565x555 h mm

INNER DIMENSIONS /
DIMENSIONS INTÉRIEURES

A3213400V	405x255x210 h mm
A3214535V	535x320x345 h mm
A3215670V	670x420x415 h mm

■ DRY HEAT STERILIZING UNIT FORCED AIR

- Outer case and front completely made of stainless steel, included the drummed door strongly isolated with nonconducting material.
- Inner chamber entirely made of stainless steel, strongly strengthened, resistant to the heat and the corrosion at hot temperature.
- **Inner stainless-steel shelves adjustable in height.**
- Door with lock and key.
- **To guarantee the uniformity of the temperature in the heating room and to allow the circulation of the air**, the device is provided with a **ventilation motor** that results always in operation, both during the cycle of heating and during the pauses of cooling.
- The wiring is isolated and protected by silicon gaskets.
- Timer 0-120 minutes that switch off the oven at the end of the planned time.
- Probe thermometer from 0° to 200°C. / Probe thermoregulator from 0° to 200°C.
- Safety thermostat / Double check up light bulb.
- 230V -50/60 Hz.

■ STÉRILISATEUR À VENTILATION FORCÉE

- Structure extérieure et partie antérieure construites entièrement en acier inox y compris la porte qui est fortement isolée avec du matériel isolant (fibre de verre).
- L'intérieur est fortement renforcé, résistent à la chaleur et à la corrosion provoquée par la haute température.
- **Étagères intérieurs en acier inox réglables en hauteur.**
- Fermeture à clé.
- **Pour garantir l'uniformité de la température dans la chambre de chauffage et pour faciliter la circulation de l'air**, l'appareil est équipé d'un **ventilateur** qui est toujours en marche ; soit dans le cycle de chauffage, soit pendant les pauses de refroidissement.
- L'installation électrique est isolée et protégée par une gaine en silicone.
- Temporisateur de 0 à 120 minutes qui débranche l'appareil à la fin du temps programmé.
- Thermomètre à sonde 0°-200°C. / Thermostat à sonde 0°-200°C.
- Thermostat de sécurité. / Double voyant lumineux de contrôle.
- 230V -50/60 Hz.



CAPACITY / CAPACITÉ

A3216400	lt. 20
A3217535	lt. 60
A3218670	lt. 120

OVERALL DIMENSIONS /
DIMENSIONS EXTÉRIEURES

A3216400	570x345x400 h mm
A3217535	705x450x475 h mm
A3218670	835x565x555 h mm

INNER DIMENSIONS /
DIMENSIONS INTÉRIEURES

A3216400	405x255x210 h mm
A3217535	535x320x345 h mm
A3218670	670x420x415 h mm

■ DRY HEAT ELECTRONIC STERILIZING UNIT

- Outer case made of stainless steel.
- Inner structure, two adjustable inner shelves and hinged door completely made of stainless steel.
- Inner structure and door with nontoxic silicon rubber gasket, insulated by high grade glass wool.
- Stainless steel armored heating element.
- Lockable by key.
- **Adjustable aeration tunnels**, placed on the bottom of the right side and on the top of the left side for hot air adjustment and circulation, which is useful for a quick cooling of the device.
- **Electronic running C.P.S.**
- **Use modality: continuous (stand by) or timed.**
- Timer from 0 to 250 minutes.
- Adjustable temperature from 0 to 200°C. / Safety thermostat.
- Optimum heat distribution.
- Automatic indication for possible problems of feeding (in case of mains tension lack, the program will start again from the beginning).
- 230V - 50/60 Hz.

■ STÉRILISATEUR ÉLECTRONIQUE À AIR CHAUD

- Structure extérieure en acier inoxydable.
- Structure intérieure, deux étagères intérieurs réglables, porte et contreporte complètement construite en acier inoxydable.
- Structure intérieure et porte avec garniture en caoutchouc de silicone atoxique, isolée avec fibres en verre.
- Résistance armée en acier inoxydable.
- Fermeture à clé.
- **Tunnels d'aération réglables**, placés sur le côté droit en bas et sur le côté gauche en haut pour le réglage et la circulation de l'air, utile pour le refroidissement rapide de l'appareil.
- **Fonctionnement électronique C.P.S.**
- **Mode d'emploi : continu (stand-by) ou temporisé.**
- Temporisateur de 0 à 250 minutes.
- Température réglable de 0 à 200°C. / Thermostat de sécurité.
- Distribution de la chaleur optimale.
- Indication automatique d'éventuelles problèmes d'alimentation (en cas de manque de tension, le programme repartira du début).
- 230V - 50/60 Hz.



CODE	A3211300, A3212400	A3213400, A3214535, A3215670	A3213400V, A3214535V, A3215670V	A3216400, A3217535, A3218670
Descriptions	Dry heat sterilizing unit small Sterilisateur poupinel	Dry heat electric sterilizing unit Sterilisateur électrique à air chaud	Dry heat electric sterilizing unit forced hot air Sterilisateur électrique à air chaud ventilation forcée	Dry heat electronic sterilizing unit Sterilisateur électronique à air chaud
Overall dim. / Dim. extérieures	400x295x170 h mm 500x325x170 h mm	570x345x400 h mm 705x450x475 h mm 835x565x555 h mm	570x345x400 h mm 705x450x475 h mm 835x565x555 h mm	570x345x400 h mm 705x450x475 h mm 835x565x555 h mm
Inner dim. / Dim. intérieures	300x125x80 h mm 400x160x80 h mm	405x255x210 h mm 535x320x345 h mm 670x420x415 h mm	405x255x210 h mm 535x320x345 h mm 670x420x415 h mm	405x255x210 h mm 535x320x345 h mm 670x420x415 h mm
Capacity / Capacité	lt. 3 lt. 5	lt. 20 lt. 60 lt. 120	lt. 20 lt. 60 lt. 120	lt. 20 lt. 60 lt. 120



RT43



RT90



RT92

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES EN DOTATION

Aluminium trays / Plateaux en aluminium N°	4	4	4
--	---	---	---

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

Built-in printer / Imprimante intégrée	Yes/Oui	Yes/Oui	Yes/Oui
Chamber dimensions / Dimensions chambre mm	Ø 245 - 320	Ø 245 - 500	Ø 245 - 320
Chamber capacity / Capacité de la chambre lt	15	24	18
Outer dimensions / Dim extérieures mm	510x590x390(H)	510x730x390(H)	510x590x395(H)
Loading class / Class charges Type	N	B	B
Weight / Poids kg	54	67	63
Power consumption / Puissance W	1500	2200	1500
Voltage / Voltage V	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz

COMPARISON CHART



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES EN DOTATION

Aluminium trays / Plateaux en aluminium	N°	4	4	4	4	4	4
---	----	---	---	---	---	---	---

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES

Built-in printer / Imprimante intégrée		No	No	Yes/Oui	Yes/Oui	Yes/Oui	Yes/Oui
Chamber dimensions / Dimensions chambre	mm	Ø 243 - 320	Ø 243 - 320	Ø 245 - 430	Ø 245 - 430	Ø 245 - 318	Ø 245 - 500
Chamber capacity / Capacité de la chambre	lt	16	18	16	20	18	24
Outer dimensions / Dimensions extérieures	mm	445x500x385(H)	445x500x385(H)	450x660x385(H)	450x660x385(H)	510x590x390(H)	510x730x390(H)
Loading classification / Classification charges	Type	N	N	S	S	B	B
Weight / Poids	kg	35	35	50	50	63	67
Power consumption / Puissance	W	1500	1500	2200	2200	1500	2200
Voltage / Voltage	V	230V - 50/60 Hz					



STERILIZATION REELS / ROULEAUX DE STERILISATION

GB STERILIZATION REELS AND SELF-SEALING BAGS

These devices are designed for hospital, medical, dental, cosmetic, veterinary uses and, in general, for all the personnel that carries out steam or gas sterilization processes. Sterilization reels and bags are made of composite plastic material (polyester-polypropylene) and special medical paper, moisture resistant and with high anti-bacteria protection. The closure system of the bags prevent the forming of air bubbles and ensures a perfect seal, preventing fine dust from entering the bag and therefore causing unsatisfactory sterility. The inks used are water based. Rolls feature a toning indicator every 10 cm while each bag has one toning indicator. The indicators are to be used for steam or gas toning.

F ROULEAUX DE STERILISATION ET ENVELOPPES AUTO-ADHESIVES

Ces dispositifs sont utilisés dans le domaine médical, hospitalier, dentaire, vétérinaire, esthétique et par tous les opérateurs qui effectuent la stérilisation à la vapeur ou au gaz. Ils sont réalisés avec du composite plastique (polyester-polypropylène) et du papier médical spécial qui résiste à l'humidité et possède un degré de protection élevé contre les bactéries. Les soudures sont multilignes et effectuées à chaud. Elles évitent la formation de bulles d'air, garantissent une fermeture parfaite et empêchent la poussière de pénétrer dans l'enveloppe pour une conservation parfaite de la stérilité. Les encres utilisées sont à base d'eau ; les indicateurs sont placés tous les 10 cm sur les rouleaux et sur chaque enveloppe. Ces indicateurs chimiques servent pour le virage à la vapeur ou au gaz.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

STANDARD PAPER / PAPIER STANDARD

Reel length / Longueur rouleau : 200m

Color of plastic material / Couleur plastique : green standard / vert standard

Gr.m2: 60gr m2 / - G/m2: 60g/m2


CODE

FLAT STERILIZATION REELS / ROULEAUX DE STERILISATION

RF5020 55 mm x 200 mt. (box of 8 rolls)
 RF7520 75 mm x 200 mt. (box of 8 rolls)
 RF1020 100 mm x 200 mt. (box of 4 rolls)
 RF1520 150 mm x 200 mt. (box of 4 rolls)
 RF2020 200 mm x 200 mt. (box of 2 rolls)
 RF2520 250 mm x 200 mt. (box of 2 rolls)
 RF3020 300 mm x 200 mt. (box of 2 rolls)
 RF4020 400 mm x 200 mt. (box of 1 roll)

SELF SEALING BAGS / ENVELOPPES AUTOSCELLANTES

SSP09025/1 90 mm x 250 mm (box of 200 pcs)
 SSP14026/1 140 mm x 260 mm (box of 200 pcs)
 SSP19040/1 190 mm x 330 mm (box of 200 pcs)
 SSP30050/1 300 mm x 450 mm (box of 200 pcs)

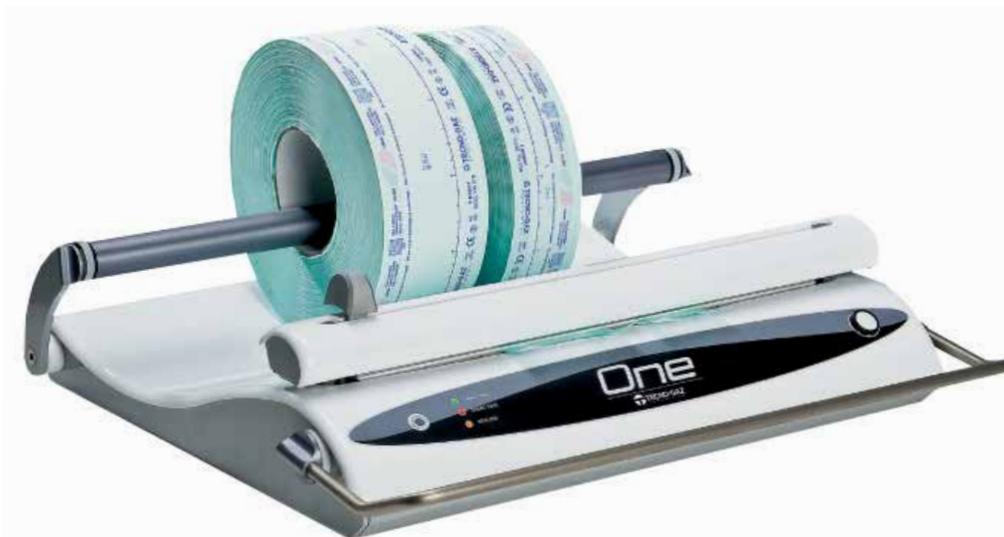

RT20

GB THERMOSEALING MACHINE

RT20 is a new generation sealer that has been created with the aim of reducing envelope packaging time, monitoring the quality of the welding, and is able to seal all types of paper for sterilization, including folded paper-RT20 assures: sealing band of 12 mm, sealing bar 32 cm, great easiness of paper introduction, active electronic control over the couple of resistors, visibility of the area of cutting, signal of possible bad sealing, introducible in any sterilizing piece of furniture.

F THERMOSOUEUSE MANUELLE

RT20 est un produit de dernière génération, fabriqué avec l'objectif de réduire les temps de scellement et de surveiller la qualité du soudage. La thermosoudeuse RT 20 assure : Bande de soudage de 12 millimètres, barre de soudure de 32 cm, introduction aisée de la carte, contrôle électronique actif sur les résistances, possibilité de sélectionner la température en fonction de la carte à utiliser : simple / tronçée, visibilité de la zone du coupe, signalisation en cas de mauvais soudage, peut équiper toutes les salles de stérilisation.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Outer dimensions Dimensions extérieures	460x400x170 mm
Volt / Voltage Watt / Watts Weight / Poids	230V - 50/60 Hz 320W 8 kg



RT30

GB ROLL SEALING MACHINE, WITH AUTOMATIC FEED SYSTEM WITH PHOTOCCELL


RT30 is a roll sealing machine, with automatic feed system with photocell. This is the maximum expression of technology applied to medical sealing, and is used in medical centers, dentists' surgeries, hospitals and clinics, ensuring very high output, maximum operating speed and no routine maintenance, and uses precut bags sealed on 3 sides-RT30 is complete with integrated printer that, during sealing, automatically stamps the packaging date and expiry date, as well as the required regulatory symbols, on the bag-This very important solution allows you to always have control over the real sterility maintenance state of the instruments-On the side of the equipment there is also an electronic control and management card that allows the parameters of use to be adjusted-The use of this machine is simple and rational-All the operator has to do is insert the bag with the instrument on the sealing machine support and the photocell automatically and autonomously feeds the bag, seals it and stamps the packaging data-This action can be continuative and repetitive to ensure very high output and considerable reduction of time.

F THERMOSOUEUSE AUTOMATIQUE AVEC IMPRIMANTE

RT30 automatique est une soudeuse à rouleaux avec un système d'entraînement automatique à cellule photoélectrique. Ce dispositif représente le « top » en matière de technologie appliquée à l'operculage dans le secteur dentaire et médical, et est utilisé dans les centres médicaux, cabinets dentaires, hôpitaux et cliniques. Il assure en effet un rendement élevé, une rapidité d'exécution maximum et une absence d'entretien ordinaire. Il utilise des enveloppes pré-coupées et soudées sur 3 côtés. RT30 est équipée d'une imprimante intégrée qui, durant le cycle d'operculage, imprime automatiquement sur l'enveloppe les dates de conditionnement et de péremption, ainsi que les symboles normatifs requis. Cette solution d'une importance fondamentale permet de toujours garder sous contrôle l'état réel de conservation de la stérilité des instruments. Une carte électronique de contrôle et de gestion se trouve sur le côté de l'appareil ; elle permet de régler les paramètres d'utilisation. L'utilisation de cette machine est simple et rationnelle. Il suffit de mettre l'enveloppe avec l'instrument sur le support de la scelleuse, dès lors la cellule photoélectrique entraîne automatiquement l'enveloppe, la scelle et imprime les données de conditionnement. Cette action peut être continue et répétée, assurant ainsi une production élevée en un minimum de temps.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Outer dimensions Dimensions extérieures	555x250x145 mm
Volt / Voltage Watt / Watts Weight / Poids	230V - 50/60 Hz 500 W 14 kg

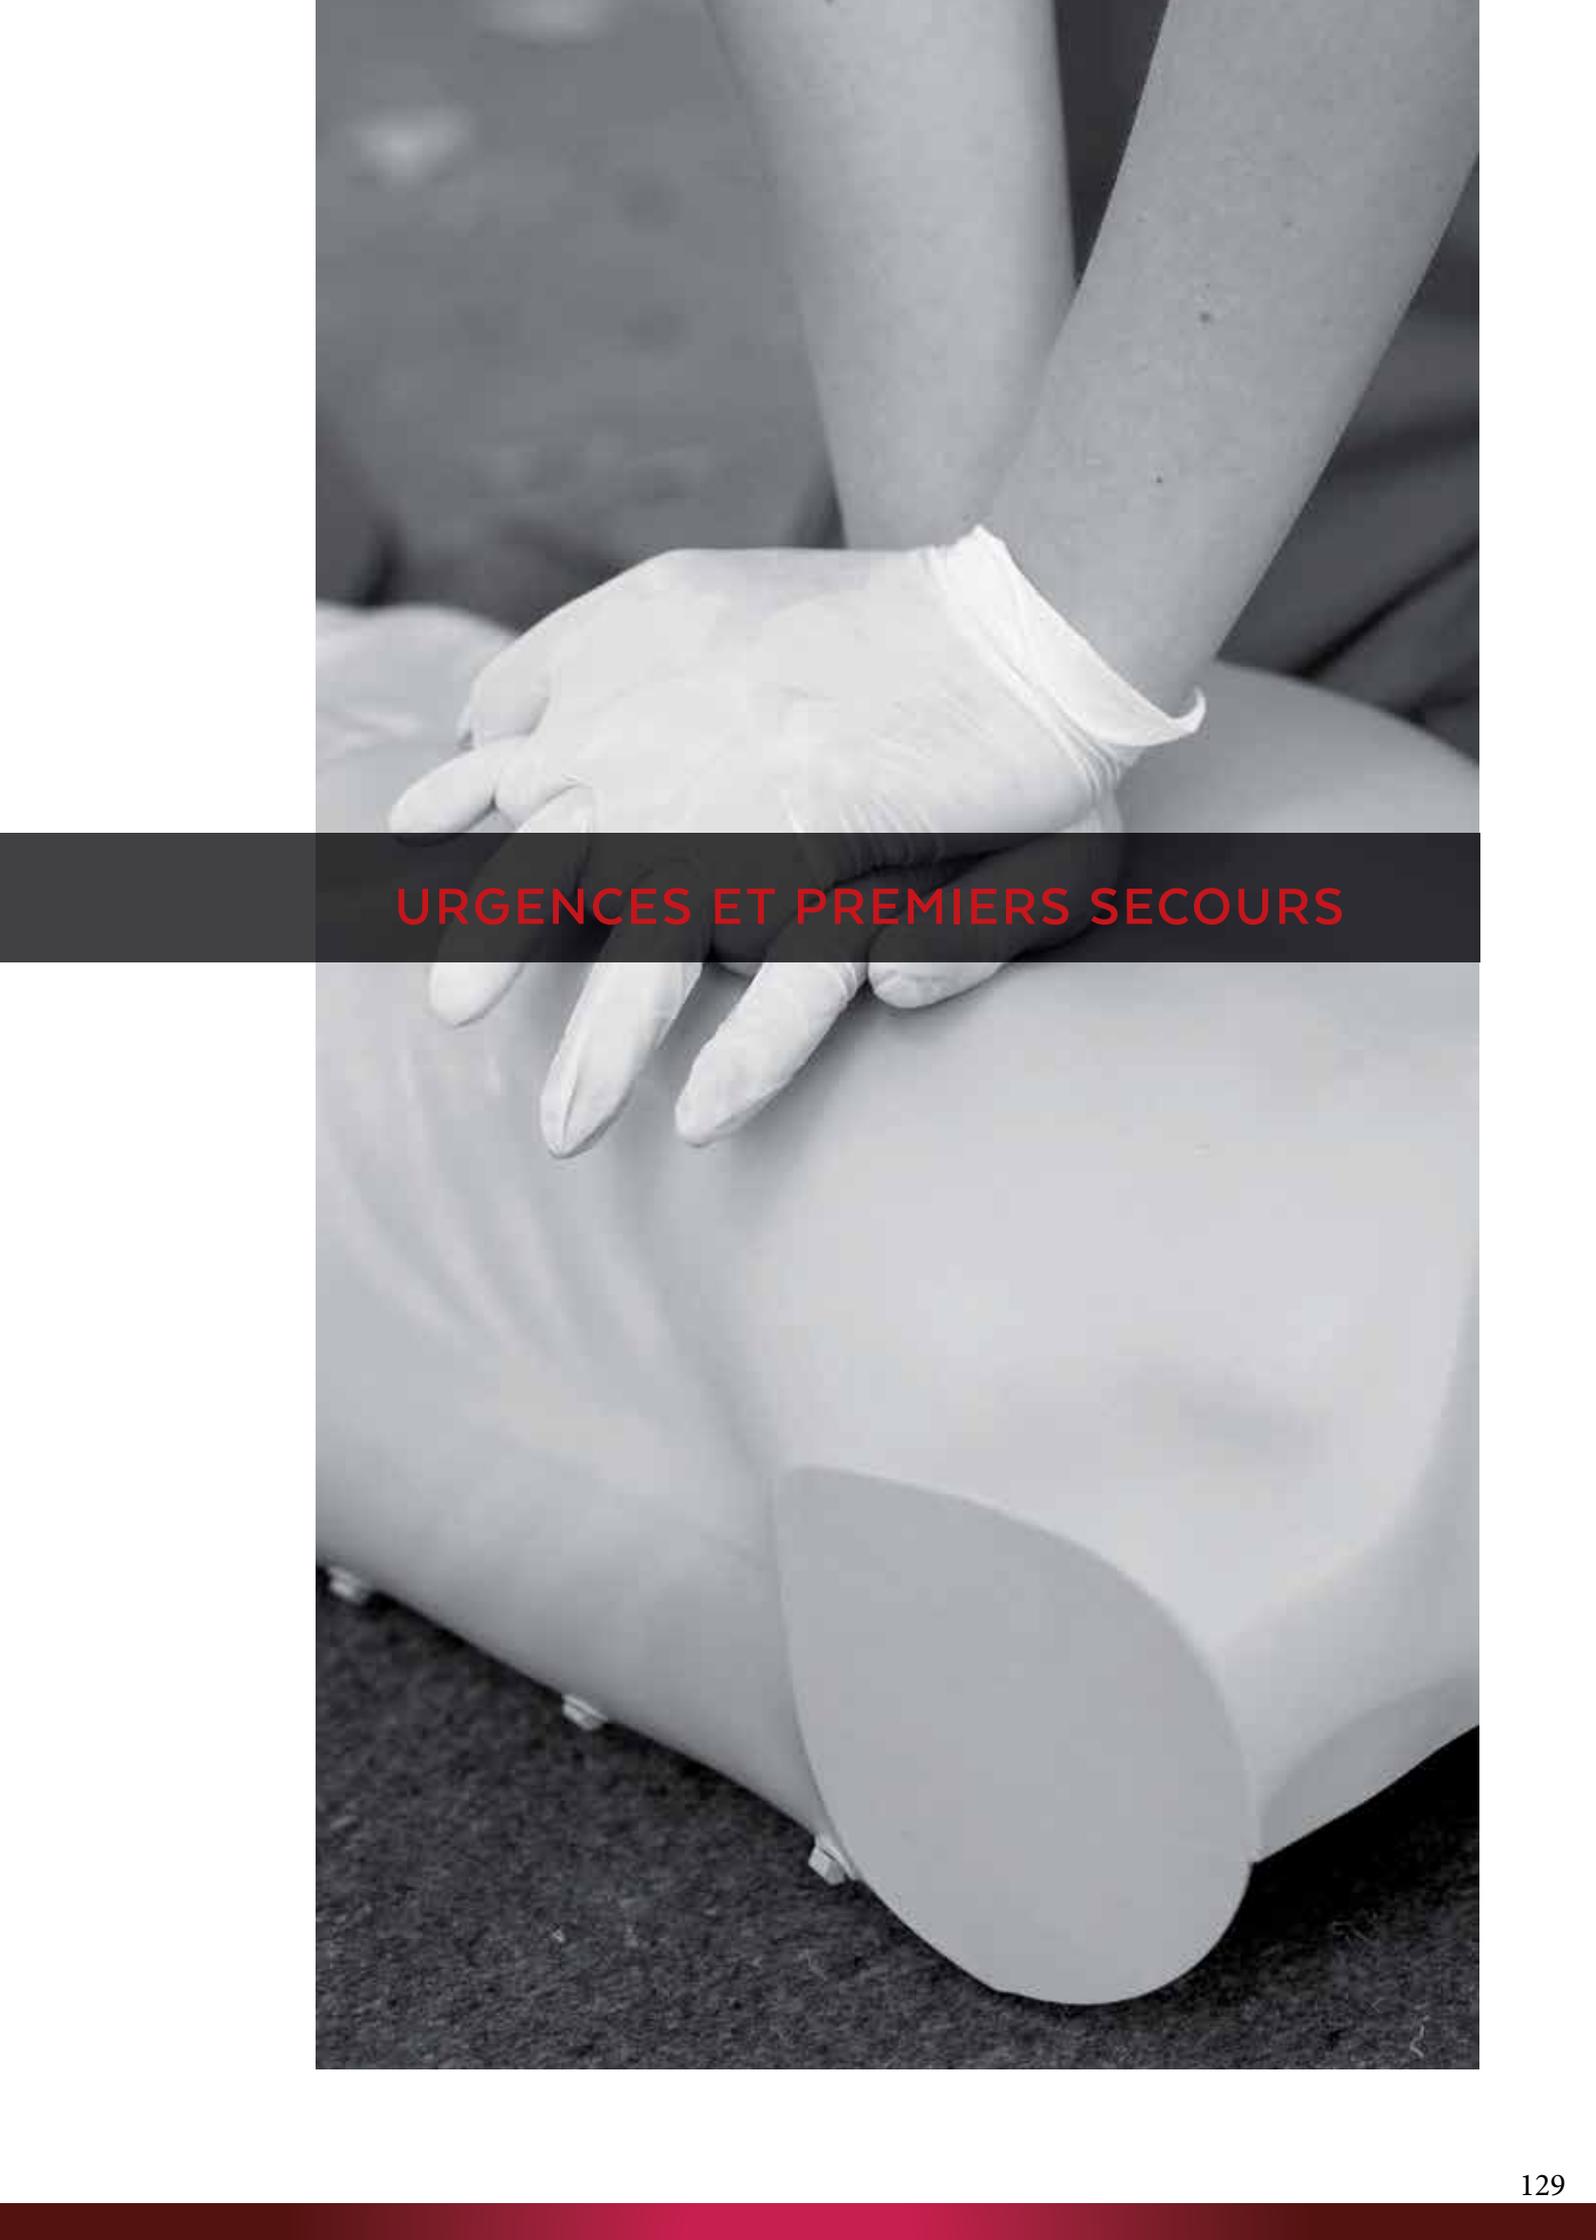

URGENCES ET PREMIERS SECOURS

SAC URGENCE CRITIQUE DE RÉANIMATION




Permet de transporter tout le matériel destiné aux premiers soins avancés des services d'urgence, en facilitant l'accès au matériel de façon rapide et efficace

- Intérieur totalement adaptable aux besoins de l'utilisateur grâce aux séparateurs extractibles en velcro
- Bandes réfléchissantes nuit et jour
- 2 poches externes de taille moyenne (l'une d'elles avec une bague d'extraction du tube d'oxygène)
- 2 poches externes de grande capacité, avec des élastiques, des poches plates et volumineuses
- 4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon le code de couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge : système circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)
- Compartiment auxiliaire de couleur grise
- Ampoulier isotherme avec 56 élastiques
- Espace pour embouts et masques
- Espace pour bombonne d'oxygène avec rubans de fixation
- Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées
- Matériau : 1000D polyamide
- Poids : 3,7 kg
- Mesures extérieures : 62 x 29 x 35 cm / 51 l
- Capacité max. recommandée : 15 kg

Réf. MECRIT01R Rouge

/Nouveauté/

Réf. MECRIT02_R Rouge en polyester plastifié lavable

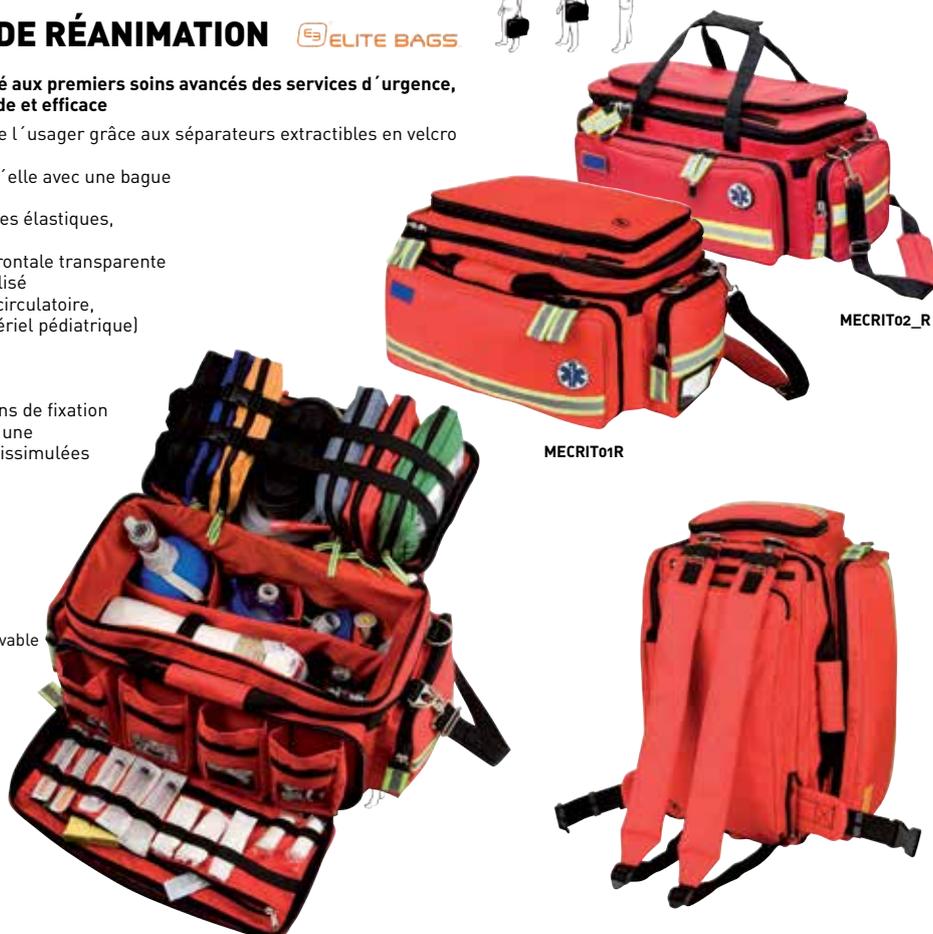

SAC URGENCE EXTRÊME

Pour les usagers des services d'urgence spécialisés dans les premiers soins

- Intérieur totalement adaptable aux besoins de l'utilisateur grâce à des séparateurs extractibles en velcro
- Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures
- Bandes réfléchissantes nuit et jour
- 2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes de grande capacité, avec des bandes élastiques
- 4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon le code de couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge : système circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)
- Ampoulier isotherme avec 27 élastiques
- Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées et banane
- Matériau : tissu 1000D polyamide
- Poids : 2,70 kg
- Mesures extérieures : 47 x 24 x 28 cm / 25 l
- Capacité max. recommandée : 12 kg

Réf. MEEEXTR01R Rouge

/Nouveauté/

Réf. MEEEXTR02_R Rouge en polyester plastifié lavable



ROW



Petit étui isotherme très fonctionnel et maniable, conçu pour des visites à domicile

- Il permet au professionnel de transporter en bon ordre et dans des conditions optimales les échantillons obtenus
- 1 petit support spongieux isotherme pour divers diamètres de tubes : 3 grands, 28 moyens et 5 petits
- 1 support creux pour les seringues, élastiques, aiguilles et gants
- 1 poche à filet avec fermeture éclair pour l'accumulateur de froid et pour les ustensiles d'emploi courant
- 2 poches externes pour le conteneur de matériel bio-contaminé de poche et pour le glucomètre
- 1 poche hermétique
- 1 base d'éponge absorbante
- Matériau : tissu 340D
- Poids : 480 g
- Mesures extérieures : 26 x 12 x 12 cm / 3,7 l
- Capacité maximum recommandée : 2 kg

Réf. MEROW02B Bleu



COOL'S



Sac permettant le transport dans des conditions optimales des prélèvements

- Sac conforme à la norme UN 3373, autorisant le transport de substances biologiques classe B
- Compartiment principal isotherme
- Indicateur de température
- 4 compartiments isothermes amovibles, dont :
 - 1 compartiment pour les échantillons d'urine, avec séparateurs amovibles, et une capacité de 24 tubes de 42 x 26,5 x 9,5 cm
 - 3 compartiments pour portoirs de tubes
- Capacité 300 tubes
- Thermomètre inclus
- Ces compartiments sont amovibles, ont une anse, un identificateur et une éponge pour absorber les écoulements.
- Poche supérieure transparente pour les documents
- Poche frontale transparente à fermeture
- Matériau : tarpaulin
- Poids : 5,30 kg
- Mesures extérieures : 44 x 29 x 39 cm / 49 l
- Capacité max. recommandée : 4 kg

Réf. MECOOL03_B Bleu



/ Nouveauté /





0720S



0721S



0722S

■ SILICONE REANIMATION BAG

- 100% latex free, completely autoclavable.
- Made of pure, durable, silicone.
- All parts can be easily removed to ease cleaning or disinfecting.
- With pressure release valve to minimize the risk of over inflating the lungs.
- The release valve can be locked if needed.

■ INSUFFLATEURS MANUELS EN SILICONE

- 100% sans latex, complètement autoclavable.
- Fabriqué en silicone pur et résistant.
- Toutes les parties sont démontables pour faciliter le nettoyage, désinfection.
- Doté d'une valve de surpression pour réduire insufflation excessive des poumons.
- Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.

REFERENCES	for / pour	capacity / capacité
0720S	adult / adulte	1600 ml
0721S	child / enfant	500 ml
0722S	infant / nourrisson	280 ml



0701



0702



0703



0704



0705



0706

■ AUTOCLAVABLE SILICONE FACE MASKS

- Masks can be used with every kind of reanimation bag.

■ MASQUES AUTOCLAVABLES EN SILICONE

- Les masques peuvent s'adapter à tout type de ballons de réanimation.

REFERENCES	size / taille	size / taille
0701	0	0704
0702	1	0705
0703	2	0706

LATEX FREE

■ 0720

REANIMATION BAG

- Reanimation bag 1600 ml complete with oxygen reservoir bag 2600 ml. Autoclavable, 2 face masks size 3 and 5, 3 guedel airways size 1/3/4, oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation 1600 ml avec un réservoir à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec deux masques tailles 3 et 5, 3 canules de Guédél de tailles 1/3/4 et un tuyau à oxygène.



■ 0720C5

REANIMATION BAG

- Silicone reanimation bag adult, with silicone face mask size 5, reservoir and oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en silicone adulte avec masque en silicone taille 5, réservoir et tuyau à oxygène

■ 0721

REANIMATION BAG

- Reanimation bag 500 ml complete with oxygen reservoir bag 2600 ml. Autoclavable, 2 face masks size 2 and 3, 3 guedel airways size 0/2/4, oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation 500 ml avec un réservoir à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec deux masques tailles 2 et 3, 3 canules de Guédél de tailles 0/2/4 et un tuyau à oxygène.



■ 0721C3

REANIMATION BAG

- Silicone reanimation bag child, with silicone face mask size 3, reservoir and oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en silicone enfant avec masque en silicone taille 3, réservoir et tuyau à oxygène

■ 0722

REANIMATION BAG

- Reanimation bag 280 ml complete with oxygen reservoir bag 600 ml. Autoclavable, 2 face masks size 0 and 1, 3 guedel airways size 00/1/3, oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation 280 ml avec un réservoir à oxygène de 600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec deux masques tailles 0 et 1, 3 canules de Guédél de tailles 00/1/3 et un tuyau à oxygène.



■ 0722C1

REANIMATION BAG

- Silicone reanimation bag infant, with silicone face mask size 1, reservoir and oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en silicone nourrisson avec masque en silicone taille 1, réservoir et tuyau à oxygène



0731S

■ SILICONE REANIMATION BAG CHILD

- 100% latex free, completely autoclavable.
- Made of pure, durable, silicone.
- With pressure release valve to minimize the risk of over inflating the lungs.
- The release valve can be locked if needed.

■ INSUFFLATEUR MANUEL EN SILICONE ENFANT

- 100% sans latex, complètement autoclavable.
- Fabriqué en silicone pur et résistant.
- Doté d'une valve de surpression pour réduire insufflation excessive des poumons.
- Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.

REFERENCES	for / pour	capacity / capacité
0731S	child / enfant	500 ml



■ 0731C3

- Silicone reanimation bag child, with silicone face mask size 3, reservoir and oxygen tubing.

- Ballon de réanimation en silicone enfant avec masque en silicone taille 3, réservoir et tuyau à oxygène



0707



0709



0710

■ AUTOCLAVABLE SILICONE FACE MASKS

- Masks can be used with every kind of reanimation bag.

■ MASQUES AUTOCLAVABLES EN SILICONE

- Les masques peuvent s'adapter à tout type de ballons de réanimation.

REFERENCES	size / taille
0707	0
0709	2
0710	3



0725



0726

■ REANIMATION BAG RUBBER

- No risk of patient cross contamination.
- Made of rubber material.
- Non autoclavable.

■ INSUFFLATEUR MANUEL CAOUTCHOUC

- Sans risque de contamination croisée des agents bactériens.
- Fabriqué en caoutchouc.
- Non autoclavable.

REFERENCES	for / pour	capacity / capacité
0725	CHILD / ENFANT	550 ml
0726	INFANT / NOURRISSON	280 ml



■ 0725C3

REANIMATION BAG

- Rubber reanimation bag child, with silicone face mask size 3, reservoir and oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en caoutchouc enfant avec masque taille 3, réservoir et tuyau à oxygène



■ 0726C1

REANIMATION BAG

- Rubber reanimation bag infant, with silicone face mask size 1, reservoir and oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en caoutchouc nourrisson avec masque taille 1, réservoir et tuyau à oxygène



0734



0735



0736

■ REANIMATION BAG PVC



- 100% latex free.
- No risk of patient cross contamination.
- Made of PVC material.
- Non autoclavable.

■ INSUFFLATEUR MANUEL PVC

- 100% sans latex.
- Sans risque de contamination croisée des agents bactériens.
- En PVC.
- Non autoclavable.

REFERENCES	Material	for / pour	capacity / capacité
0734	PVC/PVC	adult / adulte	1600 ml
0735	PVC/PVC	child / enfant	500 ml
0736	PVC/PVC	infant / nourrisson	280 ml



0723/10



0723/11



0723/12



0723/13



0723/14



0723/15

■ SINGLE USE MASK



- With valve and plastic hook

■ MASQUE USAGE UNIQUE

- Avec valve et crochet en plastique

REFERENCES	size / taille	size / taille
0723/10	0	0723/13 3
0723/11	1	0723/14 4
0723/12	2	0723/15 5



■ 0734C5

REANIMATION BAG

- PVC reanimation bag adult with single use mask size 5 and reservoir.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de reanimation en PVC adulte avec masque usage unique taille 5 et réservoir.



■ 0735C3

REANIMATION BAG

- PVC reanimation bag child with single use face mask size 3 and reservoir.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de reanimation en PVC enfant avec masque usage unique taille 3 et réservoir.



■ 0736C1

REANIMATION BAG

- PVC reanimation bag infant with single use face mask size 1 and reservoir.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de reanimation en PVC nourrisson avec masque usage unique taille 1 et réservoir.



■ 072.P.X0

PEEP VALVE

- 072.P.10 2-10 cmH₂O, ORANGE, 30mm / 2-10 cmH₂O, ORANGE, 30mm

VALVE PEEP

- 072.P.20 5-20 cmH₂O, BLEU, 30mm / 5-20 cmH₂O, BLEU, 30mm



■ 072.P.30

PEEP VALVE DIVERTER

- Autoclavable.
22mm ID/30mm OD

ADAPTATEUR VALVE PEEP

- Autoclavable.
22mm/30mm



■ 510S

MULTI-FUNCTIONAL EMERGENCY TRANSPORT VENTILATOR

- Combines advanced technology and versatile ventilation functions
- Meets the breathing requirements of adults, pediatric and infant patients
- Pneumatically driven electronically controlled
- It helps optimize quality of care & patient comfort, improving patient outcomes
- One device addresses diverse ventilation requirements, fully covering various situations Integrated with Versatile Ventilation Modes
- Pressure control & Volume control mode
- Invasive & Non-Invasive ventilation. SPONT/PSV, CPAP modes
- Manual Intervention Functions. Manual breath. Inspiratory hold Enhancements
- FiO2 40% to 100% continuously adjustable
- Waveform display: Pressure- time, Flow-time
- Alarm silence. Pre-use test

MANUEL DÉFIBRILLATEUR + DAE

- Combine une technologie de pointe et des fonctions de ventilation polyvalentes
- Répond aux besoins respiratoires des adultes, des enfants et des enfants
- Commande pneumatique contrôlée électroniquement Il aide à optimiser la qualité des soins et le confort du patient, améliorant les résultats pour le patient.
- Un appareil répond à diverses exigences de ventilation, couvrant parfaitement diverses situations. Intégré aux modes de ventilation polyvalents
- Contrôle de la pression et mode de contrôle du volume
- Ventilation invasive et non invasive. Modes SPONT / PSV, CPAP
- Fonctions d'intervention manuelle. Respiration manuelle. Maintien inspiratoire
- FiO2 40% à 100% réglable en continu
- Affichage de la forme d'onde: temps de pression, temps d'écoulement
- silence de l'alarme. Test pré-utilisation



■ 935

VENTILATOR

- Classical emergency transport ventilator
- Pneumatically driven and pneumatically controlled
- A/C mode with pressure trigger
- High/low pressure alarm
- Adjustable oxygen concentration adjustable
- Adult/pediatric parameter in different color, easy to operate
- Simple hose connecting, time saving
- Compact and portable design
- Used in emergency departments, emergency stations, country hospitals, clinic and patients' inter-departmental transfer

VENTILATEUR

- Ventilateur de transport d'urgence classique
- À commande pneumatique et à commande pneumatique
- Mode A / C avec déclencheur de pression
- Alarme haute / basse pression
- Concentration en oxygène réglable
- Paramètre adulte / pédiatrique de couleur différente, facile à utiliser
- Raccordement simple du tuyau, gain de temps
- Design compact et portable
- Utilisé dans les départements d'urgence, les postes d'urgence, les hôpitaux de pays, clinique et transfert interministériel des patients



■ RESUSCITATION SETS

- Complete with: autoclavable silicon reanimation bag, oxygen reservoir with oxygen tubing, 3 silicon face masks, 3 Guedel canula sterile, mouth opener, tongue puller. Dimensions: 40 x 17 x 22 H (cm)

■ SETS DE RÉANIMATION

- Comprenant : insufflateur en silicone avec réservoir à oxygène et tubulure, 3 masques en silicone, 3 canules de Guédél, ouvre-bouche, pince tire-langue. Dimensions : 40 x 17 x 22 H (cm).

09.1012 for adult / adulte

09.1013 for child / pédiatrique

09.1014 for infant / néonatal



■ RESUSCITATION SETS

- Complete with: PVC reanimation bag, oxygen reservoir with oxygen tubing, 1 face mask, 3 Guedel canula sterile, mouth opener, tongue puller. Dimensions: 40 x 17 x 22 H (cm)

■ SETS DE RÉANIMATION

- Comprenant : insufflateur en PVC avec réservoir à oxygène et tubulure, 1 masque, 3 canules de Guédél, ouvre-bouche, pince tire-langue. Dimensions : 40 x 17 x 22 H (cm)

09.1015 for adult / adulte

09.1016 for child / pédiatrique

09.1017 for infant / néonatal



■ RESUSCITATION SETS

- Complete with: autoclavable silicon reanimation bag, oxygen reservoir with oxygen tubing, 1 silicon face mask, 3 Guedel canula sterile, mouth opener, tongue puller. Dimensions: 55 x 25 x 25 H (cm)

■ SETS DE RÉANIMATION

- Comprenant : insufflateur en silicone avec réservoir à oxygène et tubulure, 1 masque en silicone, 3 canules de Guédél, ouvre-bouche, pince tire-langue. Dimensions : 55 x 25 x 25 H (cm)

09.1018 for adult / adulte

09.1019 for child / pédiatrique

09.1020 for infant / néonatal



■ RESUSCITATION SETS

- Complete with: PVC reanimation bag, oxygen reservoir with oxygen tubing, 2 face masks, 3 Guedel canula sterile, mouth opener, tongue puller. Dimensions: 55 x 25 x 25 H (cm)

■ SETS DE RÉANIMATION

- Comprenant : insufflateur en PVC avec réservoir à oxygène et tubulure, 2 masques, 3 canules de Guédél, ouvre-bouche, pince tire-langue. Dimensions : 55 x 25 x 25 H (cm)

09.1021 for adult / adulte

09.1022 for child / pédiatrique

09.1023 for infant / néonatal



PORTABLE CYLINDER FOR OXYGEN THERAPY

• The portable cylinders for oxygen therapy are F.U. compliant. Sold empty. Made in steel, with valve E2000 and connection E17. Refillable and including a test certificate. On request: protection case.

BOUTEILLE PORTABLE POUR OXYGÉNOTHÉRAPIE

• Les bouteilles pour oxygénothérapie sont conçues selon les normes F.U. en vigueur. En acier, avec vanne E2000 et connexion E17. Vendues vides et accompagnées d'un certificat d'essai. Option: sac de protection.

CODE	FITTING / RACCORD	CAPACITY / CAPACITE
15029	ITALIAN / ITALIE	(UNI) 0,5L
15029D	GERMAN / ALLEMAGNE	(DIN) 0,5L
15029F	FRENCH / FRANCE	(NF) 0,5L
15029UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI	(BS) 0,5L
15029US	AMERICAN / ETATS-UNIS	(CGA) 0,5L

CODE	FITTING / RACCORD	CAPACITY / CAPACITE
15033	ITALIAN / ITALIE	(UNI) 3L
15033D	GERMAN / ALLEMAGNE	(DIN) 3L
15033F	FRENCH / FRANCE	(NF) 3L
15033UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI	(BS) 3L
15033US	AMERICAN / ETATS-UNIS	(CGA) 3L

CODE	FITTING / RACCORD	CAPACITY / CAPACITE
15031	ITALIAN / ITALIE	(UNI) 1L
15031D	GERMAN / ALLEMAGNE	(DIN) 1L
15031F	FRENCH / FRANCE	(NF) 1L
15031UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI	(BS) 1L
15031US	AMERICAN / ETATS-UNIS	(CGA) 1L

CODE	FITTING / RACCORD	CAPACITY / CAPACITE
15035	ITALIAN / ITALIE	(UNI) 5L
15035D	GERMAN / ALLEMAGNE	(DIN) 5L
15035F	FRENCH / FRANCE	(NF) 5L
15035UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI	(BS) 5L
15035US	AMERICAN / ETATS-UNIS	(CGA) 5L

CODE	FITTING / RACCORD	CAPACITY / CAPACITE
15032	ITALIAN / ITALIE	(UNI) 2L
15032D	GERMAN / ALLEMAGNE	(DIN) 2L
15032F	FRENCH / FRANCE	(NF) 2L
15032UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI	(BS) 2L
15032US	AMERICAN / ETATS-UNIS	(CGA) 2L

CODE	FITTING / RACCORD	CAPACITY / CAPACITE
15037	ITALIAN / ITALIE	(UNI) 7L
15037D	GERMAN / ALLEMAGNE	(DIN) 7L
15037F	FRENCH / FRANCE	(NF) 7L
15037UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI	(BS) 7L
15037US	AMERICAN / ETATS-UNIS	(CGA) 7L

CODE	FITTING / RACCORD	CAPACITY / CAPACITE
15038	ITALIAN / ITALIE	(UNI) 10L
15038D	GERMAN / ALLEMAGNE	(DIN) 10L
15038F	FRENCH / FRANCE	(NF) 10L
15038UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI	(BS) 10L
15038US	AMERICAN / ETATS-UNIS	(CGA) 10L



09.3003

AIROX

• Complete with: rechargeable oxygen steel bottle 5L , reducer with flowmeter and scrubber, silicon black reanimation bag , face mask size 3 and oxygen tube. Mounted on a steel trolley with castors.

AIROX

• Airox est un kit de réanimation complet livré avec: une bouteille à oxygène en acier (vide), rechargeable, 5L, un réducteur avec débitmètre, un insufflateur en silicone noir, masque taille 3, tuyau pour oxygène, Le tout monté sur chariot.

CODE	SIZE	WEIGHT
09.3003	35 X 17 X 68 H cm	11,5 kg





510 infant/nourrisson - 511 pediatric / pédiatrique - 512 stout/ corpulent - 513 standard - 514 medium/ moyen - 515 tall / grand

CERVICAL COLLARS TWO PIECE

• Two pieces polyethylene cervical collars. Washable internal part, fixed by plastic rivets. With a central trachea hole. Velcro band secure a quick and adjustable fixing. Available in 6 sizes.

COLLIERS CERVICAUX DEUX PIÈCES

• Colliers cervicaux en polyéthylène conçu en 2 parties avec intérieur lavable fixé à l'aide de rivets plastique. L'ouverture centrale facilite l'accès en cas de trachéotomie. Le réglage s'effectue par bandes velcro. Six tailles disponibles.



■ CERVICAL COLLARS ADJUSTABLE

■ COLLIERS CERVICAUX RÉGLABLES

Size / Taille
750 S 752 M
754 L 756 XL



■ STE116 46 X 1cm ■ STE118 46 X 2cm ■ STE119 46 X 2,5cm

■ ALUFLEX SPLINTS

• Light weight foam pad with inner aluminium layer. Used for small fractures.

■ ATTELLES ALUFLEX

• Attelles en mousse légère avec intérieur aluminium particulièrement indiquées dans le cas de petites fractures



■ PNE246



■ PNE247



■ PNE248



■ PNE249



■ PNE250



■ PNE251

QUICK SPLINT

• Inflatable PVC splint. X-ray translucent, washable and non toxic. They are delivered in a carrying bag with compartments.

ATELLES QUICK

• Attelles gonflables. Translucides aux rayons X, lavables et non toxiques, elles sont livrées dans un sac de transport doté de compartiments.

CODE SINGLE PART

PNE246 full arm - bras entier
PNE247 full leg - jambe entière
PNE248 half arm - demi bras
PNE249 half leg - demi jambe
PNE250 hand/wrist - main/poignet
PNE251 foot/ankle - pied/hanche

CODE SETS

PNE243 set of 2 pcs - Set de 2 pcs
PNE244 set of 4 pcs - Set de 4 pcs
PNE245 set of 6 pcs - Set de 6 pcs



■ DA-02300



■ DA-02304



■ DA-02303



■ DA-02301



■ DA-02302



■ DA-02311

ECO SPLINT KIT

• Rigid flexible splints made of neoprene and complete with an inside aluminium sheet that can be adjusted during the rescue operations. 5 sizes available.

SET D'ATELLES ECO

• Attelles rigides flexibles réalisées en néoprène et comportant une couche en aluminium qui peut être modelée en fonction des nécessités qui se présentent lors des opérations de secours.

CODE

DA-02300
DA-02301
DA-02302
DA-02303
DA-02304
DA-02310
DA-02311

DESCRIPTIONS

Splint for wrist
Splint for arm
Splint for leg
Splint for elbow
Splint for forearm
Set of 5 pcs
Bag

Attelle pour poignet
Attelle pour bras.
Attelle pour jambe
Attelle pour coude
Attelle pour avant-bras
Set de 5 pièces
Sac



■ **655**

SEDAN CHAIR

- Aluminum alloy frame
- 4 handles adjustable in height and lengthways
- Automatic safety lock system when it is folded
- Mounted on 4 swivel wheels
- Supplied with 3 straps with easy release buckle and a pocket
- Vinyl coating

CHAISE D'ÉVACUATION

- Structure en alliage d'aluminium.
- 4 poignées réglables en hauteur et en longueur.
- Un système de verrouillage de sûreté automatique lorsque la chaise est repliée.
- 4 roues pivotantes.
- 3 sangles avec boucle à dégagement facile. Une pochette. Revêtement vinyle.



■ **BAR018**

FOLDABLE STRETCHER

- Foldable emergency stretcher, made of anticorrosive and anodised aluminium. With a polyester, fire retardant and anti-stain sheet. Aluminium feet.
- Capacity 120 kg.
- Dimension: 208x54x15 cm
- BAR018.01 carrying bag.

BAR018.01

BRANCARD Pliable

- Brancard d'urgence pliable, bâti en aluminium anodisé, toile de polyester imperméable, lavable.
- Pieds en aluminium.
- Capacité 120 kg.
- Dimension: 208x54x15 cm
- Référence du sac de transport: BAR018.01.



■ **630 - 630/A**

ANTITRAUMA STRETCHER

- 630 - GREY ANODIZED
- 630 /A - ORANGE

CIVIÈRE DE RELEVAGE

- 630 - EN ALUMINIUM
- 630 /A - ORANGE

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Length (unfolded)	Longueur (dépliée)	170 / 205 cm
Length (folded)	Longueur (pliée)	121 cm
Width (unfolded)	Largeur (dépliées)	43 cm
Width (folded)	Largeur (pliées)	8 cm
Weight	Poids	7,5 Kg
Max load	Charge maxi	159 Kg

BAR025

BAR026



■ **BAR025 - BAR026**

SPINAL BOARD

- 100% x-ray translucent, washable. Compatible with all type of head immobilizer. 3 quick unhooking belts for immobilization.
- BAR025 ADULT
183 x 45 x 5 h cm.
Weight: 9 kg Loading: 200 kg
- BAR026 PEDIATRIC
136 x 35 x 5 h cm.
Weight: 7 kg. Loading: 160 kg

PLAN DUR

- Radio-transparent, lavable. Compatible avec tous types de immobilisateurs de tête. 3 sangles pour le maintien du patient.
- BAR025 ADULTE
183 x 45 x 5 h cm.
Poids: 9 kg. Capacité: 200 kg
- BAR026 PÉDIATRIQUE
136 x 35 x 5 h cm.
Poids: 7 kg. Capacité: 160 kg



Laerdal
helping save lives



SimPad PLUS SkillReporter

Resusci Anne Q CPR

Depuis 1960, Resusci Anne est le mannequin préféré des professionnels de santé pour la formation à la RCP et a permis de former plus de 400 millions de personnes aux gestes qui sauvent. Environ 2 millions de vies ont été sauvées.

Consommables

- 310210 Peaux de visage (6-Pack)
- 152250 Voies respiratoires (24-Pack)
- 15120103 Feuilles de protection pour mannequins (6 rouleaux de 36 chacun)

Les solutions de feedback disponibles en option sont :
SimPad PLUS SkillReporter;
Q CPR Apps et SkillGuide.



Resusci Anne Q CPR est disponible dans les configurations principales suivantes

Torse	Corps entier	Nom	Description
171-00160	171-01260	Resusci Anne Q CPR	Mannequin adulte Q CPR utilisable avec outils de feedback
172-00160	172-01260	Resusci Anne Q CPR AW	Mannequin adulte Q CPR avec tête de gestion des voies aëriennes, utilisable avec outils de feedback
173-00160	173-01260	Resusci Anne Q CPR AED	Mannequin adulte Q CPR, utilisable avec outils de feedback, DAE et Shock-Link
174-00160	174-01260	Resusci Anne Q CPR AED AW	Mannequin adulte Q CPR + tête de gestion des voies aëriennes, utilisable avec outils de feedback, DAE et ShockLink



Laerdal

helping save lives



Resusci Baby QCPR

Resusci Baby QCPR fournit des informations détaillées en temps réel et sommatives lorsqu'il est utilisé avec des dispositifs de feedback. Les fonctionnalités détaillées de feedback et de débriefing permettent aux étudiants d'apprendre et d'améliorer les performances de la RCP mieux que jamais.

L'anatomie réaliste du bébé permet à l'apprenant d'effectuer correctement l'inclinaison de la tête, de lever le menton et de faire l'expérience d'une résistance et d'une élévation appropriées de la poitrine. Un capteur indique le placement correct des mains.

161-01250 Resusci Baby QCPR - corps entier en valise

Consommables

143600 Masques Resusci Baby (Pack de 6)

15120103 Feuilles de protection mannequins - Rouleau de 36

161-10550 Voies aériennes jetables (Pack de 5)




Les solutions de feedback disponibles en option sont : SimPad PLUS, SkillReporter, et SkillGuide.

Little Anne QCPR

Désormais, avec la technologie de feedback QCPR, les instructeurs peuvent améliorer la qualité, l'efficacité et l'engagement des apprenants en RCP.

Les solutions de feedback disponibles en option sont : QCPR Apps et SkillGuide.



123-01050 Little Anne QCPR

123-03050 Little Anne QCPR peau foncée

Consommables

020300 Little Anne voies respiratoires (Pack de 24)

020301 Little Anne voies respiratoires (Pack de 96)

310210 Masques mannequins (Pack de 6)

310215 Masques mannequins, peau foncée (Pack de 6)



124-01050 Little Anne QCPR 4-Pack

124-03050 Little Anne QCPR Dark 4-Pack

Mettez à jour votre Little Anne



Le kit de mise à jour contient tout ce dont vous avez besoin pour que votre Little Anne devienne compatible avec QCPR.

123-60750 Kit de mise à jour QCPR pour Little Anne

Tous les mannequins Little Anne fabriqués après février 1999 sont compatibles avec le kit de mise à jour.



930305

GB SEMI-AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR

The semi-automatic external defibrillator Powerheart G5 (EDA) is designed for the treatment of life-threatening irregular heart rhythms, such as ventricular fibrillation, which can cause sudden cardiac arrest (SCA). The semi-automatic model evaluates the heart rhythm and, if it detects a shockable rhythm, requires the rescuer to press the shock button. Model with voice instructions and text that guide the rescuer through the entire process of defibrillation. Provided with defibrillation electrodes already installed, which are kept in a sealed package ready for use. The IntelliSense battery automatically stores the history of its life.

F DÉFIBRILLATEUR EXTERNE SEMI-AUTOMATIQUE

Le défibrillateur externe semi-automatique Powerheart G5 (EDA) est conçu pour le traitement des rythmes cardiaques irréguliers potentiellement mortelles, telles que la fibrillation ventriculaire, qui peut provoquer un arrêt cardiaque soudain (SCA). Le modèle semi-automatique évalue le rythme cardiaque. Si elle détecte un rythme choquable, un message vocal enjoint le sauveteur à intervenir en appuyant sur le bouton de choc. Ce modèle guide l'intervenant pendant toute la durée du processus de défibrillation à condition que les électrodes soient déjà installées sur le patient. La batterie IntelliSense enregistre automatiquement l'intervention.



TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<p>Operations / Fonctionnement Waveform / Tracé</p> <p>Therapy range / Plage de traitement Fast shock feature / Administration du choc</p> <p>Voice prompts / Instructions vocales</p> <p>Audible alerts / Alertes sonores Synchronized shock / Choc synchronisé</p> <p>Pacemaker detection / Détection de stimulateur cardiaque Pediatric capability / Capacité pédiatrique Dual Language / Choix de langues Customizable / Personnalisation</p> <p>CPR / RCP Visible indicators / Voyants lumineux</p>	<p>Semi-automatic / Semi-automatique STAR® biphasic truncated exponential / Onde biphasique tronquée exponentielle STAR® 95J - 354J (adult / adulte) Able to deliver a shock after the end of a CPR cycle in 10 seconds or less / Dans un délai de 10 secondes après la réanimation (en général) RescueCoach™ prompts provide user-paced instruction / Les instructions RescueCoach™ fournissent des instructions au rythme de l'utilisateur Voice prompt, system alert / Instruction vocale, alerte système Built-in automatic synchronization feature / Synchronisation automatique intégrée Yes/Oui</p> <p>22J - 82J (Pediatric prompts / Instructions pédiatriques) Latin American Spanish or French Canadian (optional) Voice prompt, CPR settings, and shock protocols via AED Manager / Instructions vocales, réglages RCP et protocoles de choc via AED Manager Metronome for CPR compression rate / Fréquence métronome RCP Rescue Ready®, battery, service, and pad status / Rescue Ready®, batterie, entretien et état des électrodes</p>
--	--



PHYSICAL & ENVIRONMENTAL / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

<p>Dimensions (H x W x D) Weight / Poids Dust / water resistance / Résistance à la poussière et à l'eau Operating temperature / Température de fonctionnement Altitude / Altitude Drop / Chute Shocks / Chocs Vibration / Vibration EMI / Immunité électromagnétique PADS / ELECTRODES Type / Type</p>	<p>9 x 23 x 30 cm 2.6 kg, including battery and pads / y compris batterie et électrodes IP55 (IEC 60529) 0 °C - 50 °C -382 m - 4,594 m MIL-STD-810G, 516.6 (Procedure IV) for 1.22 m drop MIL-STD-810G, 516.6 (Procedure 1) MIL-STD-810G, 514.6 (Procedure 1, Cat 24) IEC 60601-2-4 Intellisense™ Defibrillation Pads Disposable, non-polarized / Usage unique, non polarisée</p>
--	---

ARMOIRE MURALE MÉTALLIQUE BLANCHE AVEC ALARME

- Ouverture magnétique par porte vitrée
- Une alarme sonore de 70 dB se déclenche dès l'ouverture de la porte et s'éteint à la fermeture
- Pile fournie
- Poids : 6 kg
- Dimension : L33 x H 35 x P 20 cm

Réf. SJACCE21



ARMOIRE INTÉRIEURE

- Métal
- Blanche

Réf. STACCE07



PANNEAU EXPLICATIF DES CONDUITES À SUIVRE

- Panneau explicatif des conduites à suivre en cas d'arrêt cardiaque : 3 gestes qui sauvent « Appelez les 1er secours, massez, défibrillez »
- Support PVC 4 mm, impression anti UV

Réf. SJACCE25



KITS SIGNALÉTIQUES

4 PANNEAUX

- Jeu complet de 4 signalétiques murale en vinyle adhésif (intérieure) ou PVC 2 mm (extérieure), conforme au décret du 16 aout 2010
- Logo de positionnement, site équipé, flèches directionnelles droite et gauche

Réf. SJACCE26 Jeu Adhésif autocollant

Réf. SJACCE27 Jeu PVC 2 mm



5 PANNEAUX

- Jeu complet de 5 signalétiques conforme au décret du 16 aout 2010
- Logo de positionnement, site équipé, flèches directionnelles droite et gauche et bas

Réf. STACCE13





CPS010

CPS011

■ CPS010

FIRST AID BOX / TROUSSE DE SECOURS

- Dimension: 18 x 12,5 x 8 H cm
- Contents: 1 pair of gloves
- 2 sterile gauze pads cm. 18x40
- 1 cotton wool pack gr.5
- 1 adhesive plaster roll m 1 x 2 cm
- 1 gauze bandage cm.5
- 1 sterile compressive bandage mm.80x100
- 5 antiseptic wipes
- 1 plastic tweezers
- 1 pair of scissors cm.10
- 1 pack of 10 adhesive plasters
- 1 adhesive dressing cm.10x6
- 1 guidance leaflet 5 languages

■ CPS011

FIRST AID BOX / TROUSSE DE SECOURS

- Dimension: 23,5 x 19 x 4,3 H cm
- Contents: 1 pair of gloves
- 2 sterile gauze pads cm. 18x40
- 1 cotton wool pack gr.5
- 1 adhesive plaster roll m 1 x 2 cm
- 1 gauze bandage cm.5
- 1 sterile compressive bandage mm.80x100
- 5 antiseptic wipes
- 1 plastic tweezers
- 1 pair of scissors cm. 10
- 1 pack of 10 adhesive plasters
- 1 adhesive dressing cm. 10x6
- 1 guidance leaflet 5 languages

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV037 Empty carrying case / Mallette vide

CAV038 Empty carrying case / Mallette vide



■ CPS042

FIRST AID BOX FOR 3 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 3 PERSONNES

- Dimension: 24 x 19 x 8,5 H cm
- Contents: 1 sterile bandage TNT cm. 40x60
- 4 sterile gauze pads cm. 18x40
- 1 cotton wool pack gr.5
- 1 adhesive plaster roll m 1 x 2 cm
- 3 gauze bandages cm.5
- 1 gauze bandage cm.7
- 1 sterile compressive bandage mm.80x100
- 1 plastic tweezers
- 1 pack of 10 adhesive plasters
- 1 triangular bandage TNT cm.96x96x136
- 1 pack of 12 safety pins
- 1 sterile compressive bandage mm. 100x 120
- 3 adhesive dressings cm.10x6
- 1 pair of scissors cm. 10
- 1 guidance leaflet 5 languages
- 1 haemostatic lacet
- 1 pair of gloves
- 1 PIC 3 Pack of 8 assorted wipes

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV043 Empty carrying case / Mallette vide



■ CPS036

FIRST AID BOX FOR 6 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 6 PERSONNES

- Dimension: 28 x 20 x 11,5 H cm
- Contents: 1 PIC 3 box 8 assorted wipes
- 3 soap sachets
- 2 ammonium wipes
- 3 antiseptic wipes
- 1 antiseptic solution ml.250
- 1 adhesive plaster roll m 1,25 x 5 cm
- 2 gauze bandages cm.5
- 1 gauze bandage cm.7
- 2 packs of 25 pcs sterile gauzes cm. 10x10
- 3 safety pins
- 1 cotton wool pack gr.50
- 1 pair of scissors cm. 10
- 1 pack of 20 adhesive plasters
- 1 haemostatic lacet
- 1 pair of gloves
- 1 sterile tweezers
- 1 guidance leaflet 5 languages

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV299 Empty carrying case / Mallette vide



■ CPS050

FIRST AID BOX FOR 6 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 6 PERSONNES

- Dimension: 32 x 22 x 12,5 H cm
- Contents: 3 soap sachets
- 1 antiseptic solution ml.250
- 2 ammonium wipes
- 1 adhesive plaster roll m 5 x 2,5 cm
- 2 gauze bandages cm.5 x 3,5 m
- 1 gauze bandage cm.7 x 3,5 m
- 2 packs of 25 pcs sterile gauzes cm. 10x10
- 2 cotton wool packs gr.50
- 12 safety pins
- 1 pair of scissors lister cm. 14,5
- 1 pack of 20 adhesive plasters
- 3 antiseptic wipes
- 1 haemostatic lacet
- 6 sterile gauze pads cm. 18x40
- 2 pair of gloves
- 1 triangular bandage TNT cm.96x96x136
- 1 sterile tweezers
- 8 adhesive dressings cm. 10x6

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV287 Empty carrying case / Mallette vide



■ CPS009

FIRST AID BOX FOR 25 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 25 PERSONNES

- Dimension: 44,3 x 33,8 x 14,7 H cm
- Contents: 3 soap sachets
- 2 antiseptic solutions ml.250
- 1 hydrogen peroxide solution
- 2 ammonium wipes
- 2 adhesive plaster rolls m 5 x 2,5 cm
- gauze bandages (4 cm.5 2 cm.7 2 cm.10)
- 5 packs of sterile gauze cm. 10x10
- 5 packs of 25 pcs sterile gauzes cm. 10x10
- 5 cotton wool packs gr.50
- 6 safety pins
- 4 triangular bandages TNT cm 96x96x136
- 3 antiseptic wipes
- 1 pair of scissors cm. 14,5 lister
- 2 sterile tweezers and 1 haemostatic lacet
- 1 disposable sterile scalpel
- 8 hypodermic syringes cc.5
- 1 plastic kidney dish
- 4 eco splints cm.22
- 1 pack of 20 adhesive plasters

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV036 Empty carrying case / Mallette vide



■ CPS1030

FIRST AID BOX FOR 25 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 25 PERSONNES

- Dimension: 37 x 30 x 14 H cm
- Contents: 3 soap sachets
- 2 antiseptic solutions ml.250
- 1 hydrogen peroxide solution
- 2 ammonium wipes
- 2 adhesive plaster rolls m 5 x 1,25 cm
- gauze bandages (2 cm, cm. 10)
- 2 packs of sterile gauze cm. 10x10
- 2 packs of 25 pcs sterile gauzes cm. 10x10
- 4 cotton wool packs gr.50
- 6 safety pins
- 3 antiseptic wipes
- 1 pair of scissors cm. 10
- 2 sterile tweezers and 1 haemostatic lacet
- 1 plastic kidney dish
- 1 pair of gloves
- 1 pack of 20 adhesive plasters

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV046 Empty case 1 panel / Mallette vide 1 panneau



■ CPS007

FIRST AID BOX FOR 25 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 25 PERSONNES

- 105/M empty cabinet 46x34x18 cm
- 3 soap sachets
- 2 antiseptic solutions ml.250
- 1 hydrogen peroxide solution
- 2 ammonium wipes
- 2 adhesive plaster rolls m 5 x 2,5 cm
- gauze bandages (4 cm.5 2 cm.7 2 cm.10)
- 5 packs of sterile gauze cm. 10x10
- 5 packs of 25 pcs sterile gauzes cm. 10x10
- 5 cotton wool packs gr.50
- 6 safety pins
- 4 triangular bandages TNT cm 96x96x136
- 3 antiseptic wipes
- 1 pair of scissors cm. 10
- 2 sterile tweezers
- 1 disposable sterile scalpel
- 1 haemostatic lacet
- 8 hypodermic syringes cc.5
- 1 plastic kidney dish
- 4 eco splints cm.22
- 3 pack of 20 adhesive plasters

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV034 Empty case 2 panel / Mallette vide 2 panneaux



■ CPS025

FIRST AID BOX FOR 25 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 25 PERSONNES

- Dimension: 53 x 53 x 21 H cm
- Contents: 5 Cotton bag 50gr
- 3 PLASTOSAN 20x sparedraps strips 2x7
- 1 Nitrile tourniquet
- 8 Syringe, sterile 5cc G23x1 ¼
- 1 Kidney bowl Moplen cm 20
- 4 Plastic splint cm 22x3
- 2 PIC 3 first aid bag 8x absorbent
- 4 Triangular TNT towel cm. 96x96x136
- 2 Gloves nitrile size L
- 10 Gauze swabs cm 10x10 8 layers sterile
- 2 Gloves nitrile size L
- 1 Pack of 8 assorted bandages
- 1 Pack of 6 pins
- 1 Standard scissors 10 cm plastic handle
- 2 Sterile forceps cm 10
- 1 Single use scalpel sterile
- 2 Plastosan tnt tape 5m x 2,5 cm
- 2 Disinfectant solution ml. 250 bottle

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV505 Empty carrying case / Mallette vide

OXYGÉNOTHÉRAPIE ET ASPIRATION

CH04-F
Réf. 19434

CHARIOTS MOBILES D'ASPIRATION

Support en métal chromé avec pied étoile à 5 branches avec roulettes pivotantes (2 avec freins).
Dimensions : hauteur 1140 mm x largeur 500 mm x profondeur 500 mm.
Réf. 10215 : Chariot mobile nu (sans accessoires).



Version simple

- ▶ 1 régulateur de vide RVTM3,
- ▶ 1 liaison de 3 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR
- ▶ 1 bocal 2 l complet en polysulfone avec couvercle pression silicone,
- ▶ 1 bocal 2 l seul en polysulfone,
- ▶ 1 longueur de 3 m de tuyau silicone 7x13 mm + stop-vide à usage unique
- ▶ 1 porte-sondes 2 tubes 40 cm.

Version double

- ▶ 1 régulateur de vide RVTM3 double,
- ▶ 1 liaison de 3 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 2 bocaux 2 l complets en polysulfone avec couvercles pression silicone,
- ▶ 2 longueurs de 3 m de tuyau silicone 7 x13 mm + stop-vide à usage unique,
- ▶ 1 porte-sondes 2 tubes 40 cm.





PRODUITS À USAGE UNIQUE



POCHES DE SANG



Blood Transfusion Device



Blood Bag
(Single, Common Film)



Blood Bag
(Double, Common Film)



Blood Bag
(Triple, Common Film)



Blood Bag
(Single, Welding Film)



Blood Bag
(Double, Welding Film)



Blood Bag
(Triple , Welding Film)



Blood Bag With Safety Device
and Sample Pouch



De-leucocyte Plastic Blood Bag



NON TISSÉ JETABLE



Disposable Surgical Gown, Non Sterile

Blue Color, A/R & A/S Sms, 45 Gsm, Aami Level 3 Performance

DS611-M 145x116.5cm, Medium

DS611-L 150x128.5cm, Large

DS611-XL 150x136.5cm, Extra Large



Disposable Nurse Gown, Non Woven, Non Sterile, 35 Gsm

DS612-S Small

DS612-M Medium

DS612-L Large



Disposable Scrub Suit, Non Woven, Non Sterile, 35 Gsm

DS613-S Small

DS613-M Medium

DS613-L Large



DS614 - Disposable Cover All, Non Woven, Non Sterile

GANTS JETABLES



Latex Examination Gloves

Features:

- Made of High quality natural latex.
- Ambidextrous design, cuff designed for easy donning and prevention of rolldown.
- Packing : 100pcs / Box , Non Sterile.
- Storage: The gloves should be stored in a dry ventilated area not to exceed 100F(37C).
- Excessive heat, fluorescent light, sunlight, and moisture may limit glove performance.
- Shelf-life: 3years from date of manufacturing.

Powdered	Powder free	Size
DS492	DS493	S
DS494	DS495	M
DS496	DS497	L
DS498	DS499	XL



Disposable Nitrile Examination Gloves

Features:

- Made from High quality natural Nitrile, durable, puncture resistant, protein and powder free , 100%latex free.
- Ambidextrous Design, Latex Free, Odour Free.
- Highly elasticated and super soft.
- Protects against a wide variety of chemicals.
- Packing : 100pcs/ Box, Non Sterile.
- Colour: Blue, Purple, White.
- Storage: The gloves should be stored in a dry ventilated area not to exceed 100F(37C).
- Excessive heat, fluorescent light, sunlight, and moisture may limit glove performance.
- Shelf-life: 3years from date of manufacturing.

Powder free	Powdered	Size
DS4301	DS4302	S
DS4303	DS4304	M
DS4305	DS4306	L
DS4307	DS4308	XL
DS4309	DS4310	XXL



Disposable Vinyl Examination Gloves



Latex Surgical Gloves-Sterile



Disposable PE Gloves



Latex Household Gloves

PRODUITS UROLOGIE JETABLES

Male External Catheter



- Used for Urine incontinence in male patients.
- Made from natural latex rubber.
- Provided with adhesive strip for proper fixing of catheter on penis.
- Sterile, Individually packed in peelable pouch pack.

DS65-S	20mm Small
DS65-M	25mm Medium
DS65-L	30mm Large
DS65-XL	35mm Extra Large



DS165 - Urine Drainage Bag, 100ml P.V.C. Sterile

- Used for urine collection for both male & female infants.
- 100ml urine bag consists of Hypo allergic adhesive for proper fixing of urine bag.
- Graduated with easy to read scale.
- Sterile, Individually packed in polybag.



DS155A - Urine Collection Bag (2000ml, Superior)

- Used for short & long term urine drainage.
- Non return valve to avoid the back flow of urine.
- Graduated with easy to read scale. With bottom outlet & moulded handle for easy handling and carrying facility.
- Sterile, Individually packed in Tear H.M pack.



DS170 - Urine Collection Bag with Measured Volume Meter

- Urine Collection Bag with Measured Volume meter, 2000ml urine bag and 250ml urine bottle
- Push/Pull type bottom outlet for convenient emptying of urine bag.
- Sterile, Individually packed in peelable pouch pack.

DS171	Urine Collection Bag with Measured Volume meter, 2000ml urine bag and 500ml urine bottle
-------	--



SUPPORTS ANATOMIQUES



SUPPORTS ANATOMIQUES

COLLIERS CERVICAUX



0401 CERVICAL COLLAR (LOW DENSITY)

Cervical collar made out of foamy material coated with cotton cloth. Height 9, 11 and 13 cm. Closes with hook & loop. Can be used during sleep.

References : Cervical pain, Cervical syndrome

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Neck perimeter (cm)	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50



0411 RIGID SPLINT CERVICAL COLLAR

Cervical collar made out of foamy material with coated cotton fabric, polyethylene and reinforced splint that provides firm support. Closes with hook and loop.

References : Cervical spondyloarthropathy, Injuries and ruptures of the cervix.

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Neck perimeter (cm)	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50



0405 ADJUSTED CERVICAL COLLAR UNDER-JAW SUPPORT

Polyethylene cervical collar with height adjustment and holes for ventilation of the neck area. It offers full stabilization of the neck and chin support. It is coated with artificial leather. Height 11-15cm. Closes with hook & loop.

References : Injuries and ruptures of the cervix, Cervical spondyloarthropathy, Cervical slipped disc, Torticollis, cervical support during therapy. Post-surgery use.

SIZE:	S	M	L	XL
Neck perimeter (cm)	30-34	34-38	38-42	42-46



0403 ADJUSTED CERVICAL COLLAR

Polyethylene cervical collar with height adjustment and holes for ventilation of the neck area. Coated with artificial leather. Height 8-13 cm. Closes with hook & loop.

References : Cervical spondyloarthropathy, Injuries and ruptures of the cervix.

SIZE:	S	M	L	XL
Neck perimeter (cm)	30-34	34-38	38-42	42-46



0404 "PHILADELPHIA" TYPE CERVICAL COLLAR

Philadelphia type cervical collar made out of Plastazote. Offers full stabilization of the cervix, excellent support of the occipital and chin and has a hole in the center in case of tracheotomy. Consists of two parts that close with hook & loop.

References : Injuries and ruptures of the cervix. Cervical pain. Cervical slipped disc. Post-surgery use.

SIZE:	S	M	L
Neck perimeter (cm)	27-34	34-41	41-48



0406 STIFNECK CERVICAL COLLAR

Plastic cervical narthex. Offers full immobilization of the cervix and has a hole in the center in case of tracheotomy. Height adjustment. Closes with two hook & loop straps.

References : Injuries and ruptures of the cervix. Cervical slipped disc, Torticollis, Problems with the cervix joints, Post-surgery use.

SIZE: ONE SIZE



0410 NECK PULLER

Mechanism made out of nickel and a cloth case. It is used for the therapy of chronic or severe cervical problems.

References : Cervical pain, Osteophytes, Cervical syndrome

SIZE: ONE SIZE

CEINTURES LOMBAIRES



0152 WAIST BELT 21 cm

3152 WAIST BELT 30 cm

Elastic woven fabric belt with four underwires. Closes with hook & loop. Offers light support on the waist.

References : Lumbago, Sciatica, Muscle injuries, Hernia, Post surgery support

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Waist perimeter (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



3043 BACK BELT WITH 4 UNDERWIRES



0043

Neoprene belt with interior cotton coating and 4 underwires in the waist area. Closes with hook and loop.

References: Severe Lumbago, Sciatica, Slipped disc, Back injuries, Muscle spasms, Post surgery use.

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Waist perimeter (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



0154 "GOLD" WAIST BELT 21 cm

3154 "GOLD" WAIST BELT 30 cm

Elastic woven fabric belt with four underwires and two additional bandages at the waist area. Special design for movement facilitation. Closes with hook & loop.

References: Severe lumbago, Sciatica, Slipped disc, Back injuries, Muscle injuries, After surgery support.

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Waist perimeter (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



3044 "GOLD" N e WAIST BELT 21 CM

2044 "GOLD" N e WAIST BELT 30 CM



0044

Neoprene belt with interior cotton coating, 4 underwires and two additional bandages in the waist area. It is anatomically designed to facilitate movement and reduce heat discomfort due to prolonged use. Closes with hook and loop.

References: Severe Lumbago, S ciatica, S lipped disk, Back injuries, Muscle spasms, After surgery support.

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Waist perimeter (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



0180 WAIST BELT

E lastic breathable weft-knitted fabric belt with net and 4 underwires and two additional bandages. Special design for better ventilation of t he waist area.

References: Lumbago, S ciatica, Muscle injuries, hernia, Post surgery use .

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Waist perimeter (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



0187 WAIST BELT 21 cm

3187 WAIST BELT 30 cm

E lastic breathable weft-knitted fabric ventilated belt with 4underwires and two additional bandages at the waist area. Closes with hook a nd loop.

References: Severe Lumbago, S ciatica, S lipped disc, Back injuries, Muscle spasms, After surgery support

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Waist perimeter (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



0166 "GOLDTHWAITE"
WAIST NARTHEX

Narthex made of strong elastic material and metallic support at the dorsal area. It has coating of air mesh and internal cotton coating. It offers very strong support to the spine and to the waist area.

References :Severe Lumbagos, Vertebra sliding, Severe back injuries, Spondylolisthesis, Post surgery use .

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Waist perimeter (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



0172 INDUSTRIAL BACK SUPPORT

Lumbar belt suitable for work, made of elastic breathable weft-knitted material. It has coated air mesh and internal cotton coating, two elastic support straps on the shoulders and four underwires. Its anatomical design facilitates movement towards. Closes with Velcro.

References : Assistance during work

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Waist perimeter (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

ATTELLES DE DOIGTS



0501 THUMB NARTHEX

Narthex coated with foamy material and a plastic underwire and bandage for the immobilization of the thumb. Closes with hook & loop.

References: De Quervain syndrome, Arthritis, Tendonitis

SIZE:	S	M	L
Wrist perimeter (cm)	10-15	16-21	22-28



0502 THUMB NARTHEX

Narthex coated with foamy material, a metallic blade and a bandage for the immobilization of the thumb. Closes with hook & loop.

References: De Quervain syndrome, Arthritis, Tendonitis

SIZE:	S	M	L
Wrist perimeter (cm)	10-15	16-21	22-28



0509 NARTHEX FOR THE SUPPORT OF THE MIDDLE FINGER

Narthex for the support of the middle finger with foamy material and metallic blade. It has two bandages with hook and loop for greater immobilization.

References : Restoration of fingers phalanx fractures, ligament and tendon finger rupture, post surgery use

SIZE:	S	M	L
Wrist perimeter (cm)	10-15	16-21	22-28



0503 WRIST NARTHEX

Narthex coated with foamy material, a detachable metallic blade and two plastic underwires. Closes with hook & loop.

References: Wrist injuries. Wrist tube syndrom. Wrist fractures. Rehabilitation

SIZE:	Left & Right	S	M	L	XL
Wrist perimeter (cm)		10-13	14-17	18-22	23-28



0506 WRIST AND THUMB NARTHEX

Thumb supporting narthex with foamy material, a detachable metallic blade, two plastic underwires at the thumb and two straps with hook and loop for better immobilization.

References : De Quervain Syndrome, Arthritis, Tendonitis

SIZE:	Left & Right	S	M	L	XL
Wrist perimeter (cm)		10-13	14-17	18-22	23-28

SUPPORTS GENOUX



3020 NEOPRENE KNEE SUPPORT



0020

Neoprene knee support with interior cotton coating that allows normal movement and offers good support. Specially designed to reduce heat discomfort due to prolonged use.

References: Mild knee pain, Prevention and assistance during sports, Post-surgery use.

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Knee perimeter (cm)	25-30	30-34	34-38	38-42	42-48



3021 NEOPRENE KNEE SUPPORT OPEN PATELLA



0021

Neoprene knee support with open patella and interior cotton coating that allows better movement of the knee joint. Specially designed to reduce heat discomfort due to prolonged use.

References: Mild knee pain, Prevention and assistance during sports, Post-surgery use.

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Knee perimeter (cm)	25-30	30-34	34-38	38-42	42-48



3022 BOOSTED NEOPRENE KNEE SUPPORT SPIRAL PLATES



0022

Neoprene knee support with open patella and interior cotton coating that allows better movement of the knee and reduces heat discomfort due to prolonged use. Specially designed with pillow, 4 spiral plates at the side and 2 bandages for better support.

References: Injuries of oblique joints, For cases of meniscus, Periods of rehabilitation, Prevention and assistance during sports and work.

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Knee perimeter (cm)	25-30	30-34	34-38	38-42	42-48



3023 BOOSTED KNEE SUPPORT METALLIC SUPPORT



0023

Neoprene knee support with open patella and interior cotton coating that allows better movement of the knee and reduces heat discomfort due to prolonged use. Specially designed with pillow, four metallic plates at the side and two bandages for better support.

References: Serious injuries, Rupture of anterior & posterior cross joint & rehabilitation cases.

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Knee perimeter (cm)	25-30	30-34	34-38	38-42	42-48



1506 OPEN KNEE SUPPORT WITH SPIRAL PLATES

Neoprene open knee support with open patella and spiral plates. Specially designed with 2 bandages for firm support. Closes with hook and loop.

References: Mild knee pain, Prevention and assistance during sports. Post-surgery use.

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Knee perimeter (cm)	25-30	30-34	34-38	38-42	42-48

SUPPORTS CHEVILLES



3030 ANKLE SUPPORT



Neoprene ankle support with cotton interior coating that reduces heat discomfort due to prolonged use. Hook and loop strap provides firm support.

References: Ankle twists, dislocations, Rehabilitation, prevention, Recovery.

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Ankle perimeter (cm)	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34



0033 ANKLE SUPPORT WITH SILICON PAD

Neoprene ankle cap with interior coating and additional silicon plates that embrace the ankle bones. The continuous pressure increases blood circulation through the continuous massage and speeds up the absorption of hematomas, edemas and inflammations.

References: Twists, Ruptures, Problems with the tendon of Achilles, Recovery, Arthritis, Tendonitis.

SIZE:	S	M	L	XL	XXL
Ankle perimeter (cm)	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34



0331 "MC DAVY" TYPE ANKLE SPLINT

Splint made of coated 3D fabric. On the right and on the left it has polyethylene supports and on the front it has cord for better stabilization and easier fitting.

References: Serious knee injuries, Ankle twists, Serious injuries of joints and tendons, Ruptures, Prevention, Recovery

SIZE:	S	M	L	XL
Ankle perimeter (cm)	19-22	22-26	26-30	30-34



0338 AIR ANKLE STIRRUP BRACE

Plastic brace with bandages for better stabilization and two cryotherapy gel coatings and an air chamber that is inflated with a pump for air regulation. It allows only extension and bending and completely excludes side movements.

References: Severe leg injuries, Twists, Ruptures, Ankle fractures, Post-surgery immobilization, Rehabilitation.



0337 ANKLE FOOT ORTHOSIS

Ankle plastic orthosis and bandage for better support.

References: Post surgery support, Fibula paresis

SIZE:	Left & Right	S	L
Shoe size		35-39	40-46




0347 DYNAMIC ANKLE ORTHOSIS (NIGHT SPLINT)

Ankle plastic orthosis and bandages for better support.

References: Post surgery support, Fibula paresis

SIZE:	S	M	L
Shoe size	35-38	39-42	43-46

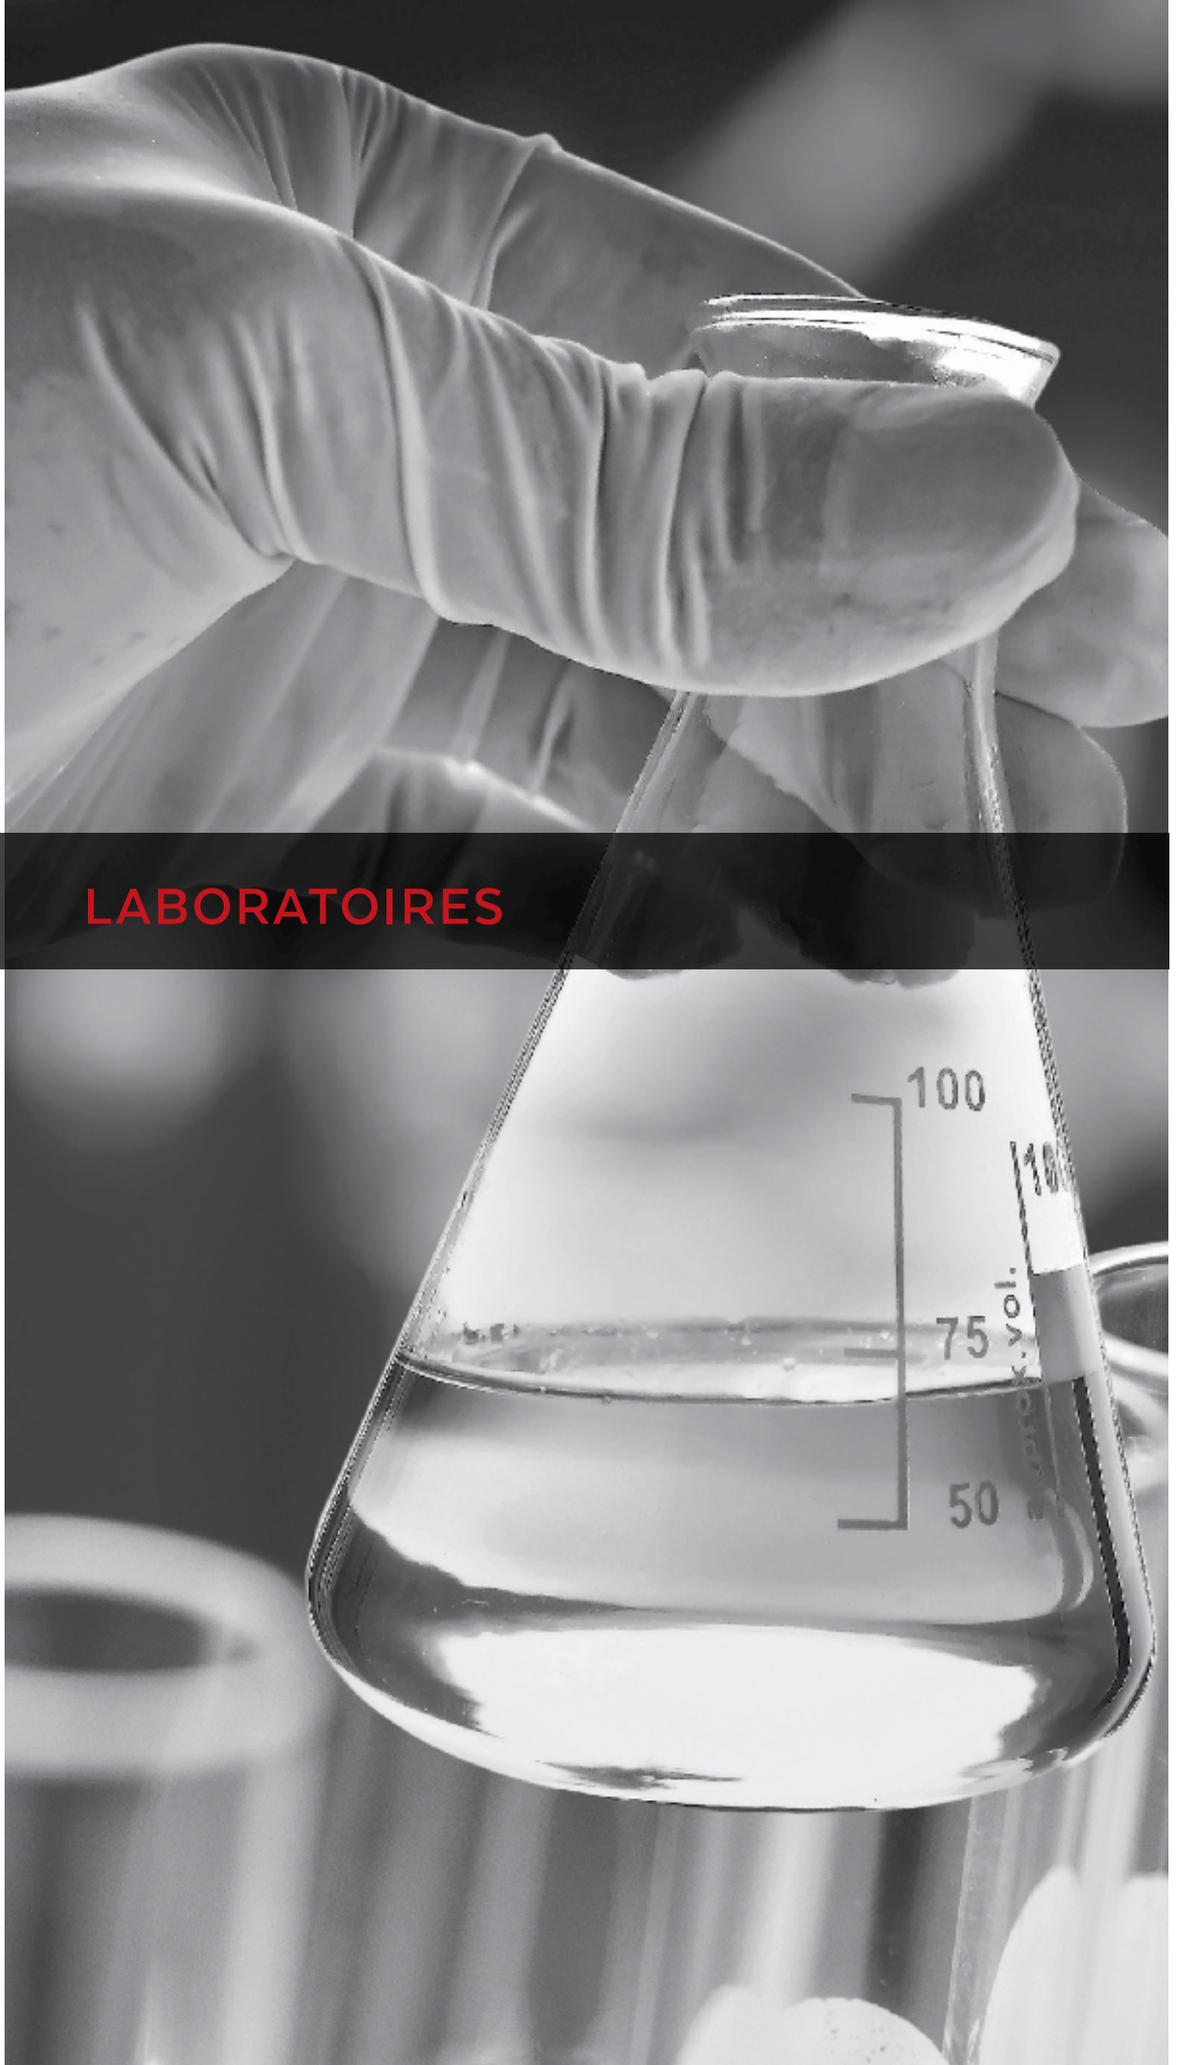

LABORATOIRES

LABORATOIRES - FROID

RÉFRIGÉRATEURS



ESSENTIAL 100

GB BLOOD BANK REFRIGERATOR - BL-100

The blood bank fridge BL-100 can be installed normally and also in an undercounter-type installation. Door coupling fittings or decorative frames are available at an extra cost. When the device is being installed as a stand-alone unit we can optionally supply a matching tabletop.

F RÉFRIGÉRATEUR PHARMACEUTIQUE - BL-100

Le réfrigérateur BL-100 de la banque de sang peut être installé normalement et également dans une installation sous le sous-compteur. Des raccords de fixation de porte ou des cadres décoratifs sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. Lorsque l'appareil est installé en tant qu'élément autonome, nous pouvons éventuellement fournir une table assortie.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capacity	95 l
Temperature setting	+4 °C
Voltage	220 - 240 V
Frequency	50 / 60 Hz
Power consumption	160 Watts
Normal consumption	0,85 KW / 24 h
Overall dimensions incl. distance from wall	54 x 53,5 x 82 (w x d x h in cm)
Interior dimensions	44 x 43 x 47 (w x d x h in cm)
Usable dimensions	42 x 38 x 37 (w x d x h in cm)
Overall dimensions with door opened at 90°	54 x 106 (w x d in cm)
Drawer inner dimensions	37 x 32 x 10 (w x d x h in cm)
Loading capacity per drawer	25 kg
Weight	46 kg / 50 kg (net / gross)

MED 340

GB PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR - MED-340

This pharmaceutical fridge features 9 vertically adjustable drawers made of plastic as standard equipment. The drawers rest on telescopic runners and have a locking element. Each drawer has 2 adjustable length dividers and 9 adjustable cross dividers.

F RÉFRIGÉRATEUR PHARMACEUTIQUE - MED-340

Ce réfrigérateur pharmaceutique dispose de 9 tiroirs réglables verticalement en plastique comme équipement standard. Les tiroirs reposent sur des coulisseaux télescopiques et ont un élément de verrouillage. Chaque tiroir dispose de diviseurs à longueur réglable et 9 diviseurs croisés réglables.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capacity	330 l
Temperature setting (approx.)	+2 to +20 °C
Voltage	220 - 240 V
Frequency	50 / 60 Hz
Power consumption	155 Watt
Normal consumption	1,20 KW / 24 h
Overall dimensions (incl. distance from wall)	67 x 63 x 181 (w x d x h in cm)
Interior dimensions	53 x 45 x 128 (w x d x h in cm)
Usable dimensions	53 x 40 x 128 (w x d x h in cm)
Overall dimensions with door opened at 90°	67 x 122 (w x d in cm)
Drawer inner dimensions	50 x 32 x 5,6 (w x d x h in cm)
Max. loading capacity per drawer	16 kg
Weight	98 kg / 110 kg (net / gross)



LABORATOIRES - FROID

RÉFRIGÉRATEURS



MEDIKA 1500 LUX ECT-F TOUCH

Characteristics

Temperature Range	+2 / +15 °C
Capacity	1355 lt (47,87 cu ft)
External Dimensions (W x D x H)	cm 144 x 83 x 207
Structure and Insulation	sanitized pre-coated steel with bacteriostatic activity, white colour- in/out (rust- corrosion-proof material), or stainless steel 18/10 AISI 304 inside & sanitized pre-coated steel white colour- outside insulation polyurethane thickness 70 mm
Door	Nr 2 glass doors with triple glass panels
Light	Led type with adjustable brightness
Suggested internal fittings	nr.6 shelves
Controller	ECT-F TOUCH
Alarms	Acoustic and Visual for temperature deviations and failures, with automatic recording
Data and Event recording	10 years on SD card; last year on Flash-memory
Temperature Graph	A customizable real time graphic always visible from the home page.
Connectivity	USB-SD-SIM port with frontal access ; Dry Contact; Serial ports RS485 and RJ45
Refrigeration Type	Forced-air, ventilated
Defrost	Automatic with automatic evaporation of the condensate water

RÉFRIGÉRATEURS PORTABLES

NOUVEAU PRODUIT



PORTABLE REFRIGERATOR C65

Characteristics

Temperature Range	+10 / -20 °C
Capacity	65 lt (2,30 cu ft)
External Dimensions (W x D x H)	cm 70 x 44 x 47
Structure and Insulation	Atoxic plastic material int./est., thickness 40 mm
Door	Nr 1 blind lid
Internal equipment	Nr 1 open wire basket dim. cm. 46 x 36 x 32 (W x D x H)
Controller	Digital electronic thermostat
Alarms	Acoustic and Visual for temperature deviations
Refrigeration Type	Static
Defrost	Manual

LABORATOIRES - HÉMATOLOGIE

ANALYSEUR D'HÉMATOLOGIE - MS4Se



Hematology Analyzer MS4Se - 3MS04003SE

➤ ➤ Technical specifications ➤ ➤

Main Medical features

Measured parameters:	:	WBC, RBC, THR, Hb, Hct
Calculated parameters:	:	Lym%, Lym #, Mon%, Mon #, Gr%, Gr#
	:	MCV, MCH, MCHC, RDW
	:	MPV, Pct, PDW
Histograms	:	WBC, RBC, THR (Displayed and printed out)
Min/max range alarms	:	Programmable, displayed and printed out
Whole Blood sample	:	10 µl to 30 µl. Programmable dilution rate
Analysis time	:	Results in 50 seconds

Main software and hardware features


Results	:	Displayed on a graphic color screen LCD 320 x 240 dots
	:	Volumetric histograms for WBC, RBC and THR
Printer	:	Optional built-in thermal printer 24 columns / 384 dots
Data storage	:	Up to 250 analyses with histograms in safeguard memory
	:	Optional : up to 10 000 analyses with histograms recorded
	:	Possibility to reprint analysis
Language	:	French, English + 3rd customized language on request
	:	(German, Spanish, Italian, Portuguese, etc ...)
Digital banks	:	Male, Female, New born, Control blood,
	:	2 programmable banks
Quality control	:	Management program based on 3 control levels
	:	Complete quality control reports printable
	:	Quality Control graph (Levey Jennings type) for WBC, RBC, THR, MCV and Hb
	:	Up to 100 quality control results in safeguard memory
Connections	:	USB and Serial (RS232) ports for data results export
	:	Optional : Ethernet port

Technical specifications

Dimensions	:	Width 210 mm, Height 340 mm, Depth 250 mm
Weight	:	13 kg
External Power supply	:	100-240 V / 50-60 Hz 2.0A (automatic commutation)
	:	24VDC 2.5A
Reagents	:	Diluent : ISOFLEX ; Detergent : TRANSFLUX
	:	Lysing reagent : ACTI-DIFF

LABORATOIRES - HÉMATOLOGIE

ANALYSEUR D'HÉMATOLOGIE - MS9-5s

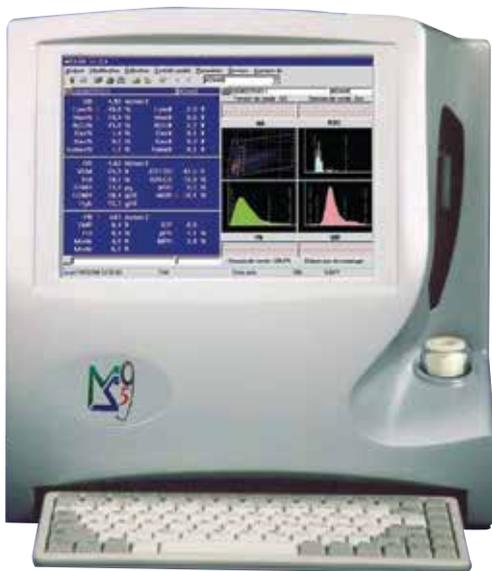

Le MS9-5s
un rapport puissance/compacité unique !



Votre tranquillité assurée avec
une garantie constructeur

5 ans



Le M-Sampler, passeur automatique en option,
permet le transfert direct des échantillons sans risque de contamination

29 paramètres pour la formule totale avec
5 populations leucocytaires :

- GB, Lym%, Lym#, Mon%, Mon#, Neu%, Neu#
- Eo%, Eo#, Ba%, Ba#
- GR, Hb, VGM, Hct, TCMH, CCMH, IDR-CV, IDR-SD
- μ GR%, Macro GR%
- Plt, VMP, Pct, IDP, Mode, Médiane, μ Plt%, Macro Plt%

Caractéristiques biologiques

- Paramètres disponibles : GB, Lym%, Lym#, Mon%, Mon#,
: Mode 5-Diff. Neu%, Neu#, Eo%, Eo#, Ba%, Ba#
:
: GR, Hb, VGM, Hct, TCMH, CCMH, IDR-CV, IDR-SD,
: μ GR%, Macro GR%,
: Plt, VMP, Pct, IDP, Mode, Médiane, μ Plt%, Macro Plt%
- Histogrammes : GB scattergramme (Lym, Mon, Neu, BA), GR, PLT, Eo
- Alarmes Min/max : Programmables, affichées à l'écran et imprimées
- Alarmes pathologiques : Programmables, affichées à l'écran et imprimées
- Échantillon de sang total : Taux de dilution programmable.
: Valeurs par défaut 60 μ l en mode 5-Diff.
- Cadence : 70 échantillons / heure numération + formule totale

Caractéristiques techniques

- Diluteur séquentiel à moteur pas à pas avec gestion par micro-contrôleur
- Chambre de mesure spécifique à 60 μ m pour les GR et PLT
- Chambre de mesure spécifique à 80 μ m pour les GB
- Chambre de mesure spécifique à 80 μ m pour les éosinophiles
- Ordinateur PC intégré : - Processeur Intel, Atom 1,6GHz
- Disque dur avec une capacité jusqu'à 50 000 tests ou plus*
- Mini-clavier alphanumérique compatible PC
- Écran graphique tactile couleur (LCD-TFT) intégré SVGA
- Sauvegarde des analyses et manuel d'aide sur CD-ROM
- Interface réseau Ethernet 10/100 Base-TX
- 2 sorties RS232 mono et/ou bidirectionnelle
- 1 port parallèle et 3 ports USB 1.1 2.0

*selon la capacité du disque dur



LABORATOIRES - HÉMATOLOGIE

AGITATEUR DE TUBES ROTATIF - MS Mix



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 12 clips multitubes :
 - 6 clips pour tubes de 8 à 12 mm de diamètre
 - 6 clips pour tubes de 11 à 15 mm de diamètre
- Vitesse variable : de 5 à 50 tr / mn
- Diamètre du plateau : 130 mm
- Inclinaison réglable : de l'horizontal à la verticale (90 à 180°)
- Arrêt manuel possible
- Dimensions : 140 x 140 x 190 mm
- Poids : 1,2 Kg

PASSEUR AUTOMATIQUE D'ÉCHANTILLONS- MS Sampler



COURONNE 24 POSITIONS



POSITION D'URGENCE



LECTEUR CODE BARRES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Compatible : MS9-3°, MS9-5 ...
- Capacité : 23 tubes et une position d'urgence
- Prélèvement : par percussion
- Dimensions (H x L x P) : 190 x 230 x 250 mm
- Décontamination : Intracycle par l'échantillon
Intercycle par une solution de nettoyage
- Alimentation : 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Poids : 4,8 Kg

LABORATOIRES - BIOCHIMIE

ANALYSEURS POUR BIOCHIMIE



MASTER T

Photomètre de laboratoire avec 32µl traversant la cellule pour le point final. Avec cinétique, temps fixe et essais multistandard. 200 méthodes stockées. Élément de Peltier interne pré réglé à 25/30/37°C.

Équipé de l'affichage graphique via écran tactile, d'une imprimante et de l'incubateur 6 positions à 37°C.

Ecran graphique: 320x240 (1/4 of VGA)

Longueur nom patient: 16 caractères

Max.test stockage: 1000 tests

Interface externe: PS2 clavier externe (connexion sur l'arrière de l'appareil) - RS232

Source lumineuse: Lampe Halogène -12 V, 20 W

Photo détecteur: Silicon based (gamme 300-1000 nm)

Longueur d'ondes: 340 nm - 630 nm

Sélection longueur d'ondes: Automatique via roue à filtres 8-positions

6 filtres interférentiels standards: 340 nm, 405 nm, 505nm, 546 nm, 578 nm, 630 nm.

Deux positions libres pour filtres optionnels.

Gamme photométrique: 0-2.5 O.D.

Contrôle température: Éléments Peltier, 25°C, 30°C et 37°C.

Cuve à circulation système: Cuve à circulation 32µl 10 mm de parcours optique, interchangeable par des cuves à usage unique macro, semi-micro, ou des cuves en verre optique spécial.

Temps de lecture: 1-999 secondes.

Temps d'incubation: 5-999 secondes.

Volume réactionnel: 500µl par test.

Imprimante: Graphique, 24 caractères par ligne.

Types d'impressions: Batch, profil, impression

Contrôle de Qualité (QC): courbes de Levy-Jennings, Westgard Rules.

Dimensions: 42 (L) x 38 (P) x 25 (H) cm

Poids: Kg 11

Alimentation: 110/220 AC, 50-60 Hz.

FORTE

Analyseur de biochimie automatique / de paillasse / à accès aléatoire



Véritable analyseur à accès sélectif, sortie 180 essais/heure + 90 électrolytes.

36 réactifs en ligne. Système ouvert avec un nombre illimité de méthodes programmables, de profils, de normes, de calibreurs et d'utilisateur de commandes.

24 positions pour les tubes ou échantillons primaires forme de tasse + 24 positions pour la prédilution.

PC intégré.

Système de lavage automatique.

MEGA 300 Plus

Analyseur de biochimie à accès aléatoire / automatique / de paillasse / avec immunoanalyse



Véritable analyseur à accès sélectif pour la chimie clinique et les immunoessais.

Essai facile programmant la routine, les électrolytes et STAT.

Un instrument souple conçu pour des laboratoires de petite et moyenne taille.

Équipé d'un instrument de secours essentiel pour les laboratoires centraux (raccordement de L.I.S).

LABORATOIRES - BIOCHIMIE

DENSITOMÈTRE POUR ÉLECTROPHORÈSE

SCANION

Densitomètre compact automatique pour l'électrophorèse.

La meilleure voie pour exécuter des tests électrophorèse avec une unité de lecture simple et compacte.

SCANION est conçu pour l'analyse et la mesure d'électrophérogrammes sur supports transparents et translucides.

Par ses dimensions compactes il est idéal pour les laboratoires petits et moyens. Ce densitomètre semi automatique allie une grande précision et exactitude avec des dispositifs technologiques.

SCANION lit les bandes colorées et non colorées aussi bien que les micro et semi micro traces. Courbes et résultats sont imprimés après 60 secondes. Cet appareil convivial peut mémoriser 10 programmes personnalisés et permet une identification automatique des fractions protéiniques avec correction automatique du minimum. Une large gamme de solutions, membranes, consommables et accessoires sont disponibles. Simple, rapide et très sensible, ce système offre une grande résolution pour les protéines, facile à utiliser, grande stabilité des réactifs.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCE LUMINEUSE:	Led
LONGUEUR D'ONDES:	546 nm
DÉTECTEUR:	Photocellule état solide
GAMME DE SCAN:	0 - 50 mm
TEMPS LECTURE ET IMPRESSION:	60"
LINÉARITÉ:	±- 1% de 0 à 2.5 O.D.
REPRODUCTIBILITÉ:	±- 1%
ENTRÉE DONNÉES:	Par clavier alphanumérique
IMPRIMANTE:	Thermique - papier 110 mm x 10 m
ALIMENTATION:	220 V 50 Hz; (110 V 60 Hz sur demande)
TAILLE:	41 (L) x 34 (P) x 18 (H) cm
POIDS:	8.25 Kg



LABORATOIRES

MICROSCOPES



NOUVEAU PRODUIT

Microscope numérique, VisiScope® BL224T1

Microscope d'enseignement et de laboratoire avec caméra intégrée et tablette.

- Structure moulée sous pression, stabilité et ergonomie pour observations en lumière transmise
- Tablette rotative dans toutes les directions et facilement détachable
- Grande ouverture à l'arrière de la tourelle pivotante qui peut servir de poignée
- Éclairage P-LED avec LED blanche, intensité lumineuse réglable manuellement
- Système optique développé pour utilisateurs exigeants, composants haute qualité, contraste d'image élevé et excellente résolution

Système d'exploitation: Windows® 10 Microsoft Office 365 Personal (souscription d'un an).

Informations de livraison: Livré avec câble OTG (câble Micro-B vers USB-A) 10 cm, câble caméra USB (Micro-B vers USB-B) 26 cm, stylo tactile et clavier. Inclus logiciel d'analyse d'image VisiCam® avec fonction plein écran pour l'affichage en direct, et batterie pour plus de dix heures en continu.

Tête	Inclinaison de 30°, rotation à 360°
Oculaire	Grand champ 10x/18
Tourelle	4 positions
Objectifs	Achromatiques 4x, 10x, 40x, 100x (huile à immersion)
Système de mise au point	Coaxiale micro et macrométrique
Platine	125x115 mm (mouvement X/Y: 70x30 mm) avec valets
Condenseur	Abbe O.N 1,25
Éclairage	P-LED blanche (3 W)
Port de connexion de la caméra	CMOS
Caméra	3,14 MP (capteur 1/2.5")
Logiciel	VisiCam
Connexion	Câbles USB (caméra) et OTG
Résolution	Écran LCD matrice active TFT 1920x1200 HD (10")

Que vous utilisiez ces microscopes pour former les futurs scientifiques, repousser les limites de la recherche, ou viser la pertinence industrielle, tout se trouve ici.

Vous constaterez plusieurs qualités dans notre gamme :

Choix : Une gamme complète doublée d'une sélection d'accessoires.

Performance : Une régularité et une fiabilité avec des garanties sur plusieurs années.

Rapport qualité-prix : Des produits appropriés au juste prix



LABORATOIRES

PIPETTES

Pipettes monocanal, mécaniques, Ergonomic High Performance (EHP)



À volume variable, entièrement autoclavables


Les pipettes ergonomiques hautes performances (Ergonomic High Performance, EHP) assurent exactitude et précision. Les nouvelles fonctionnalités ergonomiques garantissent un pipetage confortable même en cas d'utilisation prolongée.

- Réduction significative de la force exercée sur le piston
- Ajustement facile du volume grâce à son verrouillage
- Exactitude et précision excellentes pour les applications critiques
- Tige conique et éjecteur « Easy Grip » ajustable pour s'adapter aux pointes universelles
- Repose-doigt plus grand pour un pipetage pratique



VWR EHP 4 Pack


Pipettes jaugées

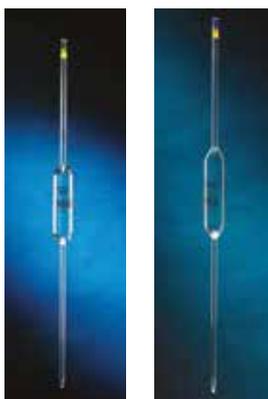

Pipettes graduées, type 3




Pipettes de transfert, haute performance

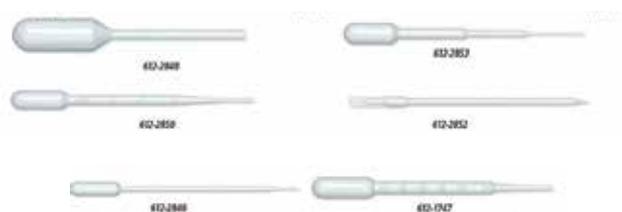

LABORATOIRES

VERRERIE

La verrerie VWR est produite à partir de verre borosilicaté 3.3 haute qualité, ce qui lui confère d'excellentes propriétés de résistance aux produits chimiques, aux températures élevées et aux chocs thermiques. Ce verre borosilicaté fabriqué conformément aux normes internationales DIN ISO 3585 est idéal pour la plupart des applications de laboratoire.

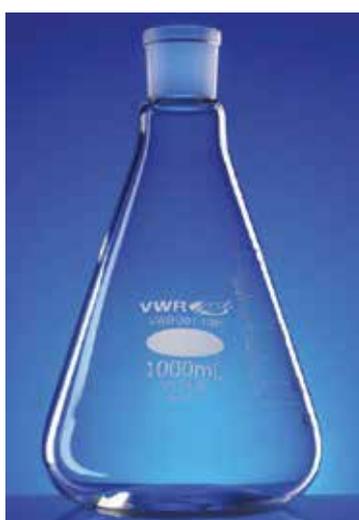

Détergents et agents de nettoyage LABWASH Premium




LABWASH PREMIUM®
Classic

LABWASH PREMIUM®
Alkamatic

Version plus concentrée de la gamme LABWASH®.

- Nettoyage de la verrerie de laboratoire sans résidus
- Excellentes propriétés nettoyantes à faible dosage
- Exempts de NTA (acide nitrilotriacétique)
- Protègent l'environnement grâce à ses ingrédients actifs biodégradables
- Concentrés de rinçage acides disponibles pour neutraliser les nettoyeurs alcalins

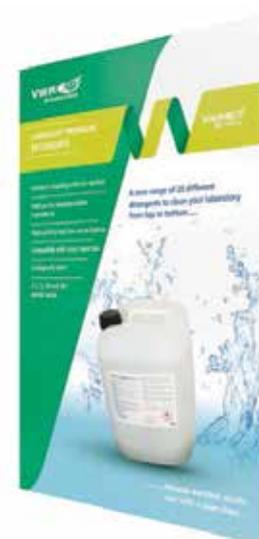



**LOGICIEL DE GESTION PATIENTS
DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ**

Une offre modulaire

Gestion informatique du patient dans l'établissement de santé

Pré séjour et cabinet de spécialiste *Dossier communicant* (Spécialiste – Anesthésie)



Planning

Portail de réservation des séjours et interventions pour **anticiper l'activité et adapter** les ressources
Partage des informations avec l'établissement pour gagner du **temps** et **sécuriser** les données



Cons. Anesthésie

Gestion des séjours - Gestion prévisionnelle et temps réel (dont Ambulatoire)



Gestion des Lits

Gestion informatisée des lits intégrant un logiciel d'aide au placement multicritères et le suivi et localisation en temps réel du patient pour une **vision prédictive et temps réel de l'occupation des unités de soins**

Organisation Bloc opératoire - Planification et suivi patient en salle d'op (dont gestion des ressources humaines et du matériel)



Tabl'Opératoire

Attribution de **plages opératoires** aux praticiens et modélisation des interventions
Aide à l'**ordonnancement** du programme opératoire pour optimiser l'occupation du bloc
Application **Smartphone** (ou douchette) pour gérer le **brancardage** et le positionnement patient



Salle d'Op



Anesth. Per Op

Suivi d'intervention, des temps opératoires, matériels et dispositifs médicaux, suivi anesthésique et monitoring

Pour combiner organisation et suivi médical du patient

Dossier Patient - Sécuriser le circuit du Médicament (Dossier infirmier – Paramédical – Biologie – Dossier médical)



Dos. Prescription

Prescription adaptée à toute pratique médicale (dont anesthésie, réanimation, urgences, maternité)
Sécurisation de la **validation pharmaceutique** et préparation des ordonnances
Traçabilité des administrations par le personnel soignant



Dossier Patient



Réanimation



Urgences

Gestion Administrative et Management de l'établissement



Requêtes

Gestion du **dossier administratif** et médical patient
Facturation et encaissement



Comptabilité



Pilotage

Tableaux de bord et requêtes ad'hoc pour Anticiper, Suivre, Ajuster et **Rentabiliser**

DEVEA Conseil



447 chemin des plaines
13760 Saint-Cannat
France

Mobile / Whatsapp 
+33 (0)6 30 100 100

dominique.poli@deveaconseil.com
www.deveaconseil.com

**+ de 1.000 références en stock
des conseils, des garanties**

