



MONITORING



ECG



■ ECG300A

ÉLECTROCARDIOGRAPHE - 3 PISTES

- Écran 320 x 240
- ECG à 12 dérivations
- Mécanisme d'impression thermique intégré de 80 mm
- Indicateur de statut de plomb
- Filtrage numérique complet, résistant à la dérive de la ligne de base
- Mesure et interprétation automatique de l'ECG
- 3 mode d'impression (Auto, Manuel et Rhythm) sélectionnable
- L'onde ECG à 1/2/3 canaux et la piste rythmique enregistrent
- 150 électrocardiogrammes en mémoire interne
- Capacité réseau optionnelle à PC-ECG
- Importation / sortie de données par USB
- Dimensions: 32 x 28 x 7cm



■ ECG600A

ÉLECTROCARDIOGRAPHE - 6 PISTES

- Écran 5,7 "
- ECG à 12 dérivations
- Clavier alphanumérique
- Mesure automatique et interprétation
- Mémoire interne de 500 ECG
- 120 secondes 12 formes d'onde à 12 dérivations
- Papier d'enregistrement thermique plié en Z de 110x140mm
- Support d'imprimante externe et de données par port USB
- Clavier, capacité réseau optionnelle
- Dimensions: 31 x 30 x 10,5cm



■ ECG1200A

ELECTROCARDIOGRAPHE - 12 PISTES

- 8,4 " (résolution: 800*600) écran tactile couleur
- 12 dérivations, enregistrement de 12 formes d'onde ECG simultanément, entièrement numérique et entièrement flottant
- Rapport 1: 1 pour les formes d'onde de l'écran LCD et la forme d'onde
- Jusqu'à 122 types d'analyse de l'arythmie
- Alimentation AC / DC, batterie intégrée
- Stockage et révision de 300 ECG, capable d'étendre la mémoire interne par USB et de transmettre le port Data by Net
- Modes de travail manuel / automatique / rythmique sélectionnable
- Clavier alphanumérique
- Formats d'impression, support 210mm, rouleau 216mm et papier plié en Z
- Dimensions: 40,5 x 31,5 x 14 cm



ÉLECTROCARDIOGRAPHES



■ ECG1200B

ÉLECTROCARDIOGRAPHE - 12 PISTES

- Écran 5,7 "
- Clavier numérique, rétroéclairage pour une utilisation de nuit
- Mesure automatique et interprétation testées
- Mémoire interne de 300 ECG
- 122 types d'analyse de l'arythmie
- 120 secondes 12 formes d'onde examinables et enregistrables
- Support papier à rouler 210 mm.
- Support d'imprimante externe et de données par port USB
- Dimensions: 26 x 31,5 x 10 cm



■ ECG1200

ÉLECTROCARDIOGRAPHE - 12 PISTES

- 12,1 " écran tactile pliable à couleur
- Mode veille / réveil pour économiser l'énergie et prolonger la durée de vie de l'écran.
- Clavier alphanumérique, prise en charge de la saisie manuelle des informations patient, anti-débrillation.
- Mesure automatique et interprétation
- 10 000 mémoire interne ECG 122 types de résultats de diagnostic
- 120 dernières secondes des formes d'onde à 12 dérivations révisables et enregistrables.
- Imprimante thermique 216/210 mm, support papier à rouler et papier plié en Z
- Support d'imprimante externe et de transmission de données par port USB
- VCG: Technologie de cardiogramme vectoriel leader mondial
- Dimensions: 40,5 x 31 x 12cm



■ 02.570.00

GUERIDON POUR ELECTROCARDIOGRAPHE



- [1] Câble ECG - vers patient
- [2] Port RS232 - vers PC
- [3] Port USB2 vers imprimante
- [4] Port USB
- [5] Port auxiliaire
- [6] Port RJ45



MONITORAGE

PMS8000D

MONITEUR PARAMETRIQUE

- Écran de rétroéclairage à LED 12,1"
- 6 paramètres (ECG / HR, RESP, SpO2, PR, PNI, TEMP)
- ECG à 5 dérivations
- La technologie CardioTec TM ECG Monitoring permet 26 modes d'arythmie différentes, l'analyse du segment ST et une plus grande précision de la mesure du signal ECG, Arythmie: 26 sortes.
- Diox TM Digital SpO2 Technology permet une mesure précise sous faible perfusion et dans les cas de tremblements du doigt
- Le moniteur utilise l'AcuTec TM Blood Measuring Technology et le suivi hémodynamique afin de garantir des mesures précises dans le cas de patients à haut risque
- Stockage de grande capacité, fonction d'enregistrement des données de support
- Système d'exploitation multilingue
- Batterie au lithium intégrée
- Fourni avec une imprimante intégrée
- Il permet une connexion filaire ou sans-fil à la centrale de monitoring
- Dimensions: 30 x 28 x 13 cm. Net Weight: 3.8kg



OPTIONS

Double IBP, module EtCO2, Nellcor SPO2, technologie de détection avancée SpO2



MONTAGE MODULAIRE, APPEL INFIRMIERE



3 niveaux d'alarme sonore / visuelle



Build-in handle
Poignée intégrée


EDAN X8

MONITEUR PATIENT



EDAN G2 CO2 (Sidestream)

- Supérieure conception de pège à eau pour une surveillance précise.
- Algorithme ICARB® avec technologie intelligente d'identification des pseudo-ondes de CO2.
- Taux d'échantillonnage bas comme 50 ml / min.
- Accessoires pour tous les types de patients.



ECG

- Emplacement personnalisable à 6 dérivations pour plus de ECG tracé.
- Détection automatique du type de dérivation.
- Algorithme ISEAP™, leader sur le marché, avec détection automatique de 33 types d'arythmie.
- Algorithme SEMIP® avec 208 résultats ECG sur les diversités âge / sexe.

NIBP

- Dual dust filter design makes no blockage inside and provides accurate NIBP readings.
- Unique mode nettoyage à faciliter la maintenance.
- Algorithme ICUFS™ avec technologie de déflation intelligente.

SpO2

- IMAT™ avec une résistance exceptionnelle au mouvement et une faible résistance à la perfusion.
- Lecture de référence de l'indice de perfusion (IP) de 0 à 10 en fonction des changements de perfusion.
- Mesures simultanées de SpO2 et de PNI du même membre.



ASPIRATEURS À MUCOSITÉS



F-60

POMPE D'ASPIRATION CHIRURGICALE

- Unité d'aspiration mobile à usage professionnel avec moteur à double piston. Boîtier ABS anti-choc avec quatre roulettes dont deux avec freins. Vacuometre et régulateur de vide. Configuration standard avec deux bocal de 2 lt en makrolon autoclavable avec double soupape de sécurité
- Fourni avec filtre jetable, jeu de tubes et prédisposition pour la pédale commutateur.
- Dimensions: 48 x 46 x 42cm

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

- F-60/F 2 x 2 lt. commande au pied
F-60/4 2 x 4 lt.
F-60/F4 2 x 4 lt. commande au pied

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

References	F-60
Moteur	Maintenance-free Oil free piston pump
Poids	7,1 kg
Alimentation	230V/50-60Hz
Débit	60 l/min
Vide maximum	- 0,80 bar - 600 mmHg



F-90

POMPE D'ASPIRATION CHIRURGICALE

- Unité d'aspiration mobile à usage professionnel avec moteur à double piston. Boîtier ABS anti-choc avec quatre roulettes dont deux avec freins. Vacuometre et régulateur de vide. Configuration standard avec deux bocal de 2 lt en makrolon autoclavable avec double soupape de sécurité
- Fourni avec filtre jetable, jeu de tubes et prédisposition pour la pédale commutateur.
- Dimensions: 48 x 46 x 42cm

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

- F-90/F 2 x 2 lt. commande au pied
F-90/4 2 x 4 lt.
F-90/F4 2 x 4 lt. commande au pied

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

References	F-90
Moteur	Maintenance-free Oil free piston pump
Poids	8,4 kg
Alimentation	230V/50-60Hz
Débit	70 l/min
Vide maximum	- 0,80 bar - 600 mmHg



POMPES D'ASPIRATION CHIRURGICALES


■ TABLEAU DE COMPARAISON ASPIRATEUR

MODEL	F-18.00	F-20.00	F-30.00	F-35.00	F-36.00	F-40.00
CE MARK	YES	YES	YES	YES	YES	YES
CONFIGURATION	PORTABLE	PORTABLE	PORTABLE	PORTABLE	PORTABLE	PORTABLE
PUMP TYPE	PISTON	PISTON	PISTON	PISTON	PISTON	PISTON
Number of pumps	1	1	1	1	1	1
VACUUM LIMIT, mm Hg	- 563 mm Hg	- 563 mm Hg	-600 mm Hg	-600 mm Hg	- 600 mm Hg	- 600 mm Hg
Free airflow, L/min	35 L/min	32 L/min	50 L/min	60 L/min	45 L/min	40 L/min
Gauge diam, cm (in)	1.07 (0.42)	0.89 (0.35)	0.92 (0.36)	0.92 (0.36)	1.07 (0.42)	0.89 (0.35)
Material	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE
Number	1	1	1	1	1	1
Capacity limit line, mL	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overflow protection	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Reusable/disposable	DISPOSABLE	DISPOSABLE	DISPOSABLE	DISPOSABLE	DISPOSABLE	DISPOSABLE
FILTER TYPE	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic
VAC	110/230	110/230	110/230	110/230	110/230	110/230
W or VA	127W	127W	47W	60W	120W	120W
H x W x D, cm	30X19X16	37X22.5X25	45X15X28	45X15X28	30X19X16	37X22.5X25
WEIGHT, kg	1,8	2	3,7	4,2	2,1	2,1
APPLICATIONS	Minor surgery, ENT, Home use	Minor surgery, ENT, Home use	Minor surgery, ENT	Surgery treatment	Minor surgery, ENT, Home use	Minor surgery, ENT, Home use

■ TABLEAU DE COMPARAISON ASPIRATEUR

MODEL	F-60	F-90	F-100	F-X50
CE MARK	YES	YES	YES	YES
CONFIGURATION	MOBILE	MOBILE	MOBILE	MOBILE
PUMP TYPE	PISTON	PISTON	PISTON	PISTON
Number of pumps	2	2	2	2
VACUUM LIMIT, mm Hg	-600 mm Hg	-600 mm Hg	-675 mm Hg	-675 mm Hg
Free airflow, L/min	60 L/min	70 L/min	80 L/min	35 L/min
Gauge diam, cm (in)	1.07 (0.42)	1.07 (0.42)	1.07 (0.42)	1.07 (0.42)
Material	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE	MAKROLON AUTOCLAVABLE
Number	2	2	2	2
Capacity limit line, mL	2.000	2.000	2.000	2.000
Overflow protection	YES	YES	YES	YES
Reusable/disposable	DISPOSABLE	DISPOSABLE	DISPOSABLE	DISPOSABLE
FILTER TYPE	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic	Bacterial, hydrophobic
VAC	110/230	110/230	110/230	230
W or VA	60W	200W	270W	200W
H x W x D, cm	48X46X42	48X46X42	48X46X42	48X46X42
WEIGHT, kg	7,1	8,4	13,7	17
APPLICATIONS	Surgery treatment	Surgery treatment	Surgery treatment	Surgery treatment

BISTOURIS ÉLECTRIQUES

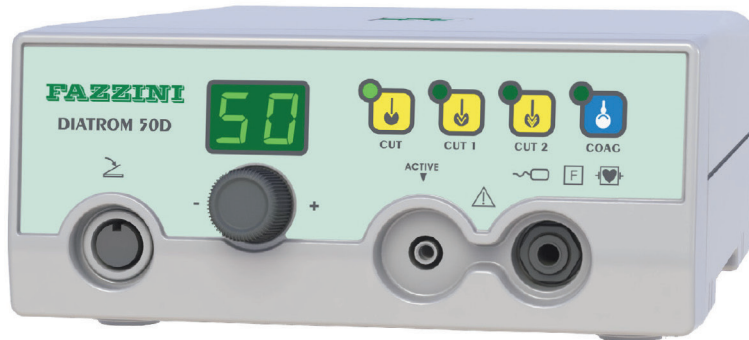

■ DIATROM®50D

BISTOURI ÉLECTRIQUE DIATROM® 50

- Bistouri électronique monopolaire conçu pour la petite chirurgie
- Son panneau de commande permet de sélectionner simplement la fonction désirée: coupe pure, coupe coagulée ou coagulation
- L'affichage numérique de la puissance délivrée rend les actes sûrs et reproductibles
- Dimensions: 19 x 24 x 8,5 h cm


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODE **10100.05 NEW**

Fréquence	600 kHz
Puissance max	CUT 50W CUT/COAG 145W CUT/COAG 240W COAG 40W
Électrode neutre	F
Tension d'alimentation	115-230Vca / 50-60Hz
Puissance max. absorbée	200 VA
Poids	2,5 kg

ACCESSOIRES STANDARD

	Qty
00100.03	Câble d'alimentation 2 m
F4814	Porte-électrodes monopolaire stérile
00404.03	Câble de connexion électrode de référence
00403.01	Électrode de référence cylindre neutre
00304.00	Pédale interrupteur étanche
00500.00	Kit de 10 électrodes assorties
MA280	Notice d'emploi

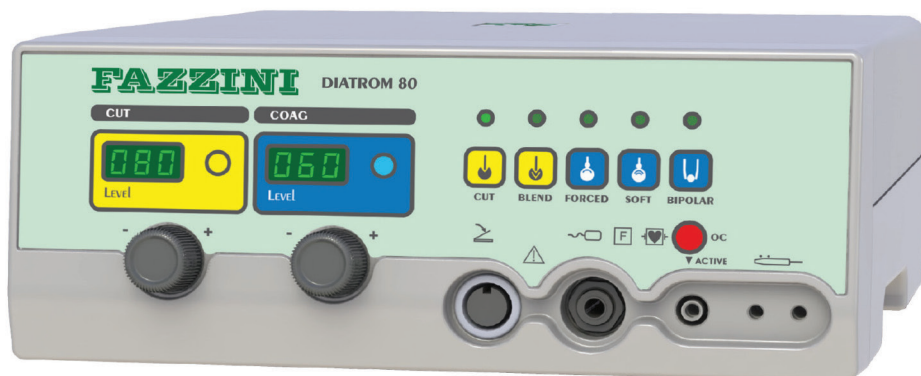

■ DIATROM®80

BISTOURI ÉLECTRIQUE DIATROM®

- Bistouri électrique monopolaire/bipolaire conçu pour les interventions de micro coagulation, de petite et moyenne chirurgie
- Son panneau de commande permet de sélectionner simplement la fonction désirée: coupe pure (CUT), coupe coagulée (BLEND), coagulation profonde (COAG FORCED), coagulation superficielle (COAG SOFT), coagulation bipolaire (BIPOLAR)
- L'affichage numérique de la puissance délivrée rend les actes sûrs et reproductibles
- Dimensions: 25,4 x 28,8 x 10,4 h cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODE **10100.10 NEW**


Fréquence	600 kHz
Puissance max	CUT 80 W - 250 Ohm BLEND 60 W - 200 Ohm FORCED 50 W - 150 Ohm SOFT 40 W - 100 Ohm COAG 30 W - 100 Ohm
Électrode neutre	F
Tension d'alimentation	115-230Vca / 50-60Hz
Puissance max. absorbée	230 VA
Poids	5 kg
Classe de sécurité	I CF

ACCESSOIRES STANDARD

	Qty
00100.03	Câble d'alimentation 2 m
F4814	Porte-électrodes monopolaire stérile
00404.03	Câble de connexion électrode de référence
00403.01	Électrode de référence cylindre neutre
00304.00	Pédale interrupteur étanche
00500.00	Kit de 10 électrodes assorties
MA280	Notice d'emploi



BISTOURIS ÉLECTRIQUES

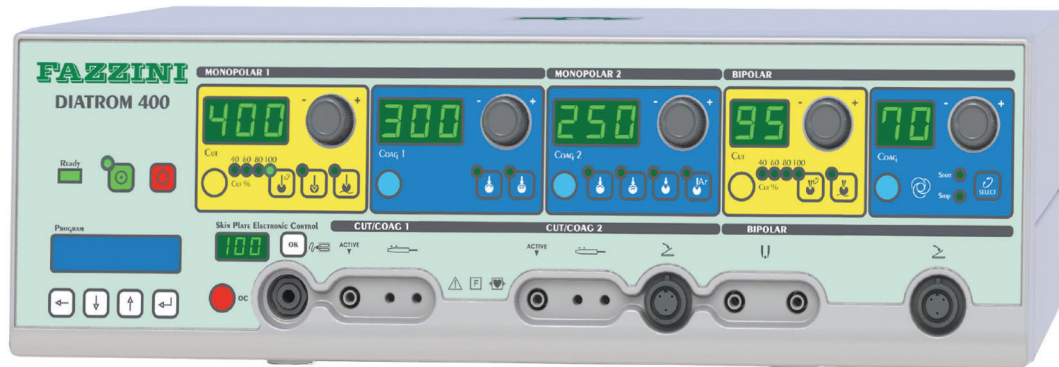

■ DIATROM®400

BISTOURI ELECTRIQUE DIATROM®

- Bistouri électrique monopolaire et bipolaire polyvalent pour chirurgie professionnelle.
- Double activité opérationnelle en mode monopolaire : deux sorties en coupe / deux sorties en coagulation avec réglages indépendants pour les modes les plus fréquents
- Coagulation SPRAY disponible par commande au pied ou manuellement
- Fonctions en mode bipolaires : courant de coupe avec contrôle de saignement / courant de coupe à mélange lent
- Démarrage et arrêt automatique de la coagulation activables séparément
- Contrôle continu des courants de fuite HF
- Compensation automatique des variations de tension secteur avant émission des signaux de commandes HF : connexion de sortie pilotée à l'unité externe plasma argon et autodiagnostic de l'unité d'évacuation de fumées
- Autodiagnostic complet des fonctionnalités utilisées de l'unité électronique et des accessoires connectés. Rapport codé des échecs rencontrés en coagulation rapide (Fulgurate ou Forced)
- Son affichage numérique garantit la fiabilité et la simplicité d'utilisation
- Dimensions: 37 x 32 x 14 h cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODE **10400.00 NEW**

Fréquence	425 kHz / 525 kHz
Puissance max. coupe pure monopolaire	CUT 400 W - 300 Ohm CUT 80% 300 W - 300 Ohm
Puissance max. coupe-coag mono.	CUT 60% 250 W - 300 Ohm CUT 40% 200 W - 300 Ohm
Puissance coupe monopolaire	ENHANCED 250 W - 500 Ohm
Puissance max. coupe-coag monopolaire	BLEND 250 W - 300 Ohm SPEEDY 120 W - 500 Ohm DEEP 120 W - 200 Ohm
Puissance max. coagulation mono.	SPRAY 120 W - 200 Ohm SPRAY ARGON 120 W - 200 Ohm
Puissance max. coupe-coag mono	CUT 120 W - 150 Ohm CUT 80% 120 W - 150 Ohm CUT 60% 120 W - 150 Ohm
Puissance max. coupe-coag bipolaire	CUT 40% 100 W - 150 Ohm BLEND 120 W - 150 Ohm
Puissance max. coupe-coag bipolaire	COAG 120 W - 100 Ohm
Électrode neutre	F
Tension d'alimentation	115-230Vca / 50-60Hz
Puissance maximum absorbée	350 VA
Dimensions	370 x 320 x 144 mm (h)
Poids	6 kg
Classe de sécurité	1 CF

ACCESSOIRES DE QUALITE



ACCESSOIRES STANDARD

	Qty
00100.01 Câble d'alimentation 5 m	1
755VL Porte-électrodes à usage unique	5
F4243 Porte-électrodes réutilisable avec commande	1
152-110 Électrode courte lame	3
152-115 Électrode longue lame	3
152-120 Électrode courte lame	3
152-150 Électrode à boule	3
00404.08 Câble pour plaque de référence	1
F7920 Électrode neutre divisée à usage unique	5
F7520 Éponge pour nettoyer les électrodes	1
00301.04 Double pédale étanche	2



POUSSE-SERINGUES



■ SYS-50

POUSSE SERINGUE 1 VOIE

- Écran tactile de 3.5"
- Organisation des tubulures: une pince latérale empêche la plicature du prolongateur et améliore l'organisation et le contrôle des tubulures de perfusion
- En conformité avec EN1789 – norme pour les ambulances
- Protection du bras de pousse seringue
- Batterie Li-Ion grande capacité (jusqu'à 20 heures d'utilisation)
- 8 modes de perfusion: adaptés à différentes applications et à une variété de médicaments spéciaux
- Titrage continu: le débit peut être changé pendant la perfusion sans l'arrêter

SPECIFICATIONS

Dimension: 362(L) x 151(H) x 130(VV)mm
Weight: 1.8kg (including battery)
Screen: 3.5 inch LCD touch screen
Classification: Type CF, Class I, IP24
Syringe types: All standard syringes of 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml

BASIC PARAMETER

Infusion mode: Rate, Time, Weight, Sequence, Trapezia, Loading dose, Micro, TIVA
Infusion rate range: 0.10-2000.0(ml/h), minimum increments

■ SYS-52

POUSSE SERINGUE 2 VOIES

■ SYS-6010

POMPE À PERFUSION



Plus que précise

Mécanisme de porte de pompe automatique: les brevets pour les conceptions uniques de Medcaptain incluent entre autres un mécanisme de porte motorisé unique et une pince anti-écoulement automatique.
La porte s'ouvre lorsque vous appuyez légèrement sur le bouton correspondant.

Double processeur et alarme à deux canaux: l'affichage des opérations et le contrôle des moteurs sont assurés par deux processeurs qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre pour assurer un contrôle en temps réel et la fiabilité des données.

Facile à utiliser

Fonctionnement par écran tactile: une utilisation clinique plus rapide et plus pratique.

Divers modes de perfusion: adaptés à divers services cliniques et à une variété de médicaments spéciaux.

Réseau d'information

Titrage continu: modifie le débit pendant la perfusion sans arrêter la perfusion.

Le module Wi-Fi interne permet à la pompe de se connecter directement au MP-900 pour une surveillance centralisée de la perfusion.

Vous pouvez également vous connecter au système SIC ou SIH pour intégrer les données cliniques.

Communication vocale: le système vocal intégré correspond au système d'appel du personnel infirmier traditionnel et permet au personnel médical de répondre à temps à un problème de perfusion.



CONCENTRATEURS D'OXYGÈNE

525 KS

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



525 KS

Dimensions (h x l x p) 62,2 x 34,2 x 30,4 cm
Poids 16,3 kg
Débit de 0,5 à 5 L/min
Concentration d'oxygène (0,5 - 5 L/min) 93 % ± 3 %
Alimentation électrique 230V, 50 Hz
Conso. électrique env. 290W à 2L/min / env. 312W à 5L/min
Classification II A
Niveau sonore 40 dBA

1025 KS

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



1025 KS

Dimensions (h x l x p) 62,2 x 34,2 x 30,4 cm
Poids 19 kg
Débit de 2 à 10 L/min
Concentration d'oxygène (2 - 10 L/min) 93 % + 3 %/-6% (87 à 96%)
Alimentation électrique 230V, 50 Hz
Conso. électrique 670 Watts en conso. moyenne
Classification II A
Niveau sonore 67 dBA